
# ENVELOPE TÉRMICO DA STRING

Vmp/Voc corrigidas por temperatura | limites do inversor são propostas

TENSÃO DA STRING [Vcc] x TEMPERATURA DE CÉLULA

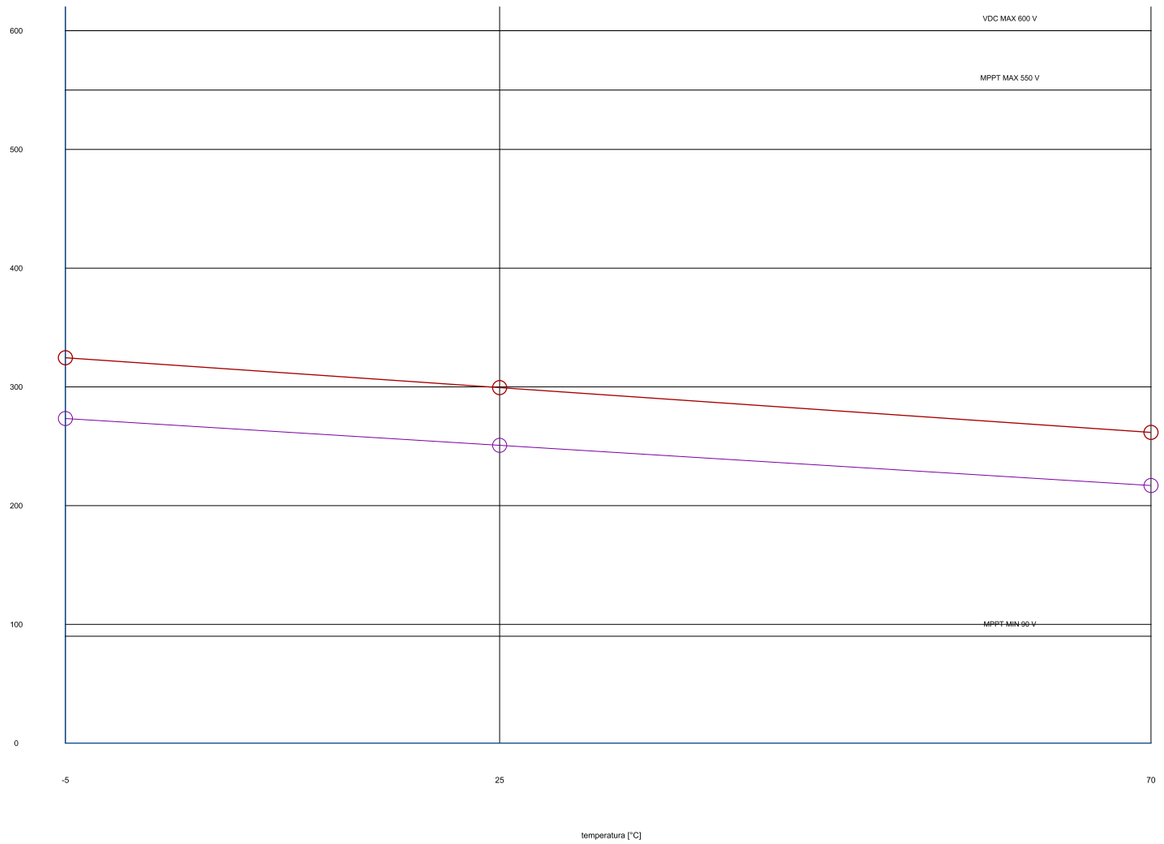


| CÉLULA | T [°C] | VOC [V] | VMP [V] |
|---|---|---|---|
| FRIA | -5 | 324,550 | 273,372 |
| STC | 25 | 299,400 | 250,800 |
| QUENTE | 70 | 261,676 | 216,942 |

ISC@1.100 W/m² E LIMITES PROPOSTOS

INV-FV-801 PROPOSTA

Faixa MPPT: 90-550 V

VDC máximo: 600 V

VOC fria: 324,550 V

VMP quente: 216,942 V

ISC corrigida quente: 15,657 A / limite Isc MPPT 20 A

IMP operacional precisa de dados OEM; não é inferida de ISC.

## LEGENDA

Voc: circuito aberto | Vmp: máxima potência | MPPT/VDC: limites propostos | STC: referência

## NOTAS DA PRANCHA

Temperaturas, coeficientes e especificação do inversor são premissas acadêmicas.
Isc corrigida não substitui Imp; validar tensão, corrente e operação com dados OEM.

## AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRICAO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 04 | 2026-11-06 | ROTAS CC/CA RASTREÁVEIS | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

ENVELOPE TÉRMICO DA STRING

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-06 | 04 | 08/08 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 08_envelope_termico_string.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |