

# DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO

Quatro malhas analógicas e duas entradas digitais de processo

## MALHAS ANALÓGICAS DE DOIS FIOS — 4 A 20 mA

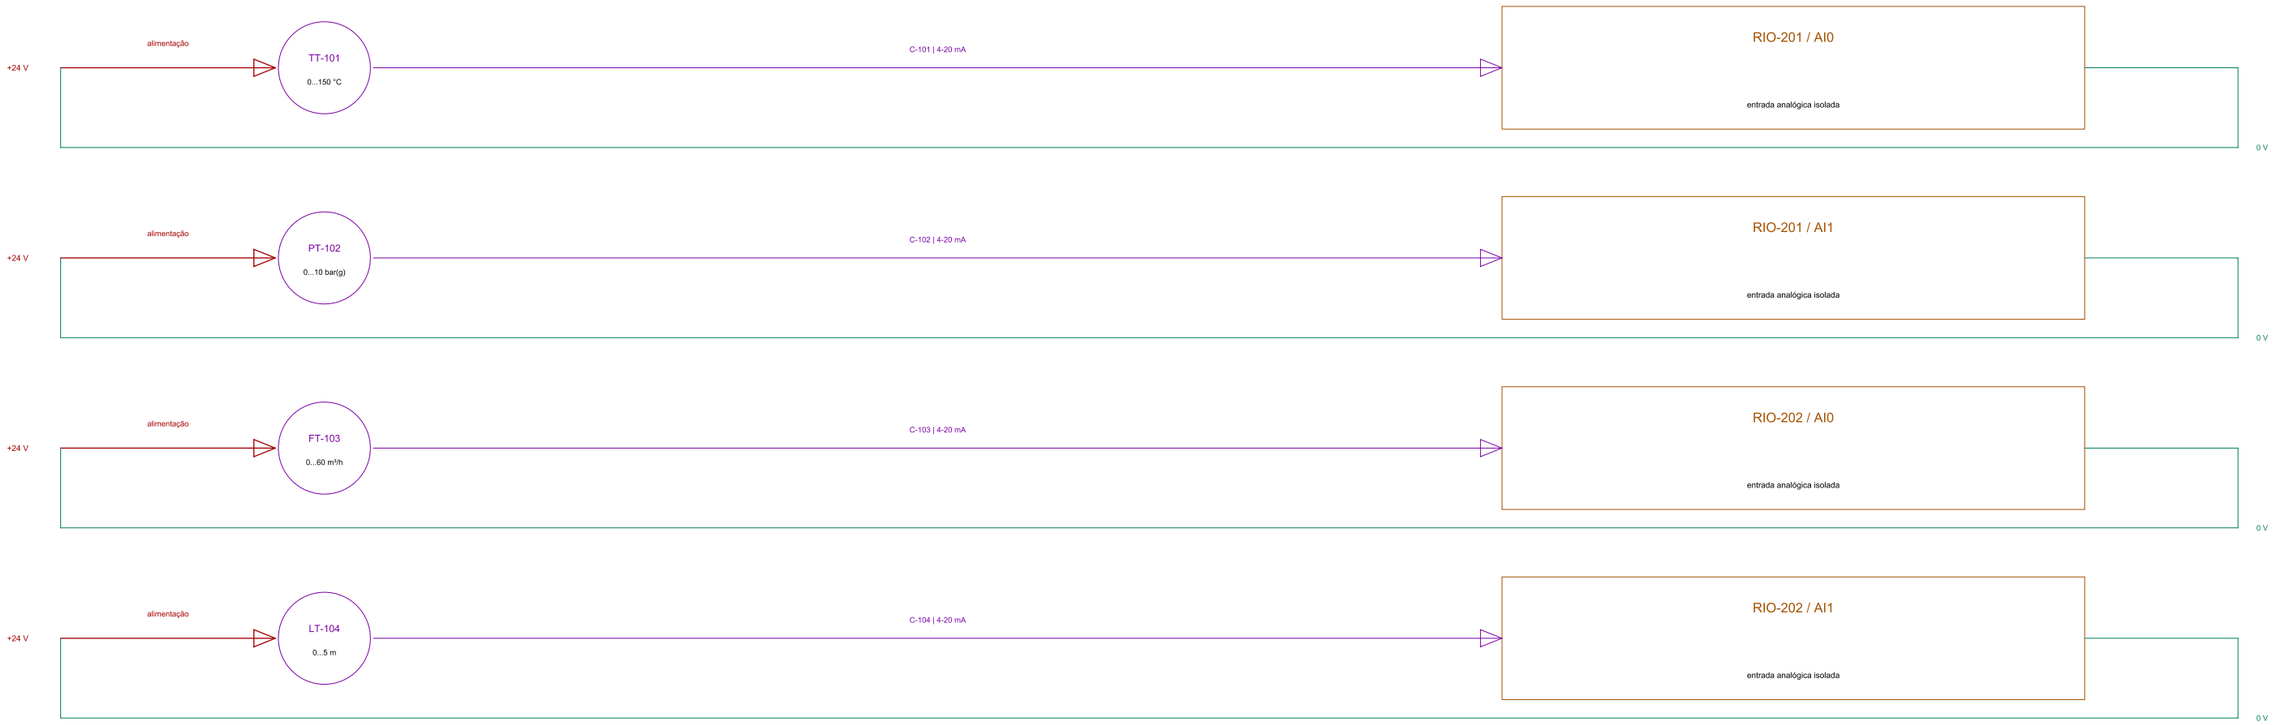


## ENTRADAS DIGITAIS — ESTADO 24 Vcc




### LEGENDA

TT: temperatura | PT: pressão | FT: vazão | LT/LSH: nível | PSL: pressão

### NOTAS DA PRANCHA

Transmissores de dois fios são alimentados pela malha 24 Vcc e entregam 4-20 mA.
Chaves digitais representam somente estado; não transportam valor contínuo de engenharia.

### AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 05 | 2026-11-06 | INTERLIGACAO RIO | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-06 | 05 | 02/10 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 02_diagrama_instrumentacao.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |