
ENVELOPE TÉRMICO DA STRING

Vmp/Voc corrigidas por temperatura | limites do inversor são propostas

TENSÃO DA STRING [Vcc] x TEMPERATURA DE CÉLULA

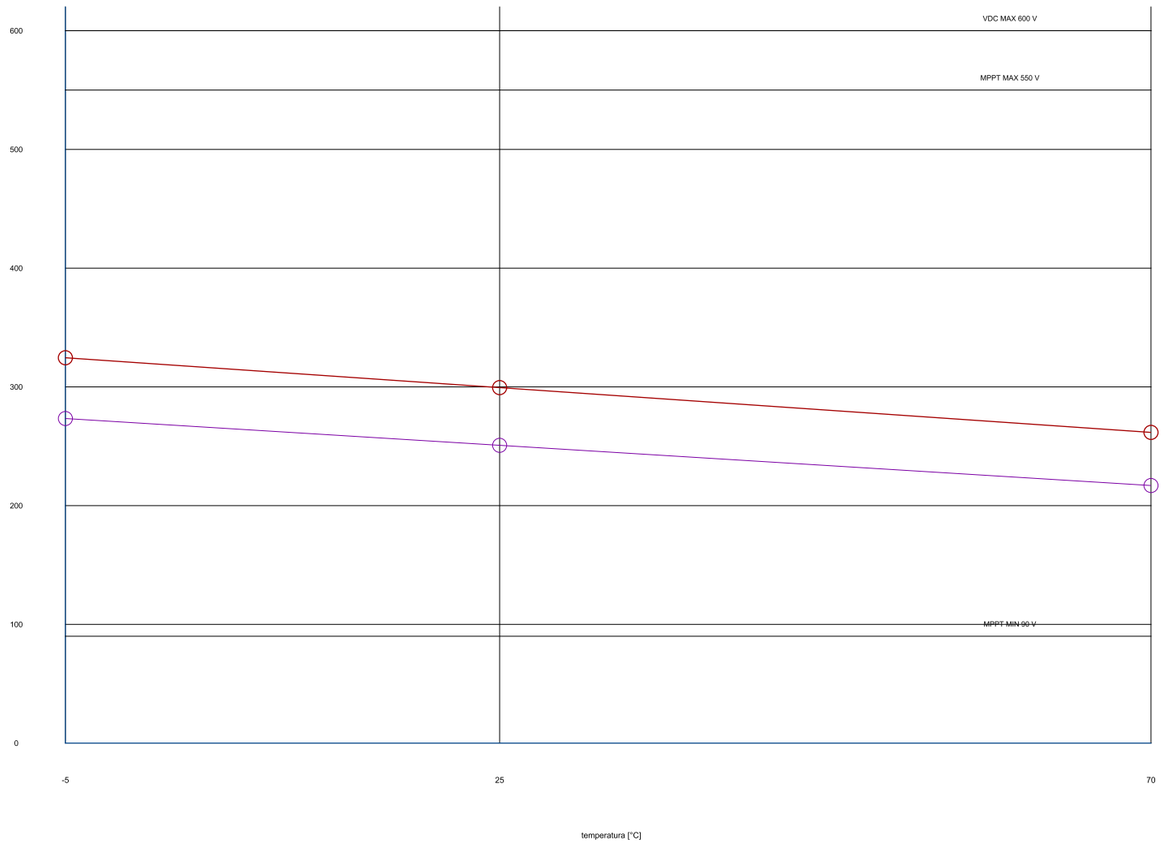

CÉLULA	T [°C]	VOC [V]	VMP [V]
FRIA	-5	324,550	273,372
STC	25	299,400	250,800
QUENTE	70	261,676	216,942

ISC@1.100 W/m² E LIMITES PROPOSTOS

INV-FV-801 PROPOSTA

Faixa MPPT: 90-550 V

VDC máximo: 600 V

VOC fria: 324,550 V

VMP quente: 216,942 V

ISC corrigida quente: 15,657 A / limite Isc MPPT 20 A

IMP operacional precisa de dados OEM; não é inferida de ISC.

LEGENDA

Voc: circuito aberto | Vmp: máxima potência | MPPT/VDC: limites propostos | STC: referência

NOTAS DA PRANCHA

Temperaturas, coeficientes e especificação do inversor são premissas acadêmicas.
Isc corrigida não substitui Imp; validar tensão, corrente e operação com dados OEM.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-06	ENVELOPE TERMICO 03	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ENVELOPE TÉRMICO DA STRING

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_envelope_termico_string.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.