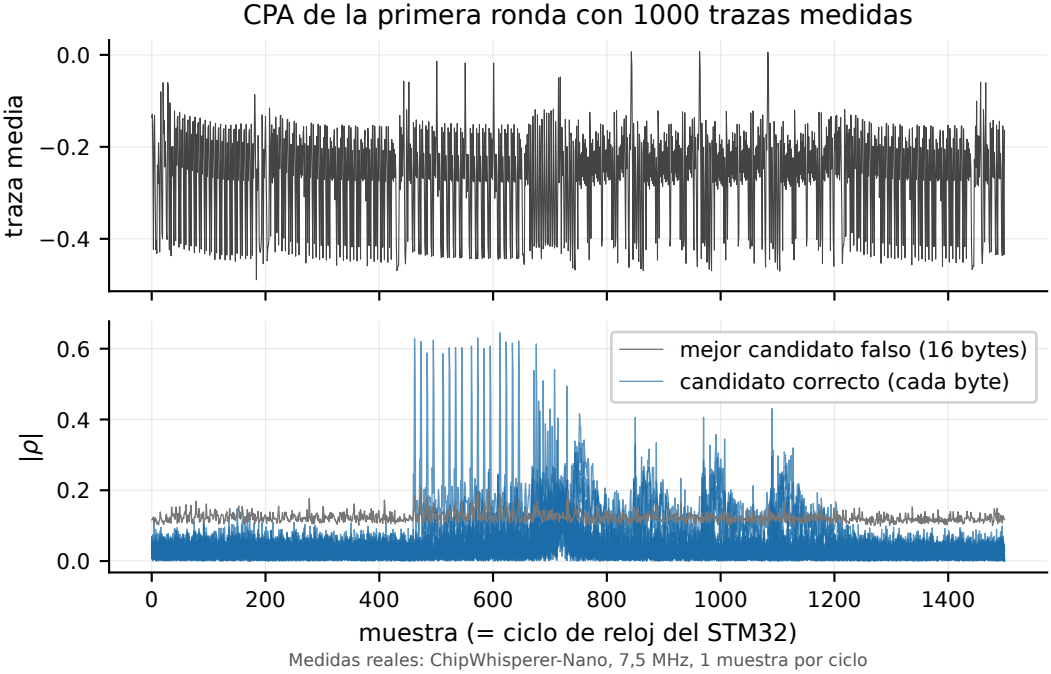

CPA de la primera ronda con 1000 trazas medidas
traza media
0.0
−0.2
−0.4
|ρ|
0.6
0.4
0.2
0.0
mejor candidato falso (16 bytes)
candidato correcto (cada byte)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
muestra (= ciclo de reloj del STM32)
Medidas reales: ChipWhisperer-Nano, 7,5 MHz, 1 muestra por ciclo