


Enunciado

Queremos montar la siguiente infraestructura:

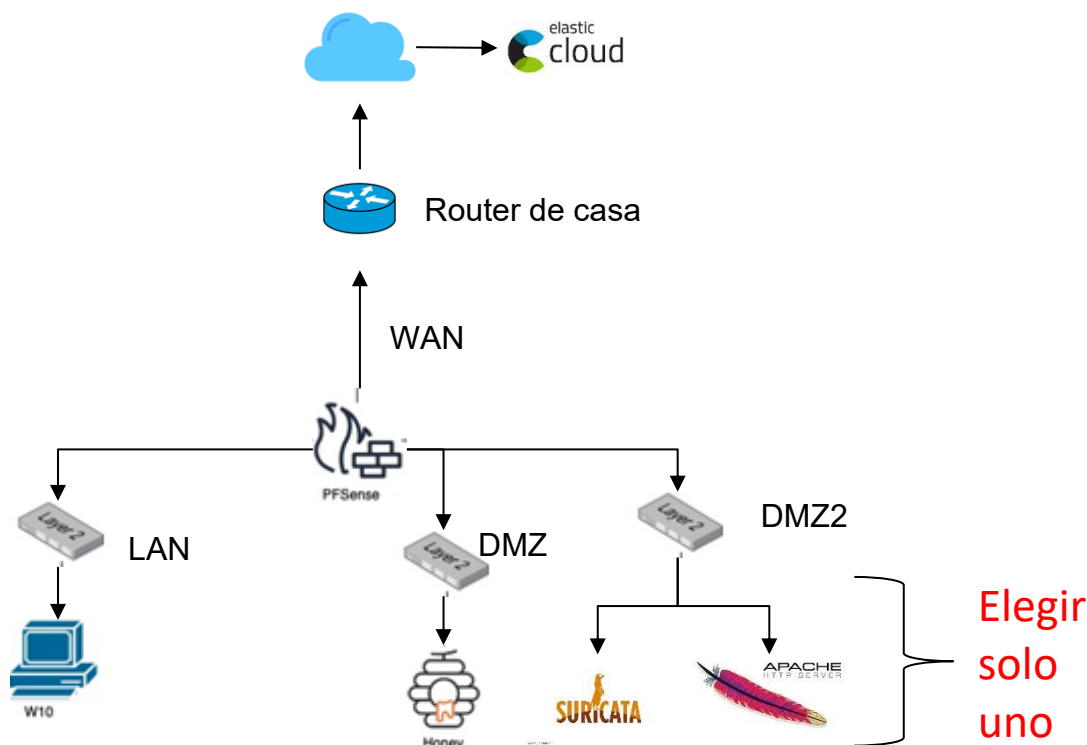

Los requisitos que debe cumplir son los siguientes:

1. Debe tener un Pfsense en el que se interconecten las redes LAN, DMZ y DMZ2.
2. En la red LAN debe haber un equipo Windows que envíe logs al servidor de Elastic.
3. En la red DMZ debe haber un honeypot que envíe los logs al servidor de Elastic.
 1. Este honeypot no debe tener acceso a ninguna red interna (LAN y DMZ2), ni debe poder accederse desde ellas. Sí debe ser accesible desde el exterior (red WAN/máquina host) en ambos sentidos.
4. En la red DMZ2 debe haber otra fuente diferente de logs a las dos mencionadas anteriormente. Se propone Suricata o Apache Server como posibles fuentes, pero se deja a elección del alumno.
5. El servidor de Elastic debe recibir, almacenar y poder visualizar los logs del honeypot, el Windows 11 y la fuente elegida ubicada en la DMZ2.

Criterios de evaluación de la memoria:

1. Debe contener evidencias y explicaciones que demuestren la correcta creación de la infraestructura de red en el PfSense.
2. Debe contener explicación y captura de las reglas de firewall elegidas para cada red (WAN, NAT, LAN, DMZ y DMZ2)
3. Debe contener evidencias de las políticas e integraciones asignadas a cada agente del SIEM (Elastic)
4. Debe contener evidencias que demuestren la correcta recepción de los logs, de todas las fuentes especificadas en el enunciado, en el SIEM (Elastic). Adicionalmente, esos logs deben estar generados según el esquema que se especifica en el enunciado. Es decir, los logs del honeypot deben ser generados en una máquina con una IP perteneciente a la red DMZ, los de Windows con una perteneciente a la red LAN y los de Suricata/Apache a una perteneciente a la red DMZ2.
5. Los logs seleccionados deben estar debidamente explicados, es decir, debe quedar claro a qué elemento corresponde el log y que significan cada uno de los campos incluido en él.

La ausencia de alguno de estos criterios puede suponer el **NO APTO** de la práctica.