## Иллюстрации к курсу лекций «Основы цифровой обработки сигналов», $P\Pi \mathcal{I}$ -91, $P\Pi \mathcal{I}$ -C-91.



Рис. 1. Белый шум




Рис. 2. Осциллограммы видеоимпульса (а) и радиоимпульса (б).




Рис. 3. Пример дискретного сигнала.  $s_i$  — отсчёты.

Таблица 1. Пример цифрового сигнала

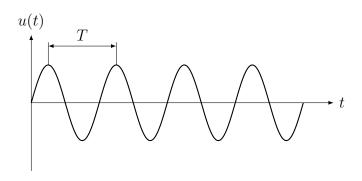


Рис. 4. Осциллограмма синусоидального сигнала

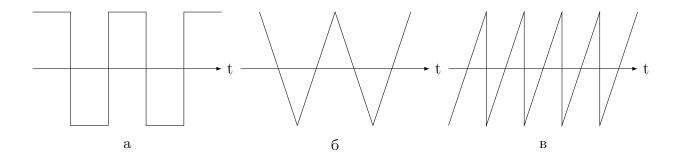


Рис. 5. Примеры периодических сигналов: прямоугольный сигнал (a), треугольный сигнал (b), пилообразный сигнал (b).

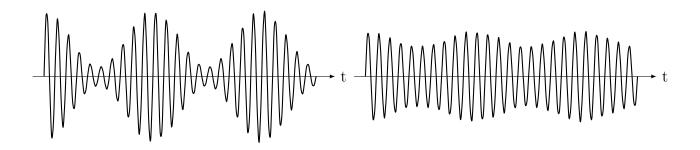


Рис. 6. Амплитудно-модулированный сигнал при M=0.5 (слева) и M=0.2 (справа).




Рис. 7. Частотно-модулированный сигнал.

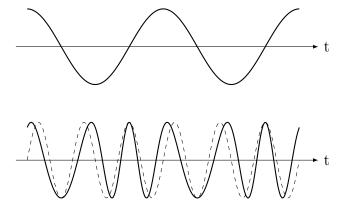


Рис. 8. Фазово-модулированный сигнал. Верхняя осциллограмма — модулирующий сигнал. Нижняя осциллограмма: штриховая кривая — сигнал несущей, сплошная кривая — модулированный по фазе сигнал.




Рис. 9. Сигма-функция  $\sigma(t)$ 




Рис. 10. Дельта функция  $\delta(t)$ 

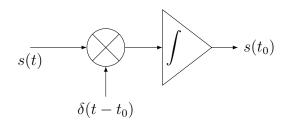


Рис. 11. Структурная схема измерителя мгновенного значения сигналов

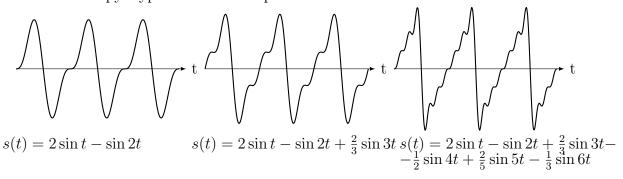


Рис. 12. Представление пилообразного сигнала в виде суммы синусоидальных сигналов.

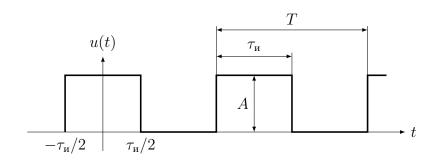


Рис. 13. Последовательность прямоугольных импульсов.

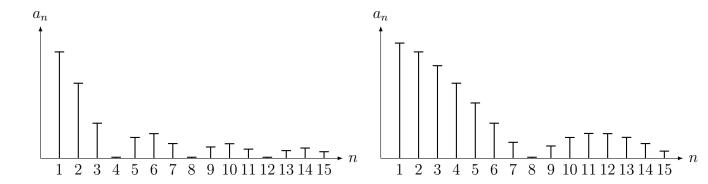


Рис. 14. Амплитудный спектр последовательности прямоугольных импульсов при малой скважности q=2 (слева) и при большой скважности q=4 справа.




Рис. 15. Одиночный импульс (слева) и периодическая последовательность (справа).

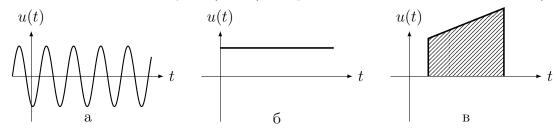


Рис. 16. Абсолютно неинтегрируемые (а,б) и интегрируемые (в) сигналы.

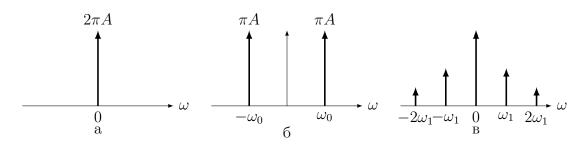


Рис. 17. Амплитудные спектры постоянного по уровню сигнал (а), синусоидального сигнала (б) и произвольного периодического сигнала (в).

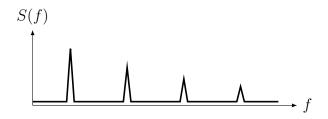


Рис. 18. Периодический сигнал на дисплее анализатора спектра



Рис. 19. График спектральной плотности мощности белого шума.




Рис. 20. Линейная система и сигналы на её выходе и входе.

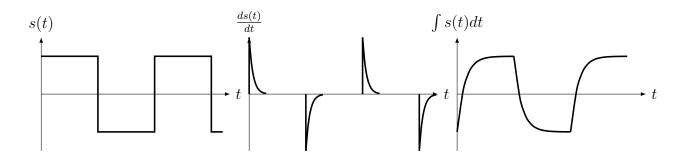


Рис. 21. Дифференцирование и интегрирование прямоугольных импульсов.




Рис. 22. Прямоугольный видеоимпульс

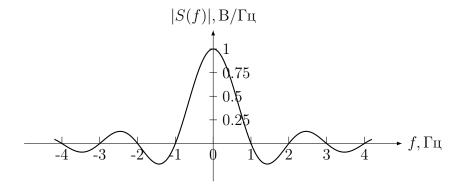


Рис. 23. График спектральной плотности видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

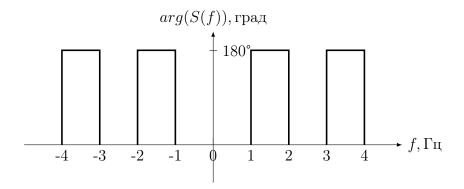


Рис. 24. Фазовый спектр видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

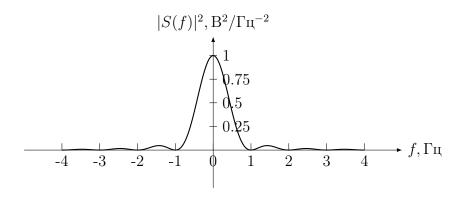


Рис. 25. График спектра мощности видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

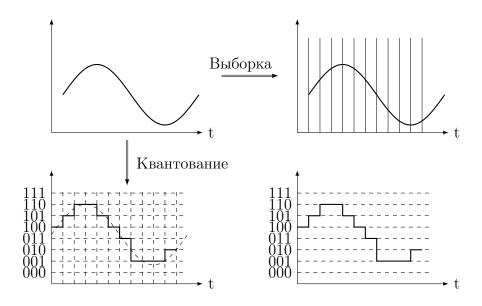


Рис. 26. Преобразование аналогового сигнала в цифровой




Рис. 27. Дискретизирующая последовательность импульсов




Рис. 28. Сигналы АИМ (слева) и ШИМ (справа)

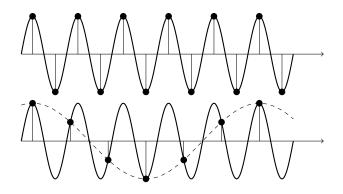


Рис. 29. Дискретизация синусоидального сигнала.

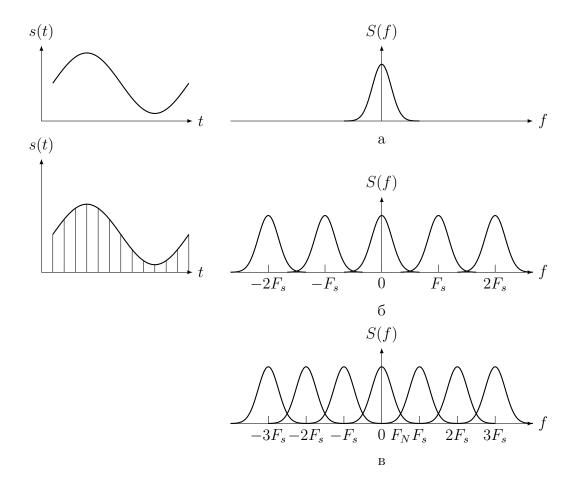


Рис. 30. Спектр S(f) аналогового (a) и дискретного (б) сигнала s(t). Частота дискретизация  $F_s$  выбрана правильно (б), частота дискретизации мала.  $F_N$  равна половине частоты дискретизации. (в). Частота  $F_N$  равна половине частоты дискретизации.

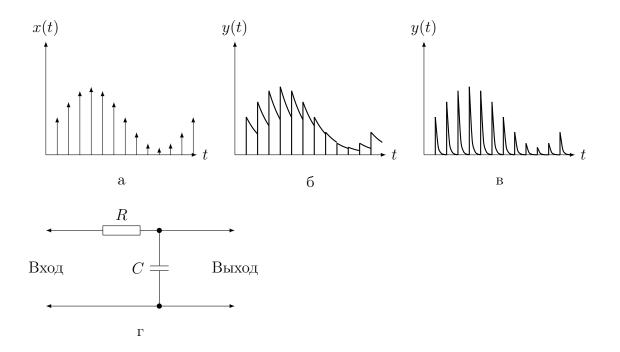


Рис. 31. Восстановление сигнала по отсчётам при помощи интегрирующей RC-цепочки. x(t) — сигнал (а) на входе RC-цепочки, y(t) — сигнал на выходе RC-цепочки. Постоянная времени RC много больше интервала дискретизации (б). Постоянная времени RC много меньше интервала дискретизации (в). Схема интегрирующей RC-цепочки (г)



Рис. 32. Структурная схема ЦОС реального времени. x(t) — аналоговый входной сигнал, y(t) — аналоговый выходной сигнал, x(n) — цифровой входной сигнал, y(n) — цифровой выходной сигнал.

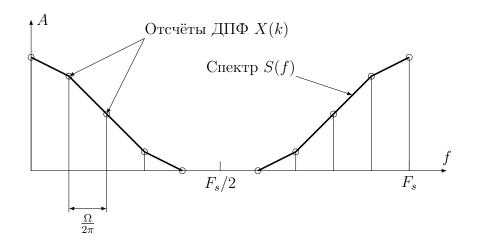


Рис. 33. Связь между ДПФ X(k) дискретного сигнала и спектром S(f) соответствующего ему непрерывного сигнала.

Рис. 34. Вычисление линейной свёртки f(n) двух последовательностей x(n) и y(n).

| x(k)   | 2  | 1  | 3  | -1 |           |
|--------|----|----|----|----|-----------|
| y(0-k) | -1 | 1  | 2  | 3  | f(0) = 2  |
| y(1-k) | 3  | -1 | 1  | 2  | f(1) = 6  |
| y(2-k) | 2  | 3  | -1 | 1  | f(2) = 3  |
| y(3-k) | 1  | 2  | 3  | -1 | f(3) = 14 |

Рис. 35. Вычисление круговой свёртки f(n) двух последовательностей x(n) и y(n).

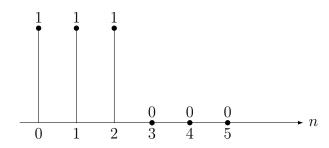


Рис. 36. Пример дискретного сигнала для вычисления ДПФ.

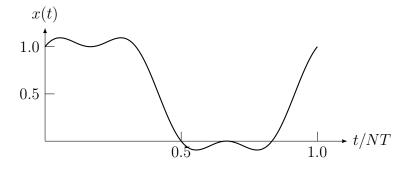


Рис. 37. Сигнал, восстановленный по коэффициентам ДПФ.

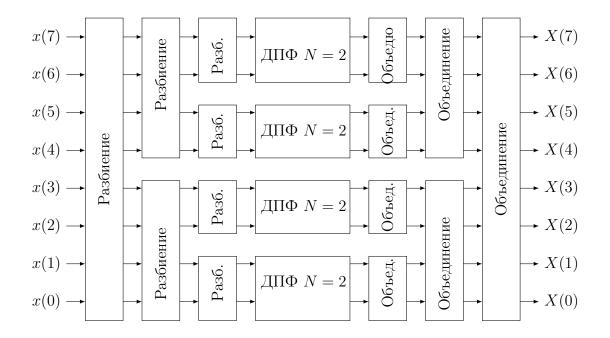


Рис. 38. Схема вычисления БП $\Phi$  на примере последовательности из N отсчётов.

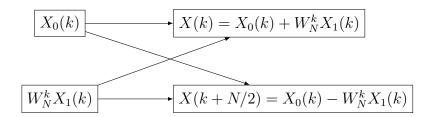


Рис. 39. Процедура объединения на основе графа «бабочка».

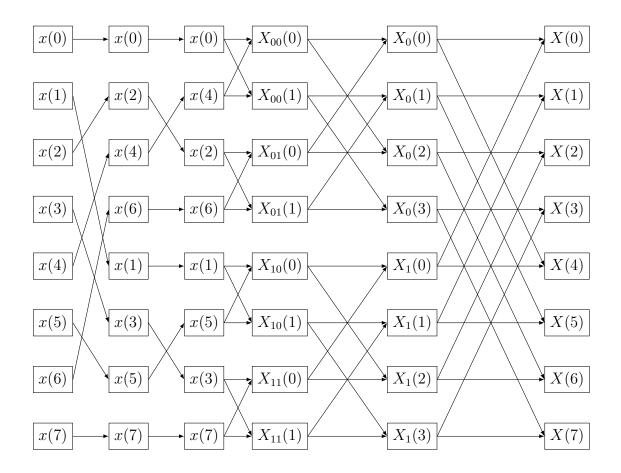


Рис. 40. Алгоритм ДПФ с прореживанием по времени. Пример для последовательности из N=8 элементов.

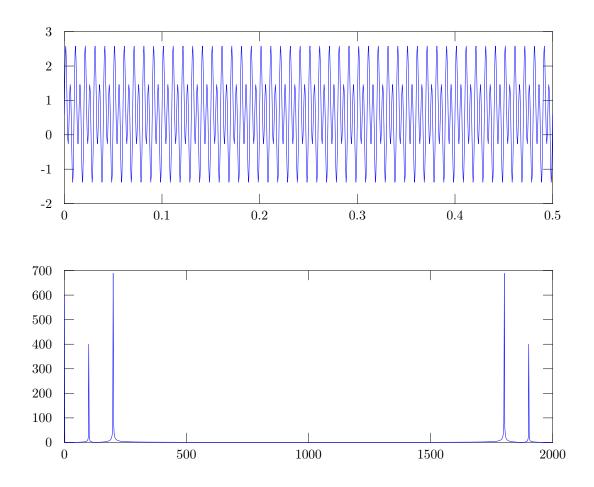


Рис. 41. Результат применения функции fft к двухтональному сигналу

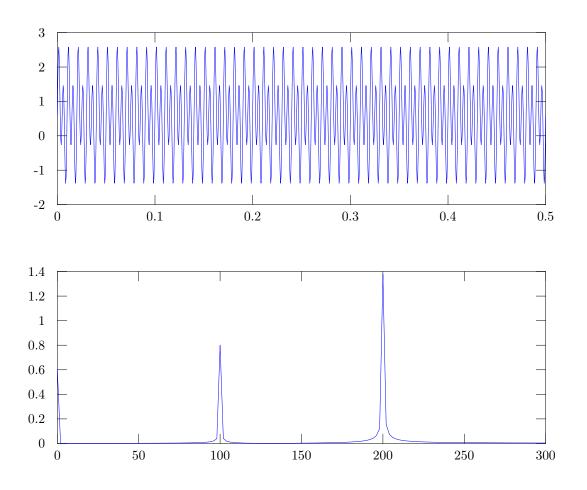


Рис. 42. Нормировка результата применения функции fft к двухтональному сигналу

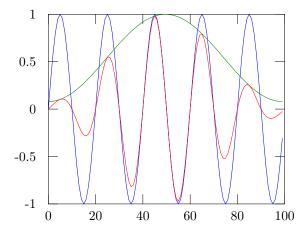


Рис. 43. Пример применения оконной функции Хэмминга.

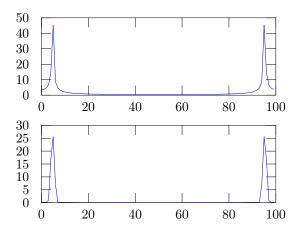


Рис. 44. ДПФ сигнала без применения окна (верхний график, видно размытие спектра) и с применением окна Хэмминга (нижний график) — размытие спектра устранено.

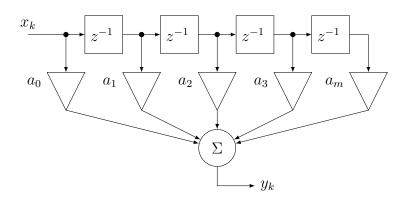


Рис. 45. Схема построения трансверсального Ц $\Phi$ 

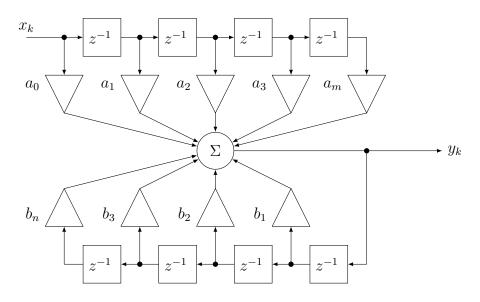


Рис. 46. Схема построения рекурсивного ЦФ

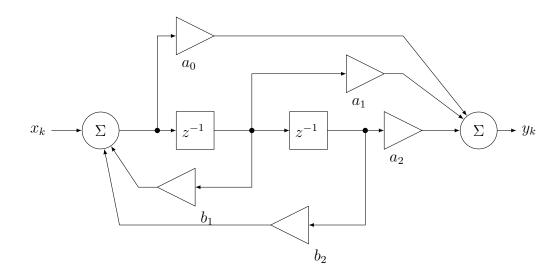


Рис. 47. Схема построения канонического рекурсивного Ц $\Phi$