Рис. 4. Пример цифрового сигнала



Рис. 1. Белый шум




Рис. 2. Осциллограммы видеоимпульса (а) и радиоимпульса (б).




Рис. 3. Пример дискретного сигнала. s_i — отсчёты.

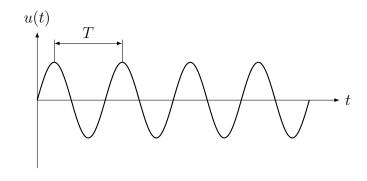


Рис. 5. Осциллограмма синусоидального сигнала

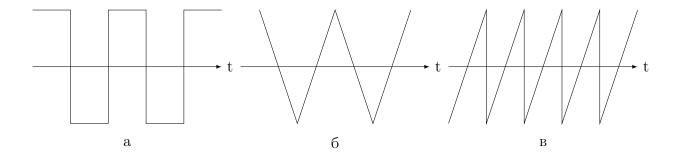


Рис. 6. Примеры периодических сигналов: прямоугольный сигнал (a), треугольный сигнал (b), пилообразный сигнал (b).

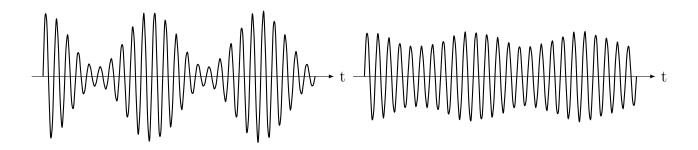


Рис. 7. Амплитудно-модулированный сигнал при M=0.5 (слева) и M=0.2 (справа).




Рис. 8. Частотно-модулированный сигнал.




Рис. 9. Фазово-модулированный сигнал. Верхняя осциллограмма — модулирующий сигнал. Нижняя осциллограмма: штриховая кривая — сигнал несущей, сплошная кривая — модулированный по фазе сигнал.




Рис. 10. Сигма-функция $\sigma(t)$




Рис. 11. Дельта функция $\delta(t)$

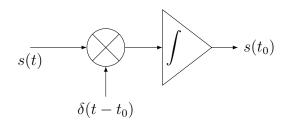


Рис. 12. Структурная схема измерителя мгновенного значения сигналов

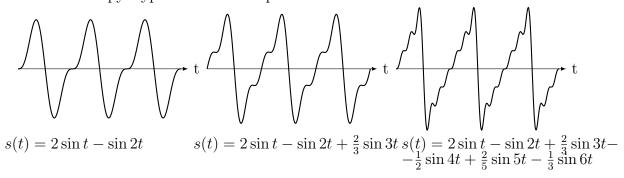


Рис. 13. Представление пилообразного сигнала в виде суммы синусоидальных сигналов.

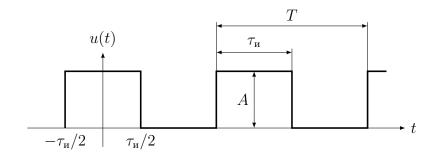


Рис. 14. Последовательность прямоугольных импульсов.

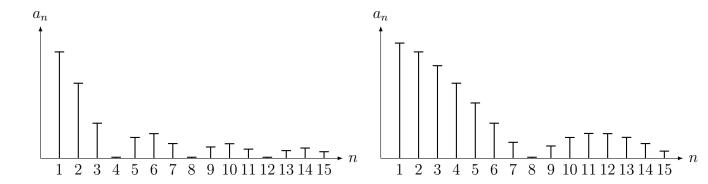


Рис. 15. Амплитудный спектр последовательности прямоугольных импульсов при малой скважности q=2 (слева) и при большой скважности q=4 справа.




Рис. 16. Одиночный импульс (слева) и периодическая последовательность (справа).

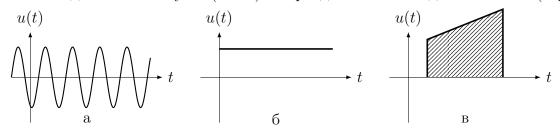


Рис. 17. Абсолютно неинтегрируемые (а,б) и интегрируемые (в) сигналы.

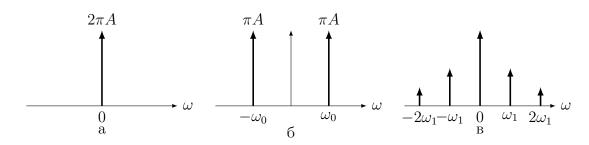


Рис. 18. Амплитудные спектры постоянного по уровню сигнал (а), синусоидального сигнала (б) и произвольного периодического сигнала (в).

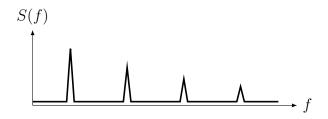


Рис. 19. Периодический сигнал на дисплее анализатора спектра




Рис. 20. График спектральной плотности мощности белого шума.




Рис. 21. Линейная система и сигналы на её выходе и входе.

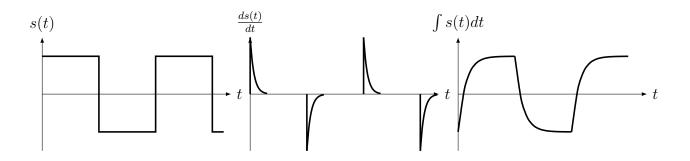


Рис. 22. Дифференцирование и интегрирование прямоугольных импульсов.




Рис. 23. Прямоугольный видеоимпульс

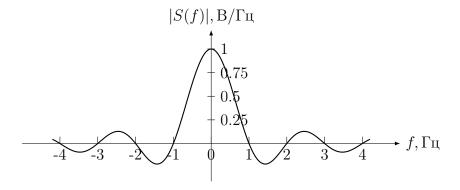


Рис. 24. График спектральной плотности видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

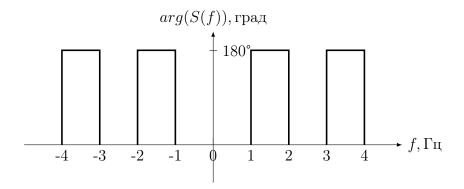


Рис. 25. Фазовый спектр видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

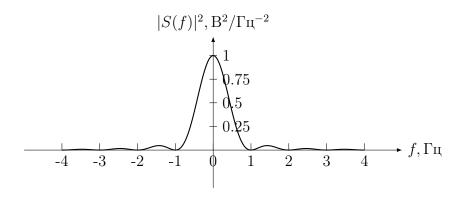


Рис. 26. График спектра мощности видеоимпульса с амплитудой 1 В и длительностью 1 сек

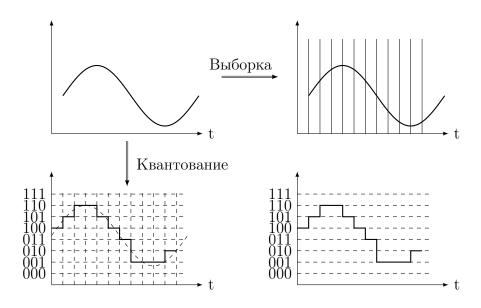


Рис. 27. Преобразование аналогового сигнала в цифровой




Рис. 28. Дискретизирующая последовательность импульсов




Рис. 29. Сигналы АИМ (слева) и ШИМ (справа)

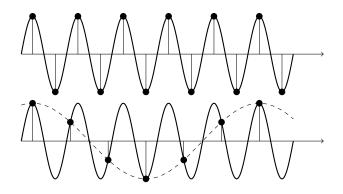


Рис. 30. Дискретизация синусоидального сигнала.

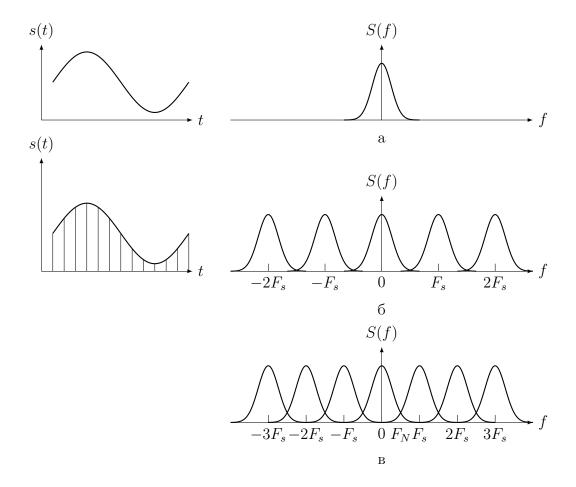


Рис. 31. Спектр S(f) аналогового (а) и дискретного (б) сигнала s(t). Частота дискретизация F_s выбрана правильно (б), частота дискретизации мала. F_N равна половине частоты дискретизации. (в). Частота F_N равна половине частоты дискретизации.

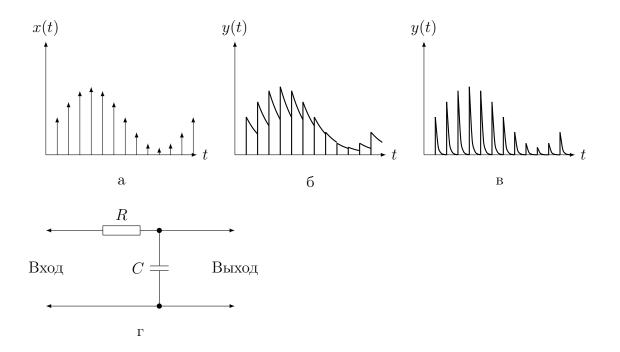


Рис. 32. Восстановление сигнала по отсчётам при помощи интегрирующей RC-цепочки. x(t) — сигнал (а) на входе RC-цепочки, y(t) — сигнал на выходе RC-цепочки. Постоянная времени RC много больше интервала дискретизации (б). Постоянная времени RC много меньше интервала дискретизации (в). Схема интегрирующей RC-цепочки (г)



Рис. 33. Структурная схема ЦОС реального времени. x(t) — аналоговый входной сигнал, y(t) — аналоговый выходной сигнал, x(n) — цифровой входной сигнал, y(n) — цифровой выходной сигнал.

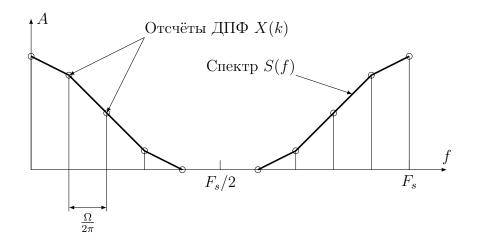


Рис. 34. Связь между ДПФ X(k) дискретного сигнала и спектром S(f) соответствующего ему непрерывного сигнала.

Рис. 35. Вычисление линейной свёртки f(n) двух последовательностей x(n) и y(n).

x(k)	2	1	3	-1	
y(0-k)	-1	1	2	3	f(0) = 2
y(1-k)	3	-1	1	2	f(1) = 6
y(2-k)	2	3	-1	1	f(2) = 3
y(3-k)	1	2	3	-1	f(3) = 14

Рис. 36. Вычисление круговой свёртки f(n) двух последовательностей x(n) и y(n).




Рис. 37. Пример дискретного сигнала для вычисления ДПФ.

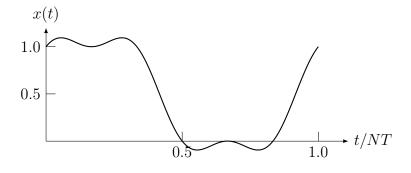


Рис. 38. Сигнал, восстановленный по коэффициентам ДПФ.

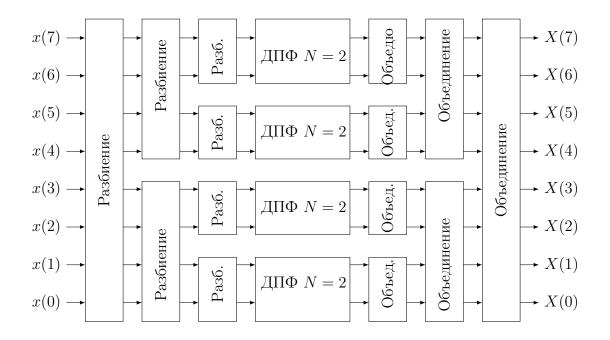


Рис. 39. Схема вычисления БП Φ на примере последовательности из N отсчётов.

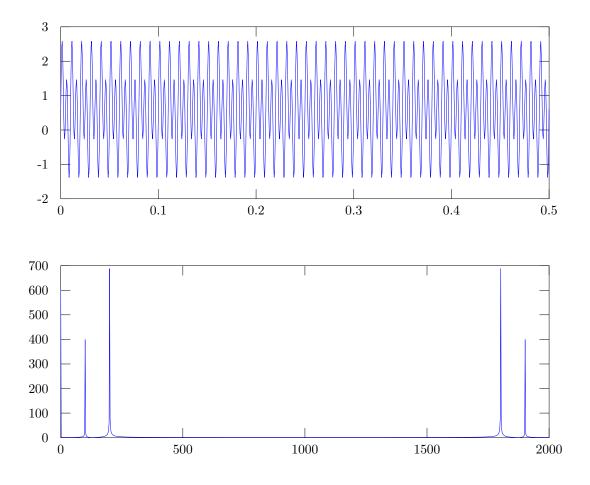


Рис. 40. Результат применения функции fft к двухтональному сигналу

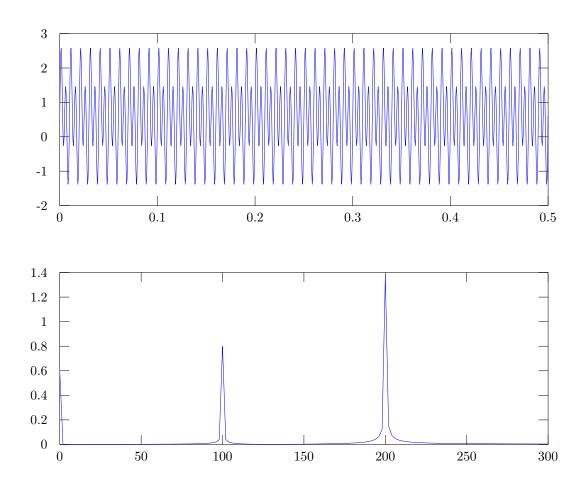


Рис. 41. Нормировка результата применения функции fft к двухтональному сигналу

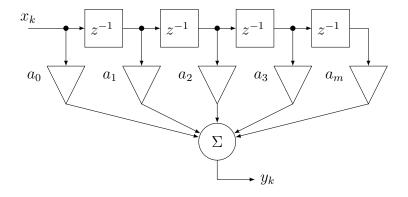


Рис. 42. Схема построения трансверсального ЦФ

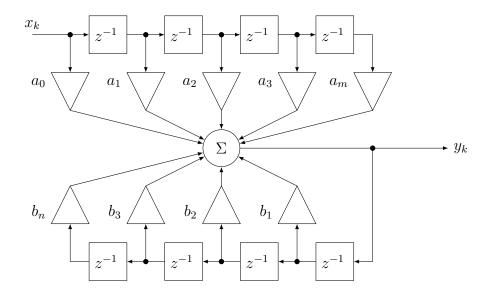


Рис. 43. Схема построения рекурсивного Ц Φ

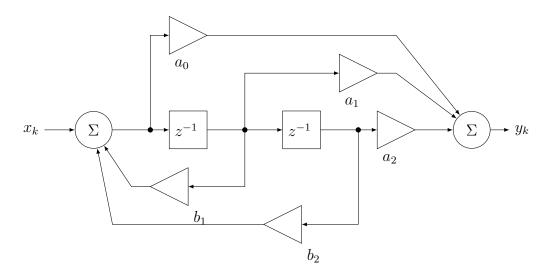


Рис. 44. Схема построения канонического рекурсивного Ц Φ