


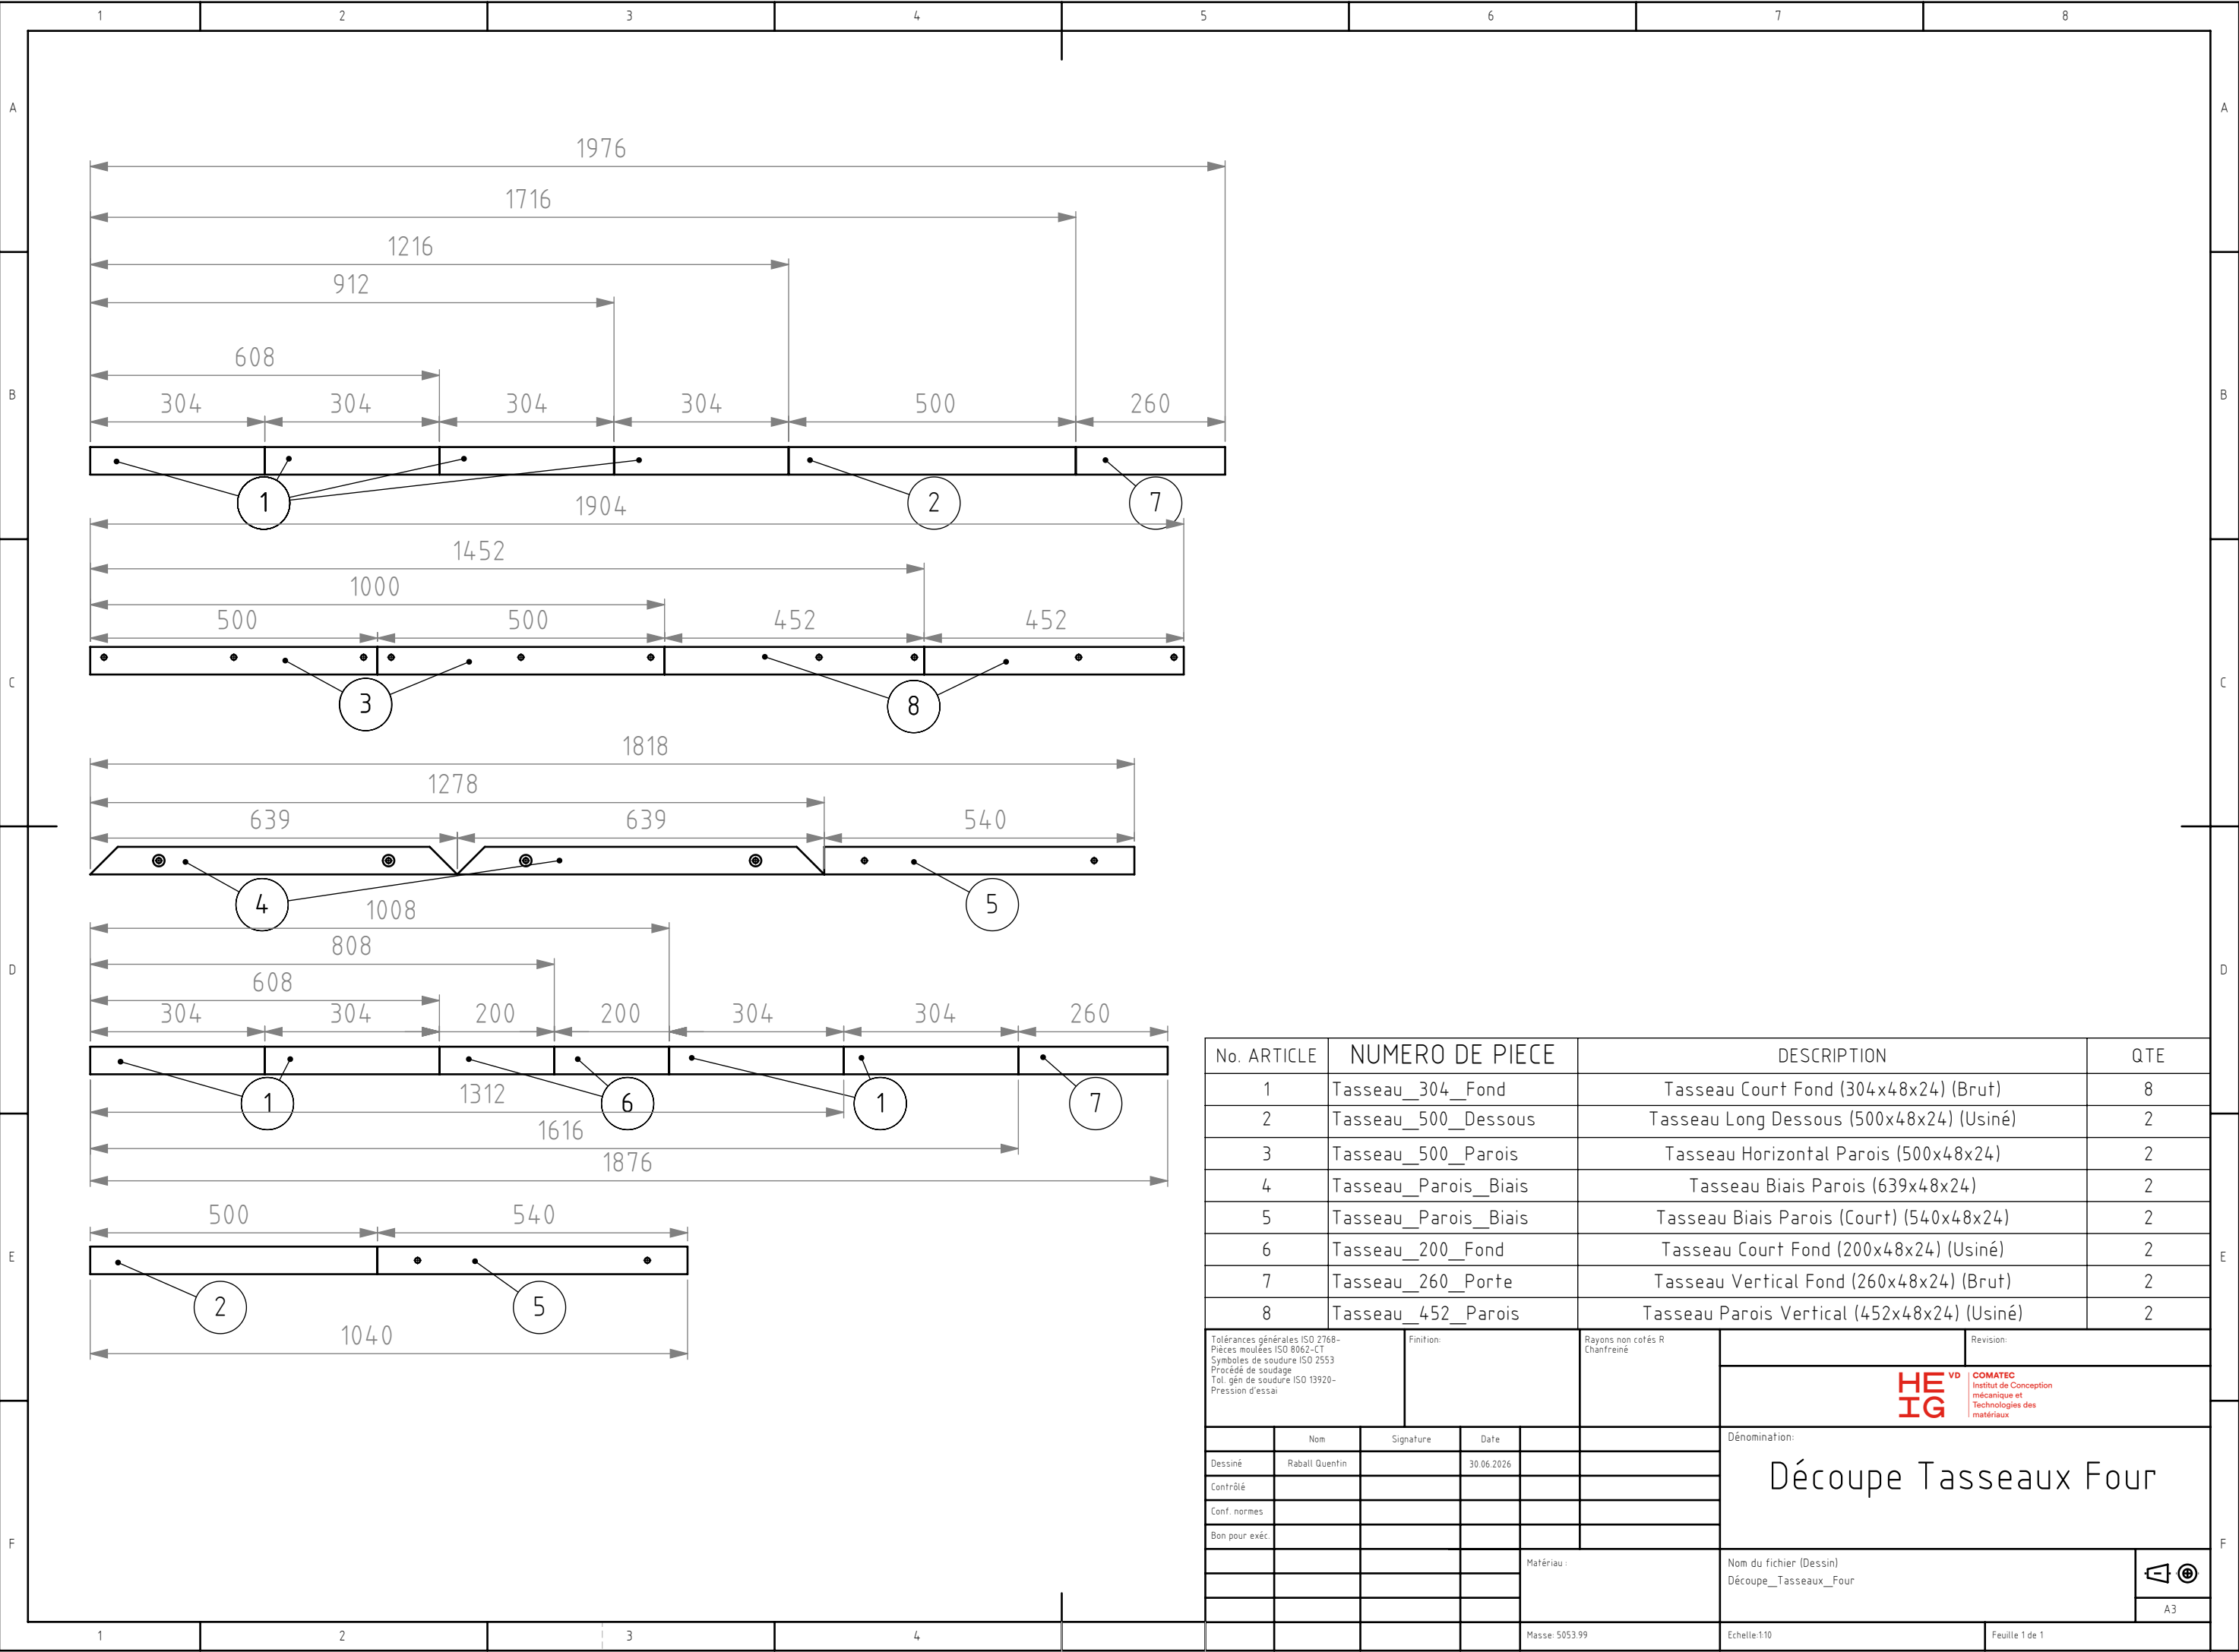

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Tasseau_304_Fond	Tasseau Court Fond (304x48x24) (Brut)	8
2	Tasseau_500_Dessous	Tasseau Long Dessous (500x48x24) (Usiné)	2
3	Tasseau_500_Parois	Tasseau Horizontal Parois (500x48x24)	2
4	Tasseau_Parois_Biais	Tasseau Biais Parois (639x48x24)	2
5	Tasseau_Parois_Biais	Tasseau Biais Parois (Court) (540x48x24)	2
6	Tasseau_200_Fond	Tasseau Court Fond (200x48x24) (Usiné)	2
7	Tasseau_260_Porte	Tasseau Vertical Fond (260x48x24) (Brut)	2
8	Tasseau_452_Parois	Tasseau Parois Vertical (452x48x24) (Usiné)	2

Tolérances générales ISO 2768- Pièces moulées ISO 8062-CT Symboles de soudure ISO 2553 Procédé de soudage Tol. gén. de soudure ISO 13920- Pression d'essai		Finition:	Rayons non cotés R Chanfreiné	Revision:
				HE IG VD COMATEC Institut de Conception mécanique et Technologies des matériaux
	Nom	Signature	Date	
Dessiné	Raball Quentin		30.06.2026	
Contrôlé				
Conf. normes				
Bon pour exéc.				
		Matériau :		Dénomination:
				Découpe Tasseaux Four
				Nom du fichier (Dessin) Découpe_Tasseaux_Four
		Masse: 5053.99		Echelle:1:10
				Feuille 1 de 1