



INTELLINET[®]
NETWORK SOLUTIONS

以太联

德国创新网络



**Self-Healing
Networks**

自愈网络



Designed in
Germany
德国品质, 闪耀 35 年



240 W
24 ports 接口



Powered Device Monitor
PD设备自动侦测



4 SFP+ Ports
4 x SFP+ 接口

24口千兆以太网 PoE+ 网络管理交换机，带四个10G SFP+上行链路

- 符合IEEE 802.3at/af标准
- 19英寸机架式安装



热销产品



370 W
24 ports 接口



Powered Device Monitor
PD设备自动侦测



4 Combo SFP Ports
4 RJ45 copper uplinks
4个组合式 SFP 接口 和 4个 RJ45上行链路

24口千兆以太网 PoE+网络管理交换机，带 4个千兆 Combo Base-T/SFP 端口

- 支持SNMP管理
- 10/100/1000自适应网速
- PoE管理 — PoE端口设置、优先级和启动延迟



370 W
24 ports 接口



Powered Device Monitor
PD设备自动侦测 仅网管型交换机提供



2 SFP Ports 560559 网管型交换机 IPS-24GM02-240W
2 x SFP 接口 561891 非网管型交换机 IPS-24G02-370W

24口千兆以太网PoE+交换机，带2个SFP接口

- 支持SNMP管理
- PoE管理 — PoE端口设置、优先级和启动延迟



16 ports 接口



Powered Device Monitor
PD设备自动侦测



2 SFP Ports 561198 374W IPS-16GM02-374W
2 x SFP 接口 561341 220W IPS-16GM02-220W

16口千兆以太网PoE+网络管理交换机，带2个SFP接口

- SNMP管理和远程监控 (RMON)
- PoE管理 — PoE端口设置、优先级和启动延迟



220 W
16 ports 接口

16口千兆以太网 PoE+ 交换机

- IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+ 接口
- 支持IEEE 802.3at/af 检测，短路，过载和高压保护




140 W
8 ports 接口

8口千兆以太网 PoE+ 交换机

- IEEE 802.3at/af RJ45 PoE/PoE+接口
- 支持IEEE 802.3at/af 检测、短路、过载、高压保护

PoE 交换机

型号	PoE	传输速度	RJ45接口	特性	网管/自愈网络	机壳	风扇	PoE接口	功率预算
508254	Yes	Gigabit	4	Industrial, 2 SFP Ports	-	Desktop&DIN	-	4	120 W
561082	Yes	Gigabit	5	PoE Passthrough	-	Desktop	-	4	68 W (AC), 26 W (PoE+)
561204	Yes	Gigabit	8	-	-	Desktop	-	8	60 W
560641	Yes	Gigabit	8	-	-	Desktop&Rackmount	-	8	140 W
561167	Yes	Gigabit	8	-	Yes	Desktop&Rackmount	1	8	140 W
508261	Yes	Gigabit	8	Industrial, 2 SFP Ports	-	Desktop&DIN	-	8	240 W
508278	Yes	Gigabit	8	Industrial, 2 SFP Ports	Yes	Desktop&DIN	-	8	240 W
560993	Yes	Gigabit	16	-	-	Rackmount	2	16	220 W
561341	Yes	Gigabit	16	2 SFP Ports	Yes	Rackmount	2	16	220 W
561198	Yes	Gigabit	16	2 SFP Ports	Yes	Rackmount	2	16	374 W
561891	Yes	Gigabit	24	2 SFP Ports	-	Rackmount	2	24	370 W
560559	Yes	Gigabit	24	2 SFP Ports	Yes	Rackmount	2	24	240 W
561426	Yes	Gigabit	24	4 Gigabit Combo Base-T/SFP Ports	Yes	Rackmount	2	24	370 W
561846	Yes	Gigabit	24	4 x 10G SFP+ Uplink Ports	Yes	Rackmount	2	24	370 W
561969	Yes	Gigabit	48	6 x 10G SFP+ Uplink Ports	Yes	Rackmount	3	48	450 W

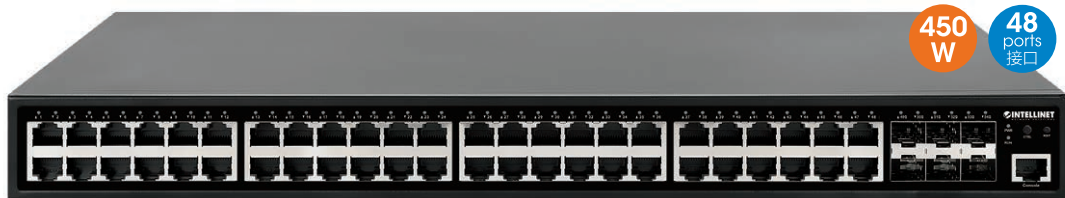

- Powered Device Monitor**
PD设备自动侦测
- Rackmount**
机架式设计
- 6 x 10G SFP/SFP+ Ports**
6 x 10G SFP/SFP+ 接口
- 450 Watts**
Power Budget 450W 电源功率
- 48**
PoE Devices 支持48口PoE+设备

54 口 L2+ 全网管 PoE+ 交换机, 带 48 个千兆端口和 6 个 SFP+ 上行链路

- 每个端口的功率输出高达 30 瓦
- 兼容Domotz云管理

- 10/100/1000自适应网速
- 绿色以太网节能技术将不使用的端口关闭并调整输出功率

561969
IPS-54GM06-10G-450W

- Powered Device Monitor**
PD设备自动侦测
- 140 Watts**
Power Budget 140W 电源功率



8口千兆以太网PoE+网络管理交换机, 带2个SFP接口

- DIN Desktop**
Desktop & DIN Mount
桌面式和DIN 安装
- 240 Watts**
Power Budget 240W 电源功率



8端口千兆以太网PoE+工业交换机, 带2个SFP端口, 240W

- Powered Device Monitor**
PD设备自动侦测
- 240 Watts**
Power Budget 240W 电源功率



8端口千兆以太网PoE+第2层+网络管理工业交换机, 带2个SFP端口, 240W

- DIN Desktop**
Desktop & DIN Mount
桌面式和DIN 安装
- 120 Watts**
Power Budget 120W 电源功率



4端口千兆以太网PoE+工业交换机, 带2个SFP端口, 120W

- Desktop**
桌面式

- 26 Watts**
When Power via PD Input Port
PD 输入时总功率为26瓦



561082 IPS-05G-60WB
5口千兆 PD交换机

- Desktop**
桌面式

561204
IPS-08G-60W

8口千兆以太网PoE+交换机



示例配置

PoE Switch*



PoE-Powered 5-Port Gigabit Switch
with PoE Passthrough



This diagram shows one possible application for this product. Included power adapter may be necessary for some PoE applications.

不需要!
直流电源适配器



*Not included



561952
IPE-ODFE30

INT 超长距离户外1000米以太网 PoE+ 延长器套件

95 Watts Input power up to 95 W
可输入功率高达 95 W

IP67 Extends Range up to 1000 m
延展范围达 1000 米

Dustproof and waterproof
IP67 防水

· 兼容 IEEE 802.3bt (4PPoE)
· 一套两个模块, 塑料, 灰色



561648
IPE-OD2G60

2 端口户外防破坏的千兆 PoE++ 延长器

60 Watts Extends Range by 100 m
延展范围达 100 米

IP67 Dustproof and waterproof
IP67 防水

60 Watts Power Budget
60 W 功率预算
(30W 每口)

IK10 Vandal-proof
IK10 等级



560962
IPE-IND

千兆高功率 PoE+ 扩展中继器(延长器)

25 Watts Extends Range by 100 m
延展范围达 100 米

Power Budget
25W 功率预算



561266
IPE-2G


2口千兆高功率 PoE+ 延长器中继器

25 Watts Extends Range by 100 m
延展范围达 100 米

Power Budget
25W 功率预算

超长供电和数据传输距离达 1000 米

超长距离户外以太网 PoE+ 扩展器套件



561235
IPI-60G

千兆超PoE+电源供应器

60 Watts Power Output
一个 60 W 端口

· 符合 IEEE 802.3at/af 标准
· 塑料外壳



561945
561495

10G PoE++ 电源供应器
千兆位 PoE++ 电源供应器

PoE++ 电源供应器

95 Watts Power Output
一个 95 W 端口

· 符合 IEEE 802.3bt 标准
· 塑料外壳
· 壁挂式安装选项

IPI-95-10G
IPI-95G



524179
IPI-15

以太网供电(PoE+)电源供应器

15.4 Watts Power Output
15.4W 电源输出功率

2 PoE Device Supported
支持 1 口非 PoE 设备



560443
IPIK-30G

以太网供电(PoE+)分配器

1 Output voltage:
5, 7.5, 9 或 12 V DC
输出 5, 7.5, 9 或 12 V 直流电压

non-PoE Device
Supported
支持 1 口非 PoE 设备

DAC 双轴电缆				
型号	速度	传输距离	封装接口	兼容性
508377	10 G	0.5 m	SFP+	MSA
508490	40 G	0.5 m	QSFP+	MSA
508391	10 G	1 m	SFP+	MSA
508506	40 G	1 m	QSFP+	MSA
508414	10 G	2 m	SFP+	MSA
508513	40 G	2 m	QSFP+	MSA
508438	10 G	3 m	SFP+	MSA
508537	40 G	3 m	QSFP+	MSA
508452	10 G	5 m	SFP+	MSA
508445	10 G	3 m	SFP+	HPE
508483	10 G	5 m	SFP+	HPE

DAC 电缆与光纤电缆和 RJ45 电缆相比的优势

直接连接铜缆 (DAC) 在网络行业越来越受欢迎。我们的无源 SFP+ 和 QSFP+ twinax 电缆是光纤和 RJ45 布线的节能、低延迟和高性价比替代品。无论是在机架顶部 (ToR)、相邻机架、万兆以太网交换机堆叠或类似应用中，它都是交换机和路由器与服务器或存储之间短距离结构化布线的绝佳选择。

光模块						
型号	速度	传输距离	封装接口	波长	产品介质	接口类型
508179	10 G	30 m	SFP+	-	Copper	RJ45
523882	1 G	100 m	SFP	-	Copper	RJ45
545013	1 G	10 km	SFP	1310 nm	SMF	LC
507479	10 G	10 km	SFP+	1310 nm	SMF	LC
507462	10 G	300 m	SFP+	850 nm	MMF	LC
506724	1 G	20 km	SFP	1310 nm	SMF	LC
545006	1 G	550 m	SFP	850 nm	MMF	LC
508667	10 G	300 m	SFP+	850 nm	MMF	LC
508681	10 G	10 km	SFP+	1310 nm	SMF	LC
508766	10 G	300 m	SFP+	850 nm	MMF	LC
508759	10 G	10 km	SFP+	1310 nm	SMF	LC

与思科、HPE 等设备兼容

我们的光模块符合 HPE 或 MSA 标准，因此经设计、编程和测试可与以下设备配合使用。以太联 Intellinet 网络解决方案，以及思科、HPE、ZyXEL、TP-Link、Ubiquiti、D-Link 等公司的兼容交换机和路由器。有关所有兼容品牌，请查看 intellinetnetwork.com。Juniper 网络、华为和 Arista 等品牌兼容模块亦可提供，详细请咨询经销商。



508537



508438



508179



507479



507462



508766



523882



508759



720922

IPP-19C6A24-0.5U

超六类 (Cat6a) 屏蔽式配线架

24个端口, FTP, 19°, 0.5U, 90° 顶部入口冲压块, 黑色



720885

IPP-19C624-HUFTP-90

Cat6 屏蔽配线架

24 端口, FTP、0.5 U、90° 顶部入口冲压块、黑色



720861

IPP-19C6A24-1UFTP-90

Cat6a 屏蔽配线架

24 端口, FTP、1 U、90° 顶部插入式打孔块、黑色



720038

IPP-19C624-1UFTP-90

Cat6 屏蔽配线架

24 端口, FTP、1U、90° 顶入式冲压模块、黑色



210591

IKJ-C6U-PD-WH

六类 (CAT6) 网络模块

UTP, 白色, 冲压式



790536

80个装 Cat6 RJ45 模块化插头 Pro Line

UTP, 3 芯, 适用于实心导线,
80 个插头, 带衬垫和瓶装



502344

100 个装六类 RJ45 水晶头

非屏蔽双绞线(UTP), 二叉,
用于多股绞合线, 100个水晶头在一个易携罐内



790604

90 个装六类 RJ45 水晶头

非屏蔽 (UTP), 三叉, 适用于
单股实心线, 90个水晶头和衬片在一个易携罐内




790611

90个装 Cat6 RJ45 模块化插头 Pro Line

UTP, 2 芯, 用于绞合导线,
90 个插头和瓶装衬垫

示例配置

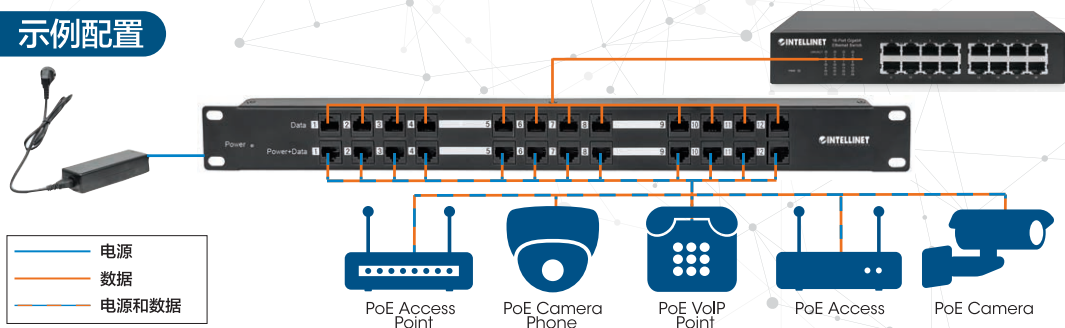



超 35 年产业经验

Company with Over 35 Years
of Market Experience



ISO 产品质量认证

ISO 9001:2015 Certified



全球专业经验, 开拓思维

Global Expertise, Local Mentality



严谨质量控制

Guaranteed Quality Control



卓越的保固

Superior Warranty



持续产品技术提升

On-going Product Evolution



一站购足

One-Stop Shop



专注于 PoE, 专业优势

PoE Focus and Strength



自愈网络

by **INTELLINET**

1987 年创立于德国的安达康股份有限公司, 其旗下的以太联 Intellinet 品牌, 专注于以太网 PoE 交换机, 供电设备与配件解决方案, 产品遍布全球 100 多个国家和地区 70,000 多家公司, 为创新网络组件的领导, 36 年深耕于适合各种中小企业 (SMB) 基础架构环境和易于安装维护的解决方案。我们在众多好评中, 持续开发具有提供给 PD 协议设备较高功率、更简单方便的操作、优秀质量与卓越性能的全系列 PoE 产品, 成为我们的区域合作伙伴, 可为您的客户节约安装费, 以提供具智能, 便利, 省时省力的自愈网络, 为其用户集中管理网络设备的最佳方案。



电源设备监控



高效能以太网



环回保护



调度



看门狗



云管理

*全系列 网管型交换机支持自愈网络功能



INTELLINET is Winner of the
Networking
Distree EMEA 2017, 2019, 2020
网络钻石奖得主



Self-healing Networks

by  **INTELLINET®**

**Costek System Technologies
(Kunshan) Co., Ltd**

昆山尧纭系统集成科技有限公司

☎ 0512-8363-6366
☎ 0512-3680-3969
✉ Sales@costek.com.cn
📍 江苏省昆山市前进东路 399号
台协国际商务广场 1701室


Designed in
Germany
德国品质, 闪耀 35 年