





Network security

Static and Dynamic Routing

Routing nədir?

- Marşrutlaşdırma (Routing) — marşrutlaşdırıcıların (router-lərin) IP paketlərinin təyinat nöqtəsinə çatması üçün hansı yolu (path) izləyəcəyini müəyyənləşdirmə prosesidir.
- Router-lər öz **marşrut cədvəlində (routing table)** bildikləri şəbəkə ünvanlarını saxlayır.
- Marşrut router-ə belə göstəriş verir: “Əgər paket X təyinat ünvanına göndərilməlidirsə, onu növbəti dayanacaq (next-hop) Y ünvanına göndər.”

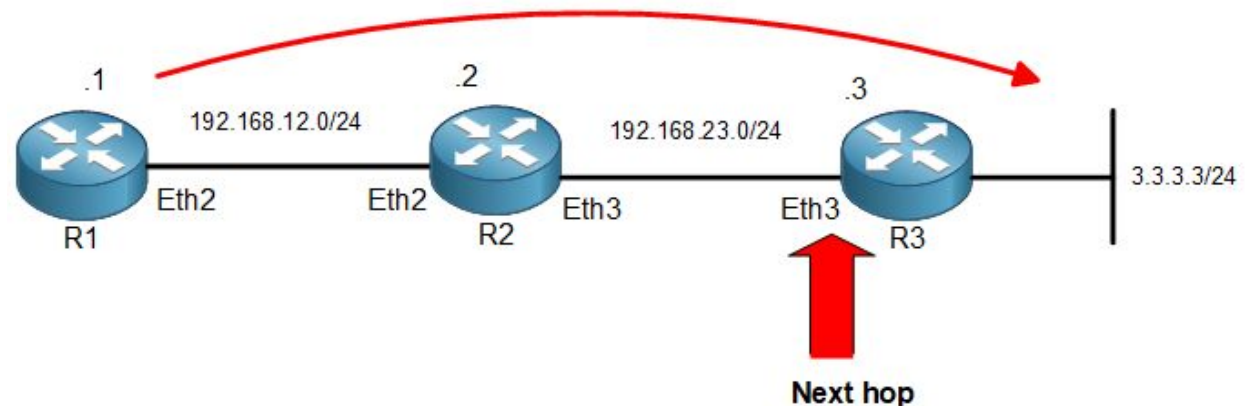


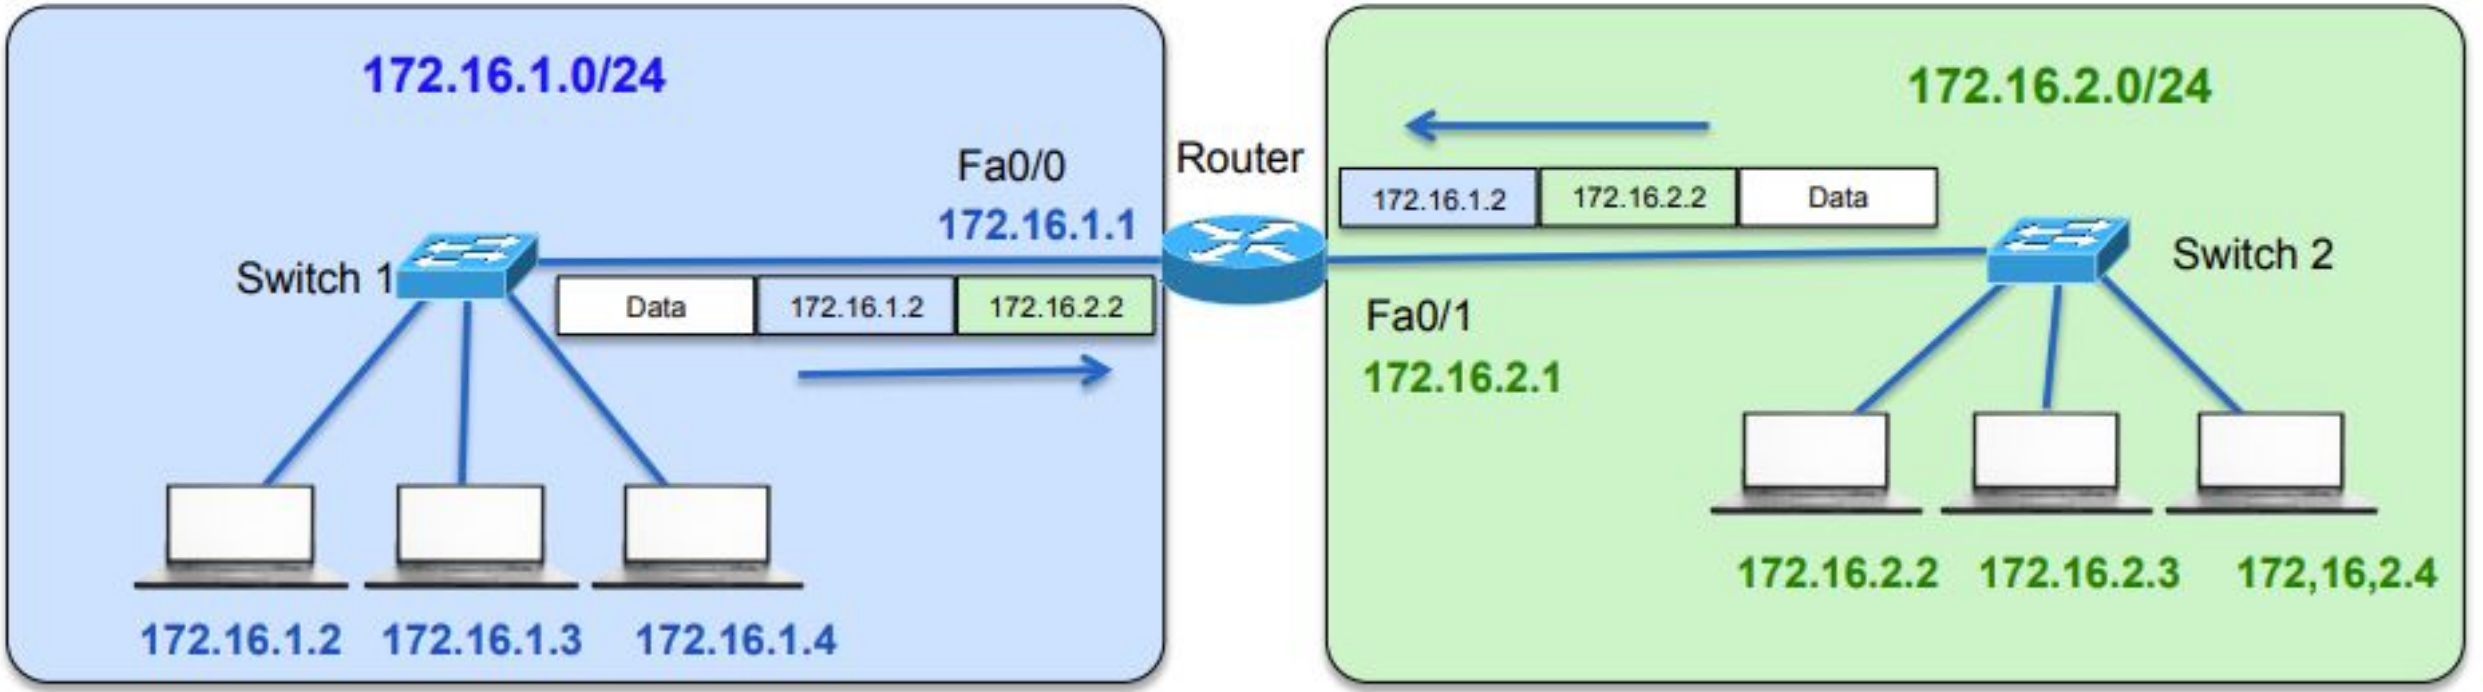

Routing növləri

- **Static routing-** Müəyyən bir şəbəkəyə çatmaq üçün marşrut əl ilə (administrator tərəfindən) qurulur.
- **Dynamic routing:**
 - Router-lər arasında məlumat avtomatik paylaşılır.
 - Topologiya dəyişdikdə marşrut cədvəli avtomatik yenilənir.
 - Destination üçün ən optimal yol müəyyən edilir.


Static Routing

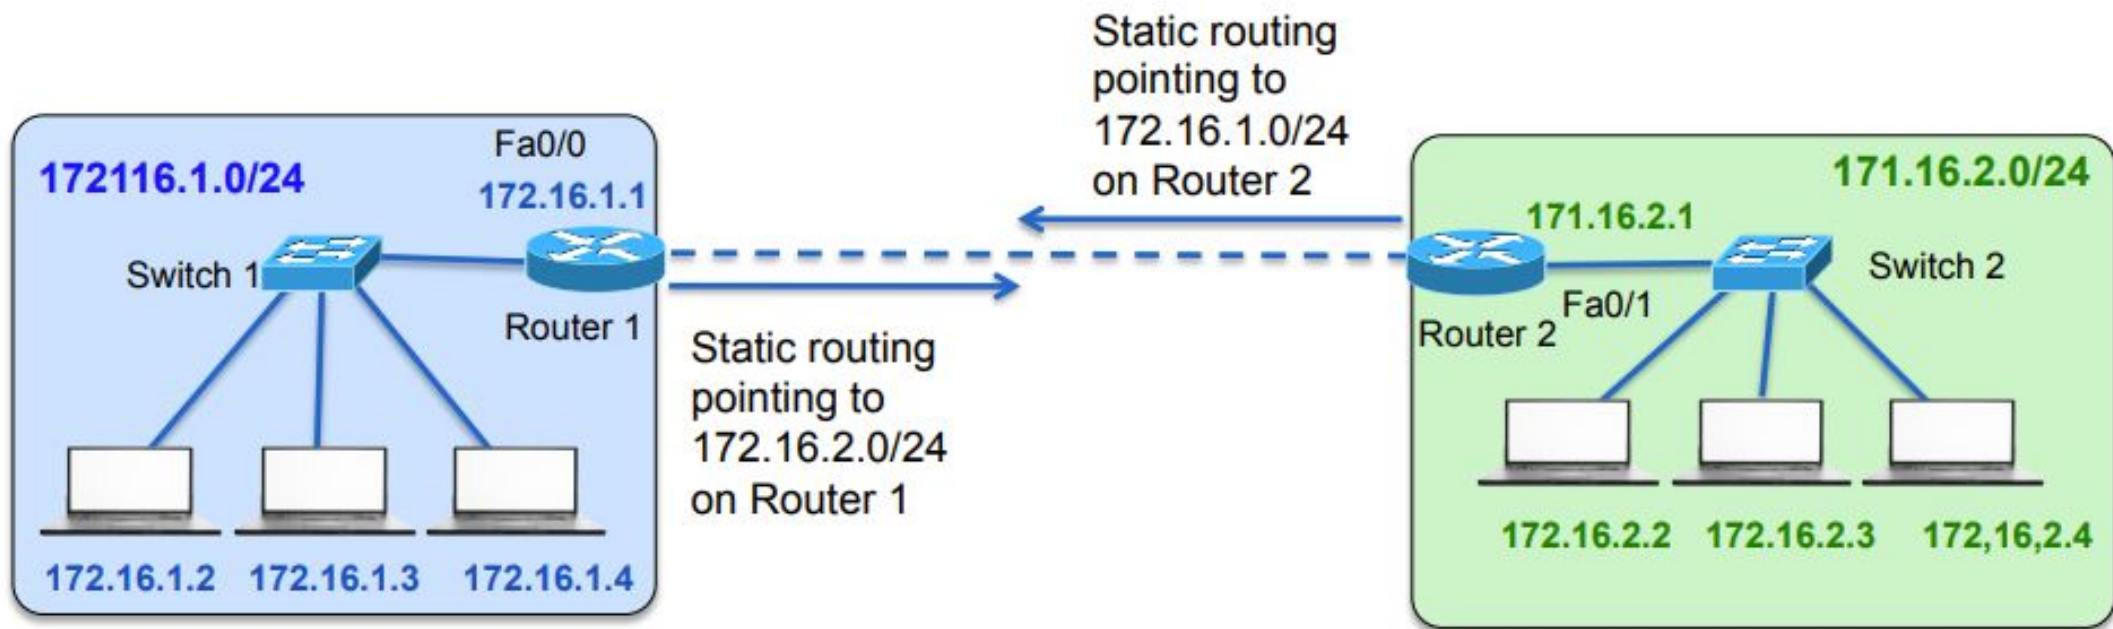

Static Route Configuration

```
Router(config)# ip route network-address subnet-mask  
{ip-address | exit-interface }
```

Parameter	Description
network-address	Destination network address of the remote network to be added to the routing table.
subnet-mask	Subnet mask of the remote network to be added to the routing table. The subnet mask can be modified to summarize a group of networks.
ip-address	Commonly referred to as the next-hop router's IP address.
exit-interface	Outgoing interface that is used to forward packets to the destination network.

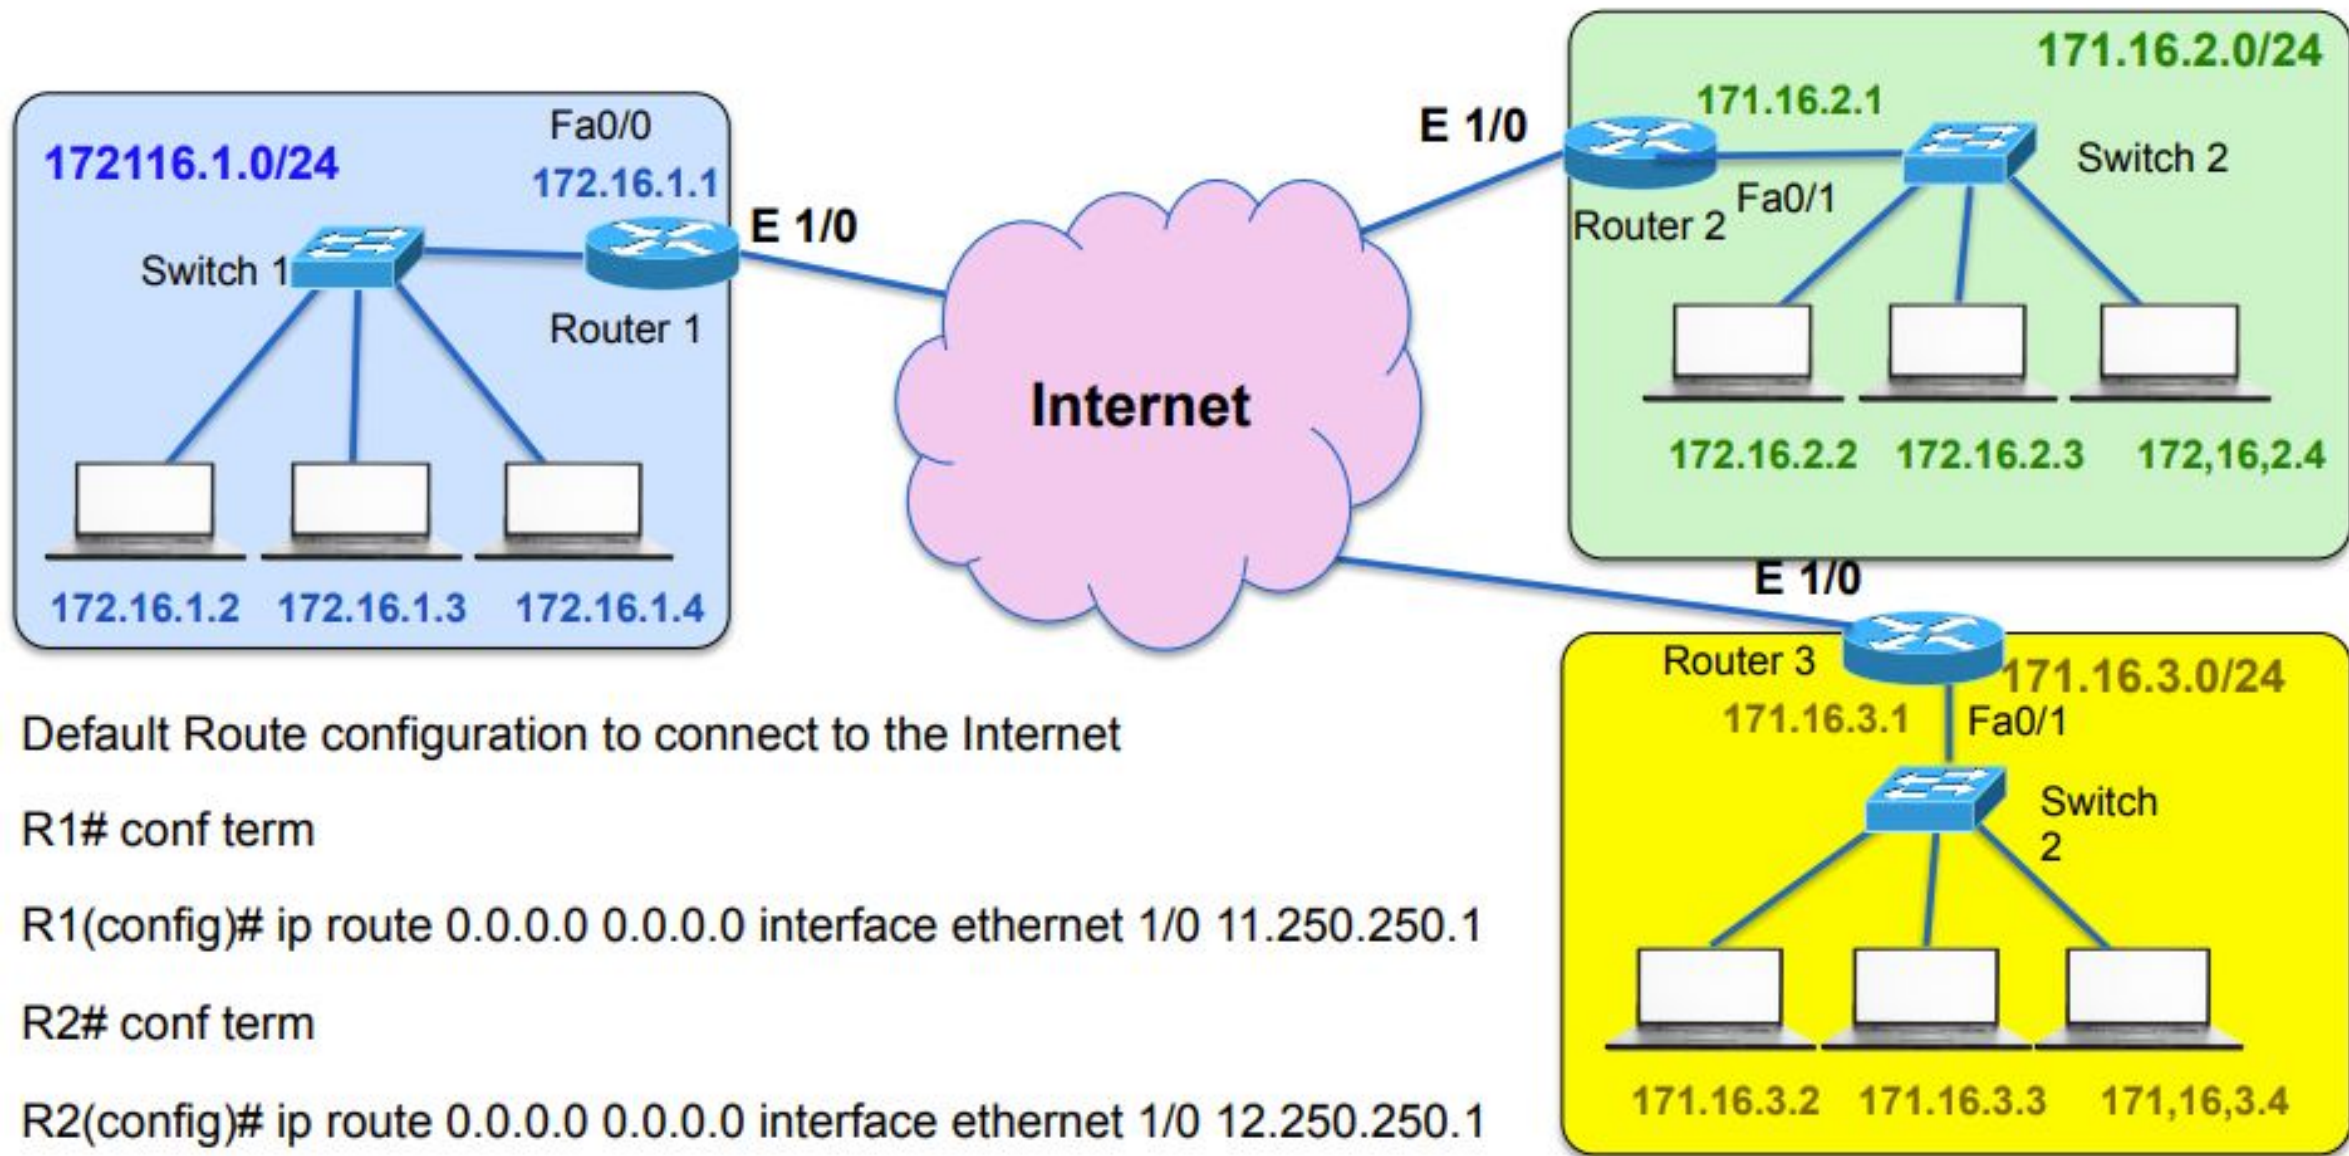

Default Route configuration to connect to the Internet

R1# conf term


R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface ethernet 1/0 11.250.250.1

R2# conf term

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface ethernet 1/0 12.250.250.1

R3# conf term

R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface ethernet 1/0 13.250.250.1

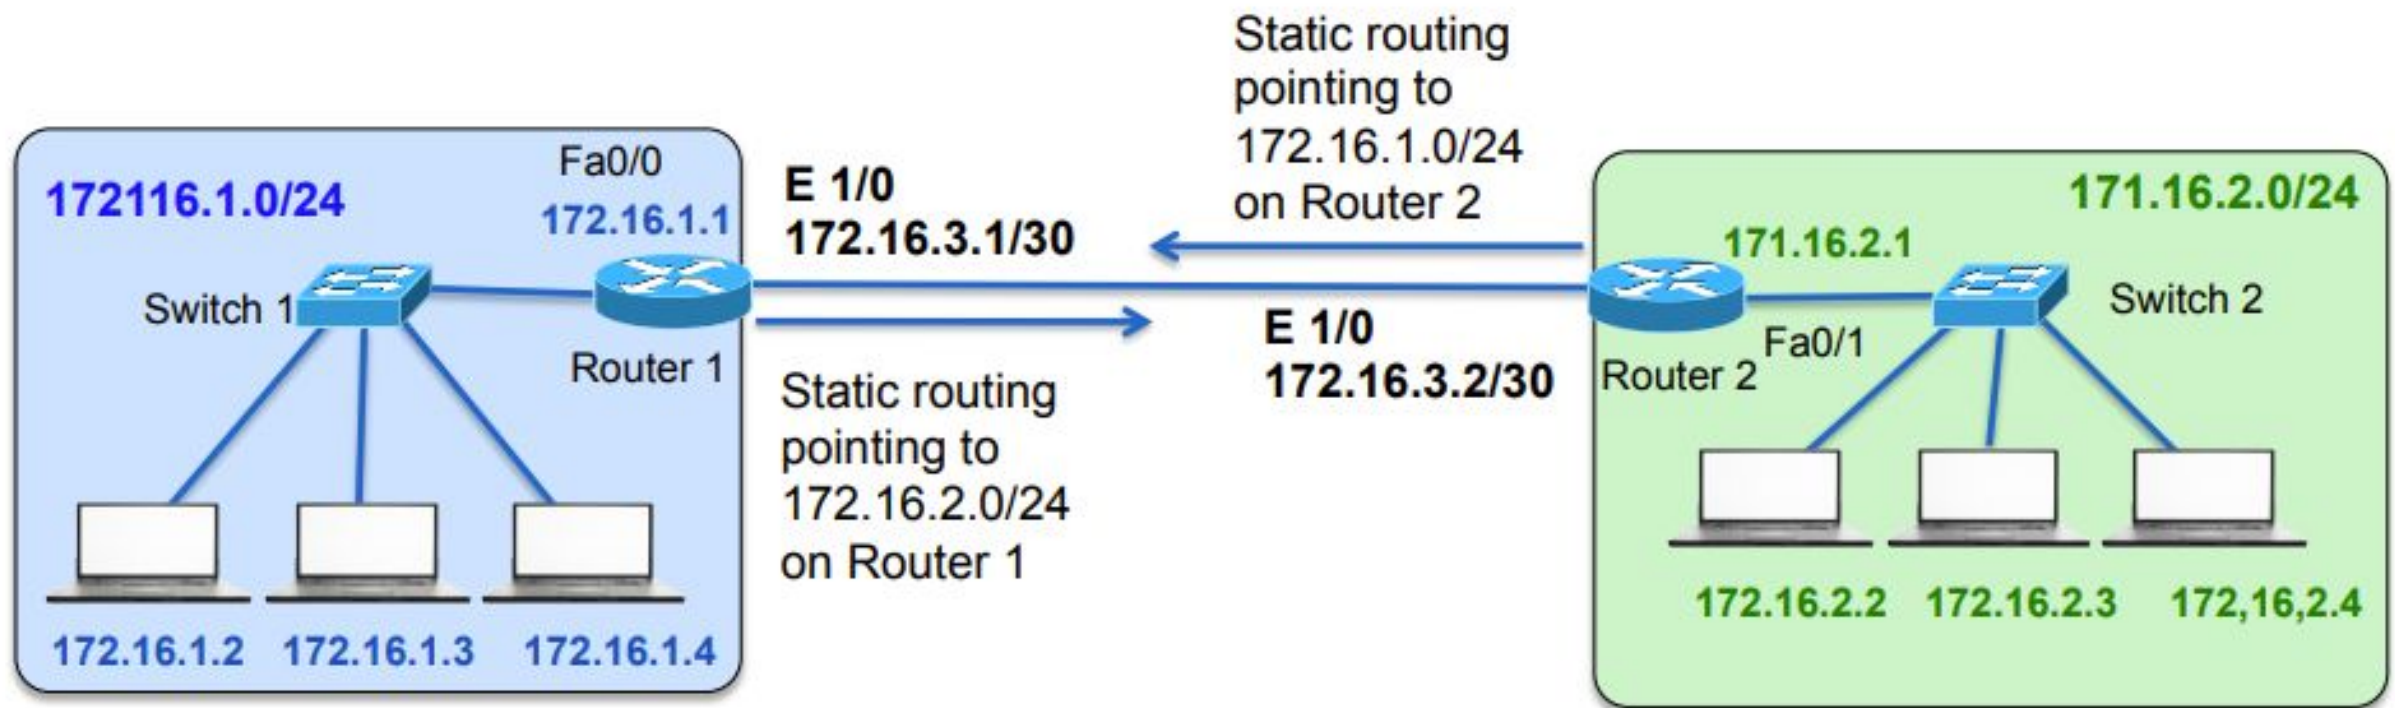

Router1# conf term

Router1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 ethernet 1/0 172.16.3.2

Router2# conf term

Router2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 ethernet 1/0 172.16.3.1


```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
```

```
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
```

```
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
```

```
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
```

```
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
    172.31.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
```

```
S      172.31.3.16/28 [1/0] via 172.31.123.3
```

```
S      172.31.3.0/28 [1/0] via 172.31.123.3
```

```
S      172.31.2.0/24 [1/0] via 172.31.123.2
```

```
C      172.31.1.0/24 is directly connected, Loopback1
```

```
C      172.31.14.0/24 is directly connected, Serial0/2
```

```
C      172.31.123.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

```
S     192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/2
```

```
S     192.168.5.0/24 [1/0] via 172.31.123.2
```

```
R1#
```

Dynamic Routing

- **Administrative Distance-** Router bir neçə mənbədən eyni marşrutu öyrəndikdə hansının daha etibarlı olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə olunur. (lower number is better). (different routing protocols)
- **Metric-** Eyni protokoldan gələn marşrutlar arasında ən yaxşı yolu müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. (a lower number is better). (same routing protocol)

Route Source	Default AD
Connected Interface	0
Static Route	1
External BGP	20
EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

Dynamic Routing Protocols

- RIP-Routing Information Protocol
- EIGRP-Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- OSPF-Open Shortest Path First
- BGP-Border Gateway Protocol
- IS-IS-Intermediate System to Intermediate System

Dinamik Routing işləmə prinsipi

1. **Neighbor Discovery:** Router-lər Hello mesajlarını bir-birilə paylaşaraq yaxınlıqdakı routerləri tapırlar.
2. **Route Exchange:** Hər bir router özünün bilinən şəbəkələrini bir-biri ilə paylaşır.
3. **Best Path Calculation:** Protocol metric dəyərlərindən istifadə edərək ən optimal yolu hesablayır.
4. **Routing Table Update:** Router ən yaxşı yolu öz routing cədvəlinə əlavə edir.
5. **Continuous Updates:** Hər hansı şəbəkədə dəyişiklik olarsa, avtomatik olaraq routerlər arasında yayılır.