


Switch Spoofing Atak Ve Önlenme

Bir ağı tasarlarken daha'da güvenli hale getirmek için farklı departmanlardaki bilgisayarları farklı farklı vlan'ları ayrılır. Farz edelim muhasebe departmanı vlan 10'da ise insan kaynakları vlan 20'de olur ve böylelikle bir saldırı geldiğinde sadece saldırıya uğrayan vlan'daki bilgisayarlar hasar görür ve diğer vlan'larda bulunan bilgisayarlar bu saldırıya uğramamış olur.

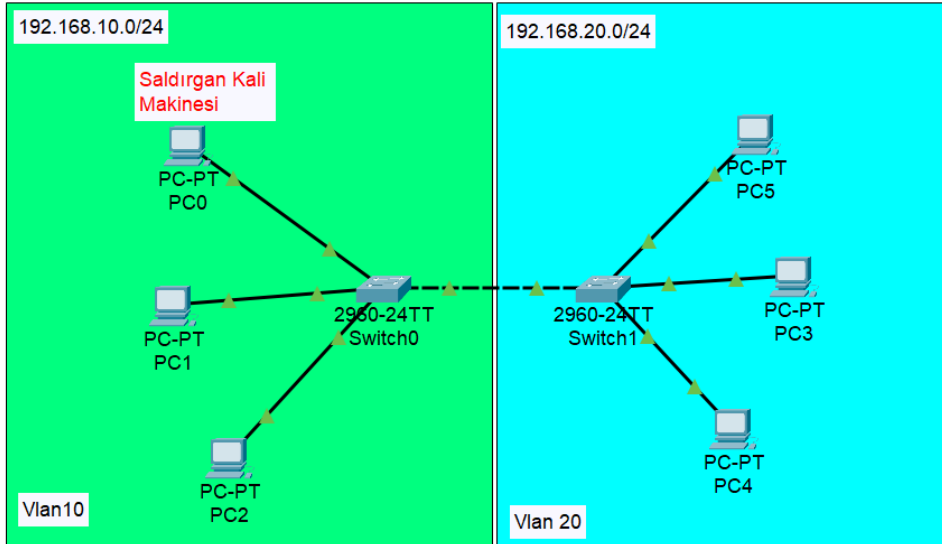

Switch Spoofing Atak Nedir ? = Ağ tasarlanırken switch'ler arası trunk mode, switch ile bilgisayar arası access moda alınır ama ağı tasarlarken düzgün konfigre edilmez ise saldırgan kali makinesi switch ile kendi arasındaki bağı trunk mode alıp böylelikle farklı vlan'lardaki cihazlara erişebiliyor olur.


Saldırığı Gerçekleştirme

Bu saldırıyı gerçekleştirmek çok basit bir iştir. Saldırığı yapmak için "yersinia" aracına ihtiyacımız var. Eğer sizlerin makine'sında "yersinia" aracı yüklü değilse indirmek için "apt-get install yersinia" yazmanız yeterlidir. Aracı çalıştırmak için aşağıdaki komutu yazın.


- yersinia -G

```
File Actions Edit View Help
(root@kali)-[~]
# yersinia -G
```

Aracımız çalıştıktan sonra karşımıza bir pencere açılacak ve açılan pencerenin sol üst kısmında bulunan "Launch attack" butonuna tıklayın.

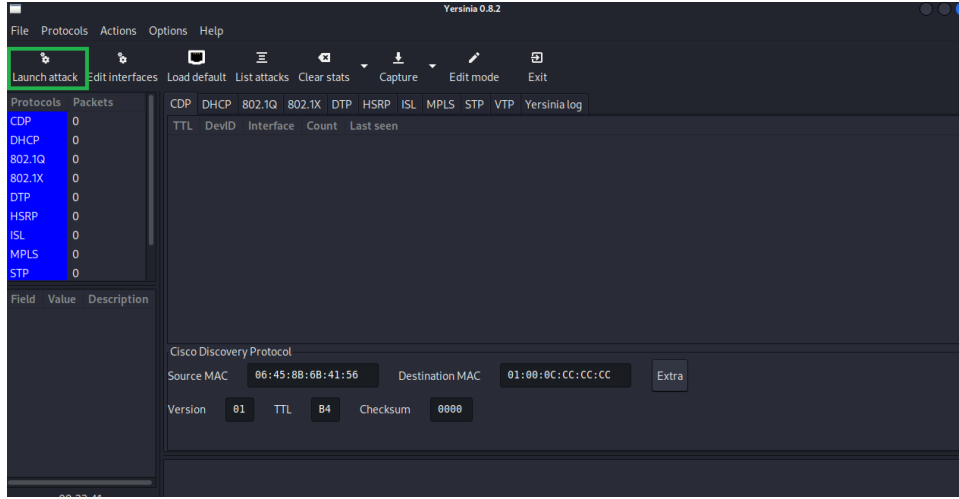

Daha sonrasın'da açılan küçük pencerede “DTP” seçmeniz gerekiyor. DTP açılımı ise Dinamik Trunk Protokolüdür. DTP seçtikten sonra “enabling trunking” butonuna tıklayın ve ardından “ok” butonuna basarsanız saldırı otomatik şekilde gerçekleşmiş olur. Eğer ağda açık var ise farklı bir vlan'daki bilgisayara ping atabiliyor olursunuz.

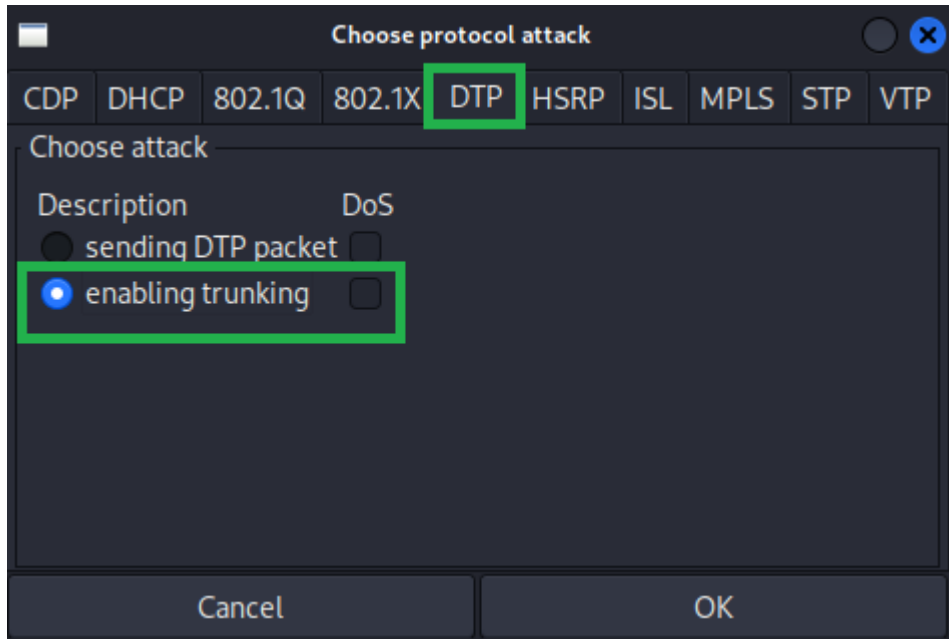

Saldırı Önleme

Saldırıyı gerçekleştirmek basit'ti ama emin olun bunun önlemini almak daha'da basit. Switch'in ekranına gelin ve sırası ile aşağıdaki komutları yazmanız gerekecektir.

- enable
- conf t
- int gigabitEthernet 0/1 (Hangi port'ta konfigre etmek istiyorsanız onu yazın)
- switchport mode access
- switchport nonegotiate
- end

```
Switch#en
Switch#enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End
with CNTL/Z.
Switch(config)#int giga
Switch(config)#int gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#swit
Switch(config-if)#switchport mode acc
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switc
Switch(config-if)#switchport none
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#end
```