

from: **Tommy Sampurno** <tommy.sampurno@konsindo.com>
to: "gapkindo.pusat@gmail.com" <gapkindo.pusat@gmail.com>
date: Jan 9, 2026, 3:20 PM
subject: WTP Portabel AIRVLO - PT Konsindo Inovatek Utama

Kepada Yth

Bpk Erwin
Direktur Eksekutif
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO)

Dengan hormat,

Sebelumnya perkenalkanlah kami dari **PT Konsindo Inovatek Utama (KIU)** saat ini mengembangkan produk **Water Treatment Plant (WTP) Portabel AIRVLO** kapasitas 2.000 liter/hari (terlampir di attachment)

Pdoduk AIRVLO sudah terpasang di :


- 3 unit di IKN
- 1 Unit di Pati, Kantor operasional IPA
- 1 Unit BPBD Tangsel

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait **produk WTP Portabel AIRVLO** tersebut, mohon kiranya kami dapat diberikan kesempatan presentasi.

Kami menunggu kabar baik selanjutnya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT.Konsindo Inovatek Utama

Tommy Gatot Sampurno
Business Development Manager
Hp/WA 0813 1741 1197

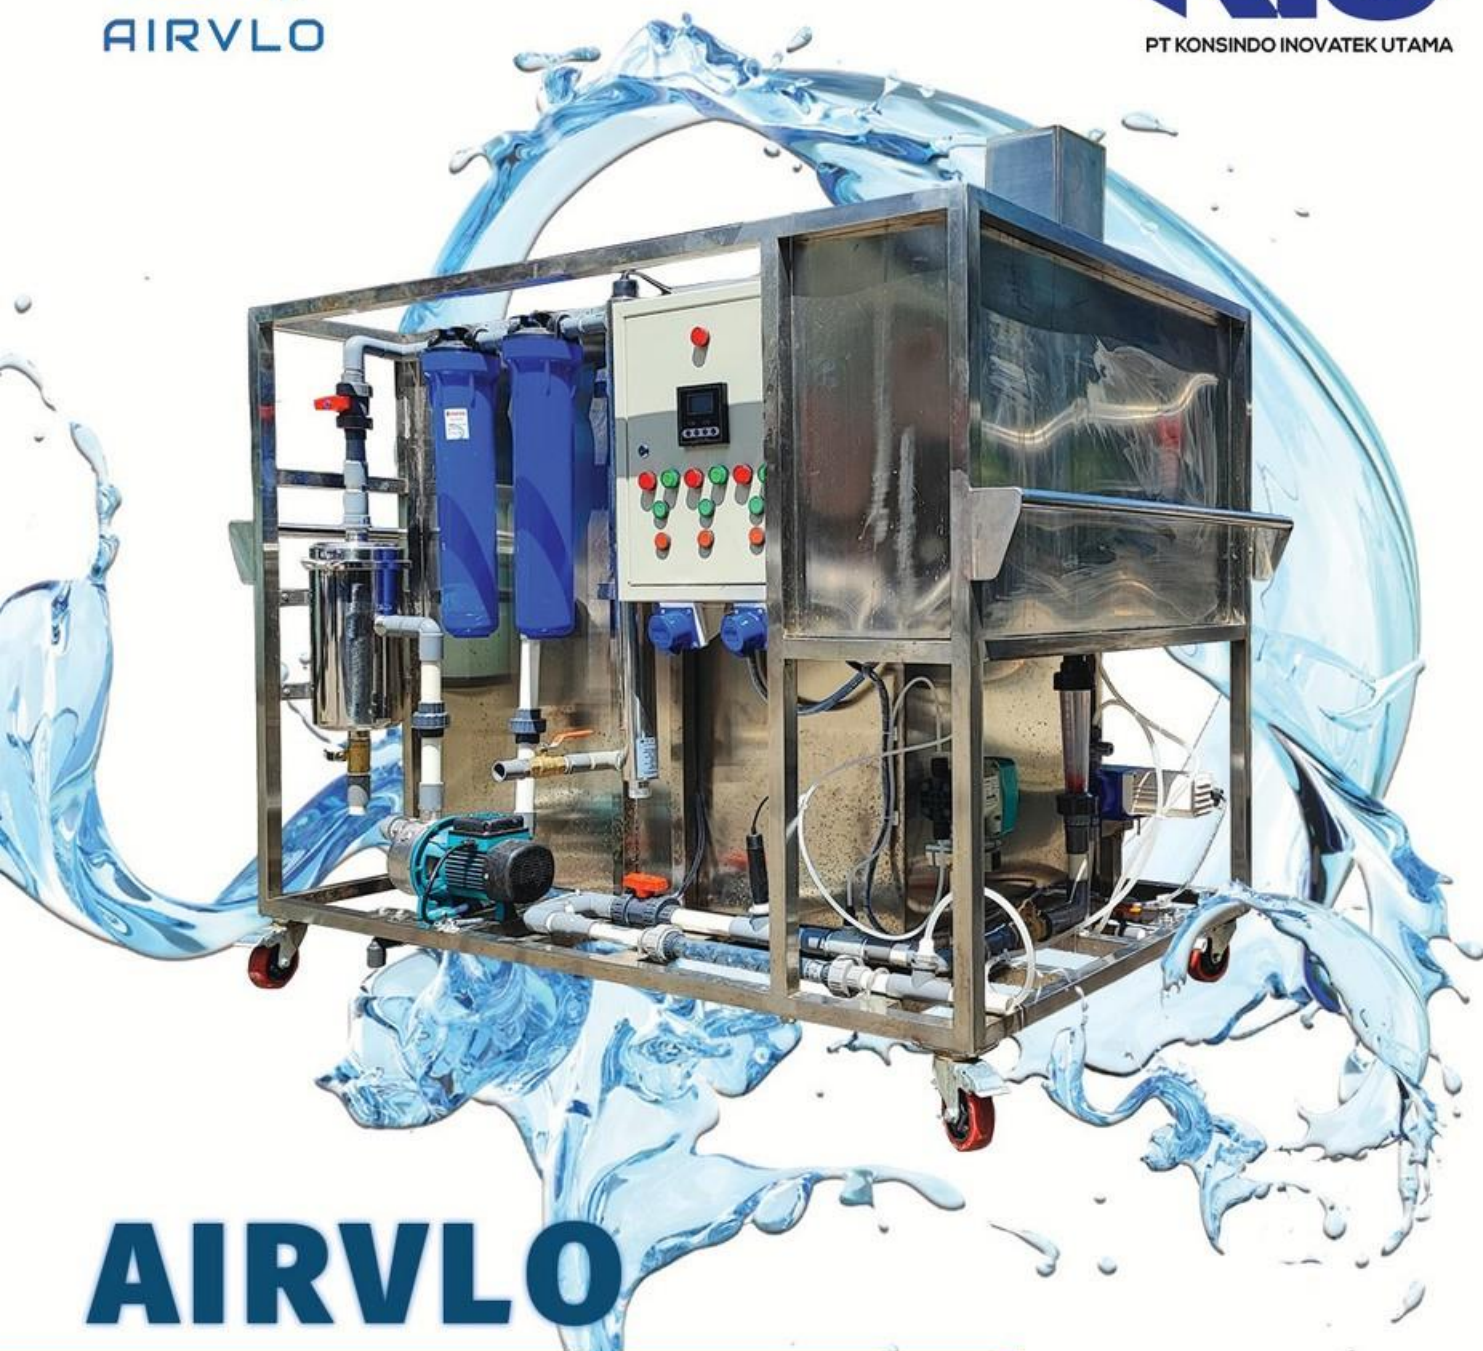

AIRVLO

PORTABLE WATER TREATMENT



Diproduksi Oleh

PT. Konsindo Inovatek Utama

Jl. Bukit Cinere no 89 C

Cinere, Depok 16514

Indonesia

Kontak

Tommy

+62 813-1741-1197



AIRVLO

PORTABLE WATER TREATMENT

AIRVLO, teknologi pengolahan air portable yang dapat mengubah air baku (air keruh) menjadi air bersih. Sumber yang dapat diolah berasal dari air tawar, tidak tercemar logam berat atau bahan kimia yang beracun.

AIRVLO memiliki berat yang ringan (250 kg) sehingga mudah untuk di mobilisasi (*portable*). Kapasitas air bersih yang dapat di hasilkan sebesar maksimum 2.000 liter perjam.

Sumber **Inlet Air**



Hasil Proses Pengolahan **AIRVLO**



Hasil 1



Hasil 2



Hasil 3

Foto diatas adalah hasil pengolahan air dari Kali Pesanggrahan, Pondok Cabe yang tergolong keruh dan kecoklatan. Dengan teknologi AIRVLO, Anda dapat mengubah air tersebut menjadi air bersih yang aman untuk

Foto diatas adalah hasil pengolahan air dari Kali Brigif, Ciganjur, Jagakarsa. Mirip dengan Kali Pesanggrahan yang memiliki air kecoklatan, AIRVLO dapat menjadikan air kali tersebut menjadi menjadi air bersih yang aman untuk dimanfaatkan.

Salah satu Danau yang terletak di daerah Ragunan ini memiliki kualitas air yang berbau, berwarna hijau, dan agak kental. Setelah diproses menggunakan teknologi AIRVLO, kualitas air yang sebelumnya tidak layak konsumsi menjadi air air bersih yang aman



Kali Pesanggrahan



Kali Brigif





Danau Ragunan



Kali Pesanggrahan ini terletak di daerah Pondok Cabe, dengan kualitas air yang berwarna coklat.

Ini adalah kali brigif ciganjur jagakarsa. Kali yang air nya kami ambil untuk uji coba mesin Airvlo kami.


Danau yang bertempat di ragunan cilandak Jakarta selatan.

Alur Proses Pengolahan **AIRVLO**

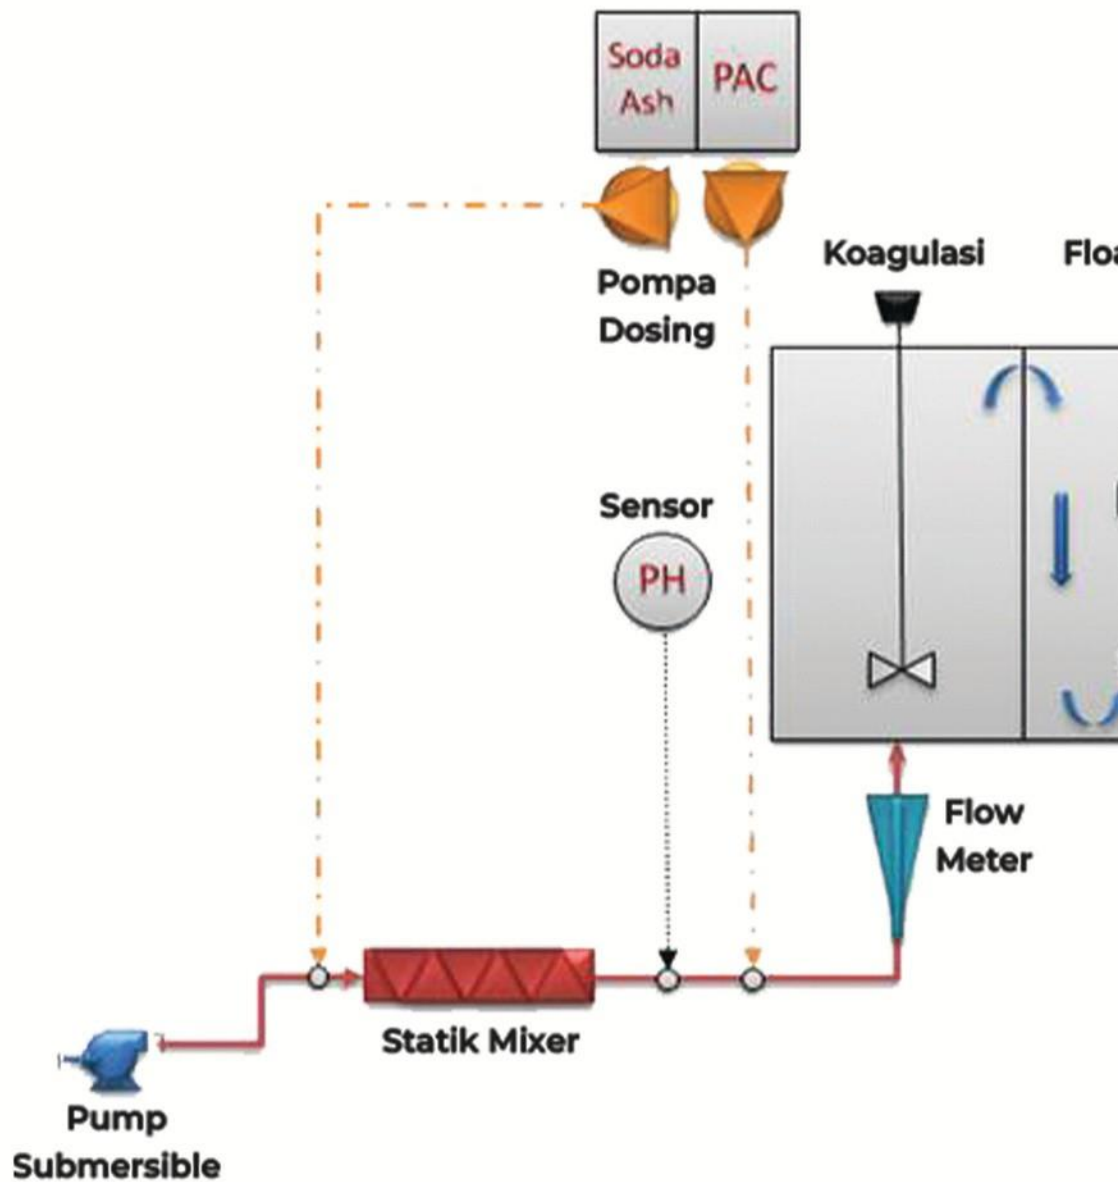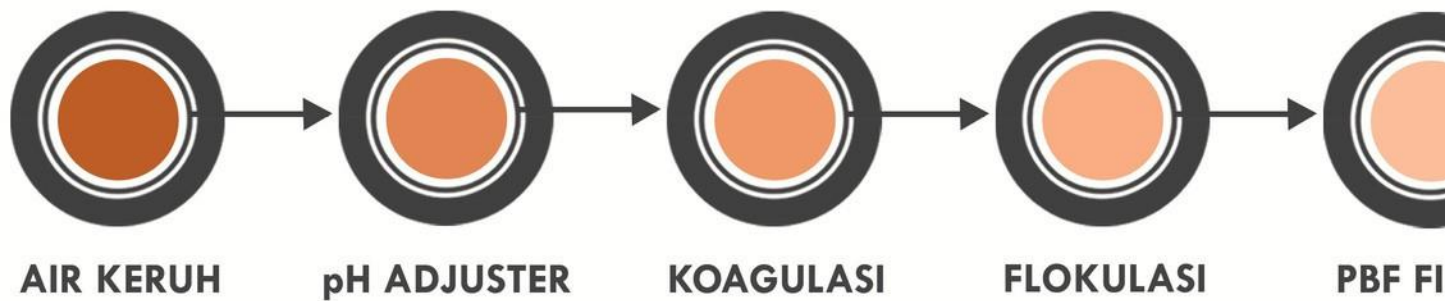

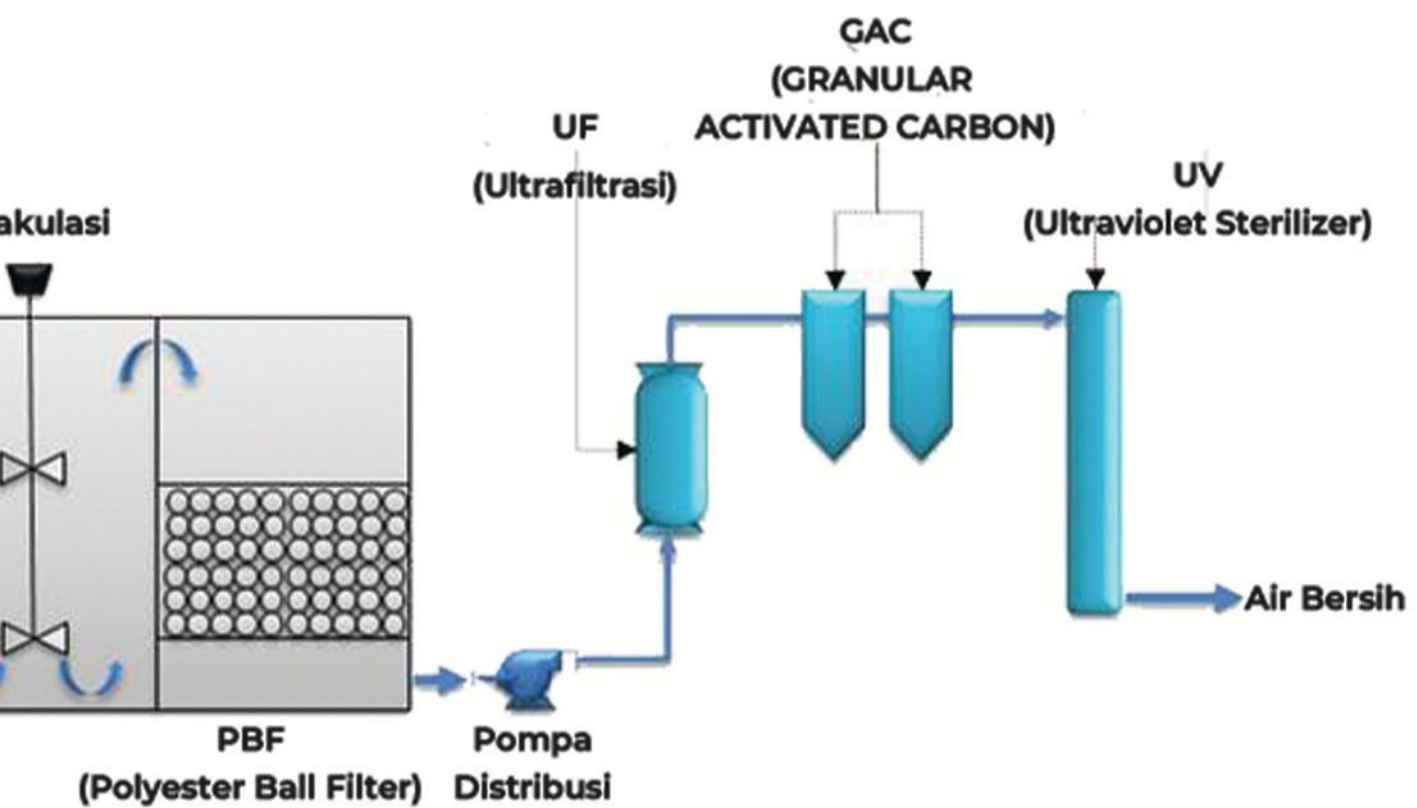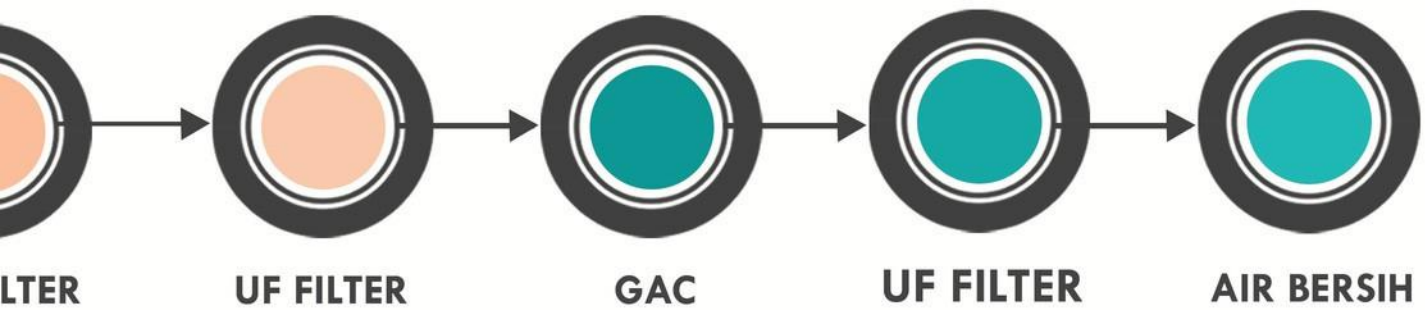

TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIRVLO

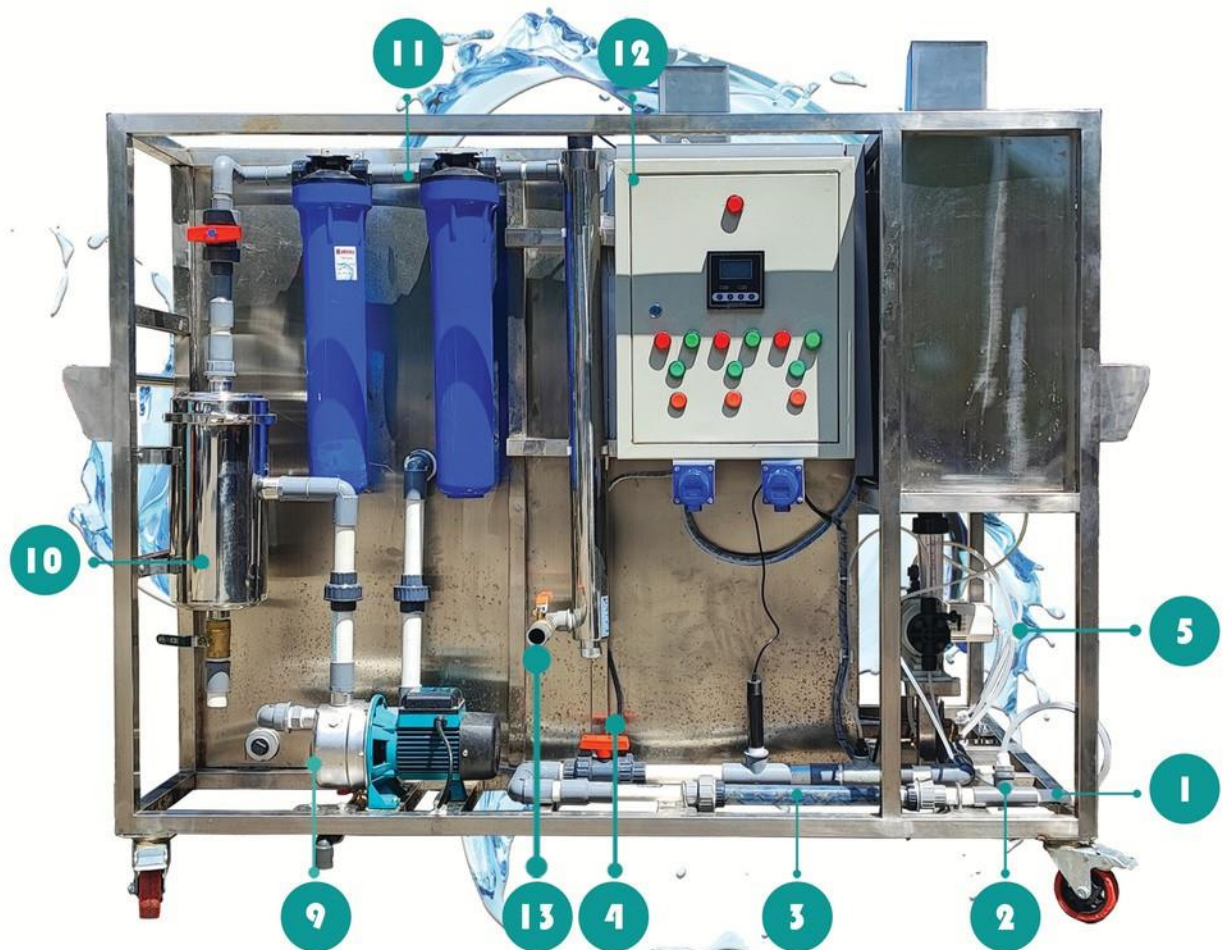

- | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INLET | SODA ASH
INJECTION | STATIC MIXER | pH SENSOR | FLOW METER | FLASH
MIXER | SLOW MIXER |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| PBF | FITER PUMP | UF | GAC | UV DAN PANEL | OUTLET | |

6



FLASH MIXER

Proses pengadukan bahan kimia PAC agar tercampur rata

7



SLOW MIXER

Proses pembentukan flok agar dapat memisahkan partikel pengotor

8



PBF

Polyster Ball Filter sebagai pre filter untuk pemisahan awal flok pengotor dan pengendapan partikel pengotor

10



PVDF UF Membrane

Food grade, porositas 0,01um untuk memisahkan colloid, bakteri, virus etc.

11




GAC

(Granular Activated Carbon)

Filter berfungsi untuk filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau pada air.

12

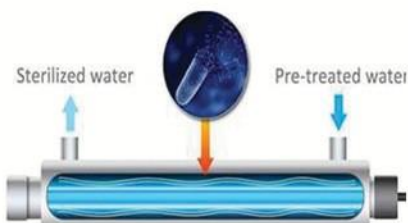

ULTRAVIOLET STERILLIZER

Dirancang untuk menghilangkan mikroorganisme yang dapat menghilangkan bakteri, virus hingga ganggang dan protozoa

Keunggulan Produk

AIRVLO

PORTABLE WATER TREATMENT TECHNOLOGY



Mudah Dioperasikan

Memulai operasi hanya cukup celupkan pompa submersible pada sumber air baku dan menekan tombol ON dan cukup dioperasikan oleh satu operator.



Ringan

Mudah untuk mobilisasi karena AIRVLO ringan dengan berat kosong (± 250 kg) dan dilengkapi dengan heavy duty wheel.



Perawatan Mudah

Pencucian filter PBF dan PVDF UF dilakukan manual dan cukup satu minggu sekali.



Kapasitas Besar

AIRVLO mampu menghasilkan air bersih dengan kapasitas hingga maksimum 2.000 liter per jam.



Flexible

AIRVLO dapat mengolah air keruh hingga 500 NTU dan dilengkapi untuk menyesuaikan pH. Sehingga dapat mengolah air yang asam ($\text{pH} < 5$) per hari.



Reliable

AIRVLO dapat beroperasi 20 - 24 jam per hari.

Keunggulan **AIRVLO**

Hasil olahan AIRVLO sebelum dan sesudah.

Dapat di pindah dengan mobil pick up dan di angkat oleh 2 orang.

Mudah mobilisasi karena dilengkapi dengan heavy duty wheel with lock on.



Flexible

Mudah Di **Operasikan**



Hemat Listrik

Total daya yang di butuhkan untuk operasi max. 1.100 Watt.

Tahan Korosi

Body (rangka dan kompartemen) dan mekanikal (pompa intake dan pompa filter) terbuat dari stainless steel.

Perawatan

Mudah



Tahan Lama

Mebrane PVDF UF memiliki daya tahan operasional 2 tahun, lampu UV diganti setelah 8.000 jam (1 tahun operasi).



Perkiraan Biaya Operasional Per Bulan AIRVLO

URAIAN	UNIT	HARGA
Listrik	1.100 watt	Rp 934.297 /bulan
Koagulan (PAC/Alum)	30 ppm	Rp 551.880 /bulan
pH Adjuster (Soda Ash)	5 ppm	Rp 52.560 /bulan
TOTAL		Rp 1.538.737 /bulan

Total Biaya Operasional **Rp 1,2 /Liter**

Asumsi biaya operasional di atas berdasarkan penggunaan sumber listrik PLN dengan asumsi harga rata-rata 1.144 Rp/kWh dan tingkat kekeruhan sumber air baku maksimum 100 NTU dan pH 6. Biaya operasional dapat berubah apabila sumber listrik menggunakan Genset dan tingkat kekeruhan ataupun nilai pH dibawah angka tersebut.

Spesifikasi AIRVLO

Kapasitas Produksi

Maksimum 2.000 liter per jam

Dimensi (PxLxT)

157 cm x 96 cm x 129 cm

Berat (kosong)

250 kg

Material rangka

Stainless steel, 201

Material Kompartemen

Stainless steel, 304

Pompa Intake

Tipe: Submersible pump, Stainless steel, Cap. 200 l/min, H: 12 m, 400 Watt

Pompa Filter

Tipe: Centrifugal Pump, Stainless steel, Cap. 67 l/min, H: 42 m, 550 Watt

UV Sterilizer

Stainless steel,, Flow rate 8 GPM, 30 Watt

Dosing Pump

2 unit, cap. 3 l/h, 30 Watt

UF Filter cartridge

Food grade PVDF UF Filtering rate 0.01um; Shell material: SU304 Life span: 1-3year