

How not to explode (maybe)

Manual gry *Defuse or Lose*
stworzonej na PoliJam 2025

Radosław Jasiński
Jakub Kotwica

Wstęp do rozbrajania bomb


Niniejszy poradnik opisuje sposób rozbrojenia bomby po podłączeniu do niej urządzenia rozbrajającego (ten proces opisujemy w naszym manualu o nazwie *"How to connect defusing tool to bomb and not explode (maybe)"*).

Bomba wybuchnie, jeżeli zegar widoczny na urządzeniu osiągnie 0 lub gdy rozbrajający popełni trzy błędy.

Urządzenie posiada moduły, w których znajdują się zagadki. Rozwiązanie zagadek w modułach skutkuje rozbrojeniem bomby. Poruszanie się po modułach odbywa się za pomocą widocznych na urządzeniu strzałek. Liczbę modułów oraz ich status (czy zostały ukończone) można zobaczyć na dole ekranu urządzenia.


Pamiętaj! Zmiana modułu oznacza zresetowanie zagadki (dla niektórych modułów może to nawet zmienić jej zasady).

Uwaga! Elementy bomby mogą zostać wykorzystywane przez moduły. Oto one:

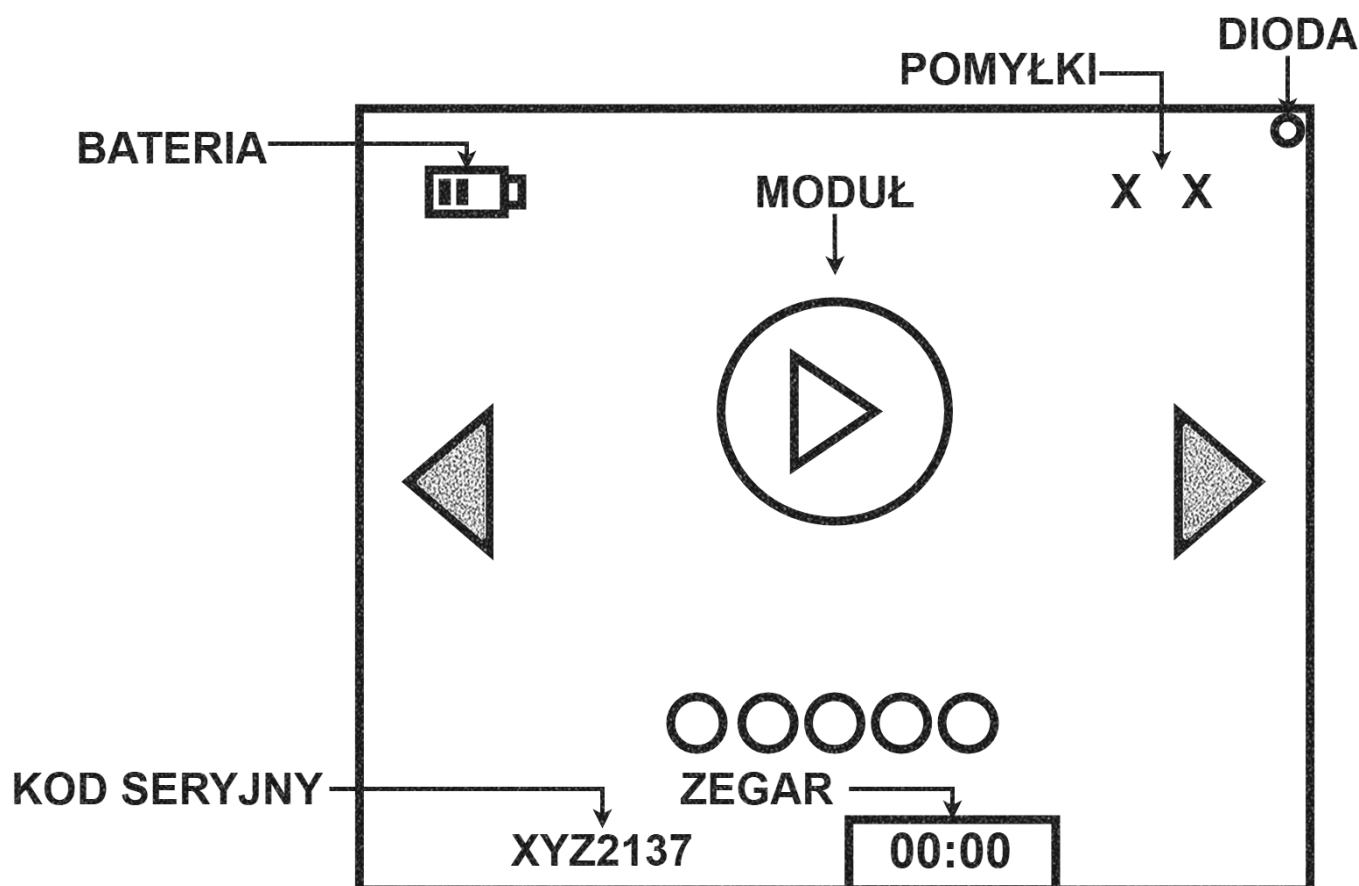

Przycisk


Moduł przycisk polega na wciskaniu przycisku (załóżę się, że tego już się domyśliłeś). Każdy przycisk trzeba wciskać inaczej, a to jak wciskać dany przycisk zależy od wyświetlanej przez niego grafiki.



1. Jeżeli na przycisku zobaczysz ikonę Play (kształt trójkąta), to przycisk należy wcisnąć i przytrzymać tyle sekund, ile jest kresek baterii.
2. Jeżeli zobaczysz ikonę Stop (dwa prostokąty ustawione obok siebie), to w celu rozbrojenia bomby należy nacisnąć przycisk tyle razy, ile wynosi suma liczb umieszczonych w kodzie seryjnym bomby. Jeżeli kod seryjny nie zawiera liczby, wciśnij przycisk jeden raz.
3. W przypadku ikony nagrywania (duża litera R) należy wcisnąć przycisk i puścić go tylko wtedy, kiedy w zegarze znajduje się cyfra 4.
4. Gdy na przycisku znajduje się serduszko, nie rób nic przez 15 sekund (możesz oddychać).

Znaki

Moduł znaki wyświetla cztery symbole, a wzory nad nimi dostarczają wskazówki który z nich wcisnąć. Każda instrukcja jest zaszyfrowanym kodem – może odnosić się do nazwy symbolu lub do pozycji, w jakiej znajduje się przycisk do kliknięcia. W celu rozbrowienia bomby ten proces należy powtórzyć cztery razy.

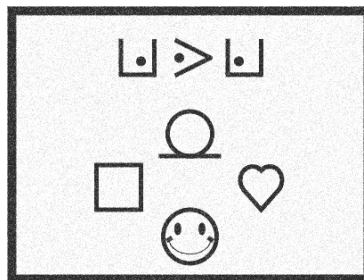

Nad symbolami znajduje się szyfr, po jego odkodowaniu dowiemy się, który symbol lub na jakiej pozycji przycisk należy kliknąć. Aby odszyfrować kod, należy skorzystać z tabel poniżej. Każdy znak to kształt wycinek tabeli, który przechowuje literę. Kropka informuje o tym która z liter ma być wykorzystana.


Jestem głodny podczas pisania tego opisu, także wytłumaczę Ci to na podstawie pudełek i ciastek. Każdy znak to pudełko w jakim zamknięte jest ciasteczko, które wskazuje, z której strony mamy się do niego dostać, a to prowadzi nas do informacji o pozycji litery w jednej z tabel. Niektóre ciasteczka są z pudełek z tabeli po lewej, a niektóre z tabeli po prawej.



T N	I H	S C
A O	P M	E F
R Z	D G	W L

Szyfr

Moduł szyfr polega na odkodowaniu tajnej rządowej informacji. Cyfra poprzedzająca literę wskazuje sposób jej dekodowania, a sama litera zmienia się według określonej reguły (za to ty się nigdy nie zmieniał).



Szyfr dzielimy na pojedyncze sekcje składające się z 2 znaków, cyfry oraz litery. Proces odszyfrowania to bułka z masłem, wystarczy postępować krok po kroku: zaczynamy od cyfry, sprawdzamy do jakiego przedziału należy, a następnie sprawdzamy czy jest to cyfra parzysta czy nieparzysta, na sam koniec znajdujesz literę z szyfru i podmieniasz ją na odpowiednią widniejącą poniżej w tabeli. Brawo, odszyfrowałeś właśnie pierwszą literę!

0-4		5-9	
Parzyste	Nieparzyste	Parzyste	Nieparzyste
A → X	C → J	A → N	C → Q
B → Y	J → K	B → O	J → B
D → W	K → L	D → U	K → C
G → T	L → Z	G → V	L → D
F → M	Z → R	F → S	Z → A
H → P		H → E	

Klawiatura

Podczas modułu Klawiatura rozbrajający musi podzielić się z bombą osobistymi informacjami na swój temat. Wymagane informacje to:

R	X	R	Z	R	
Y	H	1	R	7	◀
2	X	3	5	G	

SUBMIT					

- Nazwa użytkownika – nazwa rozbrajającego bombę w systemie operacyjnym. Jeżeli rozbrajający nie posiada imienia, jego nazwa użytkownika to „unknown user”.
- Data rozbrajania bomby – dzień i miesiąc, w którym bomba zostaje rozbrojona. W przypadku, gdy osoba rozwiązująca bombę i czytelnik tego manuala znajdują się w innej strefie czasowej, brana jest pod uwagę data rozbrajającego (czyli nie Twoja... chyba że oszukujesz i czytasz ten manual, rozbrajając bombę).

W kodzie brany pod uwagę jest tylko pierwszy znak użytkownika. Nie wiemy co się stanie w przypadku wpisania całej nazwy (nikt kto się dowiedział nie przeżył).

Datę w module zapisujemy bez zer, to znaczy, że pierwszy marca zapisujemy w module jako 1.3.

Moduł Klawiatura działa inaczej zależnie od ilości pomyłek.

Jeżeli nie ma pomyłek, kod który należy wpisać to:

[NAZWA] + [MIESIĄC] + [DZIEŃ]

W przypadku jednej pomyłki, kod wygląda następująco:


[DZIEŃ] + [MIESIĄC] + [NAZWA]

W przypadku gdy rozbrajający ma dwie pomyłki, to po pierwsze powinniście popracować na waszą komunikacją, a po drugie kod zapisujemy jako:

[NAZWA] + [NAZWA] + [NAZWA]

Kabelki

Ten moduł symuluje łączenie przewodów obecnych w bombie (te przewody nie są prawdziwe). Żeby rozwiązać zagadkę należy połączyć 5 par przewodów numerowanych od góry do dołu. Nie wszystkie przewody muszą zostać połączone – chyba, że chcesz wybuchnąć.



Zasady łączenia przewodów zależą od następujących czynników.

Niska bateria:

Jeśli bateria ma około 25%, w takim przypadku połącz lewy pierwszy slot przewodem z prawym czwartym od końca slotem.

Wysoka bateria:

Jeśli bateria jest w pełni naładowana, w takim przypadku połącz lewy drugi slot z prawym ostatnim slotem.

Ostatni znak kodu seryjnego:

Jeśli ostatni znak kodu seryjnego jest cyfrą, a w dodatku jest parzystą cyfrą, lewy trzeci slot połącz (lub osoba rozbrajająca niech połączy) z prawym środkowym slotem.

Suma kodu seryjnego:

Oblicza się sumę wartości znaków w kodzie seryjnym (cyfry wprost, litery jako ich pozycje w alfabecie). Suma podziel przez 5 (jeśli wynik to 0, potraktuj to jako 5), określi to prawy slot z reszty z dzielenia dla lewego drugiego od dołu slotu.

Liczba samogłosek:

Jeśli kod seryjny zawiera 3 lub więcej samogłosek, to połącz go z prawym czwartym slotem, o ile pierwszy lewy slot nie ma przypisanego połączenia.

Pierwszy znak kodu seryjnego:

Jeśli pierwszy znak kodu seryjnego jest spółgłoską, a lewy drugi slot nie ma przypisanego połączenia, połącz go z prawym trzecim slotem.

Ostateczna zasada:


Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych reguł któryś lewy slot nie został nadal przypisany (oprócz piątego), połącz go z najniższym wolnym prawym slotem (powtórz jeśli konieczne).

W celu szybszego obliczenia sumy kodu seryjnego, poniżej znajdują się wartości liter.

A → 1	G → 7	N → 14	U → 21
B → 2	H → 8	O → 15	V → 22
C → 3	I → 9	P → 16	W → 23
D → 4	J → 10	Q → 17	X → 24
E → 5	K → 11	R → 18	Y → 25
F → 6	L → 12	S → 19	Z → 26
M → 13	T → 20		

Sygnal

Ten moduł jest odpowiedzialny za odbieranie sygnału z centrali. Bomba odbiera sygnał i odtwarza go rozbrajającemu za pomocą czerwonej diody, wykorzystując kod Morse'a.

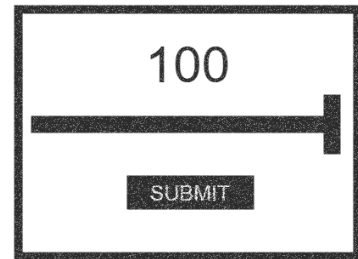

Dioda odtwarza sygnał w kółko – najpierw pierwsza cyfra, potem druga (chyba że sygnał to liczba jednocyfrowa). Między cyframi liczby sygnał jest przerywany na dwie sekundy, a po odtworzeniu całej liczby dioda robi przerwę trwającą cztery sekundy.

Pamiętaj, aby nie zmieniać modułu w celu odtworzenia sygnału od początku! Centrala wysyła inny sygnał dla każdego uruchomienia modułu.

Oto pełna tabela kodu Morse'a dla cyfr:

Cyfra	Kod Morse'a
0	-----
1	●-----
2	●●-----
3	●●●---
4	●●●●-

Cyfra	Kod Morse'a
5	●●●●●
6	-●●●●
7	--●●●
8	---●●
9	----●