


Through Capacitors with diodes bridged, no chokes

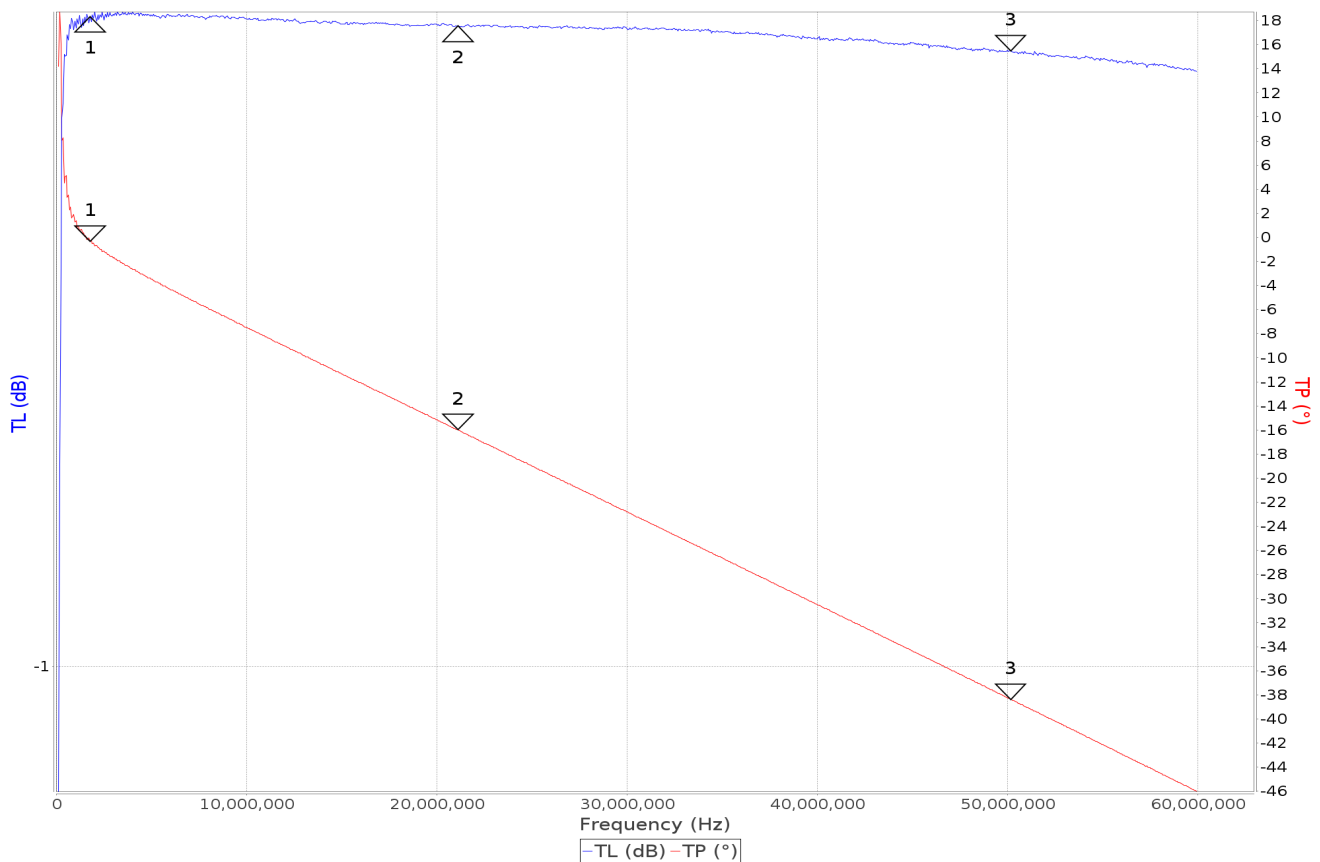

Marker	Freq. (Hz)	RL (dB)	RP (°)	TL (dB)	TP (°)	SWR	Z ()	Rs ()	Xs ()
1	1,759,119	0.00	0.00	-0.04	-0.32	0.00:1	0.0	0.0	0.0
2	21,096,437	0.00	0.00	-0.06	-15.98	0.00:1	0.0	0.0	0.0
1-2	19,337,318	0.00	0.00	0.01	15.66	---	0.0	0.0	0.0
3	50,159,625	0.00	0.00	-0.09	-38.39	0.00:1	0.0	0.0	0.0

Comment:

Date: 1/03/14 4:48 PM
 Mode: Transmission
 Analyser: miniVNA-pro / mini radio solutions - miniVNA pro
 Scan
 Start: 100000 / 100,000
 Stop: 59999917 / 59,999,917
 Samples: 1047
 Overscan: 1
 Calibration
 Samples: 2000
 Overscan: 1
 File: TRAN_miniVNA-pro.cal
 User: gvj

