





P.C.B LAYOUT TOP VIEW

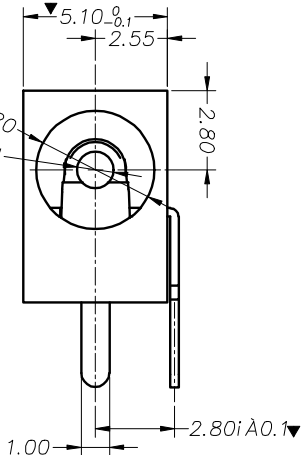

PIN		φ0.7	φ1.0	φ1.3	φ1.65	主要性能				公差	设计	替代	部门会签		QSC/RWD-GC-J-0009-2010	
APPD.		DC-002-0.7	DC-002-1.0	DC-002-1.3	DC-002-1.65	额定电负荷	DC 30V/0.5A	接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	版次	A 1	装配部	市场部	DC-002	
6	DC-002-06	平片	1	黄铜	0.30T	绝缘电阻	≥100MΩ	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XX±0.05	日期	2010.01.16	注塑部		DC电源插座	
5	DC-002-05	圆针	1	黄铜		插拔力	3-20N	使用温度范围	-30~70℃	.X±5°	材料		冲压部			
4	DC-002-04	弹片	1	黄铜(淬火)	0.20T	数量		审核		.X±2°	工艺		视角	重量		
3	DC-002-03	弯片	1	黄铜	0.30T	数量		审核		.X±1°	核准		共 7 张	第 1 张		
2	DC-002-02	后盖	1	PA66(BL,CK)		数量		审核		.X±1°	核准		共 7 张	第 1 张		
1	DC-002-01	底座	1	PA66(BL,CK)		数量		审核		.X±1°	核准		共 7 张	第 1 张		
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	使用寿命	5000次								