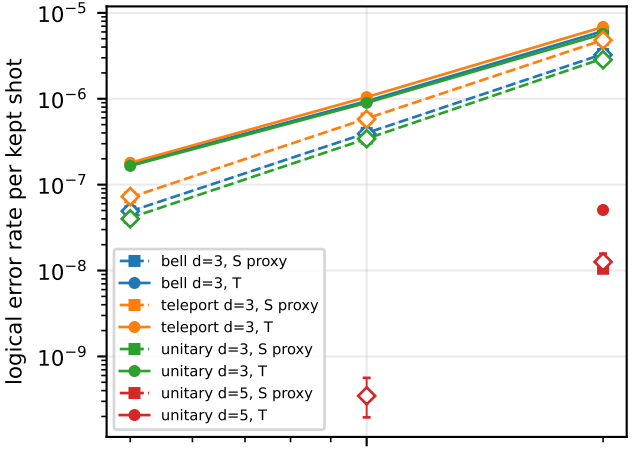
logical error rate per kept shot
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
bell d=3, S proxy
bell d=3, T
teleport d=3, S proxy
teleport d=3, T
unitary d=3, S proxy
unitary d=3, T
unitary d=5, S proxy
unitary d=5, T
6×10^{-4}
10^{-3}
2×10^{-3}
noise strength p

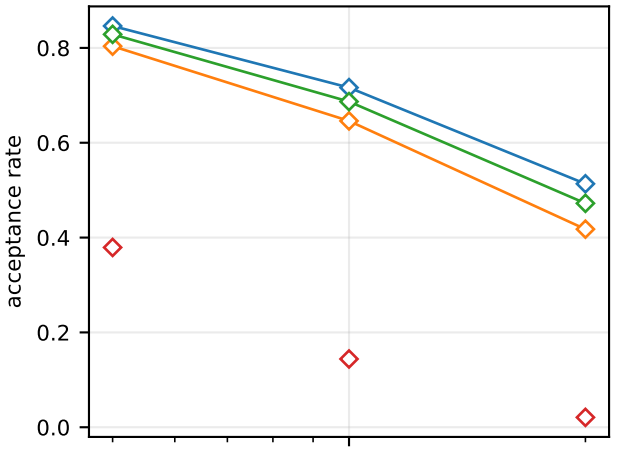
acceptance rate
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
6×10^{-4}
10^{-3}
2×10^{-3}
noise strength p