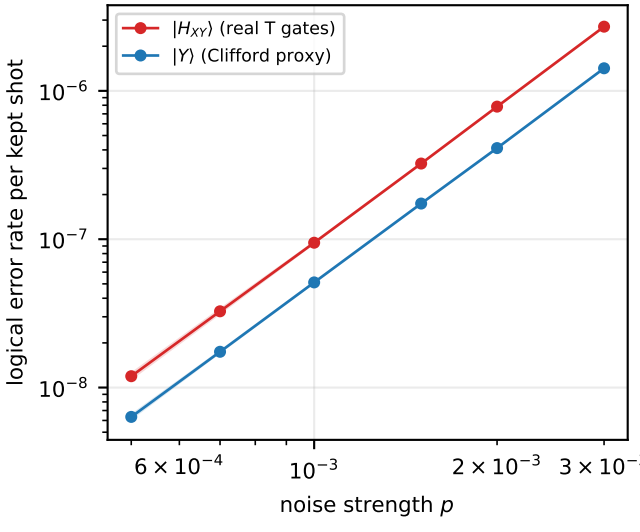
$|H_{XY}\rangle$ (real T gates)
$|Y\rangle$ (Clifford proxy)
logical error rate per kept shot
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
6×10^{-4}
10^{-3}
2×10^{-3}
3×10^{-3}
noise strength p

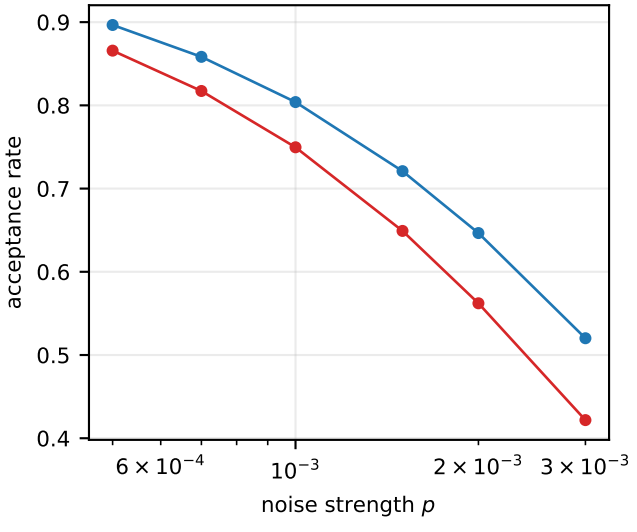
acceptance rate
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
6×10^{-4}
10^{-3}
2×10^{-3}
3×10^{-3}
noise strength p