

CATÁLOGO
2017



TECH

PISOS VINÍLICOS

CONHEÇA OS PRODUTOS REVITECH

Os pisos da REVITECH possuem características específicas para atender as diferentes necessidades. Cada um de nossos produtos tem a classificação de uso que determina sua utilização. Ao escolher a REVITECH, você tem a certeza da melhor qualidade em suas obras em qualquer segmento.


RESIDÊNCIAS
ESCRITÓRIOS
HOTÉIS
LOJAS
ESCOLAS
HOSPITAIS E CLÍNICAS
ACADEMIAS
ENTRETENIMENTO

COMPROMISSO REVITECH

- **SERVIÇOS:**
Programa de treinamento, instalação e vendas.
- **AMBIENTAL:**
Certificado FloorScore, ISO 14001, ISO 9001, Green Building Council. Baixa emissão de COV nos pisos e adesivos, sem formaldeído, metais pesados e amianto, uso de matéria-primas naturais, biodegradáveis e recicladas.
- **PISO VINÍLICO DE ALTA QUALIDADE**
- **ESTOQUE LOCAL**
- **CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS**
- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL**
- **PRODUTOS:**
Garantia estendida contra defeitos de fabricação. Tratamentos de superfície que facilitam a limpeza e reduzem o uso de água e produtos químicos.
- Há mais de 10 anos importando produtos e marcas exclusivas




ATENDEM
ÀS NORMAS
TÉCNICAS
BRASILEIRAS
E EUROPEIAS

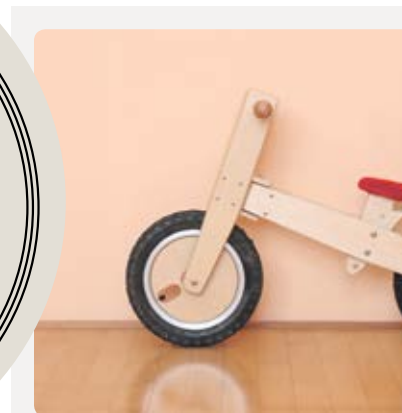


CONFORTO
TÉRMICO

CONFORTO
ACÚSTICO

PODEM SER
INSTALADOS
SOBRE OUTRAS
SUPERFÍCIES

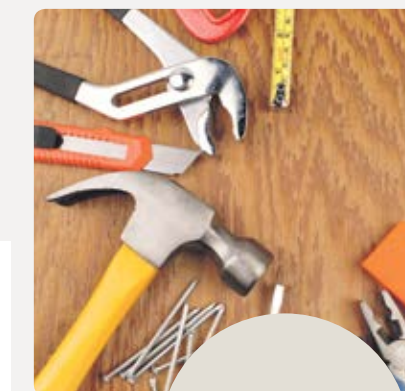


FÁCEIS DE
INSTALAR

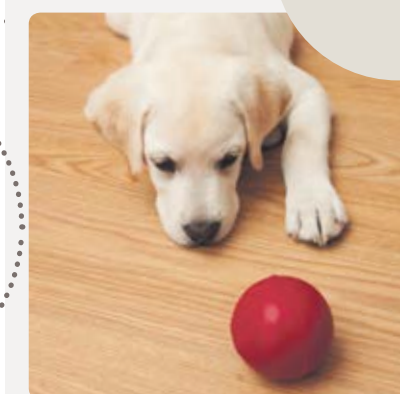

A MAIOR VARIEDADE DE
CORES E PADRÕES PARA
DIVERSOS AMBIENTES

RECICLÁVEIS

LIVRE DE
FTALATOS E
FORMALDEÍDO

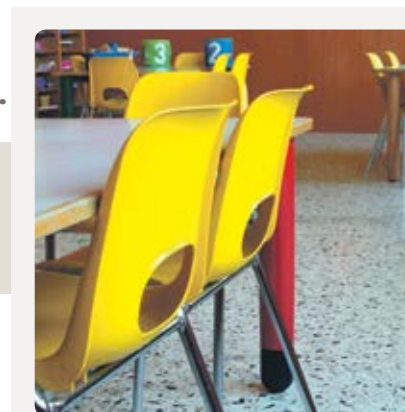


POSSIBILIDADE DE
PAGINAÇÕES DIVERSAS



OS PISOS REVITECH SÃO
COMERCIALIZADOS EM:



RÉGUAS
E PLACAS

Vinílicos ou carpetes,
podem ser colados
- conhecido como
sistema loose lay -
ou fixados - sistema
Ecolay (ausência do
uso de adesivo).

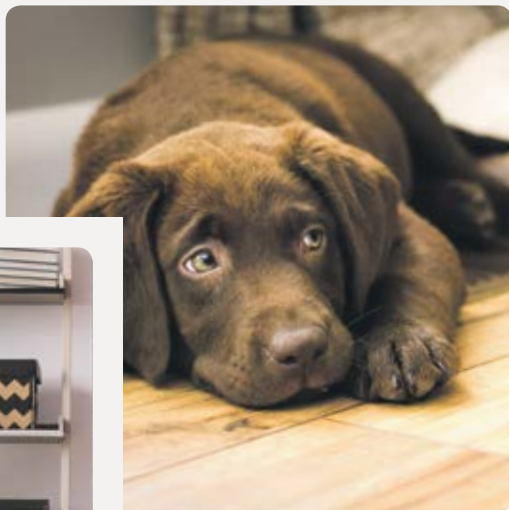

MANTAS

Em rolos de 2 metros
de largura, com
número mínimo de
juntas.

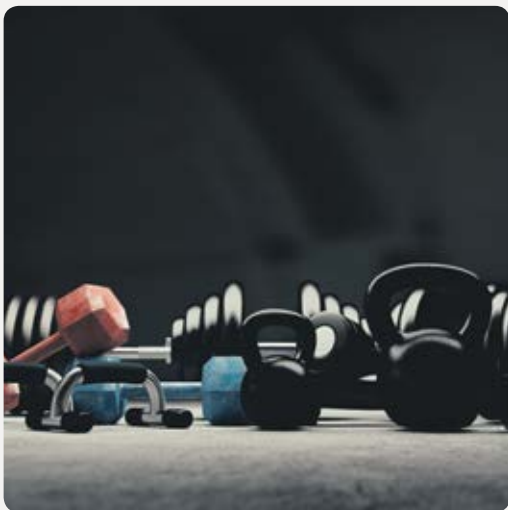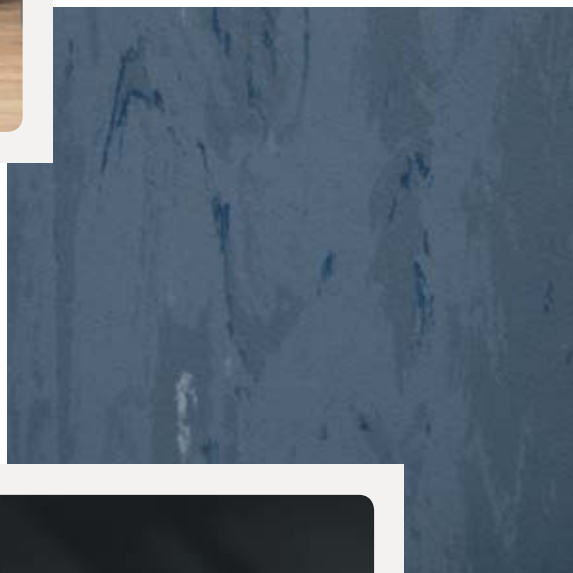

Ao escolher
REVITECH, você tem a
certeza de ter adquirido
pisos de qualidade,
diferenciados, de
grande resistência
e de beleza única.

OS PISOS
REV
TECH

MANTAS

MEDINTECH PLUS	06
MEDINTONE PUR	10
SOLID PUR	14
POSSIBILITIES	18
PASTELL L2	22

PLACAS

IMPERIAL ARMSTRONG	26
--------------------	----

PLACAS E RÉGUAS

ECOIDEA	30
HEAVY	34

RÉGUAS PREMIUM	38
-------------------	----

MEDINTECH PLUS

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA
ARMSTRONG

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Representa o que há de mais moderno em piso vinílico homogêneo em manta. Com a tecnologia TS* - fórmula de mistura exclusiva, com Pur de última geração, cargas minerais selecionadas, PVC e alta qualidade das matérias primas -, o Medintech Plus tem a exclusiva restauração de superfície, o que permite que a manta não precise de nenhum tratamento de cera para manter sua aparência. O Medintech, só com polimento, restaura a sua superfície, mantendo a mesma aparência por toda a sua vida útil.



O Medintech Plus, com a tecnologia exclusiva Armstrong TS, fica com aspecto de novo por toda a sua vida útil.

SEGMENTOS
hotelaria, saúde,
educação, office,
entretenimento

MEDINTECH PLUS

CARACTERÍSTICAS

- TECNOLOGIA EXCLUSIVA ARMSTRONG
- NÃO PRECISA DE CERA OU QUALQUER OUTRO TRATAMENTO
- MANTÉM O ASPECTO NOVO POR TODA A VIDA ÚTIL
- DIVERSOS PADRÕES E CORES
- ANTI-BACTERIANO

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA NÃO DIRECIONAL		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	2 x 20m
PESO MÉDIO	EN 430	2,8 kg/m²
PROTEÇÃO SUPERFICIAL	Trueshield Coating	Sim
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Class T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,03mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	≤0,4%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤ 5 yg/m³ depois 28 dias
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	<2kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA		10 anos




001
IXIA



106
FREESIA PEARL



420
CINNAMON



211
OATMEAL



331
BANANA




318
ORANGE ZEST



109
PURPLE ORE




003
SMOKE



532
PEAK GREEN



526
FOREST




002
SILVER GREY



210
ALMOND



212
CARTHAMUS



107
DESERT GOLD



419
PEARL



213
GOLDEN GLOW




214
LIGHT BEIGE



216
LEMON



316
CREAM




317
ORANGE



421
CORAL




422
MONARCH RED



435
ROUGE



215
SANDALWOOD




108
PUMICE STONE



004
ROCK



005
CLOUD




523
LIGHT GREEN



525
MIST GREEN



524
MOSS



627
DAHILA SKY



628
WATER BLUE



629
BLUE SKIES



630
ULTRA BLUE



533
TURQUOISE



734
WISTERIA

MEDINTONE PUR

SEGMENTOS
hotelaria, saúde,
educação, office,
entretenimento

CRIATIVIDADE E FUNCIONALIDADE

O piso vinílico homogêneo em manta Medintone tem a tecnologia Pur, que traz um poliuretano reforçado para facilitar a limpeza de baixo custo. Os padrões não direcionais e as cores suaves da linha dão a possibilidade de se criar um amplo leque de composições e desenhos.




O Medintone Pur é multi-funcional e extremamente prático. Tem a função de absorver o impacto.

MEDINTONE PUR

CARACTERÍSTICAS

- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
- INDICADO PRA DIVERSOS SEGMENTOS
- DURABILIDADE ÚNICA
- PARA PROJETOS DINÂMICOS E CRIATIVOS
- PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE ACRÍLICA PUR

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA NÃO DIRECIONAL		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M
PESO MÉDIO	EN 430	3.300 g/m²
POLIURETANO REFORÇADO	PUR	Sim
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,04mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10kg/m²
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	≤2,0kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA		10 anos

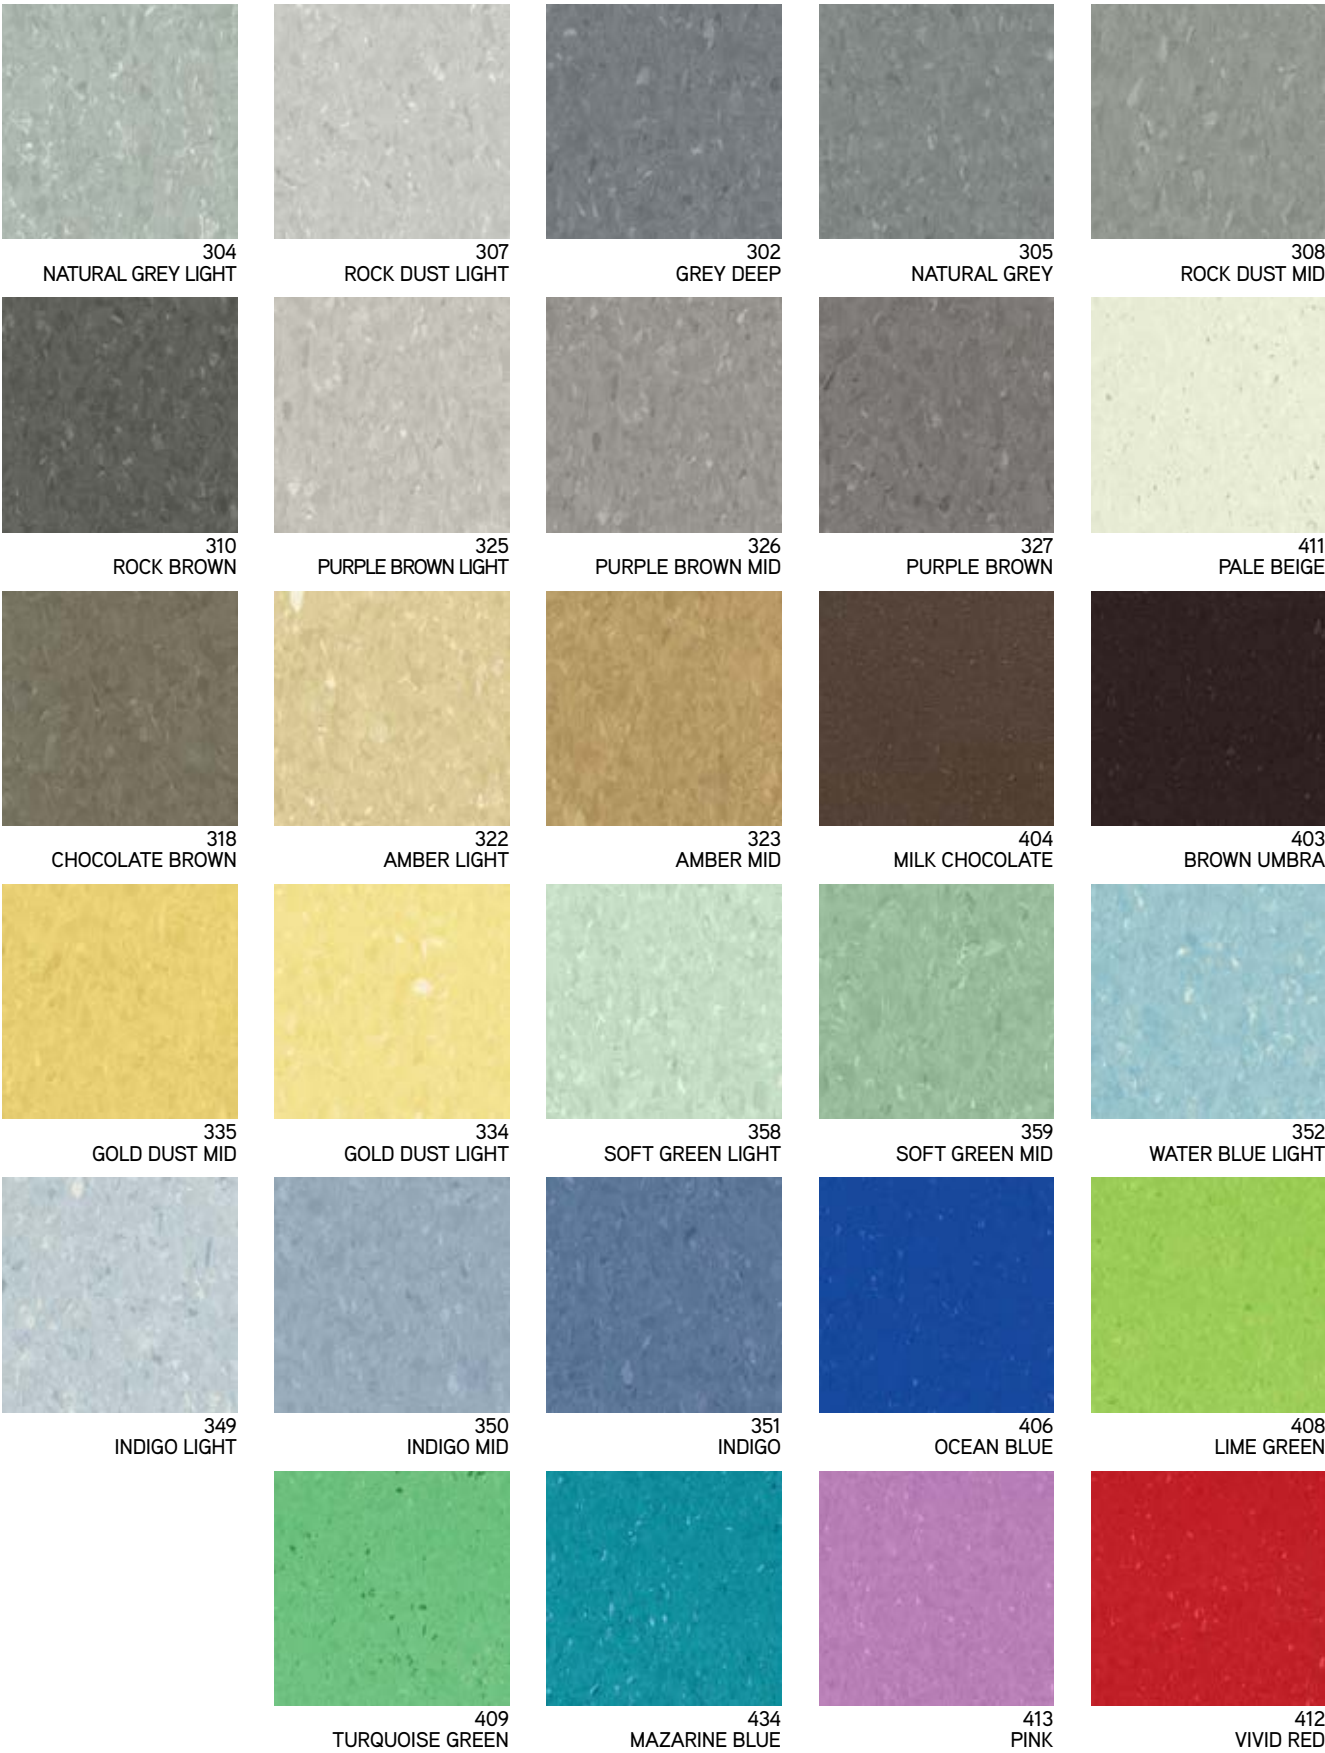

SOLID PUR

SEGMENTOS
saúde, office,
educação,
entretenimento

CUSTO-BENEFÍCIO E RESISTÊNCIA

O piso vinílico homogêneo em manta Solid Pur é o melhor custo benefício da categoria. A tecnologia Pur Eco System presente no piso é responsável – devido a sua camada especial – por trazer resistência a qualquer tipo de produto químico, além de evitar riscos e manchas. Esta linha é referência em durabilidade e versatilidade e pode ser utilizada em vários segmentos.



O solid pur é o melhor custo-benefício da categoria. E pode ser utilizado em vários tipos de projeto.

SOLID PUR

CARACTERÍSTICAS

- MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DA CATEGORIA
- FACILIDADE NA MANUTENÇÃO INICIAL EM QUALQUER TIPO DE AMBIENTE
- ESTILO E LIBERDADE PARA AS SUAS PAGINAÇÕES

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA DIRECIONAL		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M
PESO MÉDIO	EN 430	3.3 g/m²
POLIURETANO REFORÇADO	PUR Eco System	Sim
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 649	Classe M
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,05mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10 kg/m²
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	≤ 2,0kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA		10 anos



POSSIBILITIES



SEGMENTOS
hotelaria, saúde,
educação, office,
entretenimento

RESULTADO PERFEITO NA INSTALAÇÃO

O piso vinílico homogêneo em manta Possibilities vem com a base Inlaid Sheet, uma espécie de tecido na base que protege o piso de qualquer fotografia de resíduos que possam passar despercebidos na hora da instalação. Este tecido incorpora tais resíduos e ameniza as imperfeições existentes no contrapiso. O que garante um excelente resultado pós instalação, proporcionando elegância e beleza aos seus projetos.




O possibilities com sua base inlaid sheet garante excelente resultado, não fotografando impurezas do contra-piso.

POSSIBILITIES

CARACTERÍSTICAS

- FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
- ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RESÍDUOS REMANESCENTES NO CONTRA-PISO
- EXCELENTE RESULTADO PÓS-INSTALAÇÃO
- ALTA-RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA NÃO DIRECIONAL		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M
PESO MÉDIO	EN 430	2,8 kg/m²
POLIURETANO REFORÇADO	PUR	UV cured
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,02mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,4%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	Baixo emissão de VOC
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R10
GARANTIA		10 anos

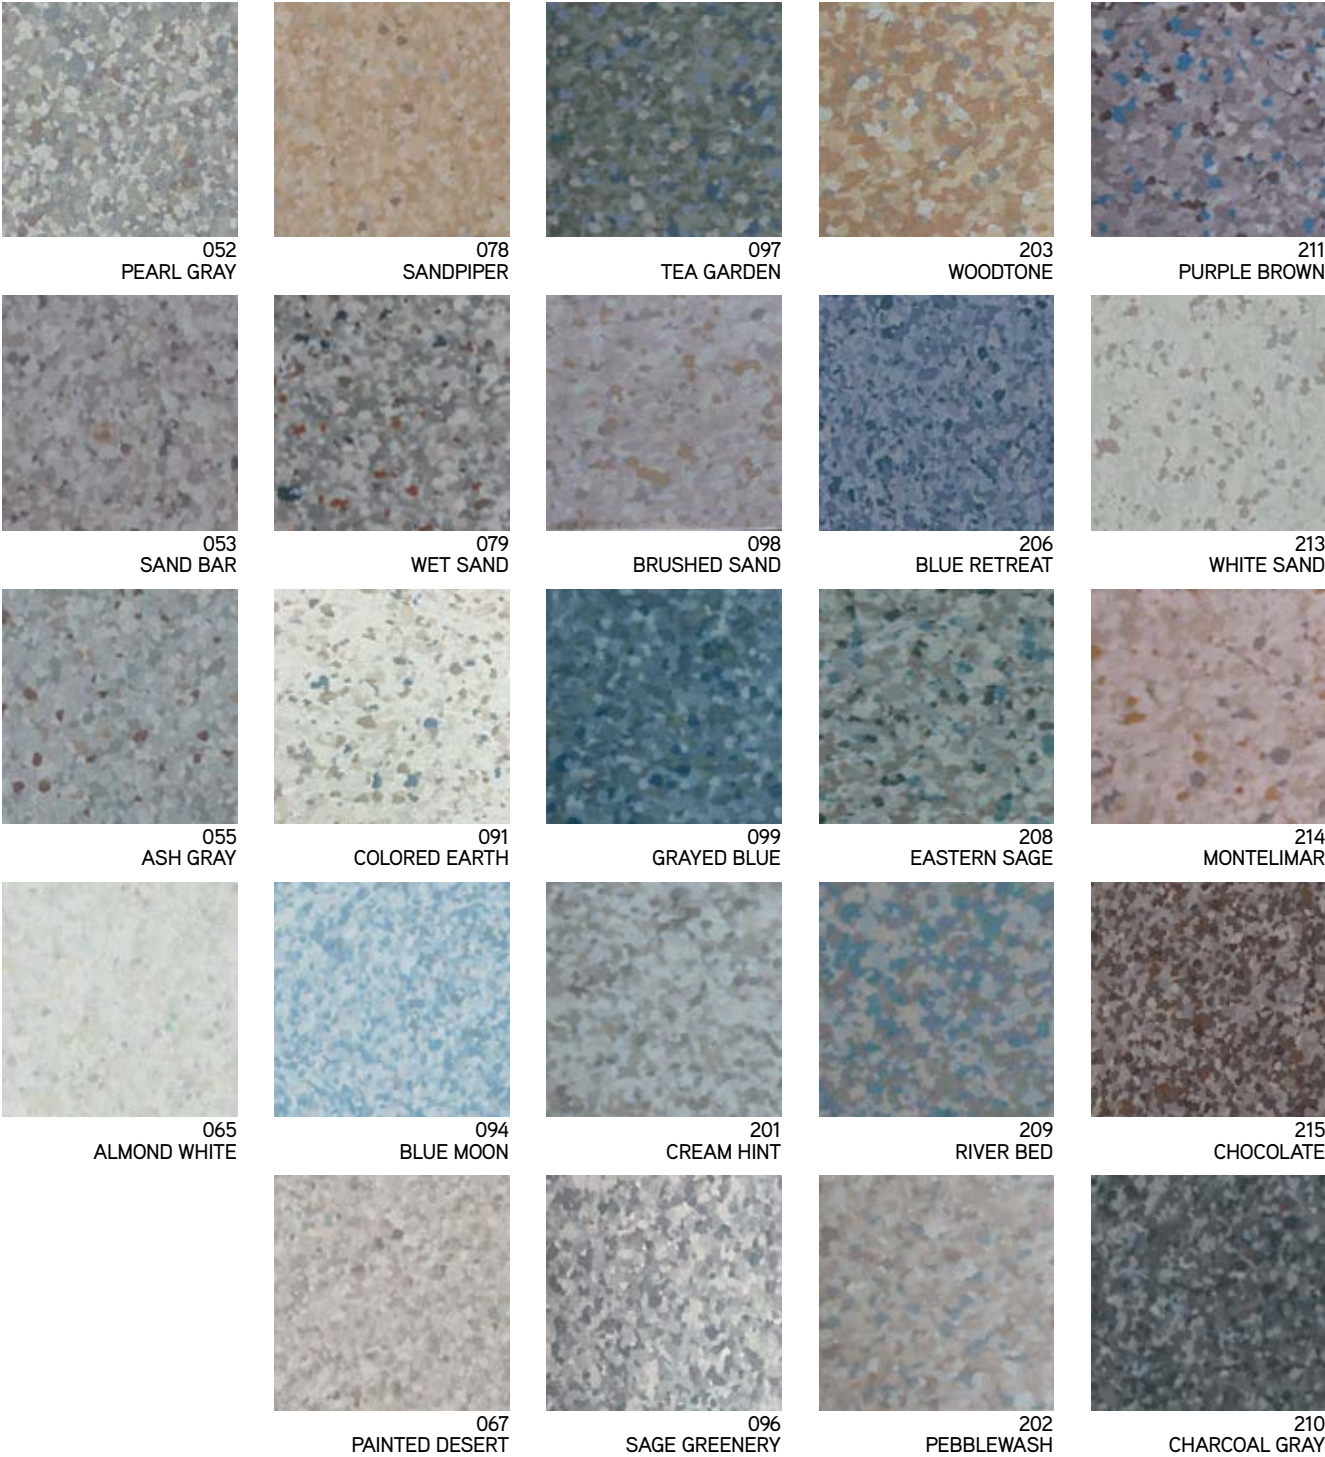

PASTELL L2

SEGMENTOS
saúde, indústria
de eletro-eletrônico

TECNOLOGIA E BELEZA

O Pastell L2, piso vinílico homogêneo em manta condutivo, tem uma excelente resistência a abrasão e reagentes químicos. Com suas fibras de carbono e base carbonada, o Pastell L2 absorve toda a carga eletrostática do ambiente, dos equipamentos e dos próprio médicos, conduzindo-a até o fio terra do ambiente, evitando, assim, descargas elétricas. Por esta razão, é exclusivo para as áreas - seja na indústria ou na saúde - de controle da condutividade elétrica.



O pastell L2, por aliar beleza e tecnologia, é o melhor piso para as áreas de controle de condutividade elétrica.

PASTELL L2

CARACTERÍSTICAS

- DESTINADO ÀS AREAS DE CONTROLE DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
- FACILIDADE DE LIMPEZA
- PODE SER LAVADO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES HOSPITALARES E INDUSTRIAIS ELETRO-ELETRÔNICAS

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM MANTA COM BASE CONDUTIVA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	1.83X25M
PESO MÉDIO	EN 430	3.200 g/m²
RESISTÊNCIA A DESCOLORAÇÃO	ISO 105-B02	≥6
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 649	Classe P
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,05mm
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1081	≤1 x 10 Ohm
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
RESISTÊNCIA QUÍMICA	EN 423	Ótima
RESISTÊNCIA VERTICAL	EN 61340-4-1	≤3,5 x 10 Ohm
CARGA ELETROSTÁTICA	EN 61340-4-5	< 100 V
GARANTIA		10 anos




041
IVORY WHITE



043
GREY BEIGE



061
ANTIQUE BEIGE



052
GLACIER WHITE



040
BROKEN WHITE



053
CLOUDY GREY




050
BROKEN SILVER



051
BROKEN GREY




054
STONE GREY




021
LIGHT BLUE




022
WHALE BLUE




023
WATER BLUE




071
PEACH YELLOW



070
SALMON ORANGE



033
SUMMER GREEN



032
JOSHUA GREEN

IMPERIAL

SEGMENTOS
saúde, office,
educação,
entretenimento

AMBIENTES HARMÔNICOS E UNIFORMIDADE

O melhor custo benefício do mercado, o piso vinílico homogêneo em placa Imperial tem excelente uniformidade e esquadro. Suas cores selecionadas permitem criar inúmeras paginações. É de fácil reposição. Para maior durabilidade, é necessária a aplicação de cera logo após a instalação.



O imperial é uniforme e tem excelente esquadro, seu padrão discreto cria ambientes harmônicos.

IMPERIAL

CARACTERÍSTICAS

- PADRÃO DISCRETO, AMBIENTES HARMÔNICOS QUE PRECISEM DE UNIFORMIDADE
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- DIFERENTES PAGINAÇÕES
- PARA AMBIENTES DE ALTO-TRÁFEGO

PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO EM PLACA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	2,0mm
DIMENSÕES	EN 426	30,5 x 30,5m
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ASTM F 1014	≤0,006
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	ASTM F 2199	≤0,024
ENERGIA RADIANTE	ASTM E648/662	Class I
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	Baixo emissão de VOC
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	<2kV
RESISTÊNCIA QUIMICA	ASTM F 925	Boa
GARANTIA		10 anos



ECOIDEA

SEGMENTOS
hotelaria, saúde,
educação,
entretenimento,
office, esportivo

SUSTENTABILIDADE EM FORMA DE PISO

Criado com o conceito de sustentabilidade para a criação de ambientes naturais, Ecoidea é um piso autoportante sofisticado e de alta tecnologia, desenvolvido com 70% de PVC reciclado pós-consumo. Possui sistema inovador de fixação Ecolay, que dispensa o uso de cola na instalação. É um produto bacteriostático que tem uma camada de fibra de vidro em sua composição, garantindo excelente estabilidade dimensional.



Inspirado em superfícies rústicas, o ecoidea é um piso autoportante com 70% de pvc reciclado pós-consumo.

ECOIDEA

LINHA SELO
"AMIGO DO AMBIENTE"

em razão de sua fabricação com 70% de PVC reciclado pós-consumo e aprovado pelo IPT, de acordo com as NBR 9942/88 e ASTM 662/05.

CARACTERÍSTICAS

- PISO AUTO-PORTANTE
- INSTALAÇÃO RÁPIDA E LIMPA, PRÓPRIA PRA PISO ELEVADO
- INSPIRADO EM SUPERFÍCIES RÚSTICAS, PROPORCIONA AMBIENTES MAIS MODERNOS E FUNCIONAIS
- FEITO DE 70% PVC RECICLADO PÓS-CONSUMO
- CONFORTO ACÚSTICO DIFERENCIADO

PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM PLACA / AUTOPORTANTE		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	5,0mm
DIMENSÕES	EN 426	60x60 cm
PESO MÉDIO	EN 430	5,50 kg/m²
CAPA DE USO	PUR	0,70mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,01mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
RESISTÊNCIA AO FOGO	ABTN9442/86	Class II
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	Baixo VOC
ABSORÇÃO ACÚSTICA IMPACTO	EN 10140-3	19 dB
CARGA ESTATICA	EN 1815	<2kV
RESISTÊNCIA QUÍMICA	ISO 26987 ASTMF 925	Class 5
GARANTIA		10 anos

LINHA DECOR



131141
GRANITO ROSA



131143
GRANITO CINZA CLARO



131147
GRANITO CINZA ESCURO



131148
GRANITO TANZANITA

LINHA CONCRETO



135901
CONCRET LIGHT



135902
CONCRET MEDIUM



135903
CONCRET DARK

LINHA AMADEIRADA



133161
WALL NUT CHOCOLATE



133702
MARCHETADO SUCUPIRA



133013
CUMARU



132207
CINNAMON



135602
MARCHETADO FREIJÓ



133905
COPAÍBA



135941
IPÊ EBANIZADO



132206
TABACC RUSTIC



132230
IPÊ AMARELO



133160
WALL NUT NATURAL




13416
CORÇÃO NEGRO



133709
OAK MARCHETADO

PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM RÉGUA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	5,0mm
DIMENSÕES	EN 426	177,8mmx1200mm 180mmx1219mm 184mmx1219,2mm
PESO MÉDIO	EN 430	5,50 kg/m²
CAPA DE USO	PUR	0,70mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,01mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
RESISTÊNCIA AO FOGO	ABTN9442/86	Class II
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	Baixo VOC
ABSORÇÃO ACÚSTICA IMPACTO	EN 10140-3	19 dB
CARGA ESTATICA	EN 1815	<2kV
RESISTÊNCIA QUÍMICA	ISO 26987 ASTMF 925	Class 5
GARANTIA		10 anos

HEAVY

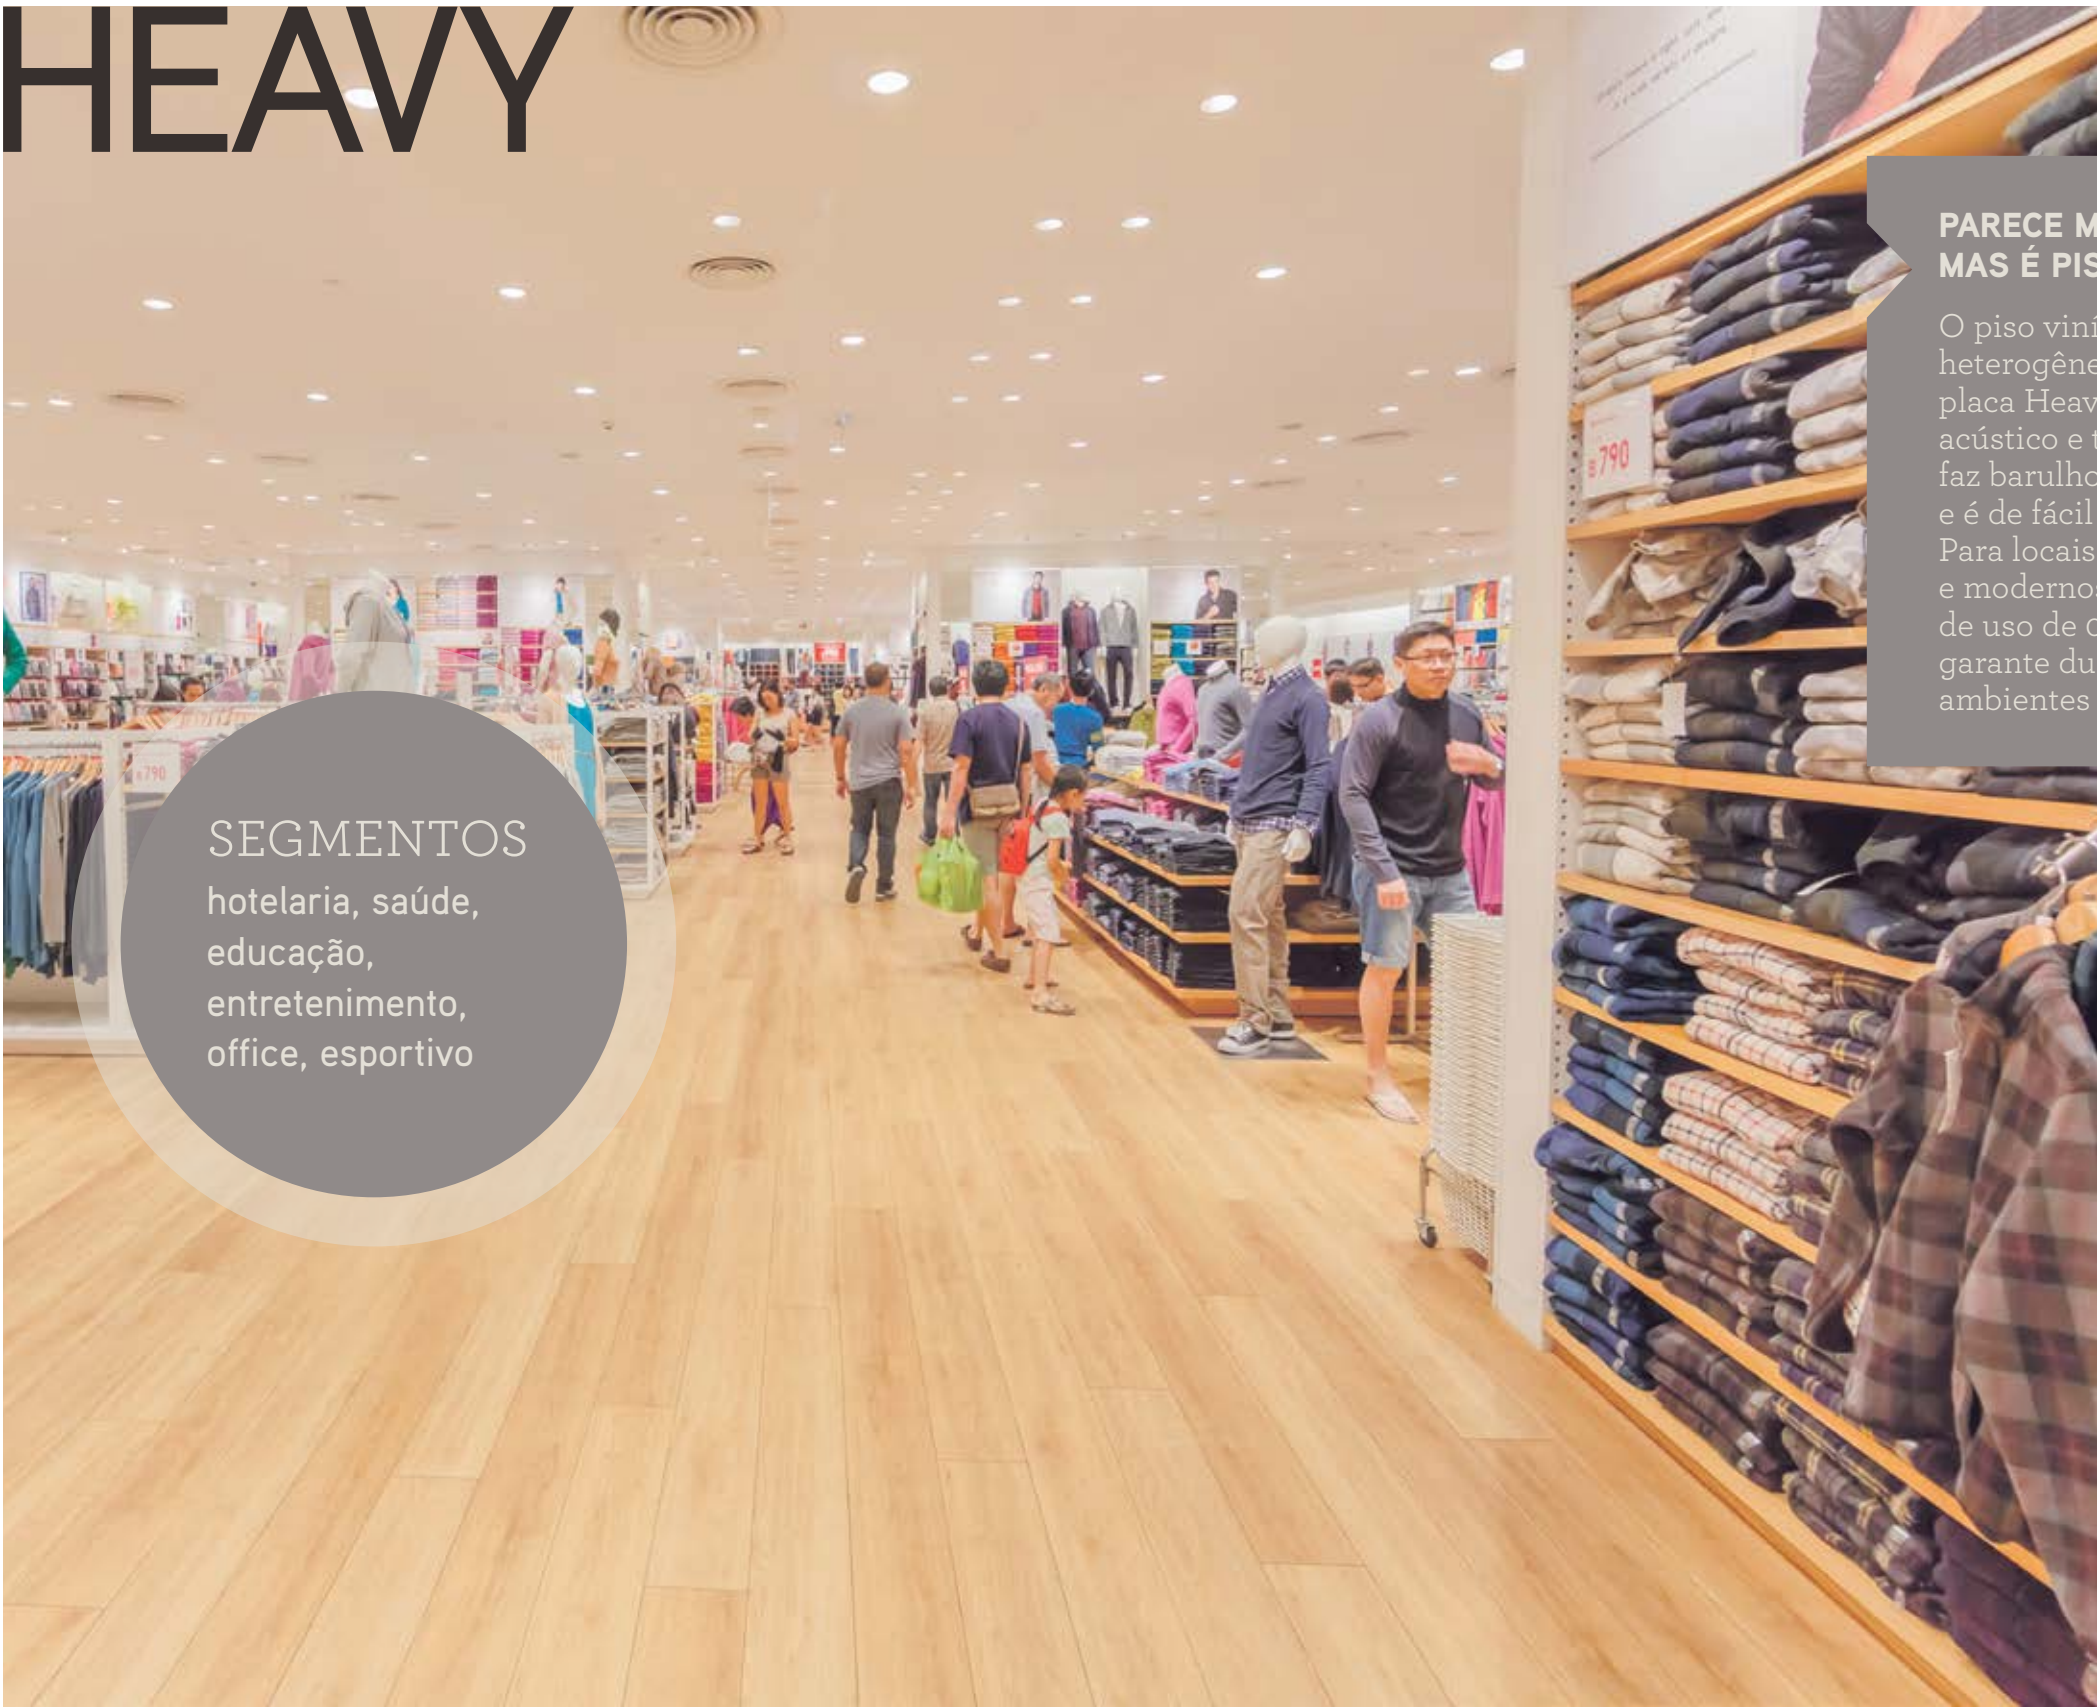

SEGMENTOS
hotelaria, saúde,
educação,
entretenimento,
office, esportivo

**PARECE MADEIRA
MAS É PISO VINÍLICO**

O piso vinílico heterogêneo em régua e placa Heavy tem conforto acústico e térmico, não faz barulho ao caminhar e é de fácil instalação. Para locais sofisticados e modernos. Sua capa de uso de 0,55mm garante durabilidade em ambientes de alto tráfego.



Com padrão realístico, o Heavy traz a elegância e a beleza da madeiras aos projetos sofisticados e modernos.

HEAVY

CARACTERÍSTICAS

- CONFORTO ACÚSTICO
- CONFORTO TÉRMICO
- PADRONAGEM DIFERENCIADA
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- DESENVOLVIDO PARA ALTO-TRÁFEGO
- NÃO FAZ BARULHO AO CAMINHAR
- PODE SER LAVADO

PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM RÉGUA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	34 - 43
ESPESSURA TOTAL	EN 428	3,0mm
DIMENSÕES	EN 426	180x920mm 186x940mm
PESO MÉDIO	EN 430	5,10 kg/m²
CAPA DE USO	PUR	0,55mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,01mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,1%
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMISSÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10ug/m³
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTATICA	EN 1815	≤2,5kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA		10 anos

LINHA SELO

"AMIGO DO AMBIENTE"

em razão de sua fabricação com 70% de PVC reciclado pós-consumo e aprovado pelo IPT, de acordo com as NBR 9942/88 e ASTM 662/05.

LINHA CONCRETO

12591
CONCRET LIGHT

12592
CONCRET MEDIUM

12593
CONCRET DARK

LINHA AMADEIRADA

12030
IPÊ AMARELO

12310
ANTIQUE WHITE

12941
IPÊ EBANIZADO

12202
MAHOGANY

12160
WALNUT NATURAL

12207
CINNAMON

12973
IRON WOOD

12013
CUMARU

12206
TABACC RUSTIC

12205
SAHARA WOOD

12161
WALNUT CHOCOLATE

12416
CORAÇÃO NEGRO

12974
WALNUT LIGHT

12971
WALNUT MEDIUM

PREMIUM

SEGMENTOS
residencial,
hotelaria, office,
entretenimento

AS CASAS TAMBÉM PODEM

O piso vinílico heterogêneo em régua Premium foi desenvolvido a partir da Linha Heavy para trazer uma opção moderna e sofisticada aos ambientes de tráfego moderado, além de ser uma excelente opção para os projetos residenciais. A única diferença é a sua capa de uso de 0,3mm. E assim como a Heavy, a linha Premium também tem conforto acústico e térmico, não faz barulho ao caminhar e é de fácil instalação.



O Premium nasceu do piso Heavy para atender os ambientes de tráfego moderado.


PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

- DESENVOLVIDO PARA AMBIENTES DE TRÁFEGO MODERADO E RESIDENCIAIS
- CONFORTO ACÚSTICO
- CONFORTO TÉRMICO
- NÃO FAZ BARULHO AO CAMINHAR
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- PODE SER LAVADO

PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM RÉGUA		
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 685	23 - 31
ESPESSURA TOTAL	EN 428	3,0mm
DIMENSÕES	EN 426	180x920mm 186x940mm
PESO MÉDIO	EN 430	5,72 kg/m²
CAPA DE USO	PUR	0,30mm
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	EN 660-2	Classe T
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN 433	≤0,01mm
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN 434	<0,13mm
ENERGIA RADIANTE	EN 13501-1	Bn-s1
EMIÇÃO DE VOC	ISO 16000-6	≤10ug/m³
RESISTÊNCIA A QUEDA	DIN 51130	R9
CARGA ESTÁTICA	EN 1815	≤2,0kV
NÃO FAVORECIMENTO DE BACTÉRIAS	ISO 846 ASTM G21-09	Class 5
GARANTIA	Residencial	10 anos
GARANTIA	Comercial leve	05 anos

LINHA AMADEIRADA

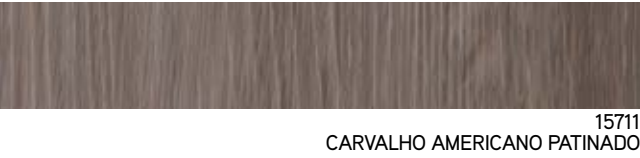

REV TECH

PISOS VINÍLICOS




ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 ■ CJ 205

CEP 04089-014 ■ SÃO PAULO ■ SP

TEL (11) 5188-1320

www.revitechpisos.com.br

e-mail: comercial@revitechpisos.com.br

  @revitechpisos