


### Script php pour l'envoi de commandes (reload, sip show peers, faire sonner (avec originate))

Le fichier manager.conf permet d'envoyer des commandes par sockets (langage C/C++, java, PHP, etc.) sur le port 5038 au serveur asterisk.

Ouvrir le fichier /etc/asterisk/manager.conf et ajouter ce qu'il manque par rapport à la copie d'écran ci-dessous :

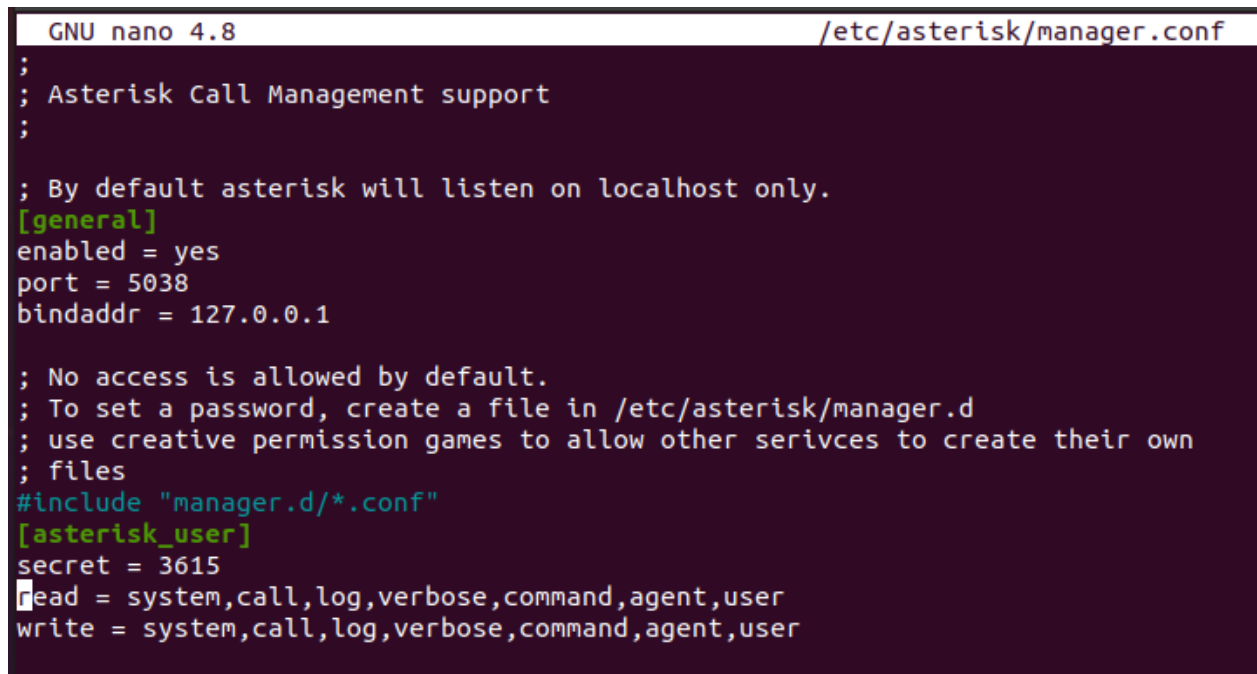

```
GNU nano 4.8 /etc/asterisk/manager.conf
;
; Asterisk Call Management support
;

; By default asterisk will listen on localhost only.
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 127.0.0.1

; No access is allowed by default.
; To set a password, create a file in /etc/asterisk/manager.d
; use creative permission games to allow other services to create their own
; files
#include "manager.d/*.conf"
[asterisk_user]
secret = 3615
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
```

N'oubliez pas le « reload ».

Test de la communication :

On va se connecter au serveur sur le port 5038 localement, grâce à telnet.

Dans un terminal : taper la commande « telnet localhost 5038 »

Une fois la connexion établie, on s'identifie auprès du serveur :

- Action: login
- Username: asterisk\_user
- Secret: 3615

Appuyer deux fois sur « entrée ». Le serveur attend maintenant les commandes.

On continue par exemple avec « sip show peers » de la façon suivante :

- Action: command
- Command: sip show peers

Utiliser Internet pour trouver d'autres commandes et tester celles-ci via telnet et tester.

Fermer le terminal de telnet une fois tous vos tests terminés.

## Envoie de commandes en php:

Vérifier que les paquets apache2 et php sont installés. Sinon, installez ces paquets.

Nous allons faire un script php nommé « test\_peers.php », permettant de lancer la commande « sip show peers » et d'afficher son résultat :

```
#!/usr/bin/php -q
<?php
$asterisk_server = "127.0.0.1" ;
$asterisk_manager_port = 5038;
$asterisk_manager_user = "asterisk_user" ;
$asterisk_manager_pass = "3615" ;
$agent_command = "sip show peers";
$socket = fsockopen($asterisk_server,$asterisk_manager_port);
fputs($socket,"Action: login\r\n");
fputs($socket,"Username: $asterisk_manager_user\r\n");
fputs($socket,"Secret: $asterisk_manager_pass\r\n\r\n");
fputs($socket,"Action: command\r\n");
fputs($socket,"Command: $agent_command\r\n\r\n");
fputs($socket,"Action: logoff\r\n\r\n");

while(!feof($socket)) {
$line = fread($socket,8192);
echo $line. "\n" ;
}
fclose($socket);
```

Ce script se lance dans un terminal : `php -q test_peers.php`

Remarque : `php -q` permet de lancer un script php dans un terminal.  
On peut bien sûr lancer ce script via un navigateur web.

Tester le script.

Changer la commande `sip show peers` par `reload`.

Nous allons maintenant faire sonner nos téléphones.

Pour cela nous devons ajouter le mot « originate » dans le fichier « manager.conf » afin de donner le droit d'utiliser cette fonctionnalité via le manager (voir copie d'écran ci-dessous) :



```
oliver@AstNag:~$ nano /etc/asterisk/manager.conf
; Asterisk Call Management support
;
; By default asterisk will listen on localhost only.
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 127.0.0.1
; No access is allowed by default.
; To set a password, create a file in /etc/asterisk/manager.d
; use creative permission games to allow other services to create their own
; files
#include "manager.d/*.conf"
[asterisk user]
secret = 3815
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
```

N'oubliez pas « reload ».

Avec telnet dans le terminal, après vous être connecté (login, secret), tester les commandes suivantes en remplaçant « 2002 » par une extension que vous avez créée et en mettant le bon contexte (celui présent dans extensions.conf et sip.conf).

```
Action: Originate
Channel: SIP/2002
Context: mon_contexte
Exten: 2002
Priority: 1
Async : yes
```

Tester. Normalement, vous devriez faire sonner l'extension (le numéro de téléphone) que vous avez indiqué.

Maintenant, envoyez ces commandes via un script php  
Tester votre script.

## **PARTIE II : Interface Web (mini projet)**

Créer une interface web avec des boutons pour envoyer des commandes au serveur et afficher les réponses du serveur.