
Folha de produção · Chaveiro NFC REME

Versão final: 100% impresso, **R branco em relevo**, 4 pausas · Bambu Lab A1 (bico 0,4 mm) · Arquivo: **chaveiro-reme-4-pausas-R-relevo.stl**


Resumo da peça	
Tamanho	**40 × 47,6 mm · 4,4 mm**
Tag NFC	**25 mm (fica escondida)**
Verso	**branco, símbolo + "NFC" gravados**
Por mesa	**20 chaveiros**
500 unidades	**25 mesas · 100 pausas**
Filamento (500)	**branco ~1,7 kg · rosa ~0,3 kg · vinho ~0,2 kg**
Comprar	**3 rolos branco · 1 rosa · 1 vinho (sobra p/ purga e teste)**

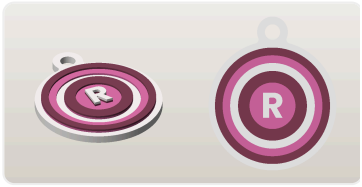

As 4 pausas (comece com BRANCO)

Pausa em	O que fazer	Próxima cor
2,00 mm	Colocar a **tag NFC** em todos os chaveiros (apertar até o fundo)	○ continua BRANCO
2,60 mm	Trocar o filamento	● **ROSA**
3,20 mm	Trocar o filamento	● **VINHO**
3,80 mm	Trocar o filamento · **purgar o dobro**	○ **BRANCO** (letra R)

Régua de camadas (barra vertical à direita) › arraste até a altura › botão direito no **+** › **Adicionar pausa**. Devem aparecer **4 marcas**.

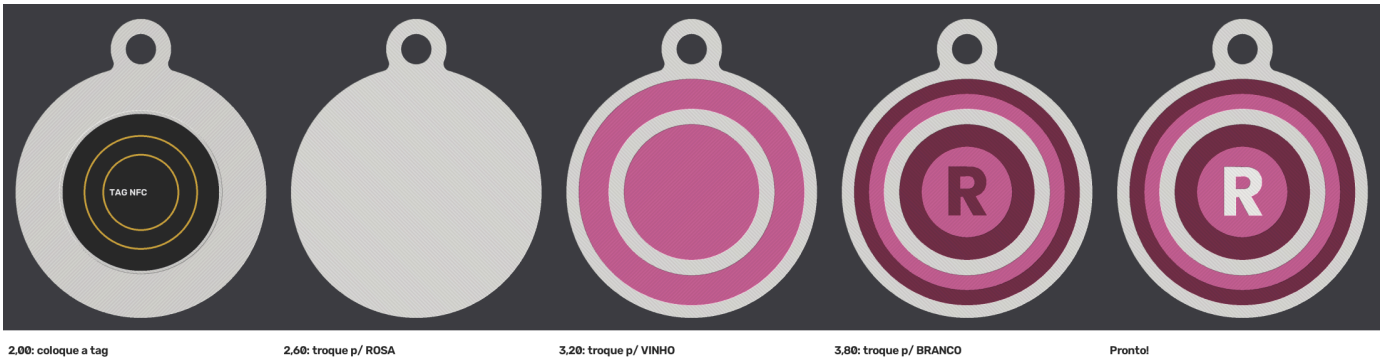

O que você vai ver em cada pausa (simulação)

Configurações do Bambu Studio

Ative o modo **Avançado** no topo das configurações do processo. Se algum nome estiver diferente na sua versão, use a lupa 🔍.

Impressora, placa e filamento

Impressora	**A1 · bico 0,4 mm**
Placa	**Textured PEI**
Filamento	**PLA (Basic ou Matte)**
Temp. bico	**220 °C**
Temp. mesa	**55 °C**
Perfil	**0.20mm Standard @BBL A1**

Força

Voltas de parede	**3**
Camadas sólidas superiores	**5**
Camadas sólidas inferiores	**4**
Densidade do preenchimento	**25%**
Padrão do preenchimento	**Giróide ou Grade**

Velocidade

Camada inicial	**50 mm/s**
Parede externa	**80 mm/s**
Parede interna	**150 mm/s**
Superfície superior	**80 mm/s**
Preenchimento sólido	**150 mm/s**

Qualidade

Altura da camada	**0,2 mm (não mudar)**
Altura da camada inicial	**0,2 mm (não mudar)**
Gerador de parede	**Arachne**
Posição da costura	**Traseira / Alinhada**
Compensação pé de elefante	**0,15 mm**
Preenchimento de lacunas	**Em todo lugar**
Evitar cruzar paredes	**Ligado**
Engomar › Tipo	**Superfícies superiores**
Engomar › Padrão	**Retilíneo**
Engomar › Fluxo	**10%**
Engomar › Espaçamento	**0,15 mm**
Engomar › Velocidade	**30 mm/s**

Suporte e Outros

Suporte	**Desligado**
Saia	**1 volta**
Borda (brim)	**Não (3 mm só se levantar)**

Montar a mesa e enviar

1. Importar o STL › botão direito › **Clonar › 19** (20 no total)
2. **Organizar** (tecla A), espaçamento 6 mm
3. **Fatiar** e colocar as 4 pausas
4. Ao enviar: ✅ Nivelamento da mesa · ✅ Calibração de vazão dinâmica

Em cada pausa

1. A impressora para e leva o cabeçote para o canto.
2. No visor: **Filamento › Descarregar** · coloque a cor nova · **Carregar**.
3. Deixe **purgar até sair a cor nova limpa** (na troca para **BRANCO, o dobro**). Espere mais 10 s.
4. Com a **pinça de metal** (por baixo/frente do cabeçote): puxe o fiapo e passe rente à ponta do bico. Escova de latão: 2–3 passadas leves.
5. Tire qualquer bolinha de plástico que caiu na mesa ou nas peças.
6. Aperte **Continuar**.

⚠️ **Cuidado:** o bico está a ~220 °C — nunca com os dedos. Não mova o cabeçote durante a pausa (nem pelos botões de eixo). Não use pano ou papel no bico.

Problemas e soluções

Problema	Causa	Solução
Pontinhos pretos/coloridos na peça	Gota ou resto queimado no bico na troca	Limpar a ponta do bico com pinça em toda pausa
Fileira de furinhos nos anéis	Vão entre as paredes	Arachne + Voltas de parede 3 + Preenchimento de lacunas "Em todo lugar"
R rosado ou manchado	Pouca purga na troca para branco	Purgar o dobro até sair branco puro
Superfície com furinhos/bolhas	Filamento úmido	Secar o rolo (secador ou forno 50 °C por 4–6 h)
Topo com linhas marcadas	Engomar desligado ou só no topo	Engomar: "Superfícies superiores" (plural)
Riscos em cima do rosa	Bico arrastando nas viagens	Evitar cruzar paredes: ligado
Cores no lugar errado	Altura de camada mudada ou pausa errada	0,2 mm fixo · conferir as 4 pausas na régua
Fiapos no furo da argola	Fios da viagem do bico	Tirar com pinça/palito depois de pronto
Borda levantando da mesa	Mesa suja ou fria	Lavar com água e detergente · borda (brim) 3 mm

Antes de cada lote

- Mesa lavada (água + detergente) ou limpa com álcool isopropílico.
- Filamentos secos · bico limpo · pinça e escova por perto.
- Imprimir **1 chaveiro de teste** sempre que trocar de rolo ou cor.
- Gravar as tags: app **NFC Tools › Escrever › Adicionar registro › URL** e testar no celular.
- Tirar as peças com a mesa **fria** (a placa solta sozinha).

Controle das 25 mesas

Marque cada etapa ao concluir. 20 chaveiros por mesa = 500 no total.

Mesa	Data	Tag 2,00	Rosa 2,60	Vinho 3,20	Branco 3,80	Peças OK	Observações
1		☐	☐	☐	☐	☐	
2		☐	☐	☐	☐	☐	
3		☐	☐	☐	☐	☐	
4		☐	☐	☐	☐	☐	
5		☐	☐	☐	☐	☐	
6		☐	☐	☐	☐	☐	
7		☐	☐	☐	☐	☐	
8		☐	☐	☐	☐	☐	
9		☐	☐	☐	☐	☐	
10		☐	☐	☐	☐	☐	
11		☐	☐	☐	☐	☐	
12		☐	☐	☐	☐	☐	
13		☐	☐	☐	☐	☐	
14		☐	☐	☐	☐	☐	
15		☐	☐	☐	☐	☐	
16		☐	☐	☐	☐	☐	
17		☐	☐	☐	☐	☐	
18		☐	☐	☐	☐	☐	
19		☐	☐	☐	☐	☐	
20		☐	☐	☐	☐	☐	
21		☐	☐	☐	☐	☐	
22		☐	☐	☐	☐	☐	
23		☐	☐	☐	☐	☐	
24		☐	☐	☐	☐	☐	
25		☐	☐	☐	☐	☐	