MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MOTO ELÉTRICA



DEMONSTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CAPPUCCINO

MODELO
Cappuccino

POTÊNCIA
1000 Watts

VELOCIDADE MÁXIMA
32 km/h

CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Até 150 kg

BATERIA
Lítio 48V 20Ah

AUTONOMIA
50-55 km por carga

TEMPO DE CARREGAMENTO
5 – 6 horas

ÂNGULO DE SUBIDA
> 9º

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
1260 mm

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
Luzes completas com sinalização

SISTEMA DE PARTIDA
Chave / Controle remoto


PAINEL
LED



1. Indicador de bateria
2. Indicador de pronto
3. Nível de potência
4. Velocímetro (Km/h)
5. Farol alto
6. Indicador de iluminação
7. Odômetro
8. Seta

DEMONSTRAÇÃO

DICAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA A BICICLETA ELÉTRICA

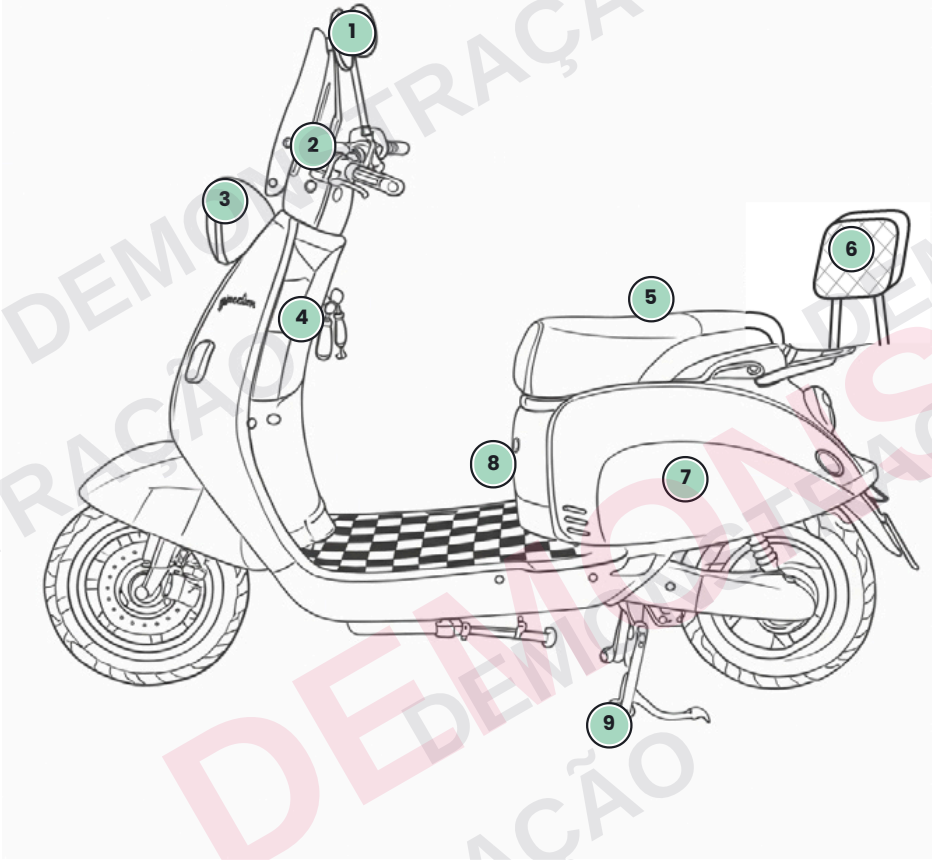

1 Espelho retrovisor grande angular	2 Painel LED Digital	3 Farol LED
4 Compartimento de armazenamento	5 Assento para 2 adultos	6 Encosto traseiro
7 Bagageiro Interno	8 Conector de carregamento	9 Cavalete de estacionamento

1 Lembre-se de obedecer às regras de trânsito e prestar atenção à segurança ao dirigir

É estritamente proibido que menores de 16 anos conduzam bicicletas elétricas em vias públicas.

As bicicletas elétricas devem circular em faixas não motorizadas; a velocidade máxima não deve exceder 32 km/h. Em vias sem faixa exclusiva, devem circular pelo lado direito da pista.

> **Cuidado:** não empreste a bicicleta elétrica a pessoas que não saibam operá-la, para evitar acidentes.

Bicicletas elétricas não devem transportar pessoas ou objetos além do permitido pela legislação local.

Recomenda-se o uso de capacete ao conduzir.

Ao conduzir na chuva ou neve, a distância de frenagem pode aumentar. Reduza a velocidade e dirija com cautela. Evite circular em clima severo.

2 Lembre-se de prestar atenção à segurança da bicicleta elétrica

Não estacione bicicletas elétricas em corredores, escadas de evacuação, passagens ou saídas de emergência.

DEMONSTRAÇÃO | Material de apresentação

DICAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA A BICICLETA ELÉTRICA

2 Lembre-se de prestar atenção à segurança da bicicleta elétrica (continuação)

Bicicletas elétricas não devem ser carregadas em edifícios residenciais. Devem ser mantidas longe de materiais combustíveis durante a carga, e o tempo de carregamento não deve ser excessivo. Método correto de armazenamento e manutenção da bateria: baterias usadas não devem ser desmontadas sem autorização e devem ser recicladas por departamentos especializados.

3 Verifique antes de pilotar. Se houver alguma anormalidade, repare a tempo ou procure um profissional

Estado do circuito de alimentação, iluminação etc. Verifique se os freios dianteiro e traseiro funcionam normalmente. Estado de fixação do guidão e das rodas dianteira e traseira. Pressão dos pneus. Verifique se o refletor está danificado ou contaminado.

4 Método seguro de uso e avisos do carregador

Ao substituir o carregador, ele deve corresponder ao modelo da bateria.

5 Precauções para lavagem

6 Ao ajustar o guidão ou o assento

Deve-se tomar cuidado para não expor a linha de segurança marcada no elevador do guidão ou no tubo do selim (quando aplicável).

O carregador da bicicleta elétrica deve atender aos seguintes requisitos

Em condições anormais de funcionamento, o carregador deve possuir proteção automática e não deve continuar carregando após conexão invertida ou curto-circuito. O carregador deve ter proteção contra choque elétrico, e a estrutura e a carcaça devem oferecer proteção suficiente às partes acessíveis energizadas, exceto carregadores com tensão de pico AC e DC menor ou igual a 42,4 V.

DEMONSTRAÇÃO