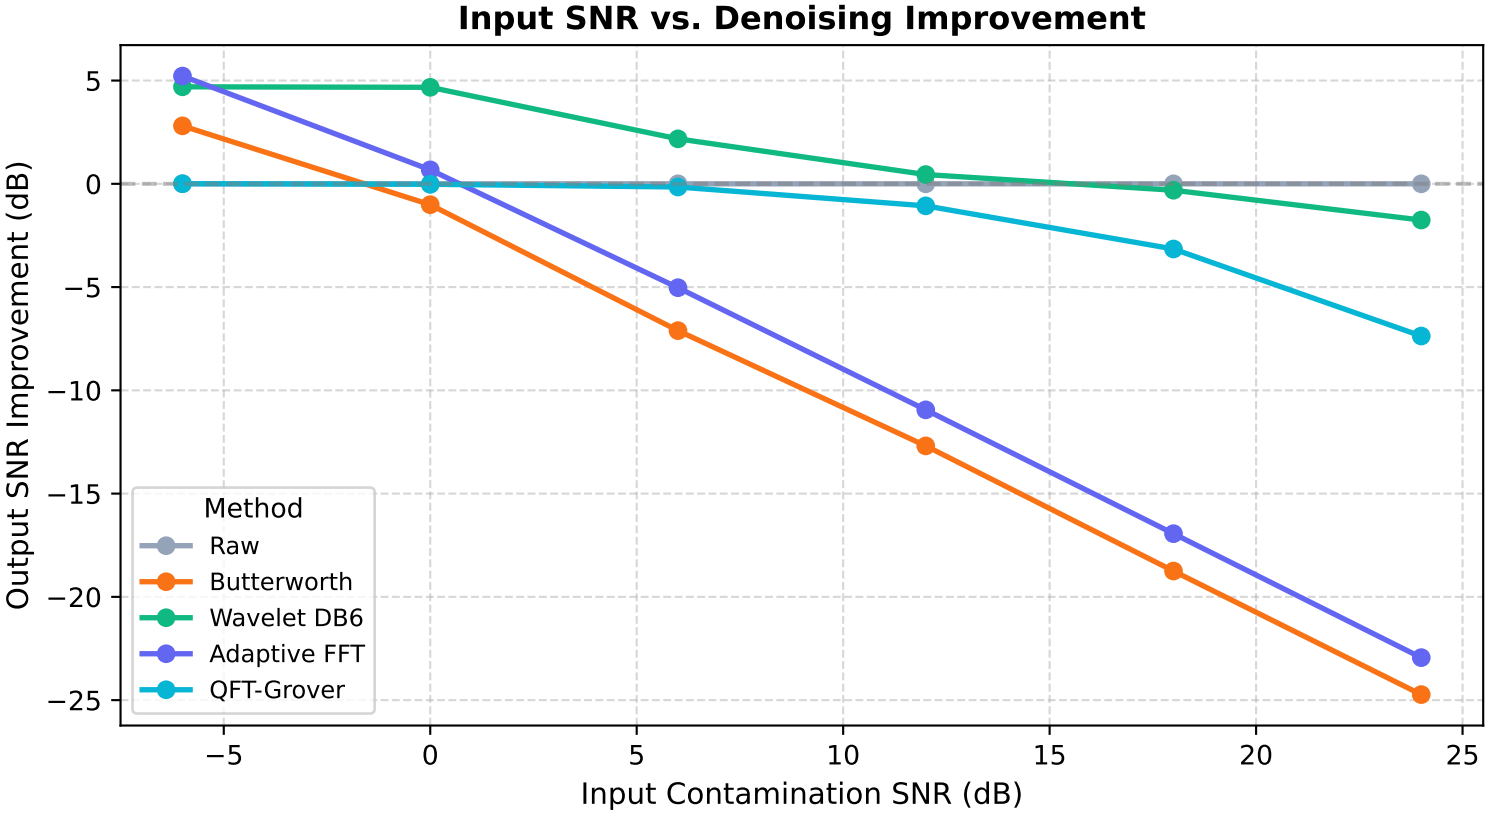
Input SNR vs. Denoising Improvement
Output SNR Improvement (dB)
Input Contamination SNR (dB)
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
−5
0
5
10
15
20
25
Method
Raw
Butterworth
Wavelet DB6
Adaptive FFT
QFT-Grover