КОНСПЕКТ

Паровой утюг

Правила глажки, режимы и уход

Как подготовить утюг, как гладить и отпаривать разные ткани, что важно для безопасности и ухода.

8 разделов

Сводная таблица



По материалам статьи timberk.ru и справочной подборки

Содержание

1 **Безопасность** — до, во время и после работы

2 **Подготовка утюга** — вода, температура, индикатор

3 **Основные правила глажки** — сортировка, влажность, температура

4 **Паровой утюг** — особенности и преимущества

5 **Отпаривание** — как отпаривать и что нельзя

6 **Сухая глажка** — режим без воды

7 **Уход за утюгом** — вода, чистка, самоочистка

8 **Термины ВТО** — заутюжить, разутюжить, приутюжить

9 **Сводная таблица** — режимы и правила на одном слайде

БЕЗОПАСНОСТЬ · 1 ИЗ 2

Перед началом работы


Техника безопасности с утюгом начинается ещё до включения в сеть.

1. **Инструкция**
   Обязательно прочитайте инструкцию производителя.

2. **Розетка**
   Только исправная. Подключать такую мощную технику через удлинители или тройники категорически не рекомендуется.

3. **Целостность**
   Ни прибор, ни шнур, ни вилка не должны иметь трещин, разрывов или других видимых повреждений.

4. **Вода**
   Заливайте воду в отсек очень аккуратно и желательно до включения техники. Уровень — не выше отметки MAX.

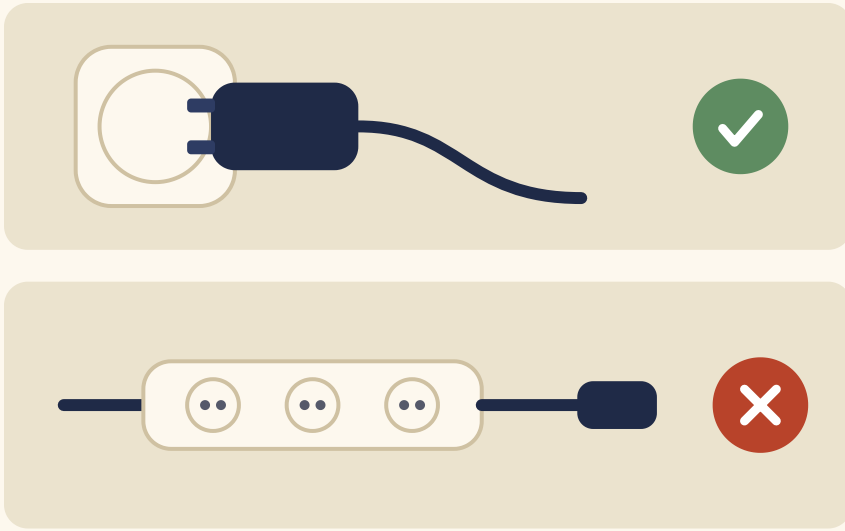

Исправная розетка и целая вилка — можно.
Удлинитель и тройник — нельзя.

БЕЗОПАСНОСТЬ · 2 ИЗ 2

Во время и после работы

Правила для работы с горячим утюгом и для завершения глажки.

1 Не оставлять без присмотра

Включённый утюг нельзя оставлять без присмотра.

2 Огнеопасное — в стороне

Рядом с горячей подошвой не должно быть легковоспламеняющихся предметов, бумаги и т. п.

3 Пауза в глажке

Если вы меняете вещь на доске, поставьте утюг вертикально на устойчивую подставку — так, чтобы случайно не зацепить его руками.

4 Беречь от детей

Включённый утюг в обязательном порядке нужно беречь от детей.

5 После работы

Сразу выключите утюг из розетки. Держитесь сухими руками за корпус вилки, а не за шнур.

6 Хранение

Храните утюг вертикально, в сухом месте — после полного остывания и слива воды.

УТЮГ · 2

Подготовка утюга

Подготовка к работе заключается в четырёх шагах:

1. **Залить воду**
   Водопроводную, фильтрованную или дистиллированную — с оптимальным уровнем жёсткости.


2. **Включить утюг**
   Включайте только после того, как вода залита.

3. **Установить температуру**
   Режим выбирают в соответствии с типом ткани.

4. **Дождаться индикатора**
   Подождите, пока загорится индикатор нагрева.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При первом включении может появиться дым: на заводе детали смазывают. Потом дым исчезает — это нормально.

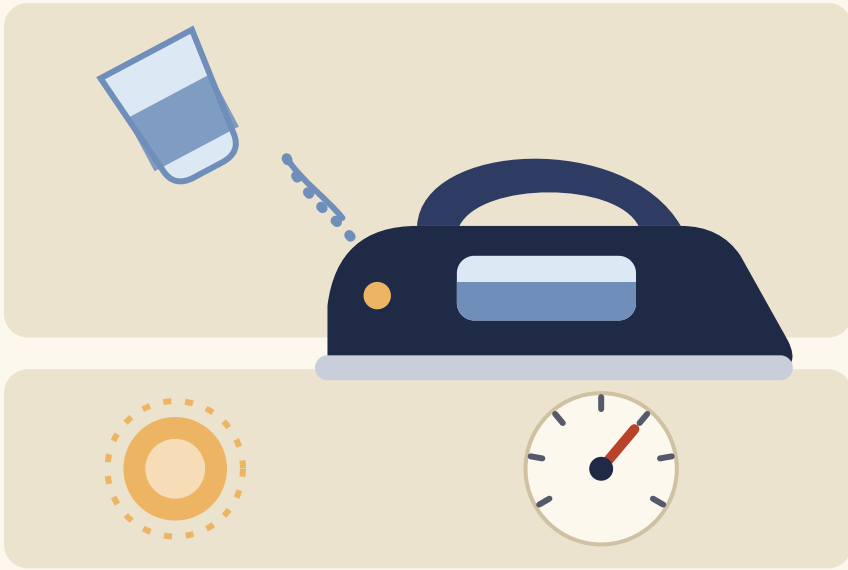

Вода залита, температура выбрана — ждём сигнал индикатора нагрева.

Основные правила глажки

Сначала сортируем вещи, затем учитываем влажность ткани и температуру.

1 Сортировка белья

Разделите вещи по ярлыкам с указанием температуры. Начинайте с тканей, требующих минимального нагрева (нейлон, шёлк), и постепенно переходите к высоким температурам (хлопок, лён, твид).

2 Влажность ткани

Хлопковые и льняные изделия лучше разглаживаются слегка влажными: гладьте сразу после стирки или используйте функцию пара.

3 Мощность и температура

Регулируйте их в зависимости от ткани: шёлк требует меньшей мощности по сравнению с хлопком или шерстью.

4 Вода для утюга

Дистиллированная или фильтрованная вода помогает избежать накипи. Не заливайте выше отметки MAX и делайте это при отключённом от сети приборе.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА · 2 ИЗ 2

Температурные режимы

Ориентир — точки на регуляторе температуры.


• **до 70–110 °C**
Нейлон, шёлк, полиэстер.

•• **около 120–150 °C**
Шерсть, вискоза, трикотаж.

••• **до 200 °C и выше**
Хлопок, лён, твид.

ЗАПОМНИТЕ

Начинайте с тканей, которым нужен минимальный нагрев, и постепенно переходите к более высоким температурам.

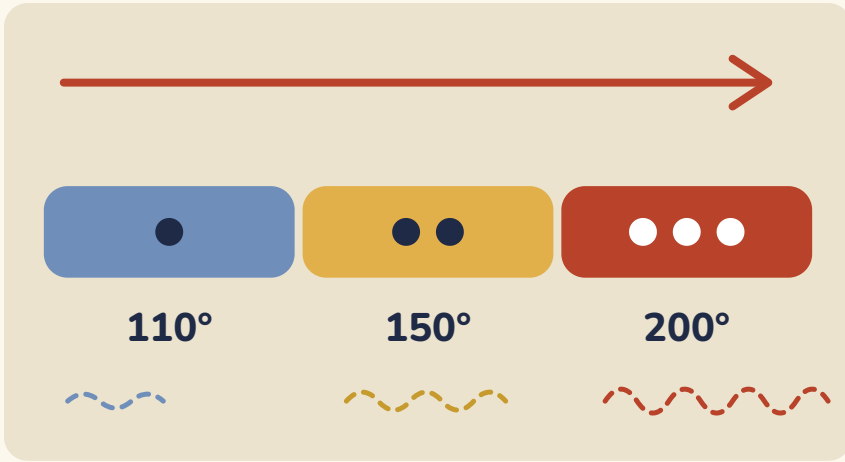

Чем больше точек на регуляторе, тем выше температура подошвы.

Особенности работы

Паровой утюг — современное и практичное решение: вещи можно гладить и горизонтально, на доске, и вертикально, на стойке.

1. **Домашний текстиль**
   Вертикально удобно гладить, например, шторы — даже после того, как они закреплены на карнизе.

2. **Полный резервуар**
   Паровой удар и отпаривание доступны только с полным резервуаром.

3. **Что внутри**
   При включении запускаются ТЭН, нагревающий подошву, и генератор, производящий пар.

4. **Регуляторы**
   Температуру нагрева и режим подачи пара задают соответствующими регуляторами.

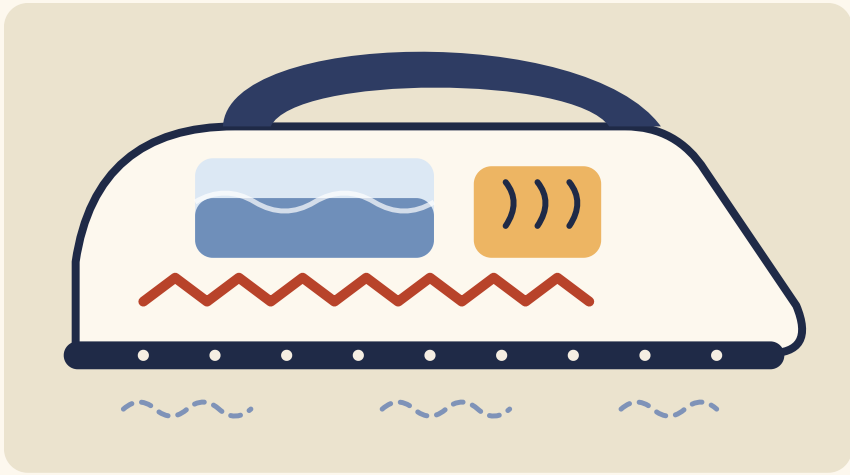


Схема парового утюга: резервуар, генератор пара, ТЭН и подошва.

Преимущества парового утюга

Особенно заметны при вертикальном отпаривании.

1 Все виды тканей

Можно гладить деликатные и ворсистые: при вертикальном отпаривании подошва не контактирует с поверхностью напрямую.

2 Одежда с декором

Подходит для вещей с пришивными бусинами, пайетками, крупными или близко расположенными пуговицами.

3 Большой метраж

Легко отгладить много ткани, не перекладывая её по гладильной доске.

4 Дезинфекция

Вертикальное отпаривание даёт тепловую дезинфекцию тканей и поверхностей; подходит и для мягких игрушек.

5 Непрерывный пар

Хороший вариант, если после стирки и сушки осталось множество мелких складок.

6 Не для всех тканей

Не подходит для шёлка, мембранных и синтетических тканей — см. следующий раздел.

ОТПАРИВАНИЕ · 1 ИЗ 2

Как отпаривать

Вещь нужно повесить на плечики или разместить на специальной стойке.

1. **Одна рука**
   Держит утюг.

2. **Другая рука**
   Натягивает край вещи, слегка отводя его в сторону.

3. **Не переворачивать**
   Одежду, постельное бельё и шторы не обязательно поворачивать, чтобы гладить с двух сторон: пар проникает достаточно глубоко в структуру ткани и отлично разравнивает её.

ЗАПОМНИТЕ

Для вертикального отпаривания используйте дополнительную стойку или плечики.



Вещь на плечиках: одной рукой ведём утюг, другой слегка натягиваем край.

Что нельзя отпаривать

Отпаривание подходит не для всех материалов.

1. **Шёлк и подобные ткани**
   На поверхности могут оставаться разводы, которые потом очень трудно удалить.

2. **Мембранные ткани**
   Их используют в спортивной одежде.

3. **Полиэстер, полиамид, нейлон**
   Из этих материалов шьют дождевики, туристические принадлежности, рюкзаки и палатки.

ЗАПОМНИТЕ

Шёлк и другие ткани, на которых остаются разводы, гладят в режиме сухой глажки.



Отпаривание не подходит для шёлка, мембранных тканей и синтетики.

УТЮГ · 6

Сухая глажка без воды

Режим «сухая глажка» предполагает, что резервуар остаётся пустым, без воды.


1. **Деликатные ткани**
   Для тканей, на которых остаются разводы, — например, шёлка.

2. **Досушивание белья**
   Для слегка влажного белья, когда материал не нужно дополнительно увлажнять.

3. **Плотные ткани**
   Деним, лён, хлопок и другие плотные ткани, если они не очень мятые.

ЗАПОМНИТЕ

Если вода осталась от предыдущего режима, её необходимо слить.

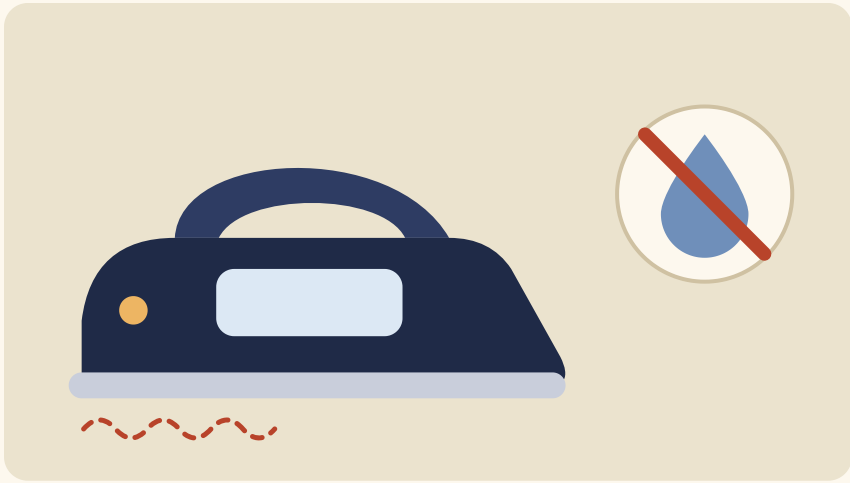

Резервуар пуст: вода не используется, утюг работает только нагретой подошвой.

УХОД · 1 ИЗ 2

Как ухаживать за утюгом

Правила эксплуатации распространяются и на техническое обслуживание и уход.

1. **Жёсткая вода**
   Если в водопроводе жёсткая вода, используйте фильтрованную или дистиллированную.

2. **Белые «хлопья»**
   Если при отпаривании на одежде появились белые «хлопья», паровые отверстия забиты и нуждаются в чистке.

3. **Чем нельзя чистить**
   Очистка подошвы абразивными средствами или кислотами запрещена.

4. **Вода в резервуаре**
   Не забывайте выливать воду из резервуара, чтобы она не застаивалась.



Слева — чистая подошва, справа — паровые отверстия забиты накипью.

УХОД · 2 ИЗ 2

Функция «Самоочистка»

Производитель рекомендует использовать её для чистки утюга.

1 Заполнить резервуар

До отметки максимум.

2 Терморегулятор

Установить на положение max.

3 Подключить к сети

Дождаться, пока индикатор включится и погаснет.

4 Над раковиной

Взять утюг и разместить его над раковиной.

5 Запустить цикл

Установить максимальный режим отпаривания и нажать кнопку самоочистки. Цикл можно повторить, если утюг сильно загрязнён.

6 Просушить подошву

Прогладить кусок какой-нибудь ткани, чтобы подошва как следует просохла.

УТЮГ · 8

Термины ВТО


Влажно-тепловая обработка

В шитье и ремонте одежды выделяют основные приёмы:

1. **Заутюжить**
   Уложить припуски шва, края детали или складку в одну сторону и зафиксировать.

2. **Разутюжить**
   Разложить припуски шва в разные стороны и закрепить утюгом.

3. **Приутюжить**
   Уменьшить толщину швов, сгибов или краёв деталей путём надавливания горячим утюгом.

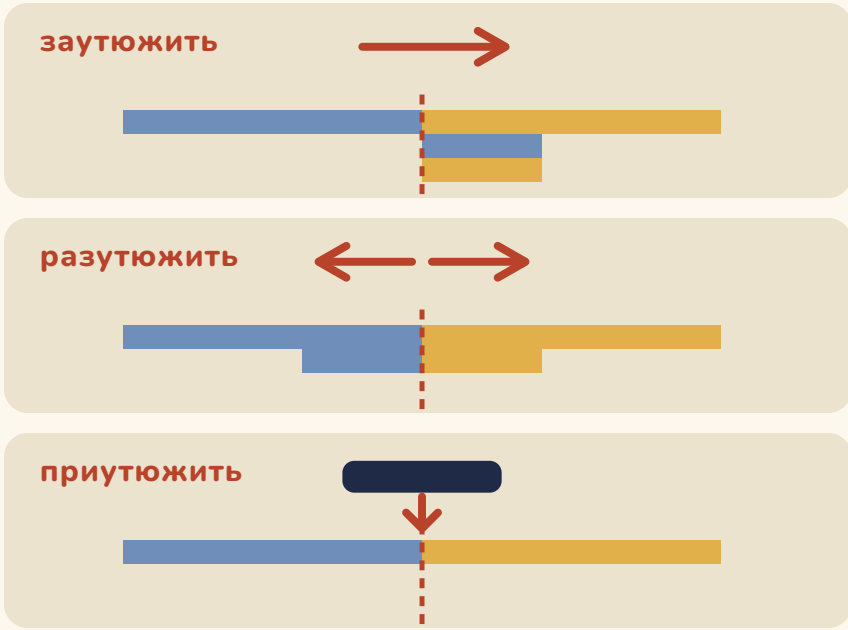

Разрез шва: припуски в одну сторону, в разные стороны и сплющенный шов.

УТЮГ · ИТОГИ

Сводная таблица

Что	Для чего	Особенность
Отпаривание (вертикальное)	Любые ткани, текстиль, одежда с декором	Нет контакта подошвы; нужен полный резервуар
Непрерывное отпаривание	Много мелких складок после стирки и сушки	Гладить, пока подаётся пар
Сухая глажка	Шёлк, досушивание белья, деним, лён, хлопок	Резервуар пуст
Нельзя отпаривать	Шёлк, мембранные ткани, полиэстер, полиамид, нейлон	На шёлке остаются разводы
● Одна точка	Нейлон, шёлк, полиэстер	до 70–110 °C
●● Две точки	Шерсть, вискоза, трикотаж	около 120–150 °C
●●● Три точки	Хлопок, лён, твид	до 200 °C и выше
Самоочистка	Чистка паровых отверстий	Резервуар до max, терморегулятор max, над раковиной
Жёсткая вода	Защита от накипи	Фильтрованная или дистиллированная вода