



RANGKAIAN DAN ALAT YANG DIGUNAKAN




Tampilan rancangan

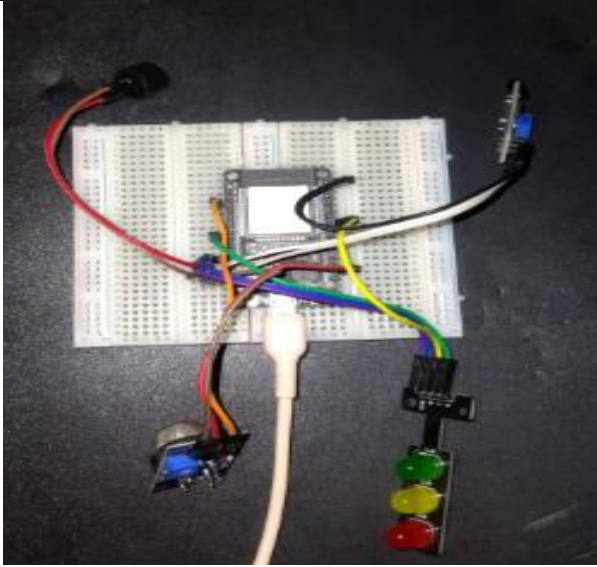

Tampilan memakai casing

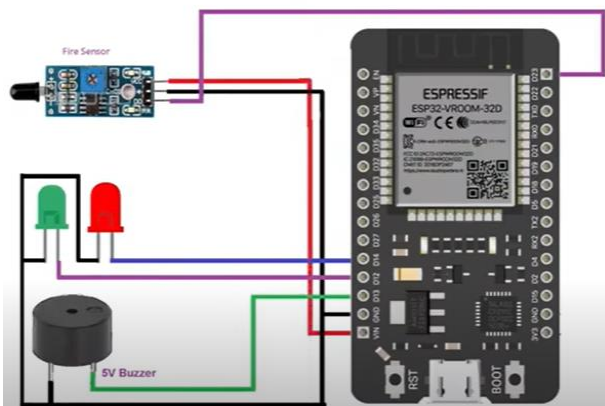

Alur rangkaian sensor api

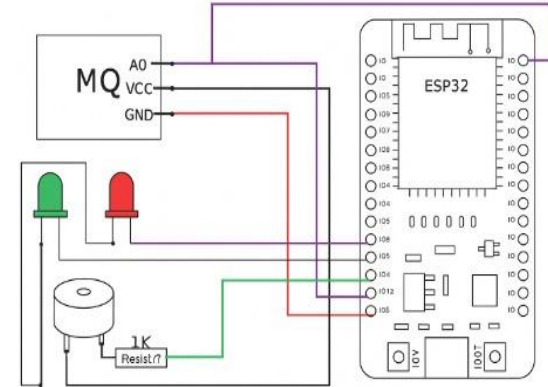

Alur rangkaian sensor asap

No	Alat uji	Tes pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	keterangan
1	ESP32 	Mengaktifkan ESP32	ESP32 dapat berfungsi dengan baik	ESP32 berhasil terhubung dan berjalan normal	sesuai
2	Sensor api 	Mengaktifkan sensor api	Sensor dapat mendeteksi api	Sensor merespon dengan baik saat ada api	sesuai
3	Buzzer 	Mengaktifkan buzzer	Buzzer dapat bunyi bila ada api dan asap	Buzzer menyala saat sensor mendeteksi api	sesuai
4	Indikator lampu 	Menyalakan indicator lampu	lampu merah dapat menyala bila ada api dan lampu hijau menyala bila tidak ada api	Lampu merah dapat menyala bila ada api dan lampu hijau menyala bila tidak ada api	sesuai
5	Telegram 	Menjalankan bot telegram	Bot telegram dapat menerima notifikasi	Bot Telegram dapat mengirim notifikasi jika	sesuai

				terjadi kebakaran	
6	Blynk 	Uji koneksi perangkat ke Blynk, pengiriman data sensor, dan respon notifikasi/kontrol perangkat.	Koneksi stabil, data dan notifikasi terkirim tanpa delay, perangkat merespon perintah segera.	Perangkat terhubung dengan baik, data sensor tampil real- time, notifikasi dan kontrol berfungsi cepat.	sesuai