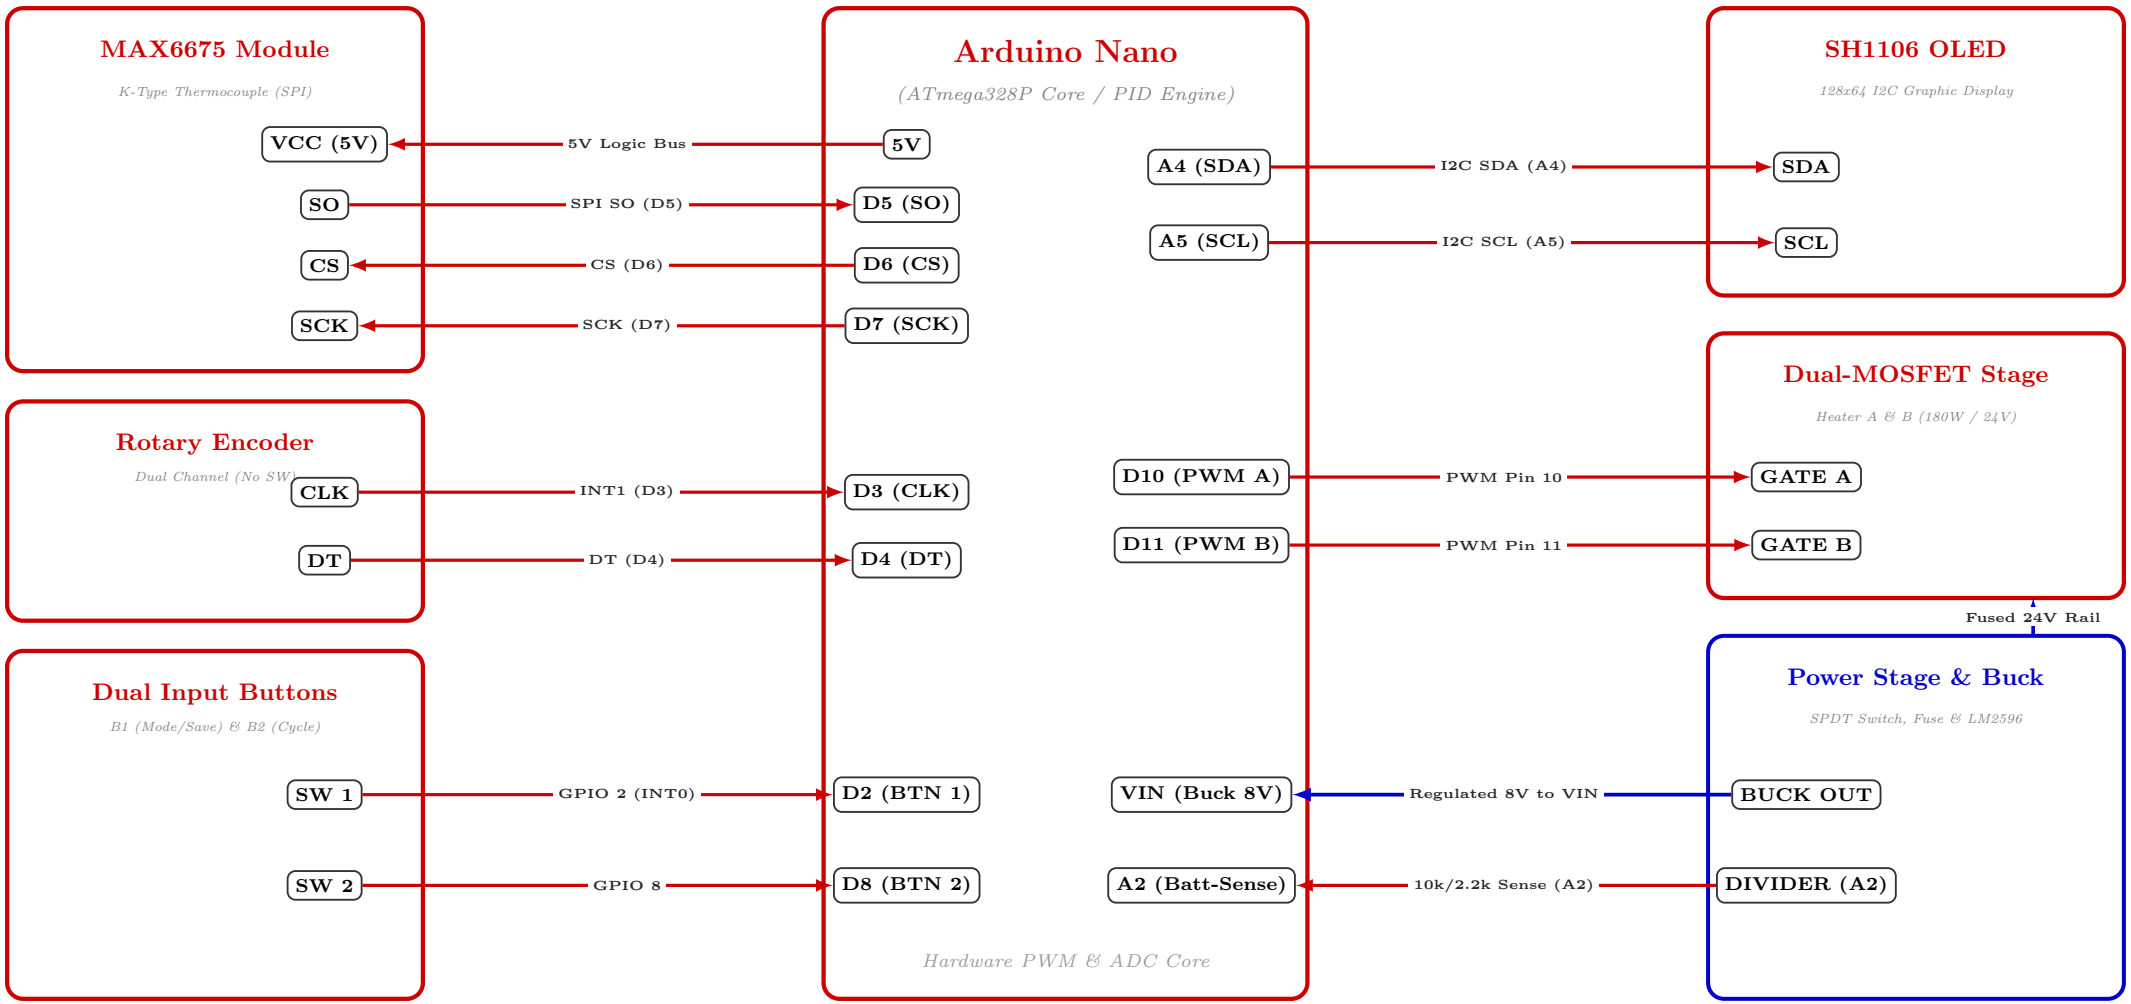

MAX6675 Module
K-Type Thermocouple (SPI)
VCC (5V)
SO
CS
SCK
Rotary Encoder
Dual Channel (No SW)
CLK
DT
Dual Input Buttons
B1 (Mode/Save) & B2 (Cycle)
SW 1
SW 2
5V Logic Bus
SPI SO (D5)
CS (D6)
SCK (D7)
INT1 (D3)
DT (D4)
GPIO 2 (INT0)
GPIO 8
Arduino Nano
(ATmega328P Core / PID Engine)
5V
D5 (SO)
D6 (CS)
D7 (SCK)
D3 (CLK)
D4 (DT)
D2 (BTN 1)
D8 (BTN 2)
A4 (SDA)
A5 (SCL)
D10 (PWM A)
D11 (PWM B)
VIN (Buck 8V)
A2 (Batt-Sense)
Hardware PWM & ADC Core
I2C SDA (A4)
I2C SCL (A5)
PWM Pin 10
PWM Pin 11
Regulated 8V to VIN
10k/2.2k Sense (A2)
SH1106 OLED
128x64 I2C Graphic Display
SDA
SCL
Dual-MOSFET Stage
Heater A & B (180W / 24V)
GATE A
GATE B
Fused 24V Rail
Power Stage & Buck
SPDT Switch, Fuse & LM2596
BUCK OUT
DIVIDER (A2)