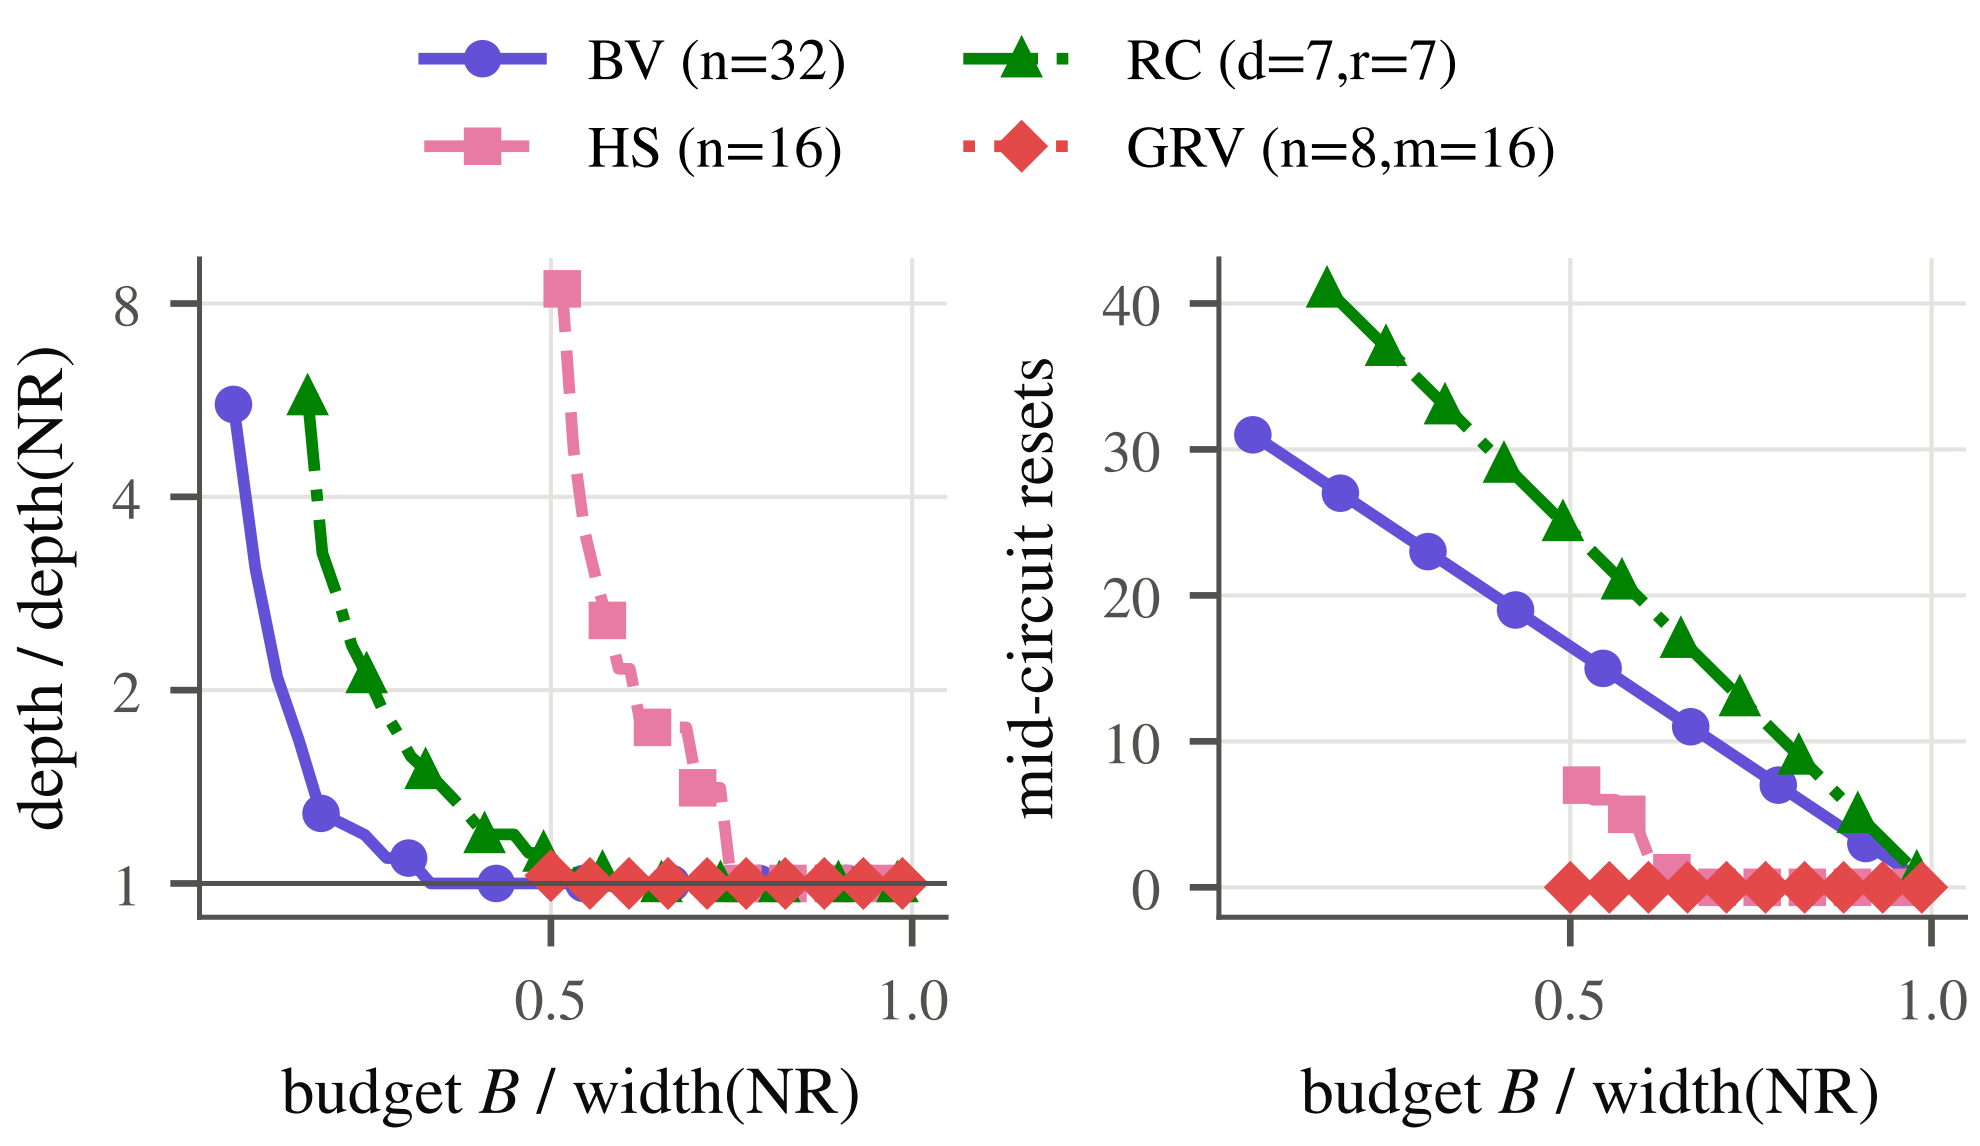
BV (n=32)
HS (n=16)
RC (d=7,r=7)
GRV (n=8,m=16)
depth / depth(NR)
8
4
2
1
0.5
1.0
budget B / width(NR)
mid-circuit resets
40
30
20
10
0
0.5
1.0
budget B / width(NR)