
Gleichnamige Netze sind auf diesem Blatt elektrisch verbunden.


23 x 41 mm / 2 Lagen / GH Side Entry / Touch-Betriebsart im ESP32 gespeichert

1 Ethernet / V6 – W5500

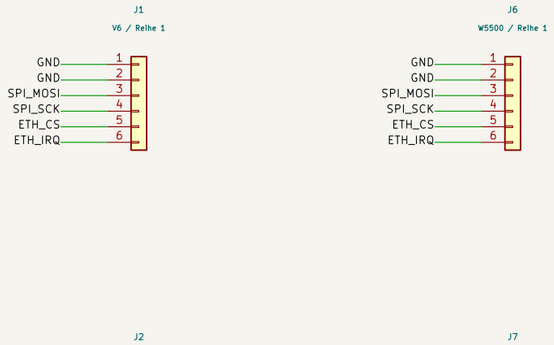

J6/J7: externe Gegenkontakte am W5500, keine weiteren PCB-Stecker.


2 Zusaetzliche GPIOs



GPIO33 CS / 34 DC / 35 BL / 36 SDA / 37 SCL

J3 ist Adapterbelegung; V6-GPIOs vor Anschluss messen.


3 Messpunkte



V6-Belegung / Hoehen / Stromreserve praktisch pruefen.


Keine Fertigungsfreigabe ohne Hardwarepruefung.

4 Versorgung / Entkopplung

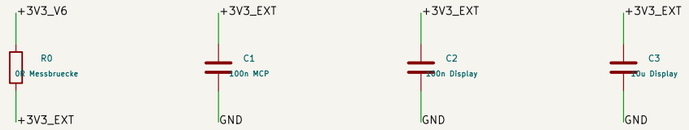


R0 entfernbar zur Strommessung; kein Zusatzregler.

5 I2C-Portexpander / Reset

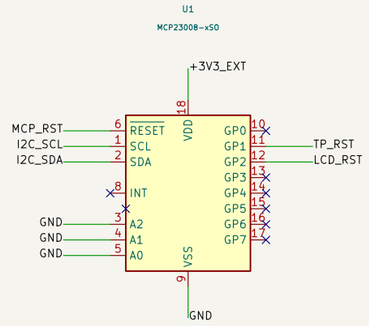


MCP23008: Adresse 0x20; Touch: 0x38.

6 Pull-ups / Backlight-Pulldown

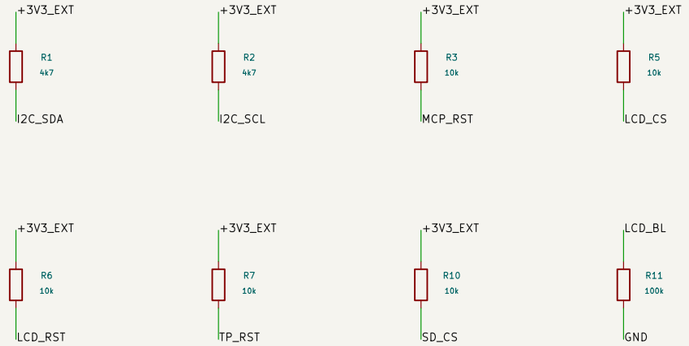



7 Display / Touch



VCC an J4.1 = 3.3V; J4.2 bleibt offen.


Touch per I2C-Polling (30 ms); kein TP_INT erforderlich.

Kein LCD-Readback, keine SD-Nutzung: MISO offen.

SD_CS mit Pull-up deaktiviert; 5V nur Reserve.

Kabel: GH15 beidseitig, elektrisch 1:1.

8 SPI-Serienwiderstaende



Keine Fertigungsfreigabe. V6-Mechanik und Stromreserve sind noch nicht bestaetigt.
J1/J2: USR-ES1 Herstellerreferenz; Raster 2.54, Reihenabstand 20.32 mm
3V3 aus V6; kein Zusatzregler; V6-Steckerpositionen und Reserve pruefen

Sheet: /
File: HeishaMon_V6_Touch_Adapter.kicad_sch

Title: HeishaMon V6 Touch – vollstaendiger Schaltplan

Size: A3	Date:	Rev: 0.6 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1