
VIBRA - STOP

Amortecedores de Impacto e Vibração

CATÁLOGO

LINHA MOLA

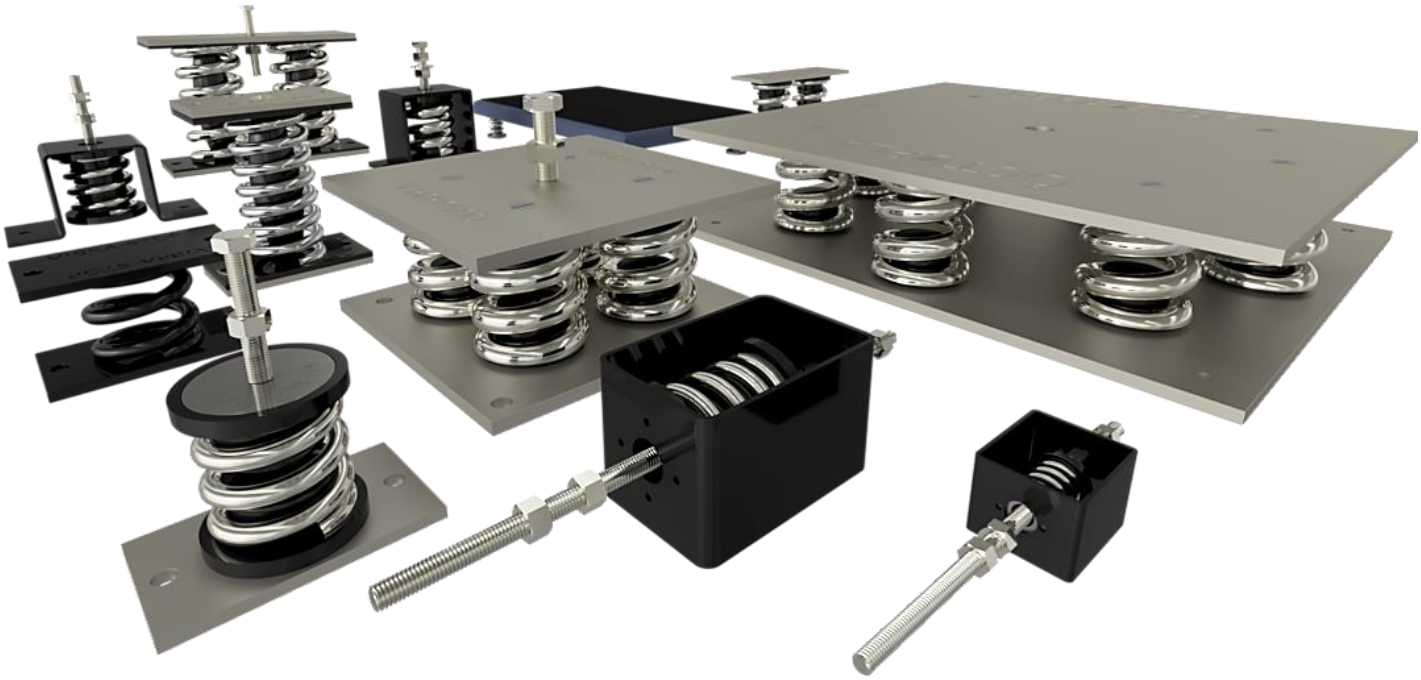


Nossa História

Líder desde **1956**, a empresa ***VIBRA-STOP*** consolidou-se no segmento de amortecedores para vibração e impacto em todos os ramos industriais sempre propondo soluções práticas, inteligentes e eficazes.

Com mais de 3.000 revendas em todo Brasil, a ***VIBRA-STOP*** oferece aos seus clientes e parceiros comerciais uma capacitada equipe de profissionais aptos a atendê-los com cordialidade e agilidade e a dimensionar os melhores amortecedores para diversas aplicações.

Conta com um equipado pátio industrial, fabricando mais de 80.000 amortecedores ao mês.

O prazo de entrega dos amortecedores ***VIBRA-STOP*** é imediato, o que facilita a rápida aquisição através dos revendedores, otimizando o tempo de finalização de seu projeto de instalação.

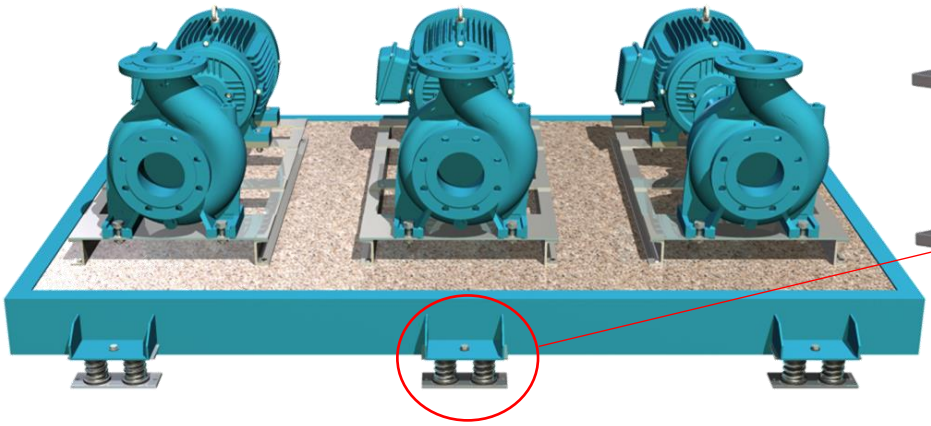

Conjunto Motobombas/Base de Inércia sobre Amortecedores **Mola Dupla**



Amortecedor Modelo **Mola Dupla**

Vantagens dos Amortecedores *VIBRA-STOP* Mola

Após anos de pesquisa e desenvolvimento em amortecedores junto aos seus clientes, a ***VIBRA-STOP*** conseguiu desenvolver uma linha de amortecedores que mescla a rigidez e estabilidade das molas, associado ao amortecimento e ductilidade da borracha.

Com uma ou mais molas em aço carbono ou aço inoxidável de variadas geometrias, o amortecedor ***VIBRA-STOP*** mola apresenta uma excelente absorção de vibração em diversas aplicações, tais como: equipamentos rotativos sobre laje ou estrutura metálica e máquinas que apresentam um comportamento vibracional oriundo de comportamento dinâmico (Bombas hidráulicas, Chillers, Ventiladores, Ares-condicionados, entre outros).


Sua composição é formada por dois batentes de borracha intermediados por uma mola de alto desempenho, podendo ainda ser montado em chapas de aço (superior e/ou inferior) que podem ser fixadas à base da máquina ou chumbadas diretamente ao piso ou à base do equipamento.

Tel. + 55 11 5562-9362
www. vibra-stop.com.br
vendas@vibra-stop.com.br
Whatsapp: +55 11 5566-2975


Sumário

Nossa História **2**
Vantagens dos Amortecedores VIBRA-STOP **2**
Mola Simples com Chapa **5**
Mola Simples sem Chapa **6**
Mola Simples com Duas Chapas **7**
Mola Dupla **8**
Mola Plus com Chapa **9**
Mola Plus Sem Chapa **10**
Mola Plus com Duas Chapas **11**
Mola Dupla Plus **12**
Mola Quádrupla **13**
Mola Plus Óctupla Êmbolo **14**
Mola Simples Óctupla **14**
Mola Flex com Chapa **15**
Mola Flex Sem Chapa **16**
Mola Flex com 2 Chapa **17**
Mola Flex Dupla **18**
Mola Flex Plus com Chapa **19**
Mola Flex Plus Sem Chapa **20**
Mola Flex Plus com 2 Chapas **21**
Mola Flex Dupla Plus **22**
Mola Komp **24**
Mola Komp Dupla **24**
Mola Tração **25**
Mola Tração Plus **26**
Mola VIP Tração **26**
Mola VIP Sem Chapa **27**
Mola VIP **27**
Mola VIP com Duas Chapas **28**
Mola Quadrupla VIP **28**
Mola Sísmica **29**
Mola Sísmica VIP **30**
Mola Sísmica Plus **31**
Mola Tração Premium **32**
Mola Tração Premium Plus **33**
Mola Tração Premium VIP **34**
Mola HVAC **35**
Base Antivibratória **36**
Base de Inércia **37**


Montagens Típicas

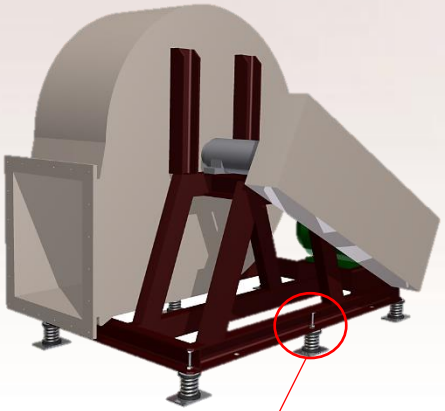


Ventilador Industrial

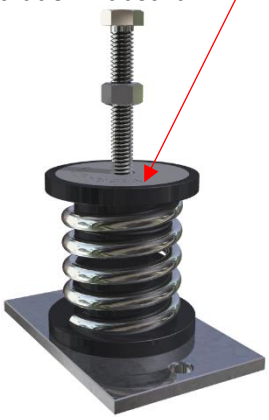

Aplicação **Mola Simples** em Ventilador

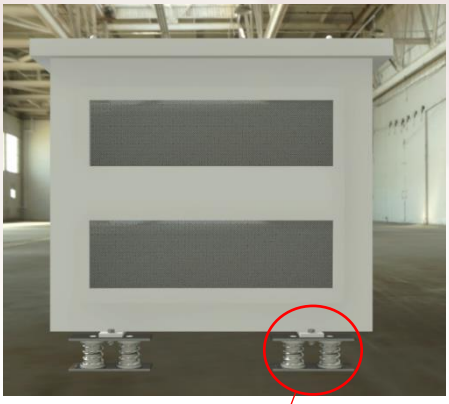


Transformador Elétrico

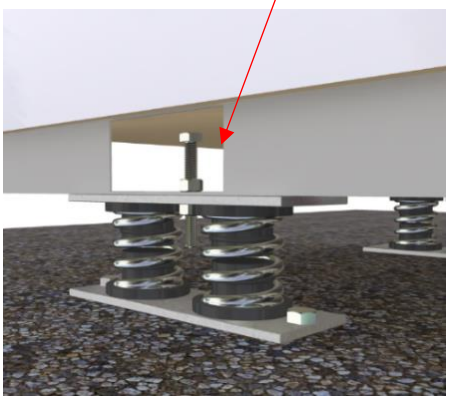

Aplicação **Mola Dupla** em Transformador




Prensa




Aplicação **Mola Quadrupla** em Prensa



Unidade de resfriamento (Chiller)




Aplicação **Mola Dupla** em Chiller



Aplicação **Mola Simples com Duas Chapas**






Aplicação **Mola Dupla** em Silo Vibratório

Tel. + 55 11 5562-9362
www. vibra-stop.com.br
vendas@vibra-stop.com.br
Whatsapp: +55 11 5566-2975

Mola Simples com Chapa



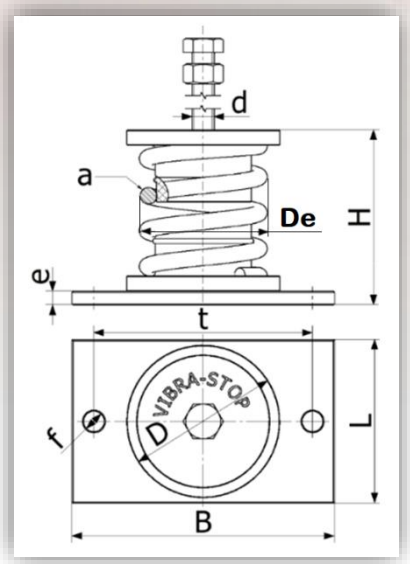

O modelo ***Mola Simples*** foi devidamente projetado para atender a máxima absorção de vibrações oriundas do funcionamento de máquinas/equipamentos instalados sobre laje ou estruturas metálicas. É largamente aplicado também em equipamentos instalados em regiões sujeitas à abalos sísmicos.

O modelo ***Mola Simples*** garante a eficácia na eliminação das vibrações transferidas ao piso ou base, com redução de até 97%, aumentando a vida útil do equipamento e garantindo o conforto dos operadores.

É fabricado para cargas variadas, atendendo equipamentos de pequeno, médio e grandes portes.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSCC30 30 Kgf	MSCC50 50 Kgf	MSCC100 100 Kgf	MSCC200 200 Kgf	MSCC300 300 Kgf	MSCC400 400 Kgf
Altura Total (H) mm	82	82	82	82	82	82
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSCC500 500 Kgf	MSCC700 700 Kgf	MSCC1000 1000 Kgf	MSCC1.500 1500 Kgf	MSCC2.000 2000 Kgf	MSCC2.500 2500 Kgf
Altura Total (H) mm	102	102	102	102	102	102
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 120	10 x 120	10 x 120
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha, a fim de evitar a fixação da chapa.

Mola Simples sem Chapa



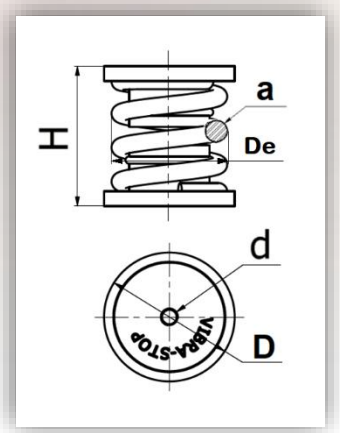

O ***VIBRA-STOP Mola Simples sem Chapa*** permite a fixação superior e inferior do amortecedor através de parafuso sextavado central. Ideal para aplicação entre estruturas metálicas.


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSSC30 30 Kgf	MSSC50 50 Kgf	MSSC100 100 Kgf	MSSC200 200 Kgf	MSSC300 300 Kgf	MSSC400 400 Kgf
Altura Total (H) mm	75	75	75	75	75	75
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSSC500 500 Kgf	MSSC700 700 Kgf	MSSC1.000 1000 Kgf	MSSC1.500 1500 Kgf	MSSC2.000 2000 Kgf	MSSC2.500 2500 Kgf
Altura Total (H) mm	95	95	95	95	95	95
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Simples com Duas Chapas



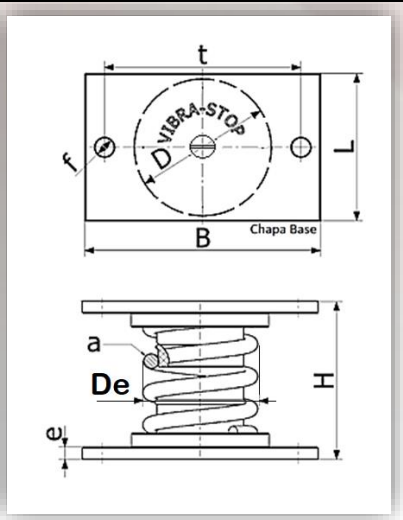

O ***VIBRA-STOP Mola Simples com Duas Chapas*** permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores. A base retangular melhora a estabilidade do equipamento.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MS2C30 30 Kgf	MS2C50 50 Kgf	MS2C100 100 Kgf	MS2C200 200 Kgf	MS2C300 300 Kgf	MS2C400 400 Kgf
Altura Total (H) mm	89	89	89	89	89	89
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MS2C 500 500 Kgf	MS2C 700 700 Kgf	MS2C1.000 1000 Kgf	MS2C1.500 1500 Kgf	MS2C2.000 2000 Kgf	MS2C2.500 2500 Kgf
Altura Total (H) mm	109	109	109	109	109	109
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 120	10 x 120	10 x 120
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2" que seguem o padrão WW.

Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha, a fim de evitar a fixação da chapa.

Mola Dupla



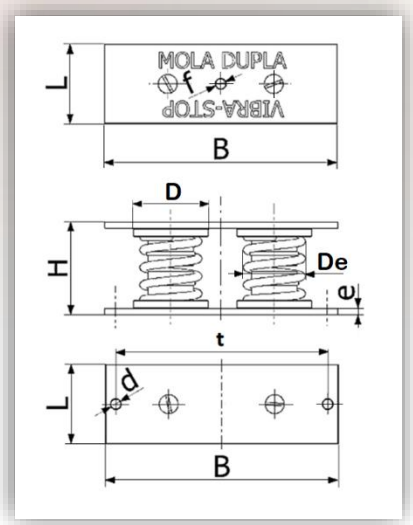

O modelo ***Mola Dupla*** foi desenvolvido para equipamentos com médias e grandes cargas, podendo ser associado aos outros modelos da Linha Molas em diversas aplicações. Sua geometria compacta e os acessórios que o acompanham (chumbadores, parafuso e porca) resulta na praticidade de instalação.

Todas as molas recebem tratamento térmico, aumentando a resistência à fadiga e a vida útil do amortecedor. O modelo ***Mola Dupla*** segue basicamente a mesma composição do modelo Mola Simples, sendo o seu diferencial a associação em paralelo do conjunto mola/batente, que aumenta a resistência à carga, melhora a estabilidade do equipamento e mantém a deflexão similar aos demais modelos da linha.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MD200** **200 kgf**	**MD400** **400 kgf**	**MD600** **600 kgf**	**MD800** **800 Kgf**	**MD1.000** **1.000 kgf**
Altura Chapa a Chapa (H) mm	89	89	89	89	109
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	58	62	63	65	68,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,5	9,5	10	11	12,7
Material da Mola	1070	1070	1070	1070	5160
Deflexão mm/Kgf	4,95/200	8,10/400	6,12/600	6,62/800	6,60/1.000
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MD1.400** **1.400 kgf**	**MD2.000** **2.000 kgf**	**MD3.000** **3.000 kgf**	**MD4.000** **4.000 kgf**	**MD5.000** **5.000 kgf**
Altura Chapa a Chapa (H) mm	109	109	109	109	109
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	5,72/1.400	8,71/2.000	9,82/3.000	9,58/4.000	10,02/5.000
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	240x100x6	240x100x6	240x100x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 220	10 x 220	10 x 220
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha, a fim de evitar a fixação da chapa.

Mola Plus com Chapa



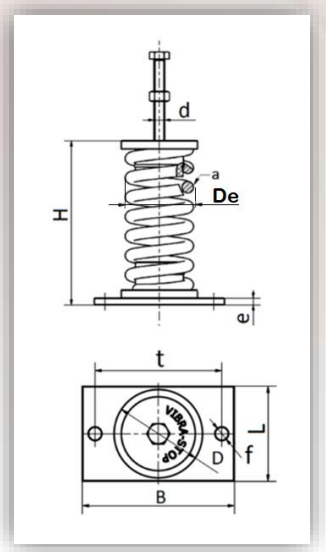

O ***VIBRA-STOP Mola Plus com Chapa*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (2 a 3 Hz), característica que oferece amortecimento otimizado, próximo a 97%.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPCC30** **30 Kgf**	**MPCC50** **50 Kgf**	**MPCC100** **100 Kgf**	**MPCC200** **200 Kgf**	**MPCC300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	157	157	157	157	157
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPCC400** **400 Kgf**	**MPCC500** **500 Kgf**	**MPCC700** **700 Kgf**	**MPCC1.000** **1.000 Kgf**	**MPCC1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	157	157	157	157	157
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha, a fim de evitar a fixação da chapa.

Mola Plus Sem Chapa



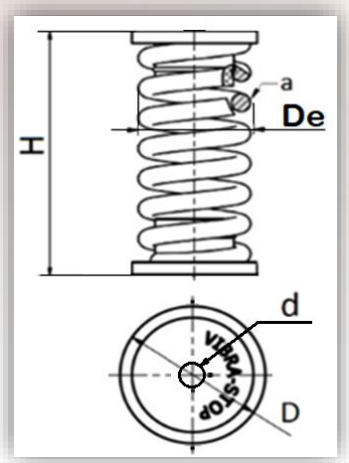

O ***VIBRA-STOP Mola Plus sem Chapa*** permite a fixação superior e inferior do amortecedor através de parafuso sextavado central. Ideal para aplicação entre estruturas metálicas.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPSC30** **30 Kgf**	**MPSC50** **50 Kgf**	**MPSC100** **100 Kgf**	**MPCS200** **200 Kgf**	**MPSC300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	150	150	150	150	150
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPSC400** **400 Kgf**	**MPSC500** **500 Kgf**	**MPSC700** **700 Kgf**	**MPSC1.000** **1.000 Kgf**	**MPSC1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	150	150	150	150	150
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Plus Com Duas Chapas



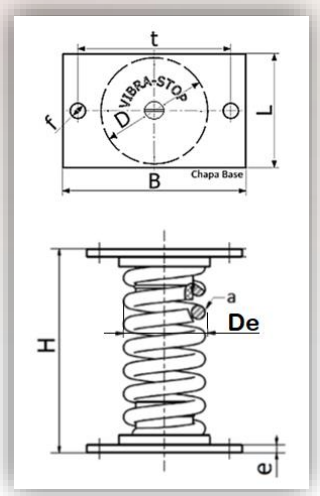

O ***VIBRA-STOP Mola Plus com Duas Chapa*** permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores. A base retangular melhora a estabilidade do equipamento.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPC2C30** **30 Kgf**	**MPC2C50** **50 Kgf**	**MPC2C100** **100 Kgf**	**MPC2C200** **200 Kgf**	**MPC2C300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	165	165	165	165	165
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MPC2C400** **400 Kgf**	**MPC2C500** **500 Kgf**	**MPC2C700** **700 Kgf**	**MPC2C1.000** **1.000 Kgf**	**MPC2C1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	165	165	165	165	165
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2" que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Dupla Plus



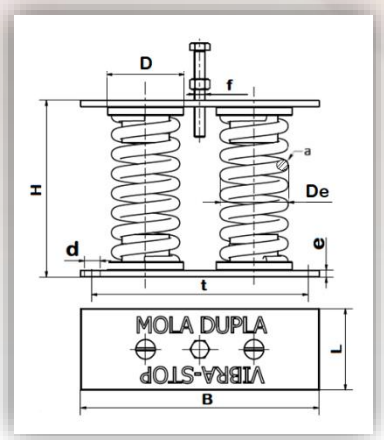

O ***VIBRA-STOP Mola Dupla Plus*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (2 a 3 Hz), característica que oferece amortecimento otimizado, próximo a 97%. Sua configuração com duas molas aumenta a estabilidade do equipamento que tende a se movimentar menos em comparação ao amortecedor com somente uma mola.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MDP200** **200 Kgf**	**MDP400** **400 Kgf**	**MDP600** **600 Kgf**	**MDP800** **800 Kgf**
Altura Chapa aChapa (H) mm	165	165	165	165
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	57	61	62	63
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,0	8,5	9,5	10,0
Material da Mola	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	37,89/200	32,25/400	38,50/600	37,81/800
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MDP1.000** **1.000 Kgf**	**MDP1.400** **1.400 Kgf**	**MDP2.000** **2.000 Kgf**	**MDP3.000** **3.000 Kgf**
Altura Chapa aChapa (H) mm	165	165	165	165
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	26,12/1.000	37,6/1.400	26,25/2.000	35,75/2.500
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	13 x 200	13 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Quádrupla



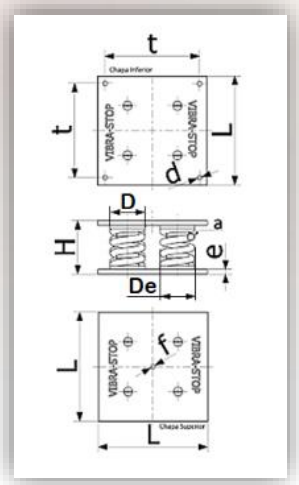


O modelo ***Mola Quádrupla*** apresenta as mesmas características de amortecimentos apresentadas no modelo com uma ou duas molas por amortecedor, seu diferencia é a estabilidade gerada através da associação de quatro molas por amortecedor, necessária para equipamentos que não podem se movimentar com facilidade e precisam de amortecimento eficaz.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MQ400** **400 Kgf**	**MQ800** **800 Kgf**	**MQ1.200** **1.200 Kgf**	**MQ1.600** **1.600 Kgf**	**MQ2000** **2.000 Kgf**
Altura Chapa a Chapa (H) mm	89	89	89	89	109
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	58	62	63	65	68,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,5	9,5	10	11	12,7
Material da Mola	1070	1070	1070	1070	5160
Deflexão mm/Kgf	4,95/400	8,10/800	6,12/1.200	6,62/1.600	6,60/2.000
***Parafuso de Ajuste (f)**	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220 x 220 x 6	220 x 220 x 6	220 x 220 x 6	220 x 220 x 6	220 x 220 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 190	10 x 190	10 x 190	10 x 190	10 x 190
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MQ2.800** **2.800 Kgf**	**MQ4.000** **4.000 Kgf**	**MQ6.000** **6.000 Kgf**	**MQ8.000** **8.000 Kgf**	**MQ1.0000** **10.000 Kgf**
Altura Chapa a Chapa (H) mm	109	109	113	113	113
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	5,72/2.800	8,71/4.000	9,82/6.000	9,58/8.000	10,02/10.000
***Parafuso de Ajuste (f)**	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”	5/8” 3/4" 1”
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220 x 220 x 6	220 x 220 x 6	240 x 240 x 10	240 x 240 x 10	240 x 240 x 10
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 190	10 x 190	10 x 210	10 x 210	10 x 210
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Plus Óctupla Êmbolo



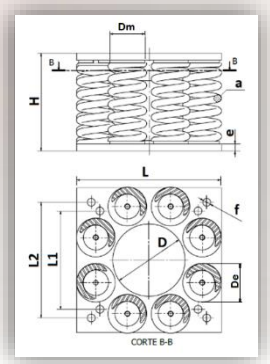


Desenvolvido com a separação do elemento absorvedor de energia com os elementos de mola. O amortecedor **VIBRA-STOP Mola Plus Óctuplo Êmbolo "MPOE"**, permite que haja maior deflexão das molas antes da resposta viscosa do elemento absorvedor de energia resultando em grande taxa de amortecimento, sem que haja grande movimentação vertical ou horizontal.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MPOE3.200 3.200 Kgf	MPOE4.000 4.000 Kgf	MPOE5.600 5.600 Kgf	MPOE8.000 8.000 Kgf	MPOE12.000 12.000 Kgf
Altura Chapa a Chapa (H) mm	177	177	177	177	177
Diâmetro Externo Batente (D) mm	125	125	125	125	125
Diâmetro Externo Batente Mola (Dm) mm	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10	10,5	10,5	12,7	14,2
Material da Mola	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	37,81/3.200	26,12/4.000	37,60/5.600	26,25/8.000	35,75/12.000
*Parafuso de fixação (f)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensões da Chapa (L) mm	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Distância entre Furos (L1 / L2) mm	170 / 200	170 / 200	170 / 200	170 / 200	170 / 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Mola Simples Óctupla



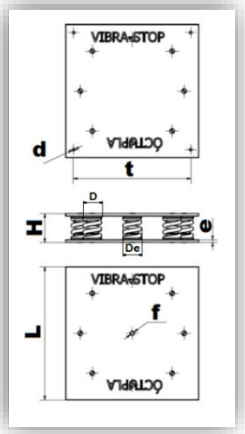


O modelo ***Mola Óctupla*** apresenta as mesmas características de amortecimentos apresentadas no modelo com uma ou duas molas por amortecedor, seu diferencia é a estabilidade gerada através da associação de oito molas por amortecedor, necessária para equipamentos que não podem se movimentar com facilidade e precisam de amortecimento eficaz.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSO4.000 4.000 Kgf	MSO5.600 5.600 Kgf	MSO8.000 8.000 Kgf	MSO12.000 12.000 Kgf	MSO16.000 16.000 Kgf	MSO20.000 20.000 Kgf
Altura Chapa a Chapa (H) mm	113	113	113	113	113	113
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	75	75	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/4.000	5,72/5.600	8,71/8.000	9,82/12.000	8,58/16.000	10,02/20.000
*Parafuso de Ajuste (f)	5/8" 3/4" 1"	5/8" 3/4" 1"	5/8" 3/4" 1"	5/8" 3/4" 1"	5/8" 3/4" 1"	5/8" 3/4" 1"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	500x500x9,53	500x500x9,53	500x500x9,53	500x500x9,53	500x500x9,53	500x500x9,53
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	13 x 440	13 x 440	13 x 440	13 x 440	13 x 440	13 x 440
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2" que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Flex com Chapa



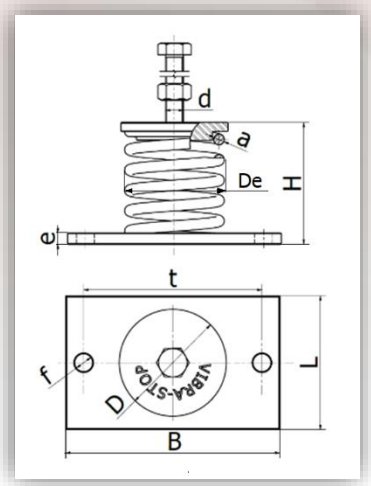

O ***VIBRA-STOP Mola Flex*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (4 a 5 Hz), oferecendo amortecimento otimizado próximo a 97%.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFCC30** **30 Kgf**	**MFCC50** **50 Kgf**	**MFCC100** **100 Kgf**	**MFCC200** **200 Kgf**	**MFCC300** **300 Kgf**	**MFCC400** **400 Kgf**
Altura Total (H) mm	71	71	71	71	71	71
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFCC500** **500 Kgf**	**MFCC700** **700 Kgf**	**MFCC1.000** **1000 Kgf**	**MFCC1.500** **1500 Kgf**	**MFCC2.000** **2000 Kgf**	**MFCC2.500** **2500 Kgf**
Altura Total (H) mm	91	91	91	91	91	91
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 120	10 x 120	10 x 120
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Flex Sem Chapa



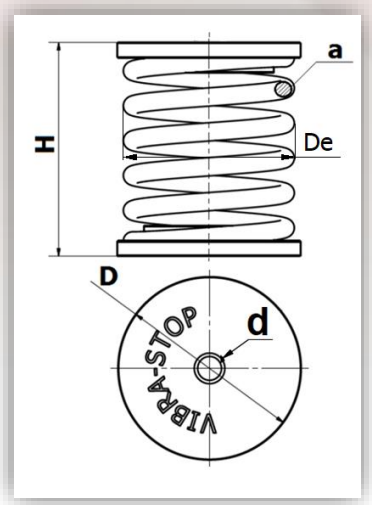


O ***VIBRA-STOP Mola Flex Sem Chapa*** permite a fixação superior e inferior do amortecedor através de parafuso sextavado central. Ideal para aplicação entre estruturas metálicas. Amortecedor totalmente metálico.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFSC30** **30 Kgf**	**MFSC50** **50 Kgf**	**MFSC100** **100 Kgf**	**MFSC200** **200 Kgf**	**MFSC300** **300 Kgf**	**MFSC400** **400 Kgf**
Altura Total (H) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFSC500** **500 Kgf**	**MFSC700** **700 Kgf**	**MFSC1.000** **1000 Kgf**	**MFSC1.500** **1500 Kgf**	**MFSC2.000** **2000 Kgf**	**MFSC2.500** **2500 Kgf**
Altura Total (H) mm	90	90	90	90	90	90
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Flex com Duas Chapas

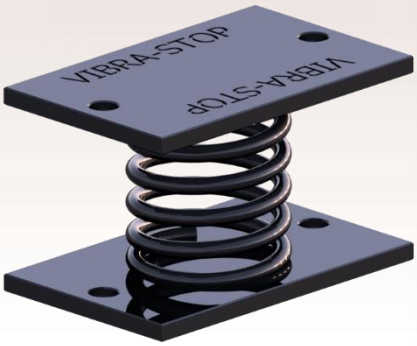

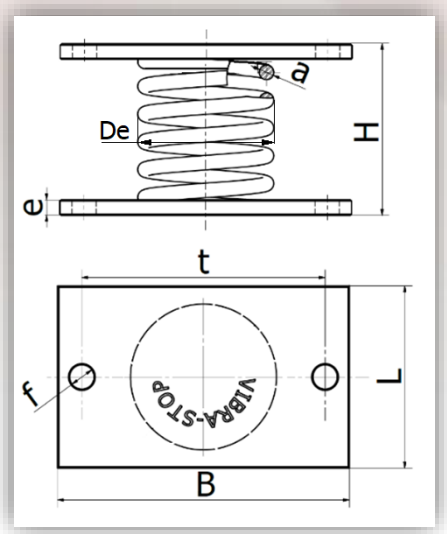


O ***VIBRA-STOP Mola Flex com Duas Chapas*** permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores. A base retangular melhora a estabilidade do equipamento. Amortecedor totalmente metálico.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFC2C30** **30 Kgf**	**MFC2C50** **50 Kgf**	**MFC2C100** **100 Kgf**	**MFC2C200** **200 Kgf**	**MFC2C300** **300 Kgf**	**MFC2C400** **400 Kgf**
Altura Total (H) mm	73	73	73	73	73	73
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFC2C500** **500 Kgf**	**MFC2C700** **700 Kgf**	**MFC2C1.000** **1000 Kgf**	**MFC2C1.500** **1500 Kgf**	**MFC2C2.000** **2000 Kgf**	**MFC2C2.500** **2500 Kgf**
Altura Total (H) mm	93	93	93	93	93	93
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6	140 x 100 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 120	10 x 120	10 x 120
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Mola Flex Dupla



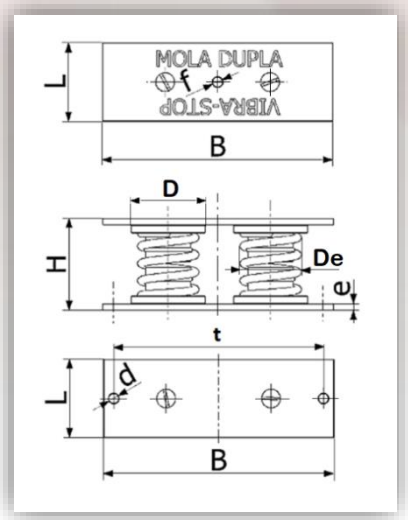

O ***VIBRA-STOP Mola Flex Dupla*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de excelente amortecimento alinhado a estabilidade. Sua configuração com duas molas aumenta a estabilidade do equipamento que tende a se movimentar menos em comparação ao amortecedor com somente uma mola.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MFD200 200 Kgf	MFD400 400 Kgf	MFD600 600 Kgf	MFD800 800 Kgf	MFD1.000 1.000 Kgf
Altura Chapa a Chapa (H) mm	73	73	73	73	93
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	58	62	63	65	68,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,5	9,5	10	11	12,7
Material da Mola	1070	1070	1070	1070	5160
Deflexão mm/Kgf	4,95/200	8,10/400	6,12/600	6,62/800	6,60/1.000
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MFD1.400 1.400 Kgf	MFD2.000 2.000 Kgf	MFD3.000 3.000Kgf	MFD4.000 4.000Kgf	MFD5.000 5.000Kgf
Altura Chapa a Chapa (H) mm	93	93	93	93	93
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	72	75	79	78	82
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	5,72/1.400	8,71/2.000	9,82/3.000	9,58/4.000	10,02/5.000
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	240x100x6	240x100x6	240x100x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 220	10 x 220	10 x 220
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Tel. + 55 11 5562-9362
www. vibra-stop.com.br
vendas@vibra-stop.com.br
Whatsapp: +55 11 5566-2975

Mola Flex Plus com Chapa



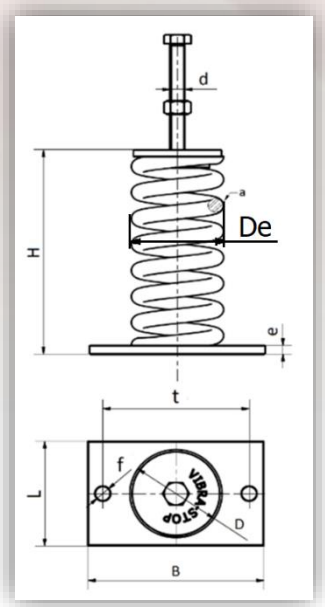

O ***VIBRA-STOP Mola Flex Plus*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (2 a 3 Hz), característica que oferece amortecimento otimizado, próximo a 97%.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFPCC30** **30 Kgf**	**MFPCC50** **50 Kgf**	**MFPCC100** **100 Kgf**	**MFPCC200** **200 Kgf**	**MFPCC300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	146	146	146	146	146
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFPCC400** **400 Kgf**	**MFPCC500** **500 Kgf**	**MFPCC700** **700 Kgf**	**MFPCC1.000** **1.000 Kgf**	**MFPCC1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	146	146	146	146	146
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Flex Plus Sem Chapa



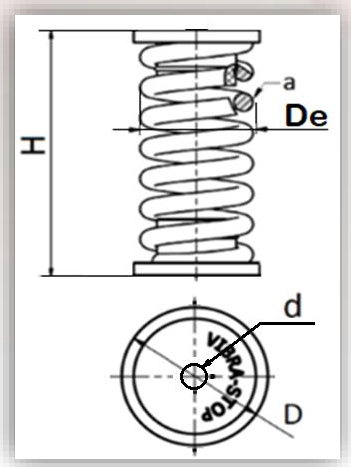

O ***VIBRA-STOP Mola Flex Plus sem Chapa*** permite a fixação superior e inferior do amortecedor através de parafuso sextavado central. Ideal para aplicação entre estruturas metálicas.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFPSC30** **30 Kgf**	**MFPSC50** **50 Kgf**	**MFPSC100** **100 Kgf**	**MFPSC200** **200 Kgf**	**MFPSC300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	145	145	145	145	145
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFPSC400** **400 Kgf**	**MFPSC500** **500 Kgf**	**MFPSC700** **700 Kgf**	**MFPSC1.000** **1.000 Kgf**	**MFPSC1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	145	145	145	145	145
Diâmetro Externo Batente (D) mm	60	60	60	60	60
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Flex Plus Com Duas Chapas



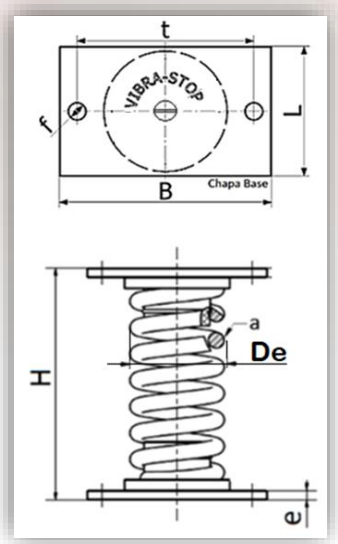



O ***VIBRA-STOP Mola Flex Plus com Duas Chapa*** permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores. A base retangular melhora a estabilidade do equipamento.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MFPC2C30 30 Kgf	MFPC2C50 50 Kgf	MFPC2C100 100 Kgf	MFPC2C200 200 Kgf	MFPC2C300 300 Kgf
Altura Total (H) mm	148	148	148	148	148
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MFPC2C400 400 Kgf	MFPC2C500 500 Kgf	MFPC2C700 700 Kgf	MFPC2C1.000 1.000 Kgf	MFPC2C1.500 1.500 Kgf
Altura Total (H) mm	148	148	148	148	148
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Mola Flex Dupla Plus

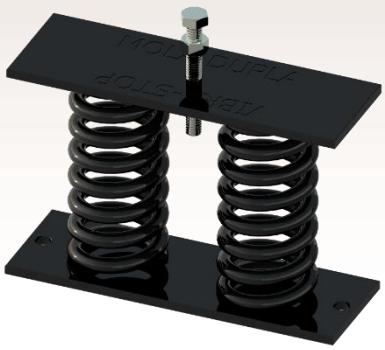

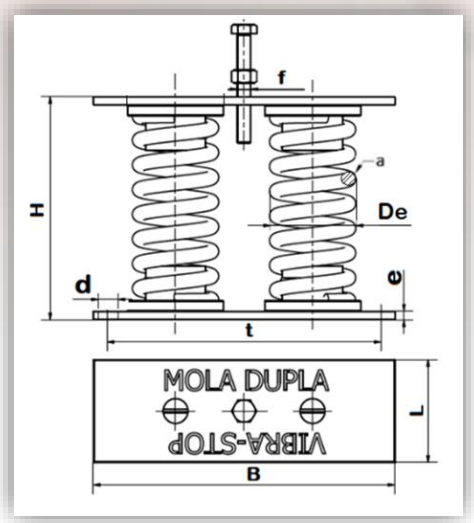


O ***VIBRA-STOP Mola Dupla Plus*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (2 a 3 Hz), característica que oferece amortecimento otimizado, próximo a 97%. Sua configuração com duas molas aumenta a estabilidade do equipamento que tende a se movimentar menos em comparação ao amortecedor com somente uma mola.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFDP200** **200 Kgf**	**MFDP400** **400 Kgf**	**MFDP600** **600 Kgf**	**MFDP800** **800 Kgf**
Altura Chapa aChapa (H) mm	148	148	148	148
Diâmetro Externo Mola (De) mm	57	61	62	63
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,0	8,5	9,5	10,0
Material da Mola	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	37,89/200	32,25/400	38,50/600	37,81/800
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MFDP1.000** **1.000 Kgf**	**MFDP1400** **1.400 Kgf**	**MFDP2.000** **2.000 Kgf**	**MFDP3.000** **3.000 Kgf**
Altura Chapa aChapa (H) mm	148	148	148	148
Diâmetro Externo Mola (De) mm	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	26,12/1.000	37,6/1.400	26,25/2.000	35,75/2.500
***Parafuso Central de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220x75x6	220x75x6	220x75x6	220x75x6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (d x t) mm	10 x 200	10 x 200	13 x 200	13 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Komp

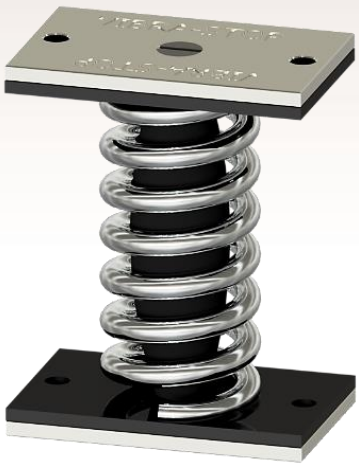

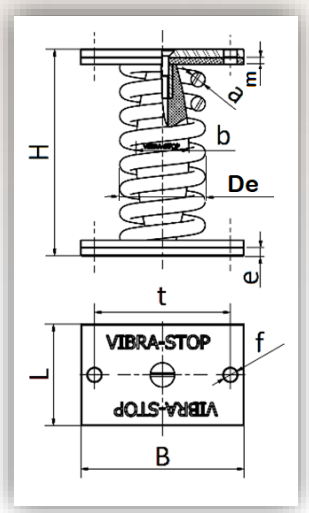


Desenvolvido para equipamentos que sofrem esforços de tração e compressão, o ***VIBRA-STOP Mola Komp*** traz seu inovador sistema de batente de borracha central associado a elasticidade da mola

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MK30** **30 Kgf**	**MK50** **50 Kgf**	**MK100** **100 Kgf**	**MK200** **200 Kgf**	**MK300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	155	155	155	155	155
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Espessura da manta de Borracha (m) mm	2	2	2	2	2
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	4	4	4	4	4

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MK400** **400 Kgf**	**MK500** **500 Kgf**	**MK700** **700 Kgf**	**MK1.000** **1.000 Kgf**	**MK1.500** **1.500 Kgf**
Altura Total (H) mm	155	155	155	155	155
Diâmetro Externo Mola (De) mm	63	65	67	70	71,5
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	12,7	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,6/700	26,25/1.000	35,75/1.500
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6	120 x 75 x 6
Espessura da manta de Borracha (m) mm	2	2	2	2	2
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100	10 x 100
Frequência Natural Hz	4	4	4	4	4

Mola Komp Dupla



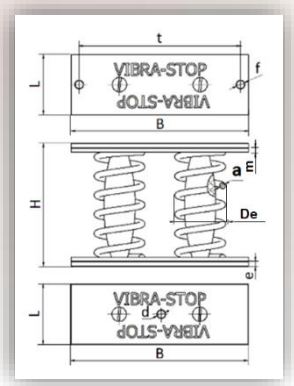

O ***VIBRA-STOP Mola Komp Dupla*** foi desenvolvido para atender equipamentos que necessitam de amortecedores com frequência natural baixa (2 a 3 Hz), sua configuração com duas molas aumenta a estabilidade do equipamento que tende a se movimentar menos em comparação ao amortecedor com comente uma mola.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MKD200** **200 Kgf**	**MKD400** **400 Kgf**	**MKD600** **600 Kgf**	**MKD800** **800 Kgf**
Altura Total (H) mm	155	155	155	155
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	7,0	8,5	9,5	10,0
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	13,06/200	19,75/400	31,35/600	30,70/800
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6
***Parafuso de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MKD1.000** **1.000 Kgf**	**MKD1.400** **1.400 Kgf**	**MKD2.000** **2.000 Kgf**	**MKD3.000** **3.000 Kgf**
Altura Total (H) mm	155	155	155	155
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,5	12,0	13,2	14,2
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	28,59/1.000	37,6/14000	23,39/2.000	23,39/3.000
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6	220 x 75 x 6
***Parafuso de Ajuste (f)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 200	10 x 200	10 x 200	10 x 200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Tração



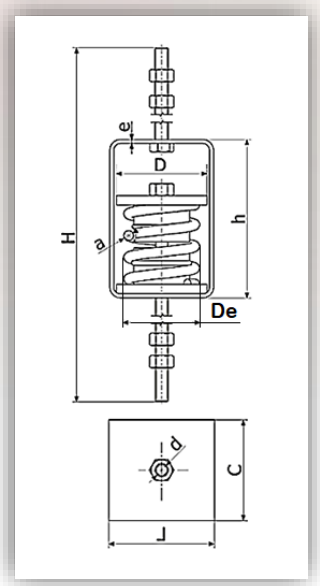


Criado para amortecer vibrações de equipamentos em suspensão, o modelo ***Mola Tração*** foi projetado para atuar em esforços verticais e angulares.


O amortecedor é composto basicamente de um conjunto mola-batentes que resistem aos esforços de carregamento oriundos dos parafusos superior e inferior. Sua geometria, de simples instalação, permite ajuste da altura correta por porcas ajustadoras presentes em seus parafusos.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MT30** **30 Kgf**	**MT50** **50 Kgf**	**MT100** **100 Kgf**	**MT200** **200 Kgf**	**MT300** **300 Kgf**	**MT400** **400 Kgf**
Altura Total (H) mm	320	320	320	320	320	320
Diâm. Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâm. Externo Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Diâm. do Arame (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
Parafuso de Ajuste (d) ***Opção em 1/2" – 5/8" ou 3/4"**	3/8" x 3" 3/8" x 6"	3/8" x 3" 3/8" x 6"	3/8" x 3" 3/8" x 6"	3/8" x 3" 3/8" x 6"	3/8" x 3" 3/8" x 6"	3/8" x 3" 3/8" x 6"
Dimensão da Gaiola (L x C x h)	75 x 80 x 120	75 x 80 x 120	75 x 80 x 120	75 x 80 x 120	75 x 80 x 120	75 x 80 x 120
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

* O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Tração Plus

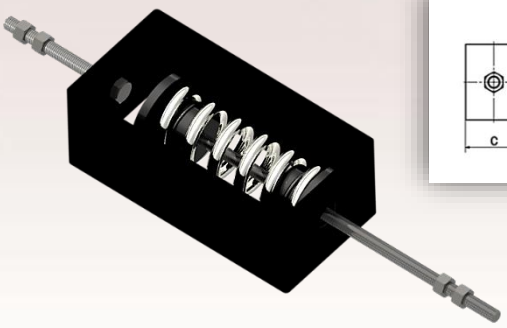

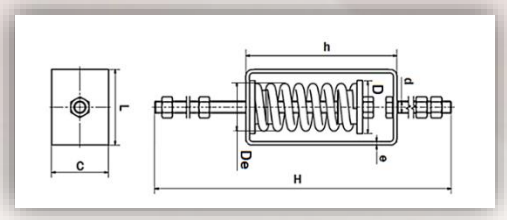

Criado para amortecer vibrações de equipamentos em suspensão, o modelo ***Mola Plus Tração*** foi projetado para atuar em esforços verticais e angulares.


Seu diferencial se dá pela baixa frequência natural que possibilita maior capacidade de amortecimento. Sua geometria, de simples instalação, permite ajuste da altura correta por porcas ajustadoras presentes em seus parafusos.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MTP30 30 Kgf	MTP50 50 Kgf	MTP100 100 Kgf	MTP200 200 Kgf	MTP300 300 Kgf	MTP400 400 Kgf	MTP500 500 Kgf	MTP700 700 Kgf	MTP1.000 1000 Kgf	MTP1.500 1500 Kgf
Altura Total (H) mm	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
Diâmetro Externo Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Diâmetro Externo Mola (De) mm	53	55	57	61	62	63	65	67	70	71,4
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5	10	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300	37,81/400	26,12/500	37,60/500	25,25/1.000	35,75/1.500
Parafuso de Ajuste (d) mm *Opção de parafuso 1/2", 5/8" e 3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	3/8 " x 6" 3/8" x 3.3/4"	5/8" ou 3/4"" x 6" 5/8" ou 3/4" x 3.3/4"	5/8" ou ¾x 6" 5/8" ou 3/4"x 3.3/4"
Dimensão da Gaiola (L x C x h) mm	75x100x200	75x100x200	75x100x 200	75x100x 200	75x100x 200	75x100x 200	75x100x200	75x100x200	75x100x200	75x100x200
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

* O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola VIP Tração



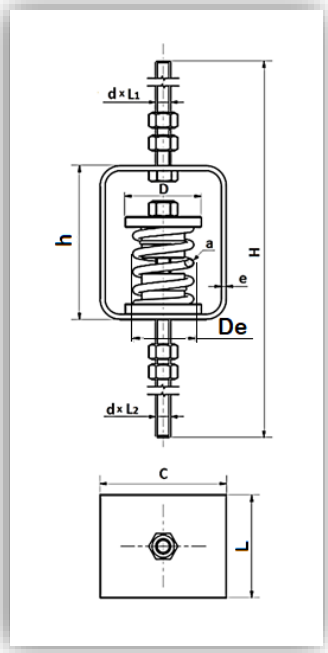


Criado para amortecer vibrações de equipamentos em suspensão, o modelo ***Mola VIP Tração*** foi projetado para atuar em esforços verticais e angulares.

Desenvolvida para equipamentos de pequeno porte, sua geometria compacta facilita a montagem em locais com espaço restrito.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MVT3 3 Kgf	MVT10 10 Kgf	MVT20 20 Kgf	MVT30 30 Kgf
Altura Total (H) mm	230	230	230	230
Diâmetro Externo Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3	3	3,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/ 3	6,10 / 10	6,71 / 20	6,15 / 30
Parafuso de Ajuste (d)	5/16" x 49 5/16" x 121	5/16" x 49 5/16" x 121	5/16" x 49 5/16" x 121	5/16" x 49 5/16" x 121
Dimensão da Gaiola (L x C x h)	50 x40 x 60	50 x40 x 60	50 x40 x 60	50 x40 x 60
Frequência Natural Hz	5	5	5	5

Mola VIP Sem Chapa






Desenvolvida para equipamentos de pequeno porte, o modelo ***Mola VIP Sem Chapa*** permite a fixação superior e inferior do amortecedor através de parafuso sextavado central. Ideal para aplicação entre estruturas metálicas. Amortecedor com mola metálica e batente de borracha que garantem a estabilidade e amortecimento da operação do equipamento.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MVSC3 3 Kg	MVSC10 10 Kg	MVSC20 20 Kg	MVSC30 30 Kg
Altura Total (H) mm	38	38	38	38
Diâmetro Externo Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro Externo Mola (De) mm	22	24	24	25
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3	3	3,5
Material da Mola SAE	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/ 3	6,10 / 10	6,71 / 20	6,15 / 30
Parafuso de Ajuste (d) UNC	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"
Chumbador CBA pol.	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Distância entre furos (t) mm	65	65	65	65
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola VIP




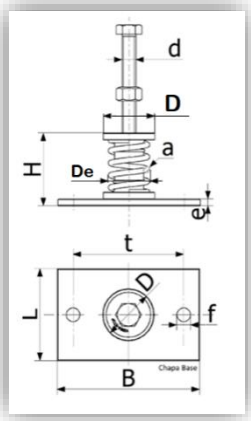


Desenvolvida para equipamentos de pequeno porte, o modelo ***Mola VIP*** oferece excelente custo benefício com o mesmo ótimo comportamento de amortecimento existente nas molas de maior porte.
Sua composição segue as mesmas características básicas da linha mola (uma mola intermediando dois batentes de borracha e chapa metálica de apoio na base), entretanto essa linha é direcionada para amortecer equipamentos de pequeno porte, sendo as molas especificadas para esta aplicação, aumentando a vida útil do equipamento.

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MV3 3 Kg	MV10 10 Kg	MV20 20 Kg	MV30 30 Kg
Altura Total (H) mm	42	42	42	42
Diâmetro Externo Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro Externo Mola (De) mm	22	24	24	25
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3	3	3,5
Material da Mola SAE	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/ 3	6,10 / 10	6,71 / 20	6,15 / 30
Parafuso de Ajuste (d) UNC	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"
Dimensões da chapa (B x L x e) mm	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4
Chumbador CBA pol.	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Distância entre furos (t) mm	65	65	65	65
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola VIP com Duas Chapa

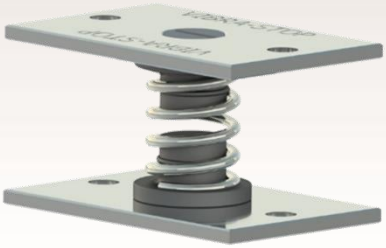

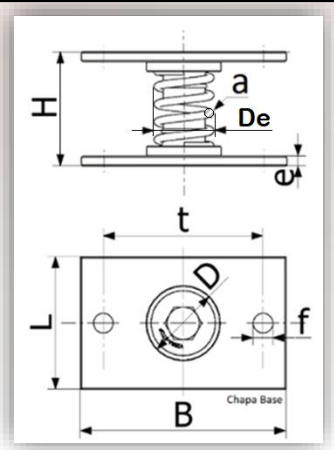


O ***VIBRA-STOP Mola VIP com Duas Chapas*** permite a fixação das chapas por parafusos ou chumbadores. A base retangular melhora a estabilidade do equipamento.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MVC2C3** **3 Kg**	**MVC2C10** **10 Kg**	**MVC2C20** **20 Kg**	**MVC2C30** **30 Kg**
Altura Total (H) mm	48	48	48	48
Diâmetro Externo Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro Externo Mola (De) mm	22	24	24	25
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3	3	3,5
Material da Mola SAE	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/ 3	6,10 / 10	6,71 / 20	6,15 / 30
Dimensões da chapa (B x L x e) mm	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4	83 x 53 x 4
Chumbador CBA pol.	5/16”	5/16”	5/16”	5/16”
Distância entre furos (t) mm	65	65	65	65
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola Quádrupla VIP



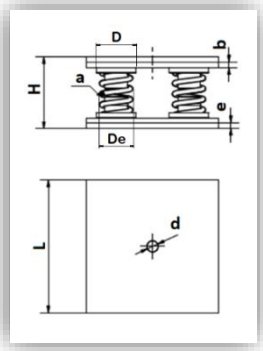


O VIBRA-STOP linha ***Mola Quadrupla VIP*** foi desenvolvida para absorver impactos e atenuar as vibrações de equipamentos de pequeno porte e aplicações diversas. Seu desenho exclusivo é composto por molas e elastômero que eliminam as vibrações transferidas a laje ou estrutura metálica, não tendo necessidades de chumbagem do amortecedor no piso e/ou fixação no equipamento.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MQVIP12** **12 Kgf**	**MQVIP40** **40 Kgf**	**MQVIP80** **80 Kgf**	**MQVIP120** **120 Kgf**
Altura Chapa a Chapa (H) mm	54	54	54	54
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	22	24	24	25
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3,0	3,0	3,5
Material da Mola	1020	1020	1020	1020
Deflexão mm/Kgf	6,61/3	6,10/10	6,71/20	6,15/30
Parafuso de Ajuste (d)	5/16” x 2,5”	5/16” x 2,5”	5/16” x 2,5”	5/16” x 2,5”
Dimensões da Chapa (L x L x e) mm	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4	100 x 100 x 4
Espessura da Manta de Borracha (b) mm	4	4	4	4
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola Sísmica



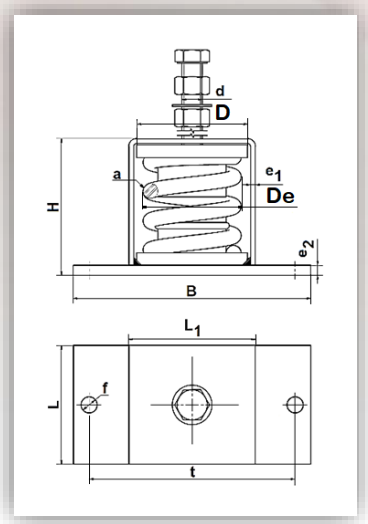


O VIBRA-STOP linha ***Mola Sísmica*** foi desenvolvida para equipamentos que operam em regiões de zona sísmica e para transporte de equipamentos. A linha de amortecedores oferece capacidade de carga para todas as direções preservando o equipamento de vibrações multidirecionais.


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSIS30 30 Kgf	MSIS50 50 Kgf	MSIS100 100 Kgf	MSIS200 200 Kgf	MSIS300 300 Kgf	MSIS400 400 Kgf
Altura Total (H) mm	86	86	86	86	86	86
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Dimensões da Caixa (L x L_1 x e_1) mm	75 x 80 x 5	75 x 80 x 5	75 x 80 x 5	75 x 80 x 5	75 x 80 x 5	75 x 80 x 5
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e_2) mm	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MSIS500 500 Kgf	MSIS700 700 Kgf	MSIS1.000 1000 Kgf	MSIS1.500 1500 Kgf	MSIS2.000 2000 Kgf	MSIS2.500 2500 Kgf
Altura Total (H) mm	112	112	112	112	112	112
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	68,4	72	75	79	78	82
Dimensões da Caixa (L x L_1 x e_1) mm	75 x 110 x 5	75 x 110 x 5	75 x 110 x 5	75 x 110 x 5	75 x 110 x 5	75 x 110 x 5
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8	17,8	19,5
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500	9,58/2.000	10,02/2.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e_2) mm	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Sísmica VIP

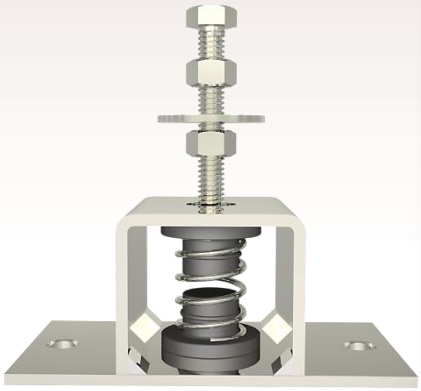

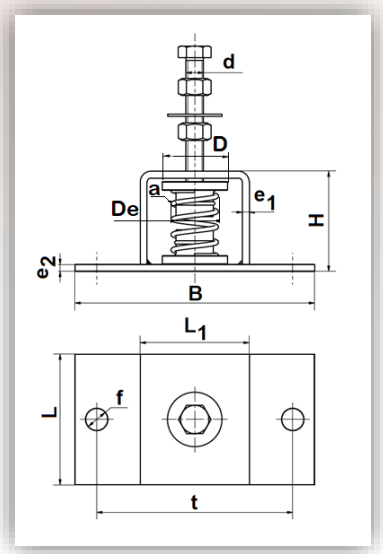


O VIBRA-STOP linha ***Mola Sísmica VIP*** foi desenvolvida para equipamentos de pequeno porte que operam em regiões de zona sísmica e para transporte de equipamentos. A linha de amortecedores oferece capacidade de carga para todas as direções preservando o equipamento de vibrações multidirecionais.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MSISVIP3** **3 Kg**	**MSISVIP10** **10 Kg**	**MSISVIP20** **20 Kg**	**MSISVIP30** **30 Kg**
Altura Total (H) mm	46	46	46	46
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	22	24	24	25
Dimensões da Caixa (L x L1 x e1) mm	50 x 60 x 3	50 x 60 x 3	50 x 60 x 3	50 x 60 x 3
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3,0	3,0	3,5
Material da Mola SAE	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/3	6,10/10	6,71/20	6,15/30
Parafuso de Ajuste (d) UNC	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"	5/16" x 2.1/2"
Dimensões da chapa (B x L x e2) mm	110 x 60 x 4	110 x 60 x 4	110 x 60 x 4	110 x 60 x 4
Diâm. do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	8 x 90	8 x 90	8 x 90	8 x 90
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola Sísmica Plus



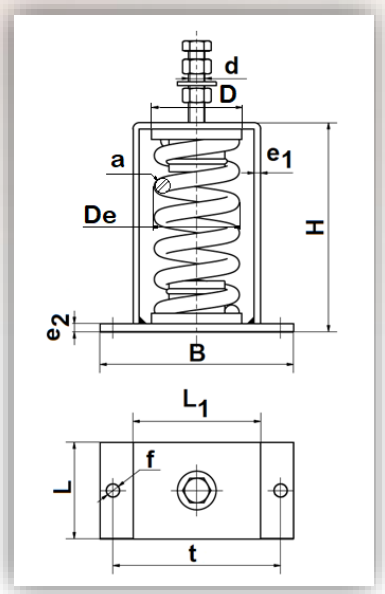

O VIBRA-STOP linha ***Mola Sísmica Plus*** foi desenvolvida para equipamentos que operam em regiões de zona sísmica e para transporte de equipamentos e necessitam baixa frequência natural (~3 Hz). A linha de amortecedores oferece capacidade de carga para todas as direções preservando o equipamento de vibrações multidirecionais.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MSISP30** **30 Kgf**	**MSISP50** **50 Kgf**	**MSISP100** **100 Kgf**	**MSISP200** **200 Kgf**	**MSISP300** **300 Kgf**
Altura Total (H) mm	162	162	162	162	162
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Dimensões da Caixa (L x L1 x e1) mm	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,5/300
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e_2) mm	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MSISP400** **400 Kgf**	**MSISP500** **500 Kgf**	**MSISP700** **700 Kgf**	**MSISP1.000** **1000 Kgf**	**MSISP1.500** **1500 Kgf**
Altura Total (H) mm	162	162	162	162	162
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	63	65	67	70	71,5
Dimensões da Caixa (L x L1 x e1) mm	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5	75 x 99 x 5
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"	3/8” 1/2" 5/8” 3/4"
Dimensões da Chapa (B x L x e_2) mm	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6	150 x 75 x 6
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130	10 x 130
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Tração Premium



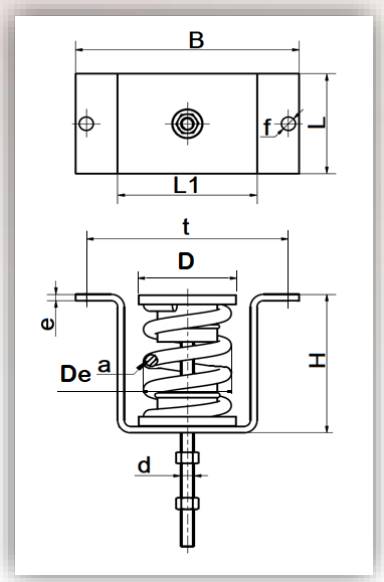

O VIBRA-STOP linha ***Mola Tração Premium*** é destinada para aplicação em equipamentos que operam fixados ao teto ou onde os esforços principais são do tipo tração. Esta série de amortecedores oferece capacidade a tração com um design compacto e pratico que facilita a montagem em qualquer equipamento. Sua configuração com uma caixa metálica externa oferece extrema resistência, durabilidade e praticidade.


Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MTPR30** **30 Kgf**	**MTPR50** **50 Kgf**	**MTPR100** **100 Kgf**	**MTPR200** **200 Kgf**	**MTPR300** **300 Kgf**	**MTPR400** **400 Kgf**
Altura Total (H) mm	80	80	80	80	80	80
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	54	55	58	62	63	65
Dimensões da Caixa (L x L1) mm	75 x 85	75 x 85	75 x 85	75 x 85	75 x 85	75 x 85
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6	7,5	9,5	10	11
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	8,75/30	6,58/50	4,95/100	8,10/200	6,12/300	6,62/400
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70"	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70"	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	170 x 75 x 3	170 x 75 x 3	170 x 75 x 3	170 x 75 x 3	170 x 75 x 3	170 x 75 x 3
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140
Frequência Natural Hz	5	5	5	5	5	5

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MTPR500** **500 Kgf**	**MTPR700** **700 Kgf**	**MTPR1.000** **1000 Kgf**	**MTPR1.500** **1500 Kgf**
Altura Total (H) mm	103	103	103	103
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	68,4	72	75	75
Dimensões da Caixa (L x L1) mm	75 x 110	75 x 110	75 x 110	75 x 110
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	12,7	14,5	16	17,8
Material da Mola SAE ABNT	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	6,60/500	5,72/700	8,71/1.000	9,82/1.500
***Parafuso de Ajuste (d)**	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70"	3/8” - 70 1/2" - 70 5/8” - 70 3/4" - 70"	5/8” - 70 3/4" - 70	5/8” - 70 3/4" - 70
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 150	10 x 150	10 x 150	10 x 150
Frequência Natural Hz	5	5	5	5

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Tração Premium Plus



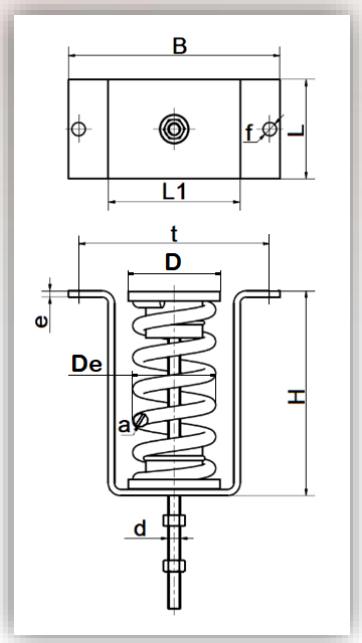


O VIBRA-STOP linha ***Mola Tração Premium Plus*** é destinada para aplicação em equipamentos que operam fixados ao teto ou onde os esforços principais são do tipo tração. Seu diferencial é a baixa frequência natural (~3Hz) capaz de oferecer maior capacidade de amortecimento


Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MTPRPLUS30 30 Kgf	MTPRPLUS50 50 Kgf	MTPRPLUS100 100 Kgf	MTPRPLUS200 200 Kgf	MTPRPLUS300 300 Kgf
Altura Total (H) mm	155	155	155	155	155
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	53	55	57	61	62
Dimensões da Caixa (L x L1) mm	75 x 100	75 x 100	75 x 100	75 x 100	75 x 100
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	5,5	6,0	7,0	8,5	9,5
Material da Mola SAE ABNT	1070	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	19,25/30	37,72/50	37,89/100	32,25/200	38,50/300
*Parafuso de Ajuste (d)	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

Referência (código) Capacidade de Carga (pç)	MTPRPLUS400 400 Kgf	MTPRPLUS500 500 Kgf	MTPRPLUS700 700 Kgf	MTPRPLUS1.000 1.000 Kgf	MTPRPLUS1.500 1.500 Kgf
Altura Total (H) mm	155	155	155	155	155
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	70	70	70	70	70
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	63	65	67	70	71,4
Dimensões da Caixa (L x L1) mm	75 x 100	75 x 100	75 x 100	75 x 100	75 x 100
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	10,0	10,5	12,0	13,5	14,2
Material da Mola SAE ABNT	1070	5160	5160	5160	5160
Deflexão mm/Kgf	37,81/400	26,12/500	37,60/700	26,25/1.000	35,75/1.500
*Parafuso de Ajuste (d)	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	3/8” - 85 1/2" - 85 5/8” - 85 3/4" - 85	5/8” - 85 3/4" - 85	5/8” - 85 3/4" - 85
Dimensões da Chapa (B x L x e) mm	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5	170 x 75 x 5
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140	10 x 140
Frequência Natural Hz	3	3	3	3	3

*Todas as roscas seguem o padrão americano UNC, exceto as de bitola 1/2” que seguem o padrão WW. O Parafuso deverá ser selecionado no ato da compra.

Mola Tração Premium VIP

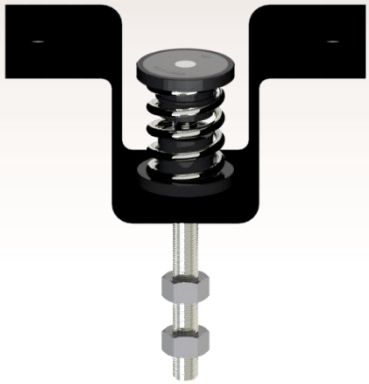

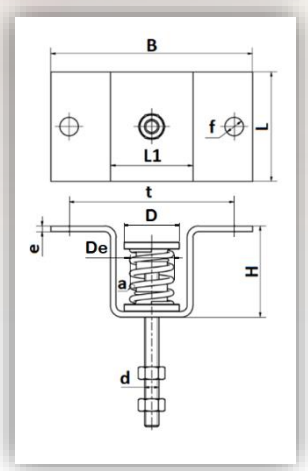


O VIBRA-STOP linha ***Mola Tração Premium VIP*** é destinada para aplicação em equipamentos de pequeno porte que operam fixados ao teto ou onde os esforços principais são do tipo tração.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MTPRVIP3** **3 Kg**	**MTPRVIP10** **10 Kg**	**MTPRVIP20** **20 Kg**	**MTPRVIP30** **30 Kg**
Altura Total (H) mm	50	50	50	50
Diâmetro do Externo do Batente (D) mm	30	30	30	30
Diâmetro do Externo da Mola (De) mm	22	24	24	25
Dimensões da Caixa (L x L1) mm	60 x 45	60 x 45	60 x 45	60 x 45
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	2,0	3,0	3,0	3,5
Material da Mola SAE	1070	1070	1070	1070
Deflexão mm/Kgf	6,61/3	6,10/10	6,71/20	6,15/30
Parafuso de Ajuste (d) UNC	5/16" – 60 3/8" – 60	5/16" – 60 3/8" – 60	5/16" – 60 3/8" – 60	5/16" – 60 3/8" – 60
Dimensões da chapa (B x L x e) mm	110 x 60 x 3	110 x 60 x 3	110 x 60 x 3	110 x 60 x 3
Diâmetro do Furo/Distância entre Furos (f x t) mm	10 x 90	10 x 90	10 x 90	10 x 90
Frequência Natural Hz	4	4	4	4

Mola HVAC



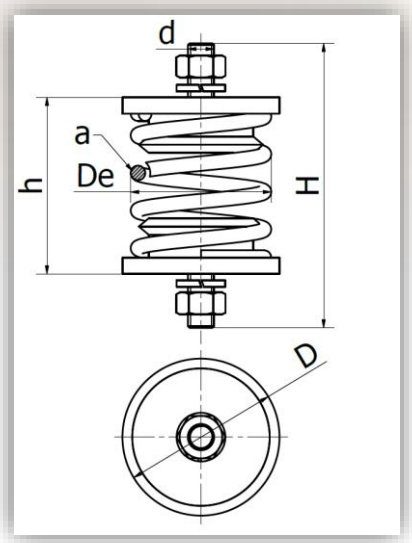

Conheça a Mola HVAC especialmente desenvolvida para máquinas de ar-condicionado instaladas sob mão-francesa, ela é a solução perfeita para eliminar vibrações e ruídos indesejados.

✓ Suporte ideal: Projetada para suportar até 160 Kg.

✓ Alta eficiência: Absorve até 97% das vibrações, garantindo máxima estabilidade e conforto acústico.


✓ Mais durabilidade: Reduz o impacto no equipamento, prolongando sua vida útil.


✓ Fácil de instalar: Basta fixar na base do equipamento e na estrutura metálica

Dê um passo à frente no desempenho e no silêncio do seu ar-condicionado. Escolha a Mola HVAC e transforme seu ambiente.

Referência (código) **Capacidade de Carga (pç)**	**MOLA HVAC** **10 - 40 Kgf**
Altura Total entre parafusos (H) mm	87
Altura Total entre Batentes (h) mm	57
Diâmetro Externo Batente (D) mm	48
Diâmetro Externo Mola (De) mm	43
Diâmetro do Arame da Mola (a) mm	4,5
Material da Mola SAE ABNT	1070
Deflexão mm/kgf	14,85/40
***Parafuso de Ajuste (d)**	M8 x 16 mm
Frequência Natural Hz	4

Características da Base Antivibratória

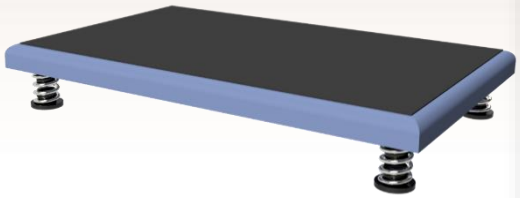


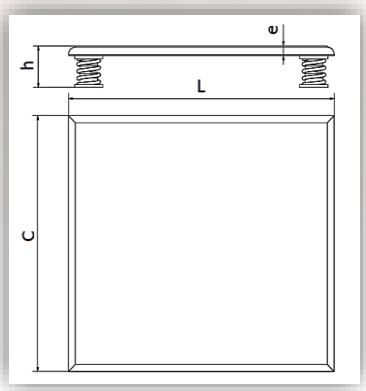



A ***Base Antivibratória*** é composta por tampo em ardósia, manta de borracha antiderrapante e amortecedores em molas. Sua função é neutralizar as vibrações externas que prejudicam a precisão das medições e análises em equipamentos sensíveis.

Referência (código)	Dimensões da Base C x L x e mm	Altura h sem carga mm	Carregamento Max. kgf	Mola Utilizada	Peso Estimado Montado kg
B.A.1	300 x 300 x 23	61	60	MV 20	7,5
B.A.2	400 x 400 x 23	61	90	MV 30	11,5
B.A.3	500 x 500 x 23	98	120	MS 30	19
B.A.4	1.000 x 600 23	98	200	MS 50	40
Tampo em Ardósia e acabamento da face superior emborrachado					

Base de Inércia

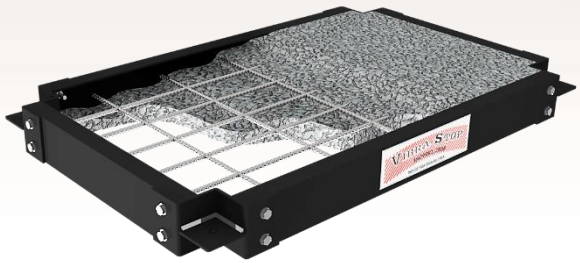

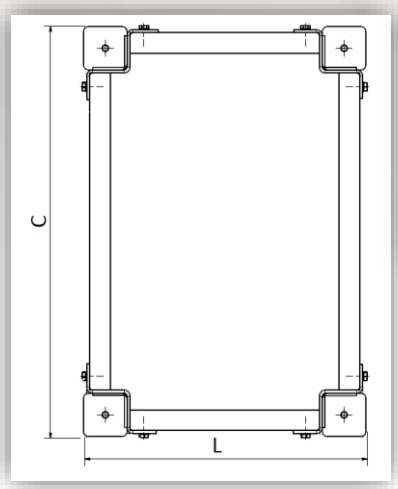

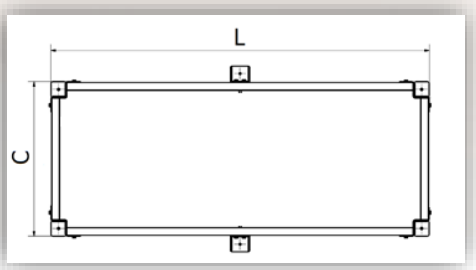


*Bases: BI4, BI8, BI9 e BI10 utilizam seis apoios

- Concretado em campo
- Fabricamos em medidas especiais
- Cor padrão Preto

Alguns equipamentos como bombas hidráulicas, ventiladores e bombas de calor tem seu peso total baixo em relação a vibração gerada pelos esforços de operação. Para solucionar essa problemática a ***VIBRA-STOP*** desenvolveu uma ***Base de Inércia*** montável, que associada aos amortecedores ***VIBRA-STOP Linha Molas,*** reduzem a vibração para níveis imperceptíveis.

Referência (código) **Base de Inércia (pç)**	**BI 1** **500 x 500**	**BI 2** **1.000 x 500**	**BI 3** **1500 x 500**	***BI 4** **2.000 x 500**	**BI5** **1.000 x 1.000**
Dimensões (C x L) mm	500 x 500	1000 x 500	1500 x 500	2.000 x 500	1000 x 1000
Espessura concretada (e) mm	100	100	100	100	100
Material metálicos SAE	1020	1020	1020	1020	1020
Peso estimado da estrutura de aço (kgf)	11	16	21	27	22
Peso estimado após concretagem (kgf)	73	141	209	277	271
Parafuso de montagem UNC	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”
Quantidade de Apoios	4	4	4	6	4

Referência (código) **Base de Inércia (pç)**	**BI6** **1.500 x 1.500**	**BI7** **1.500 x 1.000**	***BI8** **2.000 x 1.000**	***BI9** **2.000 x 1.500**	***BI10** **2.000 x 2.000**
Dimensões (C x L) mm	1500 x 1500	1500 x 1000	2000 x 1000	2000 x 1500	2000 x 2000
Espessura concretada (e) mm	100	100	100	100	100
Material metálicos SAE	1020	1020	1020	1020	1020
Peso estimado da estrutura de aço (kgf)	32	27	32	38	43
Peso estimado após concretagem (kgf)	595	402	532	787	1042
Parafuso de montagem UNC	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”
Quantidade de Apoios	4	4	6	6	6

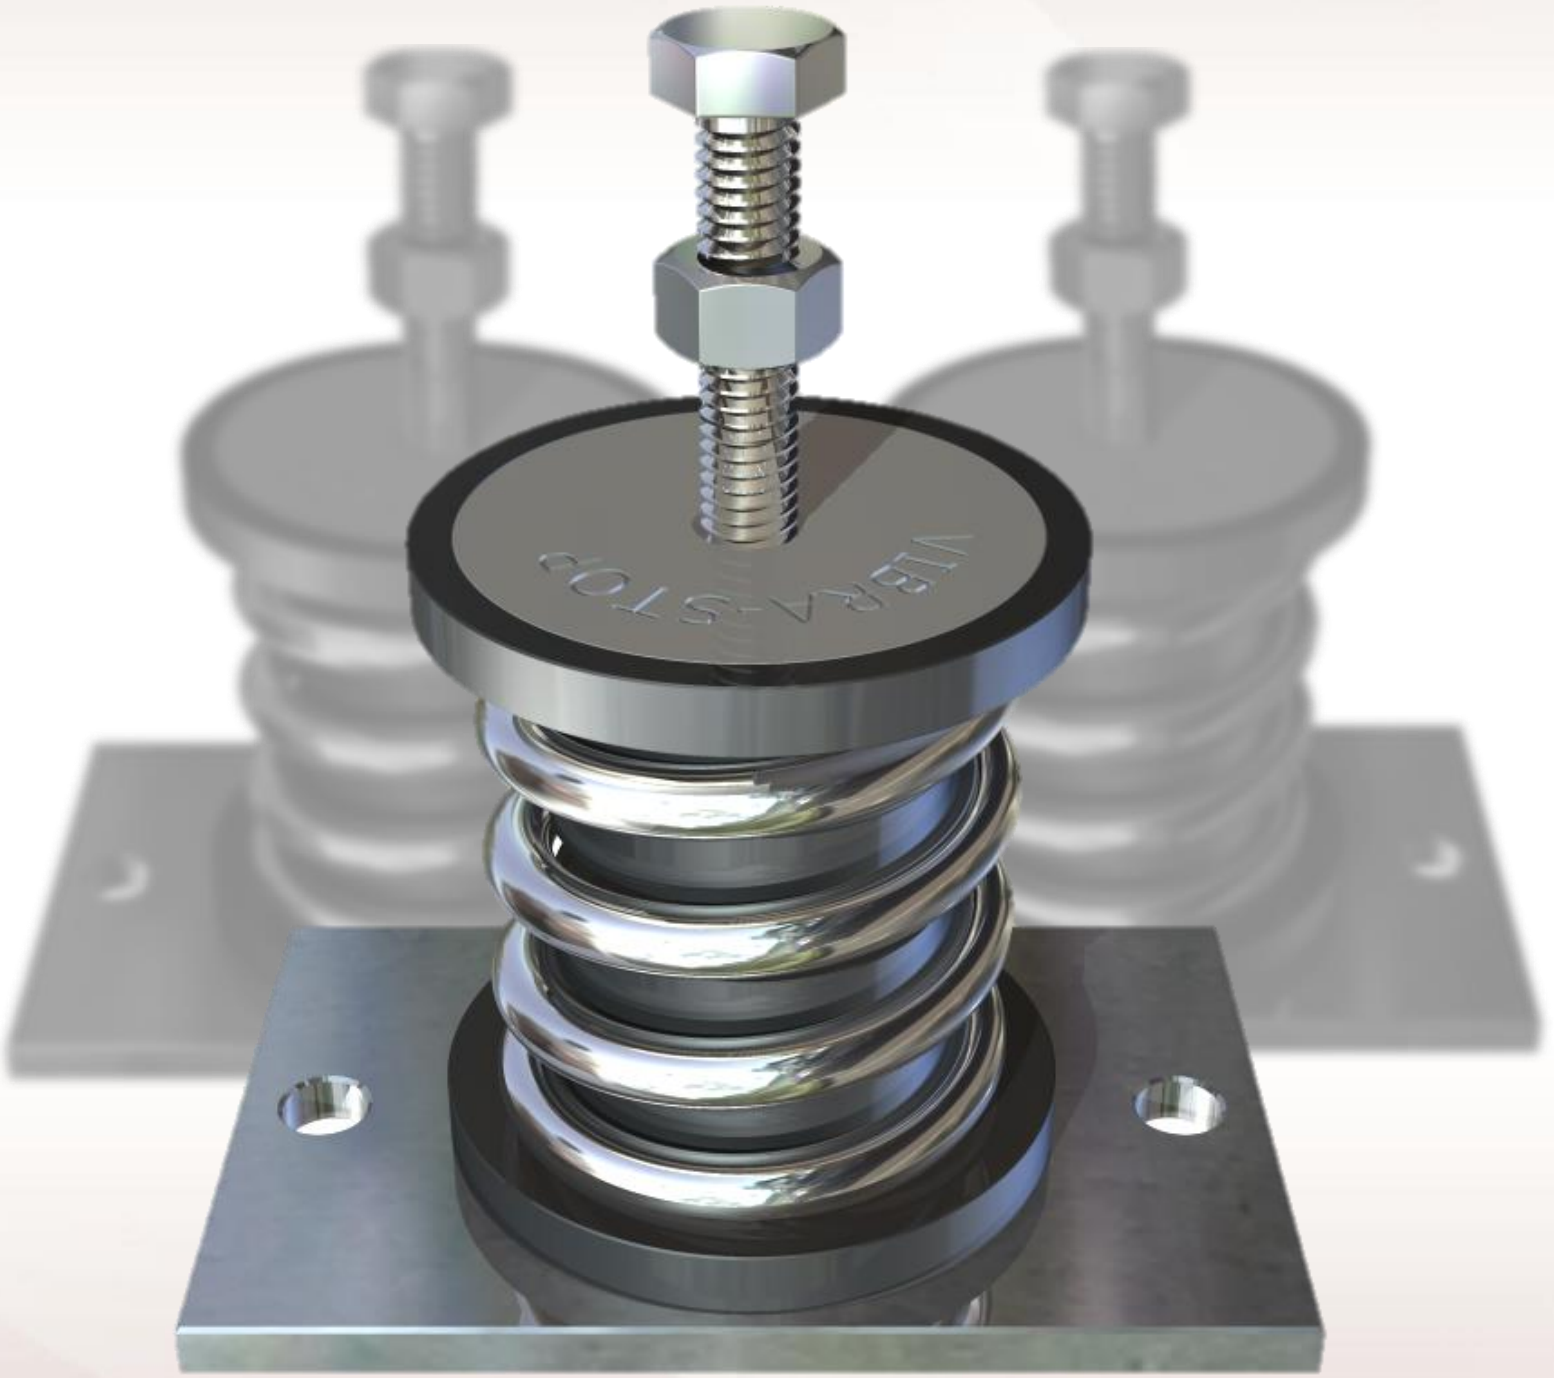

www.vibra-stop.com.br