FICHA TÉCNICA

LINHA	Vibra-Stop Batente de Borracha
MODELO	Batente de Borracha
CÓDIGO	BATM

1. Exemplos de Aplicações


Ideais para correias transportadoras, carrinhos, portões, entre outros. Permite a fabricação com ou sem porca superior central de ajuste.

2. Características Construtivas


- Borracha 100% natural
- Parafuso e porca em aço carbono zincado (quando houver parafuso);
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½" (padrão ww);
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;

3. Descrição Geral


Referência	Capacidade de Carga	Capacidade à Tração	Deflexão	Diâmetro	Capacidade ao Cisalhamento	Distância entre Furos x Diâmetro do Furo	Material elastômero	Chumbadores
Medidas	Kgf	Kgf	mm/Kgf	(D x H) mm	Kgf	(t x d) mm		CBA
P	300 a 2.200		9,72/2400	125 x 56		125 x 10	Borracha Natural	3/8” x 2,5“
G	500 a 2.600		19,72/3200	125 x 110		125 x 13	Borracha Natural	3/8” x 2,5“
K	200 a 2.400	400	24,63/2600		400		Borracha Natural	

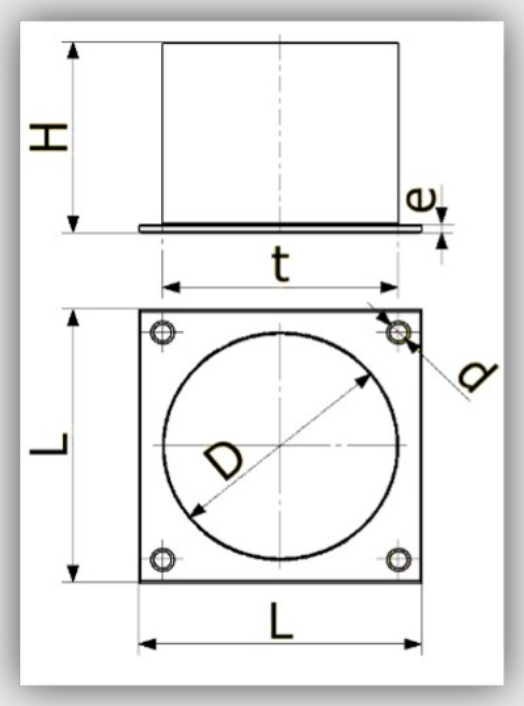



4. Montagem e Figura Técnica

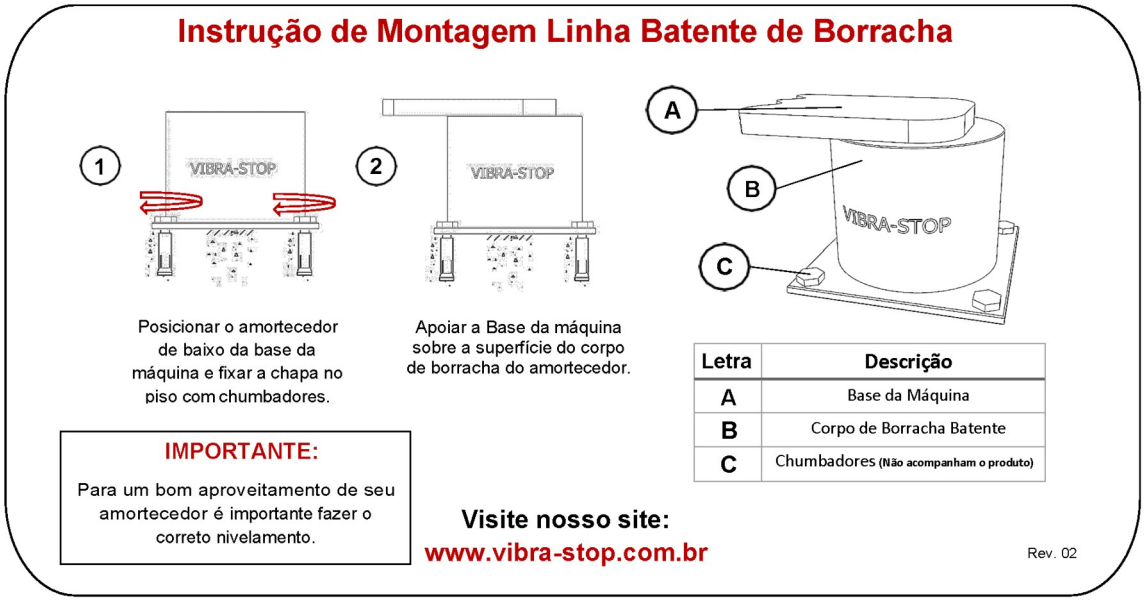


5. Tabela de Características e Gráficos

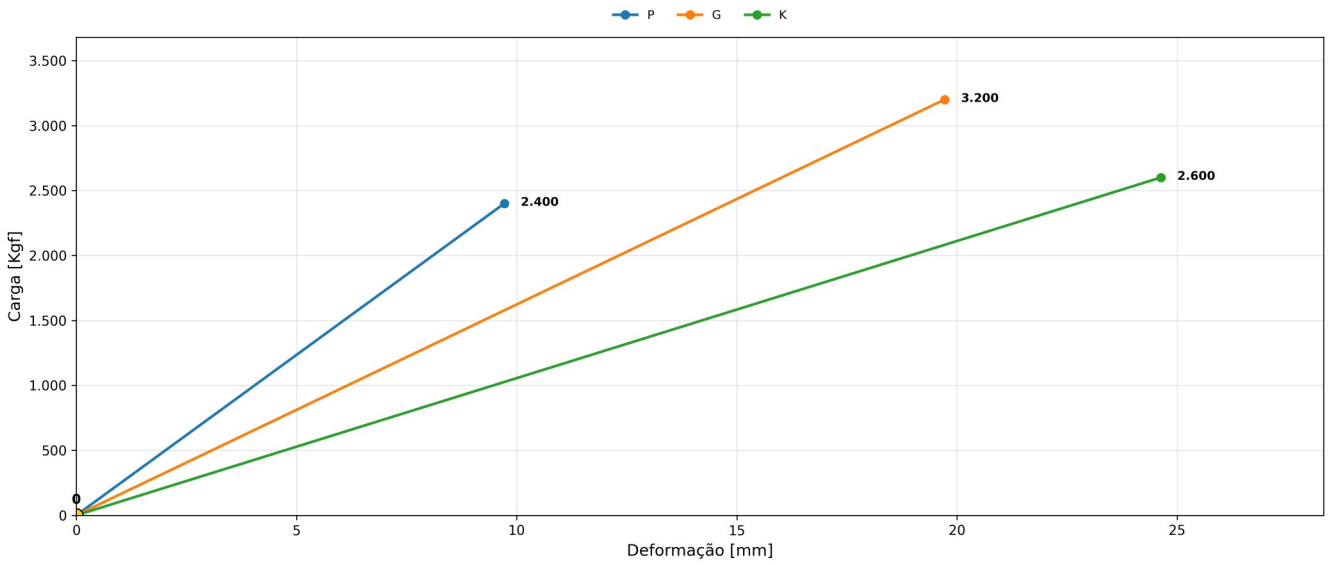

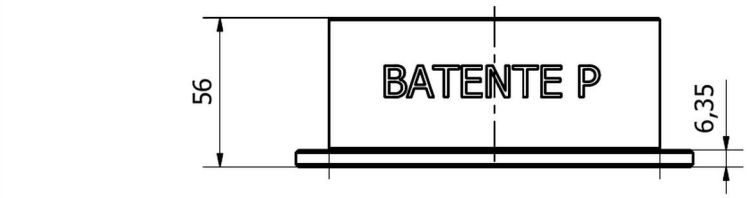

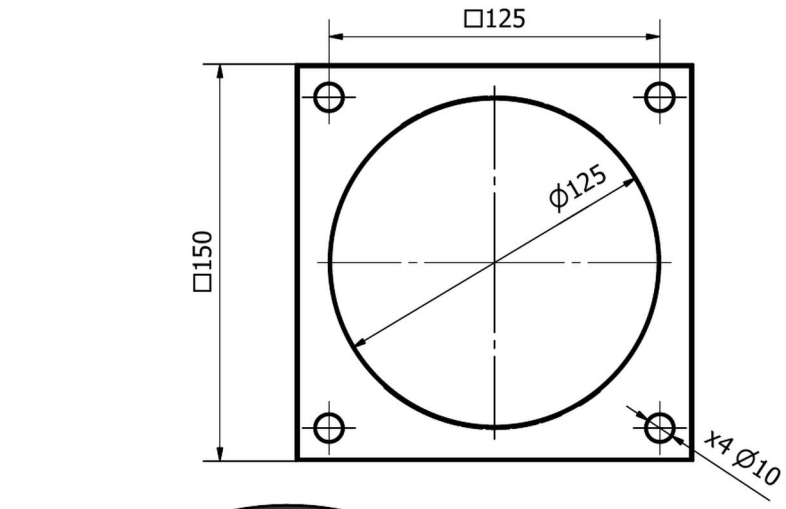

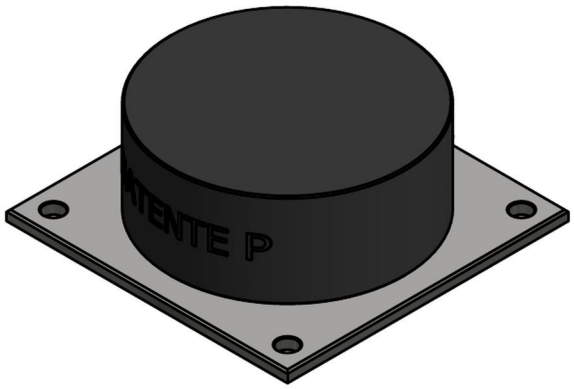


Desenhado por	Conferido por	Aprovado por	Escala	Data	
Eng.Renato Gaia	Engenharia	Adriana Kolbe	1:2	14/04/2023	

VIBRA - STOP
AMORTECEDORES DE IMPACTO E VIBRAÇÃO

Peça: BATENTE DE BORRACHA P

OBS.:

Edição	Folha
Rev.01	1 / 1

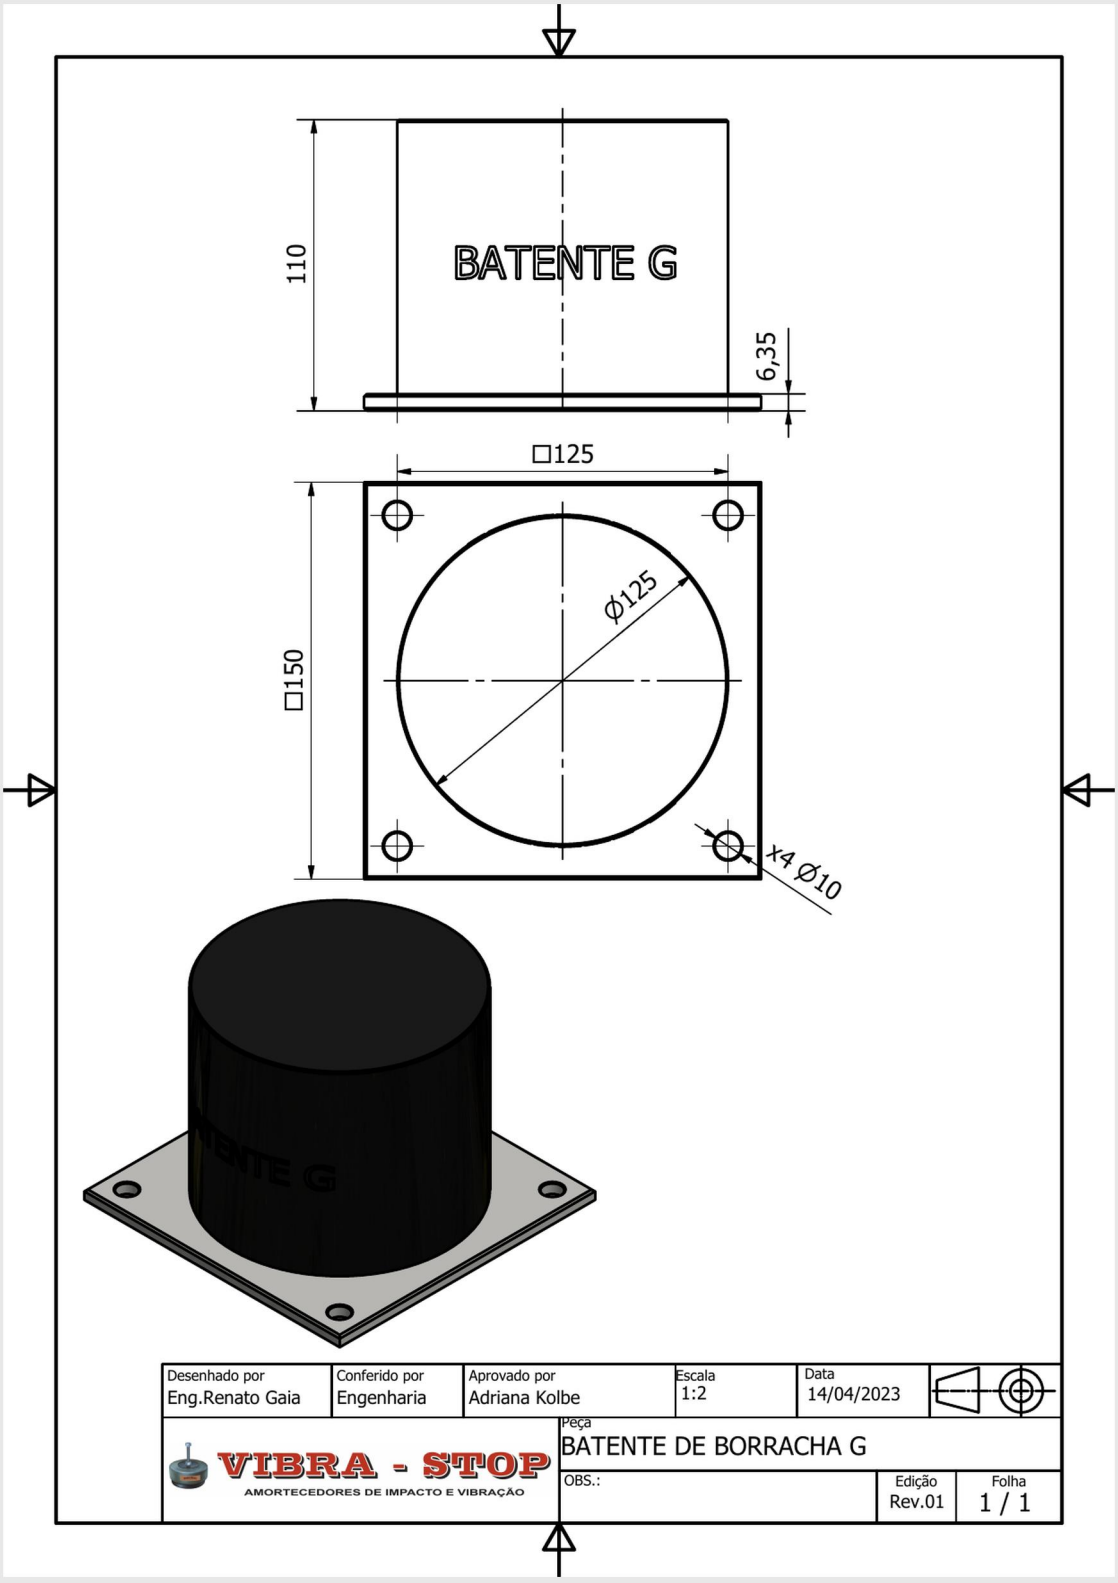


Desenhado por	Conferido por	Aprovado por	Escala	Data	
Eng.Renato Gaia	Engenharia	Adriana Kolbe	1:2	14/04/2023	

VIBRA - STOP
AMORTECEDORES DE IMPACTO E VIBRAÇÃO

Peça: BATENTE DE BORRACHA G

OBS.:	Edição	Folha
	Rev.01	1 / 1

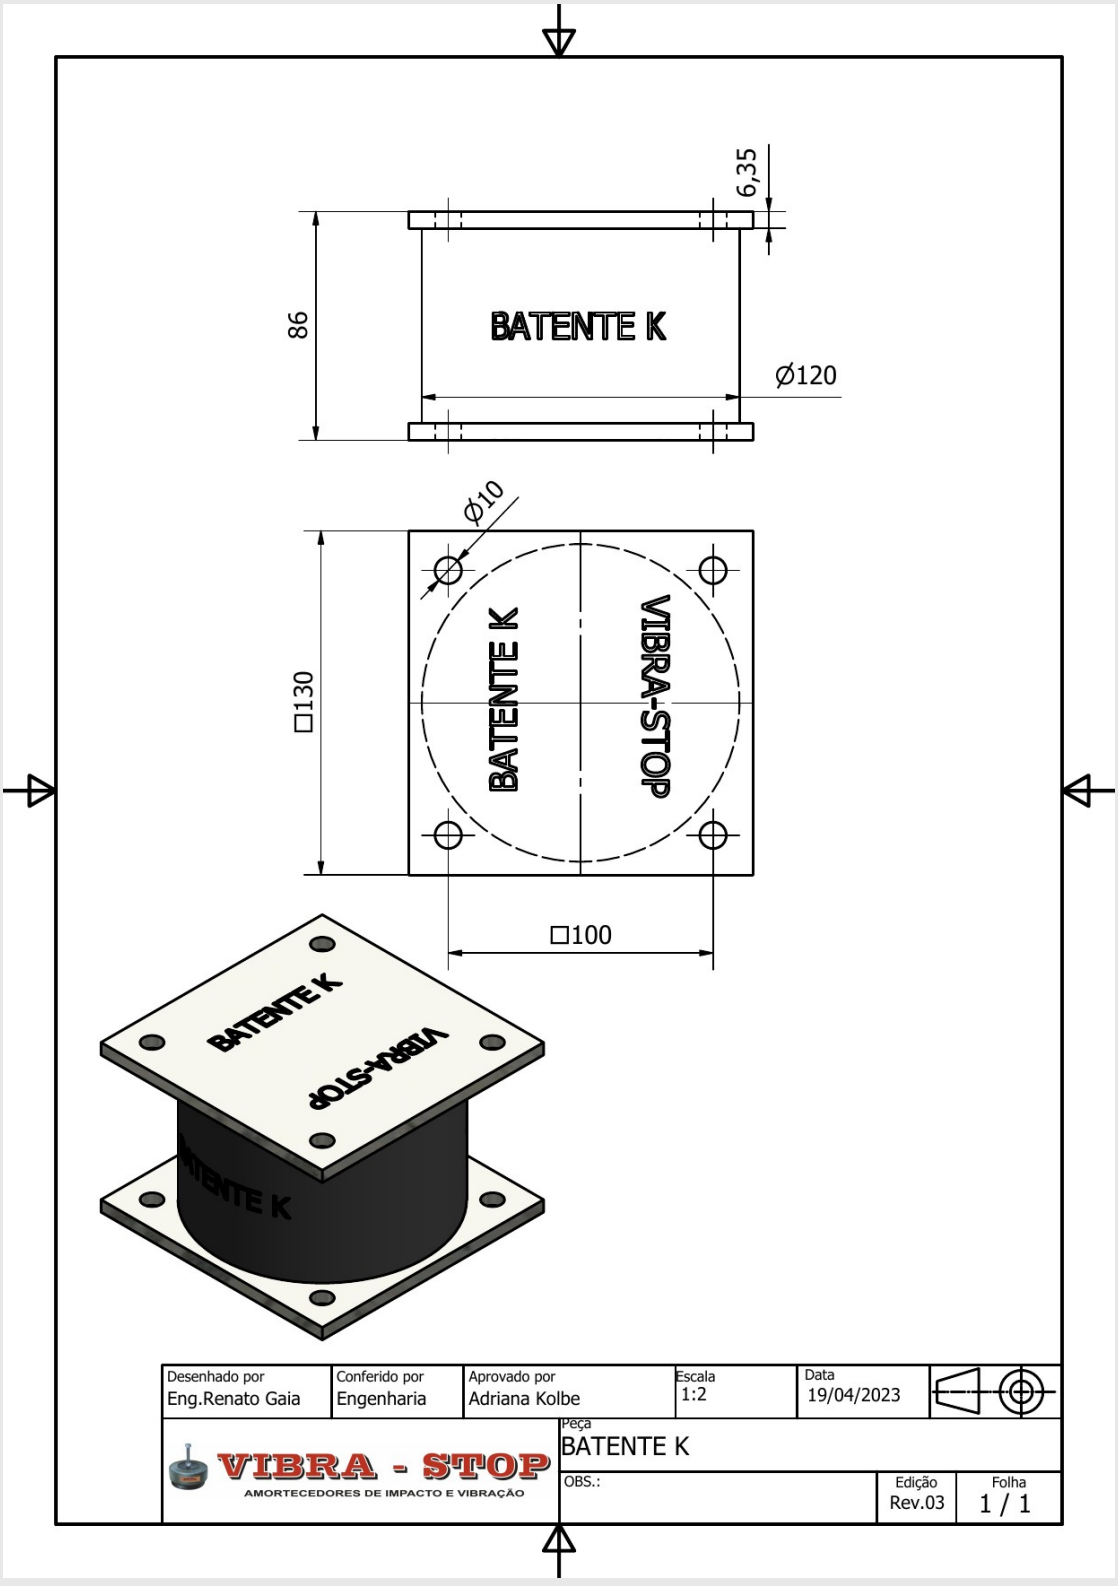

VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil