FICHA TÉCNICA

LINHA	Vibra-Stop Mola Flex Com 2 Chapas
MODELO	Flex Com 2 Chapas
CÓDIGO	MFC2C

1. Exemplos de Aplicações


Ideais para equipamentos que necessitam de amortecimento com frequência natural baixa de 3,0 hz, sistemas de climatização como chillers, torres de resfriamento, condensadoras, grupos geradores, ventiladores industriais, silos, estruturas metálicas, painéis elétricos, quadros de comando, sistemas de automação industrial, balanças dosadoras, panelas ou peneiras vibratórias e prensas que trabalham com movimentos repetitivos ou pulsantes, pisos flutuantes, entre outros.

2. Características Construtivas

- Mola helicoidal em aço SAE ABNT 1070 ou 5160;
- Chapas em aço carbono (120x75x6 mm);
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½” (padrão ww);
- Batentes de borracha de alta resistência;
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;
- Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha;

3. Descrição Geral


Referência	Capacidade de Carga	Deflexão	Altura Total	Diâmetro Externo Batente	Diâmetro Externo Mola	Diâmetro do Arame da Mola	Diâm. do Furo/Dist. entre Furos
Medidas	Kgf	mm/Kgf	(H) mm	(D) mm	(De) mm	(a) mm	(f x t) mm
MFC2C30	30	8,75/30	73	60	54	5,5	10 x 100
MFC2C50	50	6,58/50	73	60	55	6	10 x 100
MFC2C100	100	4,95/100	73	60	58	7,5	10 x 100
MFC2C200	200	8,10/200	73	60	62	9,5	10 x 100
MFC2C300	300	6,12/300	73	60	63	10	10 x 100
MFC2C400	400	6,62/400	73	60	65	11	10 x 100
MFC2C500	500	6,60/500	93	60	68,4	12,7	10 x 100
MFC2C700	700	5,72/700	93	60	72	14,5	10 x 100
MFC2C1000	1000	8,71/1.000	93	60	75	16	10 x 100
MFC2C1500	1500	9,82/1.500	93	60	79	17,8	10 x 120
MFC2C2000	2000	9,58/2.000	93	60	78	17,8	10 x 120
MFC2C2500	2500	10,02/2.500	93	60	82	19,5	10 x 120

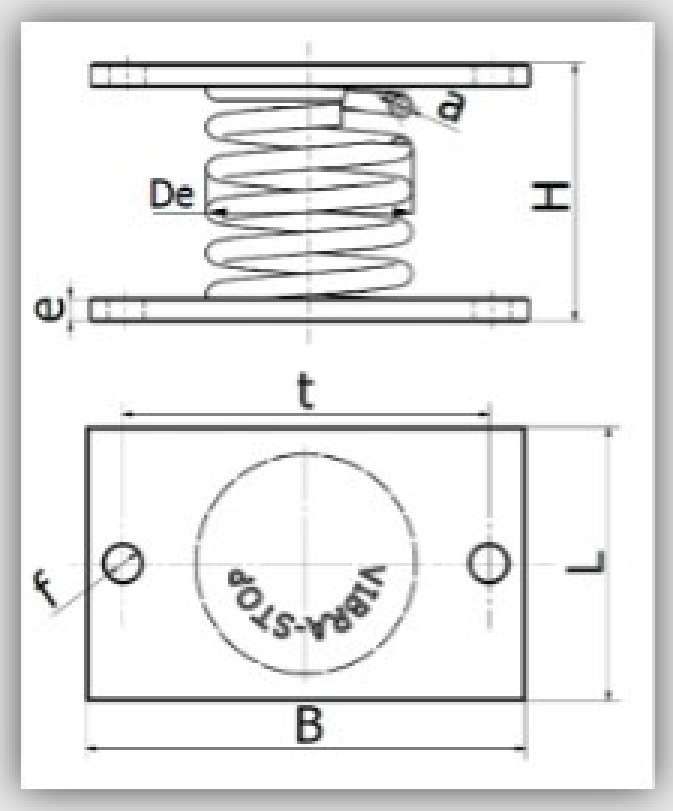


4. Montagem e Figura Técnica

images/mfc2c_installation.png

5. Tabela de Características e Gráficos

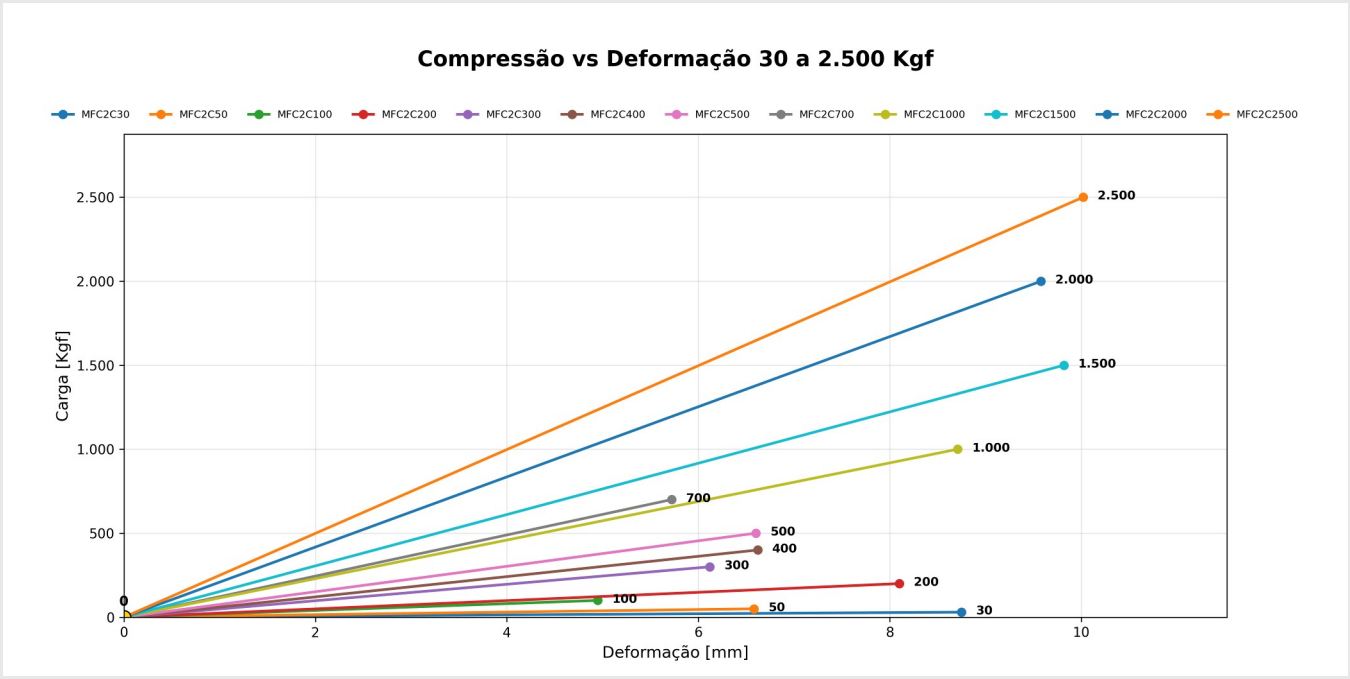

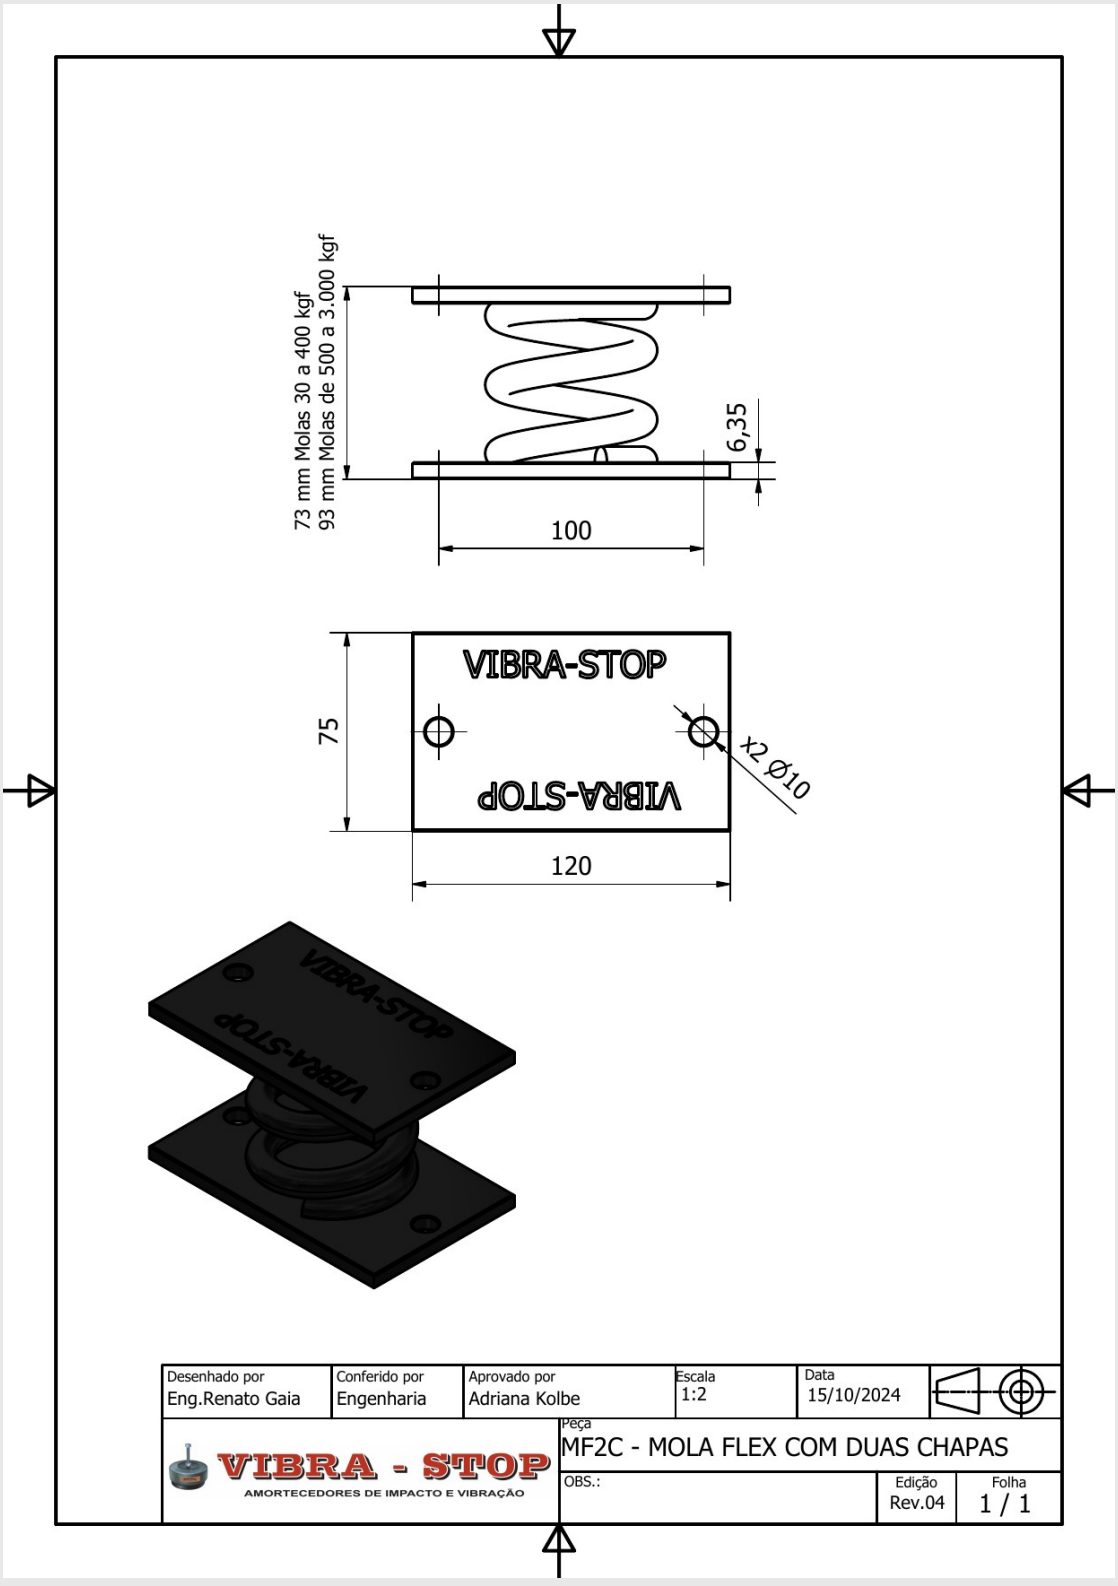

VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil