FICHA TÉCNICA

LINHA	Vibra-Stop Mola Flex Sem Chapa
MODELO	Flex Sem Chapa
CÓDIGO	MFSC

1. Exemplos de Aplicações


Ideais para equipamentos que necessitam de amortecimento com frequência natural baixa de 3,0 hz, sistemas de climatização como chillers, torres de resfriamento, condensadoras, grupos geradores, ventiladores industriais, silos, estruturas metálicas, painéis elétricos, quadros de comando, sistemas de automação industrial, balanças dosadoras, panelas ou peneiras vibratórias e prensas que trabalham com movimentos repetitivos ou pulsantes, pisos flutuantes, entre outros.

2. Características Construtivas

- Mola helicoidal em aço SAE ABNT 1070 ou 5160;
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½” (padrão ww);
- Batentes de borracha de alta resistência;
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;

3. Descrição Geral


Referência	Capacidade de Carga	Deflexão	Parafuso	Altura Total	Diâmetro Externo Batente	Diâmetro Externo Mola	Diâmetro do Arame da Mola
Medidas	Kgf	mm/Kgf	(d)	(H) mm	(D) mm	(De) mm	(a) mm
MFSC30	30	8,75/30	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	54	5,5
MFSC50	50	6,58/50	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	55	6
MFSC100	100	4,95/100	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	58	7,5
MFSC200	200	8,10/200	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	62	9,5
MFSC300	300	6,12/300	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	63	10
MFSC400	400	6,62/400	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	70	60	65	11
MFSC500	500	6,60/500	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	68,4	12,7
MFSC700	700	5,72/700	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	72	14,5
MFSC1000	1000	8,71/1.000	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	75	16
MFSC1500	1500	9,82/1.500	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	79	17,8
MFSC2000	2000	9,58/2.000	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	78	17,8
MFSC2500	2500	10,02/2.500	3/8”, 1/2", 5/8”, 3/4"	90	60	82	19,5

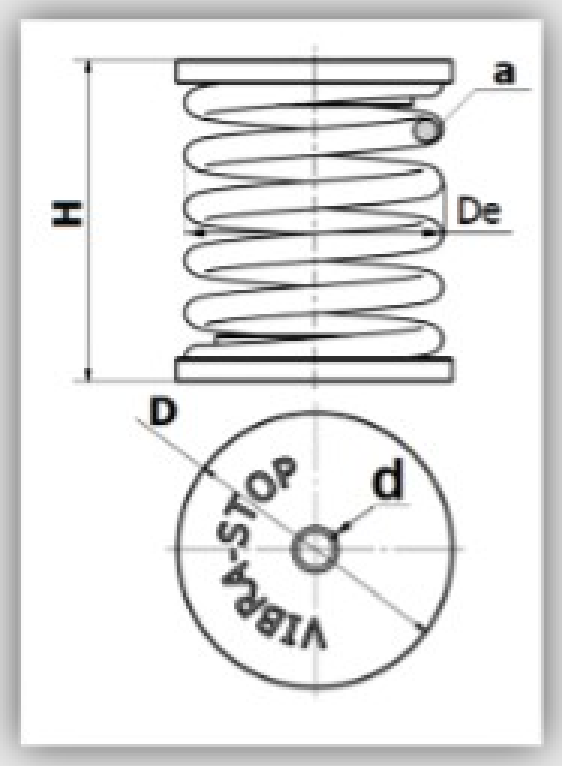


4. Montagem e Figura Técnica

images/mfsc_installation.png

5. Tabela de Características e Gráficos

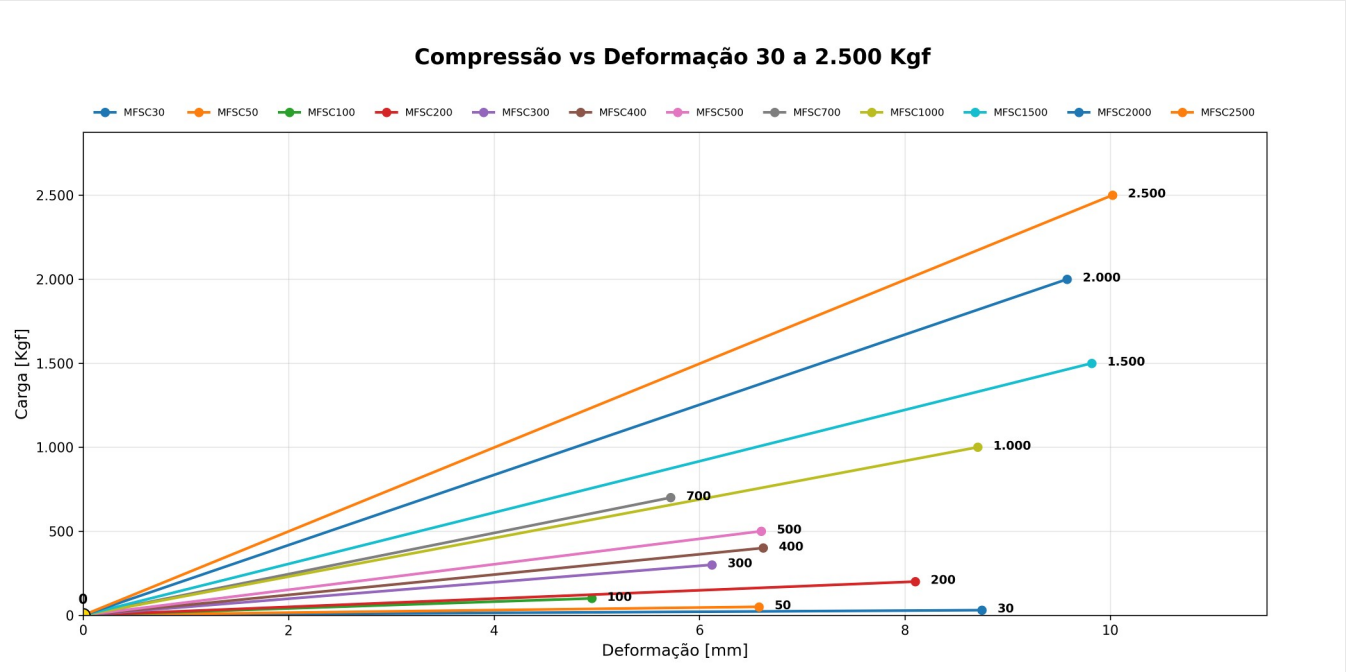

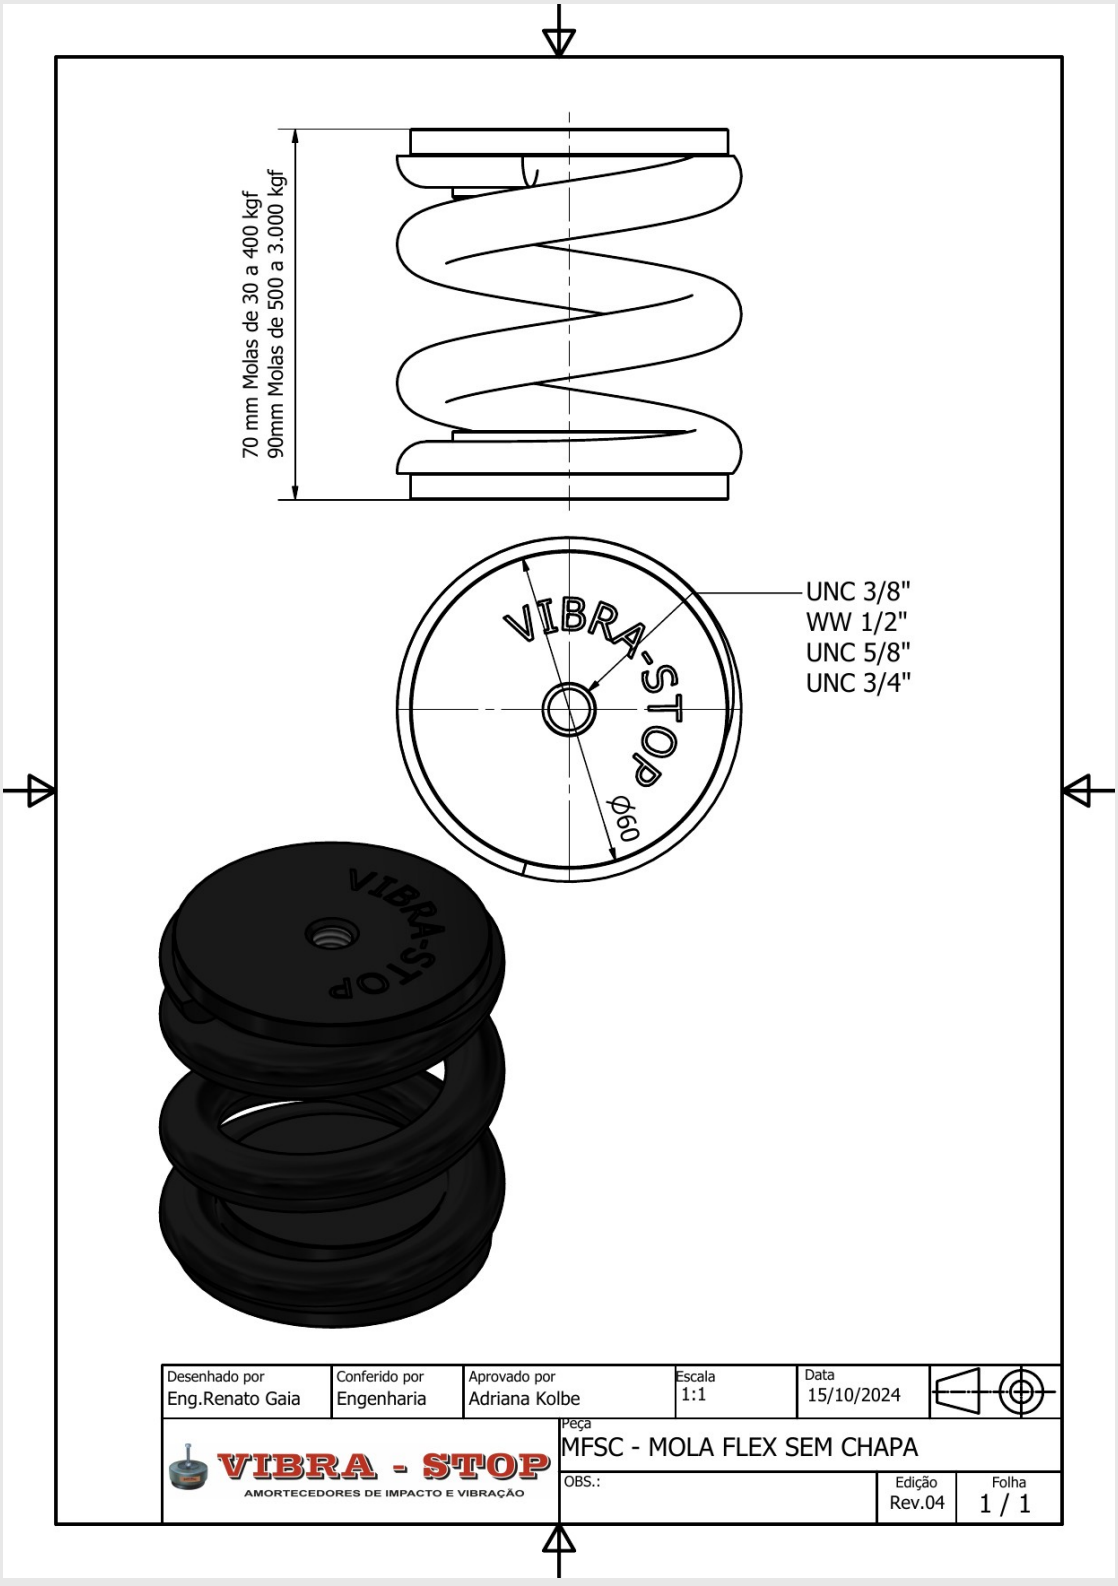

VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil