FICHA TÉCNICA

LINHA	Vibra-Stop Mola Vip Com Chapa
MODELO	Vip Com Chapa
CÓDIGO	MVCC

1. Exemplos de Aplicações


Ideais para aplicações em bombas de piscina, motores e equipamentos de pequena dimensão e peso.

2. Características Construtivas


- Mola helicoidal em aço SAE ABNT 1070 ou 5160;
- Chapas em aço carbono (120x75x6 mm);
- Fixação por parafuso padrão UNC exceto bitola ½" (padrão ww);
- Batentes de borracha de alta resistência;
- Produto em conformidade com norma ISO 9001:2015;
- Possibilidade de substituição dos chumbadores por manta de borracha;

3. Descrição Geral


Referência	Capacidade de Carga	Deflexão	Parafuso	Altura	Distância entre furos	Diâmetro Externo Batente	Diâmetro Externo Mola	Diâmetro do Arame da Mola	Chumbador
Medidas	Kgf	mm/Kgf	(d) UNC	(H) mm	(t) mm	(D) mm	(De) mm	(a) mm	CBA pol.
MVCC3	3	6,61/ 3	5/16” x 2.1/2”	42	65	30	22	2	5/16”
MVCC10	10	6,10 / 10	5/16” x 2.1/2”	42	65	30	24	3	5/16”
MVCC20	20	6,71 / 20	5/16” x 2.1/2”	42	65	30	24	3	5/16”
MVCC30	30	6,15 / 30	5/16” x 2.1/2”	42	65	30	25	3,5	5/16”

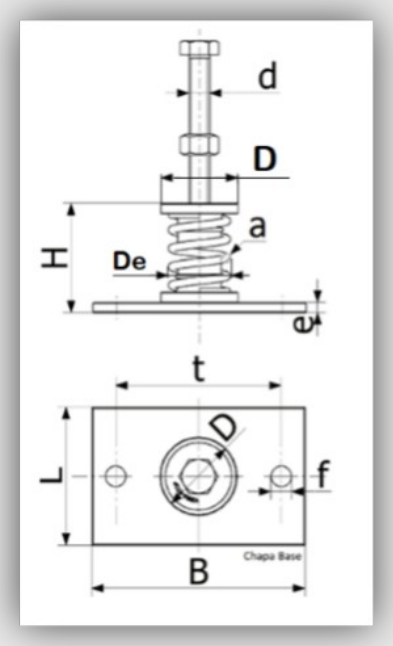

4. Montagem e Figura Técnica

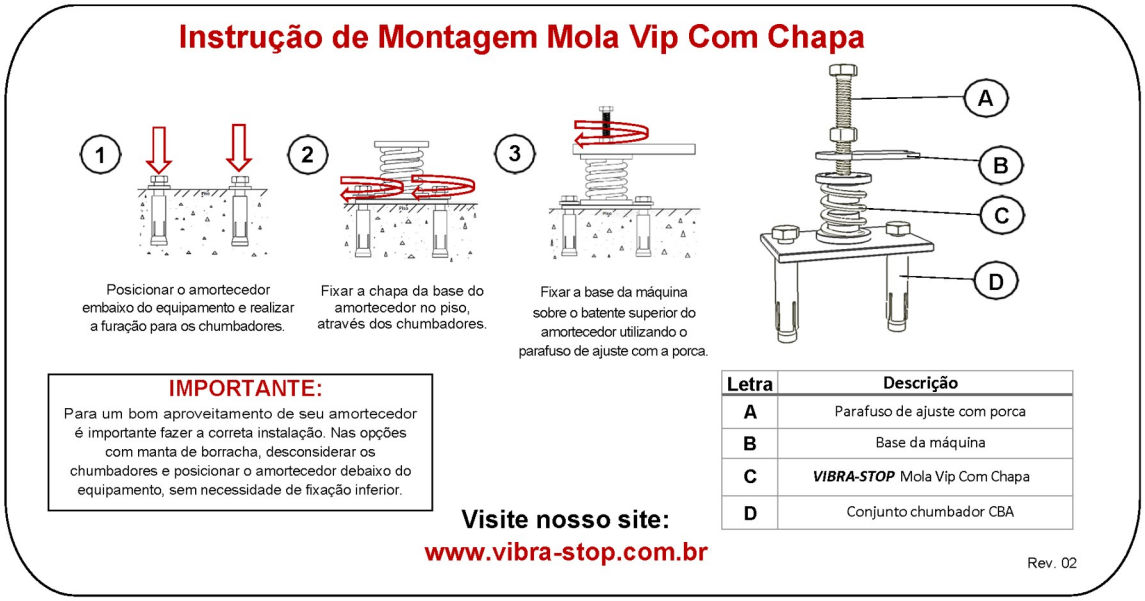

5. Tabela de Características e Gráficos

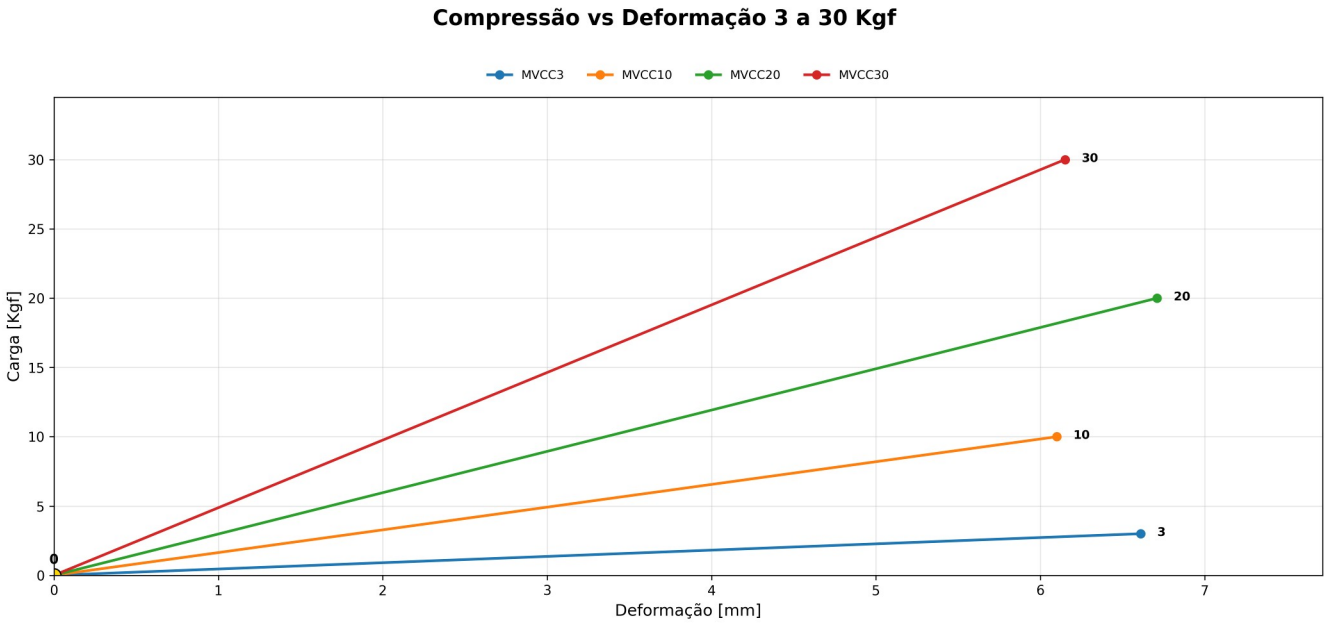

images/mola_vip.pdf

VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO LTDA

Rua das Taquaras, 319 – Vila Santa Catarina

São Paulo – SP – CEP: 04370-060 – Brasil