

地球物理数値解析レポート課題（天野教員担当分）

05-242628 三田村彰大

数値計算結果の可視化動画置き場：https://shota-mitamura.com/works/geo_analysis_kadai/kadai/
コード置き場：https://github.com/ramutami/numeric_geophysics_report1

Contents

1 課題 A	1
2 課題 B	1
3 課題 D-1	2
3.1 おまけ：その他のスキーム	6
4 課題 D-2	8
4.1 解析解	8
4.2 計算	12
5 参考文献	13

1 課題 A

2 課題 B

$$(B-1) \ u(x, t) = u_0(x - tc) \quad (B-2) \ \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} \quad (B-3) \ \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x}$$

$$(B-4) \ u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{2\delta x} (u_i^{n+1} - u_{i-1}^n) \quad (B-5) \ \text{無条件不安定}$$

$$(B-6) \ 0 \leq \nu \leq 1 \text{ なら安定、ただし } \nu = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \quad (B-7) \ -1 \leq \nu \leq 0 \text{ なら安定、ただし } \nu = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

(B-8) 数値計算スキームが安定となるためには、物理的な情報の伝播がすでに済んでいる位置での情報を使って求めたい位置での時間ステップ更新を行う必要がある。

$$(B-9) \ \text{位相誤差} \quad (B-10) \ \text{位相速度のズレが大きくなる} \quad (B-11) \ \frac{1}{2}c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta t \quad (B-12) \ \text{逆拡散}$$

$$(B-13) \ \text{数値拡散の項 (あるいは、} \left\{ \frac{1}{2}\nu^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \right\} \text{の項)} \quad (B-14) \ \text{数値振動}$$

(B-15) Godunov の定理 (B-16) 人工粘性 (B-17) 積分 (B-18) 保存則が成立 (B-19) 特性量

(B-20) $\frac{dx}{dt} = \lambda(x)$ (B-21) 線形移流方程式が $\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x}$ と書き表される時、移流速度 c (B-22) 物理量 u

(B-23) 2つの特性量の値を持つことが必要 (B-24) 衝撃波 (B-25) 粘性 (数値拡散) (B-26) 弱解

(B-27) エントロピー条件 (B-28) 左向き (負向き) の音波 (B-29) エントロピー波 (B-30) 右向き (正向き) の音波

3 課題 D-1

$x > 0$ 向きの移流速度をもつ線形移流方程式を考えることにする。すなわち次の方程式を考える。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (c > 0) \quad (1)$$

ただし c は計算に際して適宜定めるものとする。

また、今回は一次精度風上差分と Lax-Wendroff を用いて上式を解くことを考える。具体的には、空間方向に幅 Δx で $i = 1, 2, \dots$ と離散化し、時間方向に幅 Δt で $n = 0, 1, \dots$ と離散化する時、一次精度風上差分及び Lax-Wendroff は ($c > 0$ より FTBS となるので) 次のようなスキームとなる。

$$\text{FTBS:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (u_i^n - u_{i-1}^n) \quad (2)$$

$$\text{Lax-Wendroff:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) + \frac{1}{2} \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \right)^2 (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \quad (3)$$

実際の計算においては計算領域を $0 \leq x \leq 1$ とした上で周期境界を用い、初期条件は $u_0(x) = \sin(2\pi x)$ と定める。また、 $c = 0.5$ と定め、適当に定めた格子幅 Δx に対し CFL 条件を満たすように (すなわち $c\Delta t/\Delta x < 1$ となるように) Δt を定めた。^{*1} また計算は Fortran を用いて行った。^{*2} そのようにして計算して得られた結果を Figure1 左図に示す。

今 Figure1 左図を見ると、1 次元風上差分 (図中青線) では数値拡散によって波のピークが低くなってしまっているのに対し、Lax-Wendroff (図中オレンジ線) ではそのような減少が生じていない。これをより詳しく見るために、矩形波を初期条件として計算した結果を示したのが Figure1 右図である。ただしここでは初期条件を

$$u_0(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0.5) \\ 1 & (x > 0.5) \end{cases} \quad (4)$$

とした。Figure1 右図を見ると、一次精度風上差分の数値拡散が非常に良く見て取れる。また、Lax-Wendroff は時間が経っても波の強さを維持することができているが、同時に数値振動が生じてしまっている。

^{*1} 具体的には、 $\Delta x = 0.01$ 、 $c\Delta t/\Delta x = 1/3$ とした。

^{*2} Fortran が一番慣れているので...

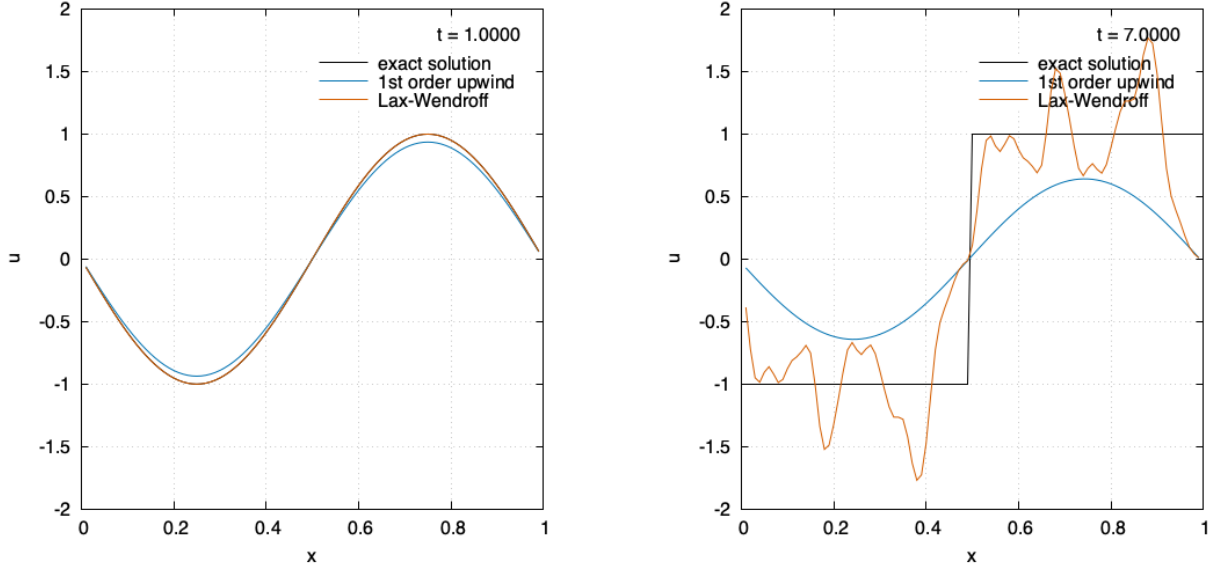


Figure1: 一次精度風上差分及び Lax-Wendroff を用いた移流の数値計算結果。左は正弦波を初期条件に $t = 1.0$ まで計算した結果。右は矩形波を初期条件に $t = 7.0$ まで計算した結果。(動画ページではそれぞれ図 1 及び図 2 に対応している。)

次に、 Δx の値を様々に変化させて誤差

$$\epsilon = \sqrt{\int |u(x) - u_{\text{analytic}}(x)|^2 dx} \approx \sqrt{\sum_i |u_i^n - u_{\text{analytic}}(x_i)|^2 \Delta x} \quad (5)$$

がどのように変化するかを調べる。そのためにまず、それぞれのスキームにおける誤差の理論式を導出する。

まず一次精度風上差分について考える。安定性解析をすると、複素増幅率は次のように求まる。

$$g = \frac{\tilde{u}^{n+1}}{\tilde{u}^n} = 1 - \nu(1 - e^{-j\theta}) \quad (6)$$

ただし $\nu = c\Delta t/\Delta x, \theta = k\Delta x$ であり、 k はフーリエ展開における波数、 j は虚数単位である。

この時、初期条件の正弦波は $k = 2\pi$ の波であり、その複素振幅は 1 である。よって十分時間が経ったのちも $k = 2\pi$ であると考えれば、この波の複素振幅は $\tilde{u}^n = 1 \times g^n$ となるはずである。よって $t = T = n\Delta t$ での波は $u_{\text{upwind}}^n = \text{Im}\{g^n e^{jk\Delta x}\}$ となる。(ただし $k = 2\pi$ である。) また数値解は $u_{\text{analytic}} = \sin(2\pi(x - cT))$ であるが、これをフーリエ展開の形でかくと $u_{\text{analytic}} = \text{Im}\{e^{j2\pi(x-cT)}\}$ である。

よって (5) 中に現れる値は次のように計算される。

$$|u_i^n - u_{\text{analytic}}(x_i)|^2 = \left| \text{Im}\{g^n e^{jk\Delta x}\} - \text{Im}\{e^{j2\pi(x-cT)}\} \right|^2 \quad (7)$$

$$= \left| \text{Im}\{e^{j2\pi x} (e^{-j2\pi cT} - g^n)\} \right|^2 \quad (8)$$

よって $e^{-j2\pi cT} - g^n = A = |A| e^{i\phi}$ とおけば次を得る。

$$|u_i^n - u_{\text{analytic}}(x_i)|^2 = |A|^2 \sin^2(\phi + 2\pi x) \quad (9)$$

よって、(5) 中の積分にこれを代入すれば、誤差は次のように計算される。

$$\epsilon_{\text{upwind}} = \sqrt{\int |u_i^n - u_{\text{analytic}}(x_i)|^2} = |A| \left\{ \int_0^1 \sin^2(\phi + 2\pi x) dx \right\}^{1/2} = \frac{|A|}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

特に今、 $e^{-j2\pi cT} = (e^{-j2\pi\nu\Delta x})^n$ であるから、これを E^n と書くことにすれば、(10) 式中に現れる A を次のように計算することができる。

$$A = E^n - g^n \quad (11)$$

$$= (g - E)(g^{n-1} + g^{n-2}E + \dots + E^{n-1}) \quad (12)$$

$$\vdots \quad (13)$$

$$= -\frac{1}{2}(1 - \nu)k^2 c \Delta x E^{n-1} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \quad (14)$$

*3 よって $|E| = 1$ などを用いれば、 $\epsilon_{\text{upwind}} = |A|/\sqrt{2}$ は次のように求まる。

$$\epsilon_{\text{upwind}} = \frac{c}{2\sqrt{2}}(1 - \nu)k^2 \Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^2) \quad (19)$$

よって、 $\Delta x \ll 1$ で $\epsilon_{\text{upwind}} \propto \Delta x$ が成立する。

以上の考察から最終的な ϵ_{upwind} と Δx の両対数プロットは傾き 1 の直線になると期待されるが、 $\Delta x \sim 1$ においては直線から離れることも予想される。

次に Lax-Wendroff の場合について考える。この時、安定性解析をすると複素増幅率は次のように求まる。

$$g = \frac{\tilde{u}^{n+1}}{\tilde{u}^n} = 1 - j\nu \sin(k\Delta x) + \nu^2 (\cos(k\Delta x) - 1) \quad (20)$$

この場合においても、 $t = T$ での解析解と数値解の誤差は

$$\epsilon_{\text{Lax-Wendroff}} = \frac{|A|}{\sqrt{2}} \quad (\text{with: } A = E^n - g^n, E = e^{-j2\pi\nu\Delta x}) \quad (21)$$

のように計算されることは変わらないので、上式の g に (20) を代入すれば Lax-Wendroff の場合の誤差を得ることができる。 A については先と同様に計算することができ、

$$A = E^n - g^n = \dots = \frac{j}{6}(\nu - \nu^3) \frac{Tkc}{\nu} (k\Delta x)^2 E^{n-1} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (22)$$

*3 この計算においては、 g 及び E を

$$g = 1 - \nu(1 - e^{-jk\Delta x}) = 1 - \nu j 2\pi \Delta x - \frac{\nu}{2} k^2 \Delta^2 + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (15)$$

$$E = e^{-j2\pi\nu\Delta x} = 1 - \nu j 2\pi \Delta x - \frac{\nu^2}{2} k^2 \Delta^2 + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (16)$$

のようにテイラー展開し、そこから従う

$$g - E = -\frac{\nu(1 - \nu)}{2} (k\Delta x)^2 + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (17)$$

$$g^{n-1} + g^{n-2}E + \dots + E^{n-1} = nE^{n-1} + \mathcal{O}(n^2\Delta x^2) = nE^{n-1} + \mathcal{O}\left((cT/\nu)^2\right) \sim nE^{n-1} + \mathcal{O}(1) \quad (18)$$

などを用いている。(行間がそこそ長いので割愛するが、間違っていそうで怖い…)

となる。^{*4} よって先と同様にして、 $\epsilon_{\text{Lax-Wendroff}}$ として次を得る。

$$\epsilon_{\text{Lax-Wendroff}} = \frac{1}{6\sqrt{2}} (\nu - \nu^3) \frac{Tk^3c}{\nu} \Delta x^2 + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (27)$$

よって、 $\Delta x \ll 1$ で $\epsilon_{\text{Lax-Wendroff}} \propto \Delta x^2$ が成立する。

以上の考察から、最終的な $\epsilon_{\text{Lax-Wendroff}}$ と Δx の両対数プロットは傾き 2 の直線になると期待されるが、やはり $\Delta x \sim 1$ においては直線から離れることが予想される。

ここまでの考察を踏まえた上で、実際に Δx を様々に変えながら ϵ を計算し、プロットした図が Figure2。

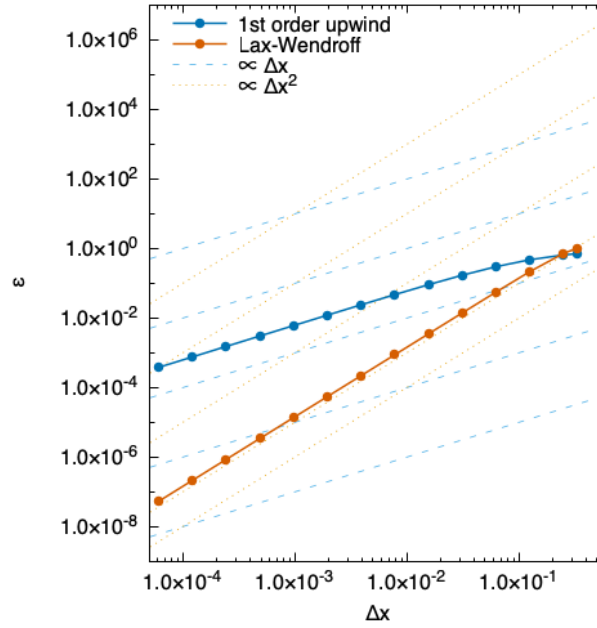


Figure2: 解析解と数値解の誤差 ϵ の Δx 依存性。青が一次精度風上差分、オレンジが Lax-Wendroff。青の波線は $\epsilon \propto \Delta x$ の直線を、オレンジの破線は $\epsilon \propto \Delta x^2$ の直線を表している。

Figure2を見ると、一次精度風上差分は $\epsilon \propto \Delta x$ となっており、Lax-Wendroff は $\epsilon \propto \Delta x^2$ となっていることがわかる。(それぞれの色の破線と傾きが一致していることからわかる。) よって題意は示せた。また、 $\Delta x \sim 1$ 近傍で Δx や Δx^2 に比例しなくなるのも予想通りである。(傾きが若干下がってしまっている。) 先に導いた誤差の理論式を考えれば、これは Δx が大きい時は誤差の高次の項が無視できなくなることが原因であるとわかる。

^{*4} この計算においても、($k\Delta x = \theta$ とおいた上での) テイラー展開

$$g = 1 - j\nu \sin(k\Delta x) + \nu^2 (\cos(k\Delta x) - 1) = 1 - j\nu\theta - \frac{\nu^2}{2}\theta^2 + \frac{j\nu}{6}\theta^3 + \mathcal{O}(\theta^4) \quad (23)$$

$$E = e^{-j2\pi\nu\Delta x} = e^{-j\nu\theta} = 1 - j\nu\theta - \frac{\nu^2}{2}\theta^2 + \frac{j\nu^3}{6}\theta^3 + \mathcal{O}(\theta^4) \quad (24)$$

を用いることで得られる

$$g - E = \frac{j}{6} (\nu - \nu^3) \theta^3 + \mathcal{O}(\theta^4) \quad (25)$$

$$g^{n-1} + g^{n-2}E + \dots + E^{n-1} = nE^{n-1} + \mathcal{O}(1) \quad (26)$$

と言う関係を用いている。

3.1 おまけ：その他のスキーム

今回、線形移流方程式において一次精度風上差分と Lax-Wendroff の挙動を観察したが、そのついでに FTCS や Kawahara-kuwahara スキーム、QUICKEST スキームなどでも数値解の挙動を確認した。^{*5} ^{*6}

$$\text{FTCS:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\nu}{2} (u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \text{Kawahara-Kuwahara:} \quad u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\nu}{12} (-u_{i+2}^n + 8u_{i+1}^n - 8u_{i-1}^n + u_{i-2}^n) \\ - \frac{\nu}{4} (u_{i+2}^n - 4u_{i+1}^n + 6u_i^n - 4u_{i-1}^n + u_{i-2}^n) \end{aligned} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \text{QUICKEST:} \quad u_i^{n+1} = \frac{\nu(\nu^2 - 1)}{6} u_{i-2}^n - \frac{\nu(\nu^2 - \nu - 2)}{2} u_{i-1}^n \\ + \left\{ 1 + \frac{\nu}{2} (\nu^2 - 2\nu - 1) \right\} u_i^n - \frac{\nu(\nu^2 - 3\nu + 2)}{6} u_{i+1}^n \end{aligned} \quad (30)$$

その結果を示したのが Figure3である。

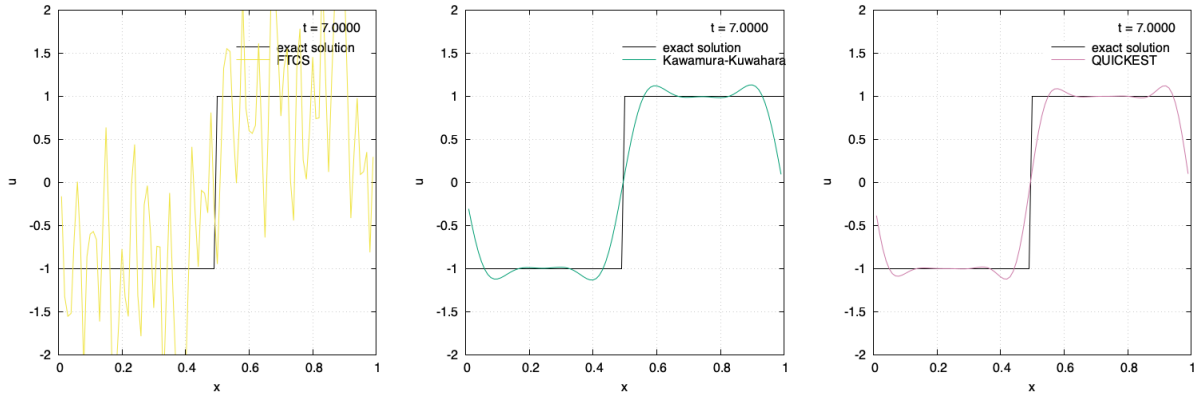


Figure3: 様々なスキームにおける矩形波の移流の計算結果。左から FTCS スキーム、Kawahara-Kuwahara スキーム、QUICKEST スキーム。

Figure3左図中の黄色線は、矩形波を初期条件に FTCS スキームで時間発展させた時の数値解を示している。この図を見ると解が激しく振動していることがわかる。また、この後も時間発展を続けると、解がやがて発散することがわかり、FTCS スキームが無条件不安定となっていることが見て取れる。(動画ページの図3を参照。)

また、Figure3右図中の緑色線は、同様の初期条件を Kawamura-Kuwahara スキームで発展させた時の様子を示している。この図を見ると、FTCS のような不安定さや一次精度風上差分のような数値拡散がなく、尚且つ Lax-Wendroff のような激しい数値振動も生じていないことがわかる。しかし、実際にこの結果を得るためには格子間隔を FTCS に比べ優に小さくする必要があり、FTCS と同様の計算量では解は不安定となってしまった。(動画ページの図4を参照。)

最後に、Figure3右図中の薄紫色線は、同様の初期条件を QUICKEST スキームで発展させた時の様子を示している。この図を見ると、QUICKEST スキームにおいてもまた、Kawamura-Kuwahara スキーム同様不安定さや数値拡散・数値振動の問題が全て抑えられていることがわかる。その上で、QUICKEST スキームで安定な解を得るために

^{*5} Kawahara-Kuwahara スキームは工学部の災害シミュレーションの授業でちょうど扱ったため、採用した。また QUICKEST スキームは名前がカッコよかったので採用した。(あとすごいらしいと聞いたので。)

^{*6} Kawamura-Kuwahara スキームは [1] を、QUICKEST スキームは [2] を参考にした。

は Kawamura-Kuwahara スキームほどの小さな格子間隔を必要としなかった。この点から、QUICKEST スキームが計算量という観点においても優秀であることを体感することができた。(動画ページでは図5に対応。)

最後に、これまで出てきた全てのスキームの比較する。今 Figure4に、全てのスキームによる時間発展の様子を示している。また Table1にはそれぞれのスキームの特徴をまとめている。今回の実験で、直感的には

$$\text{一次精度風上差分} < \text{FTCS} < \text{Lax-Wendroff} < \text{Kawamura-Kuwahara} < \text{QUICKEST} \quad (31)$$

の順にスキームが「高級」になっていっていることがわかった。(この順に、一つ前にあるスキームの問題を解決している。(Table1の備考参照。))

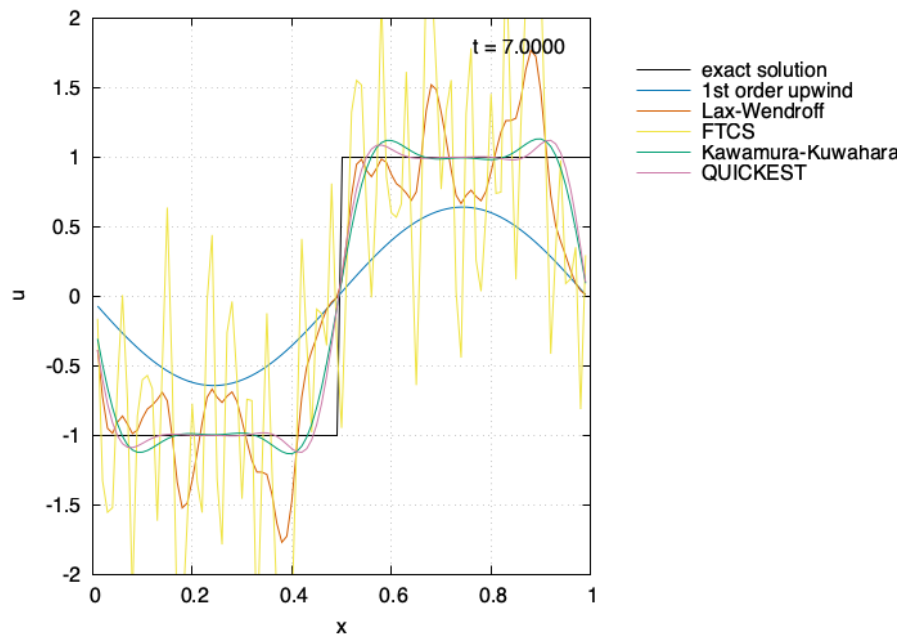


Figure4: 線形移流方程式に従う矩形波の時間発展の様子。黒が解析解、水色が一次精度風上差分スキーム、オレンジが Lax-Wendroff スキーム、黄色が FTCS スキーム、緑が Kawamura-Kuwahara スキーム、薄紫が QUICKEST スキームに対応している。(動画ページでは図6に対応。)

*7 [1] によれば、3次精度風上差分となっているらしい

*8 [3] によれば QUICKEST は3次らしい…？(要確認)

スキーム	数値拡散	安定性	数値振動	計算量	空間精度	備考
一次精度風上差分	×				×	1 次精度しかない
FTCS		×	×		○	2 次精度あるが、不安定
Lax-Wendroff	○	○	×		○	2 次精度かつ安定だが、数値振動
Kawamura-Kuwahara	○	○	○	×	○○	3 次精度*7かつ安定かつ数値振動しないが、計算量×
QUICKEST	○	○	○	○	○○	3 次精度*8かつ安定かつ数値振動しないかつ計算量○

Table1: スキームの性質の比較。○は性質が良いことを表し、×は性質が悪いことを表す。

4 課題 D-2

非粘性 Burgers 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (32)$$

を与えられた初期条件のもとで解くことを考える。ただし、問題では計算領域を $-1 \leq x \leq 1$ としているが、より詳しく波の性質を観察するため計算領域は $-2 \leq x \leq 2$ と取ることにする*9。すなわち初期条件を

$$u(x) = \begin{cases} 0 & -1 < x < -1/3 \\ 1 & -1/3 < x < 1/3 \\ 0 & 1/3 < x < 1 \end{cases} \rightsquigarrow u(x) = \begin{cases} 0 & -2 < x < -1/3 \\ 1 & -1/3 < x < 1/3 \\ 0 & 1/3 < x < 2 \end{cases} \quad (33)$$

と変更することにする*10。

4.1 解析解

まず、この場合の解析解を考えることにする。そのためにはまず積分形を満たす弱解を構成し、その解がエントロピー条件を満たしているかどうかを確認すれば良い。

その上で、今回は初期条件が矩形波であり、初め $x = 1/3$ にある不連続面を前面、 $x = -1/3$ にある不連続面を後面と呼ぶことにすると、前面においては $U_L > U_R$ の Riemann 問題を考えればよく、後面においては $U_L < U_R$ の Riemann 問題を考えれば良い。(Figure5参照。)

よって、このような Riemann 問題の解析解を考えれば、今回の場合においては前面が衝撃波で後面が膨張波となるような波が解析解となることが期待される。すなわち今、Figure5のように後面の Riemann 問題を (U_{L_1}, U_{R_1}) 、前面の Riemann 問題を (U_{L_2}, U_{R_2}) の Riemann 問題として定式化することを考えれば、 $U_{L_1} = U_{R_2} = 0$ かつ

*9 計算領域が $-1 \leq x \leq 1$ だと、周期境界を回り込んだ波がすぐに自分の波の後端に追いついてしまい、重ね合わせが生じてしまう。そこで、できるだけ長く波の挙動を観察するために計算領域を長めにとることにした。

*10 領域を広げただけで本質的には何も変えていない。

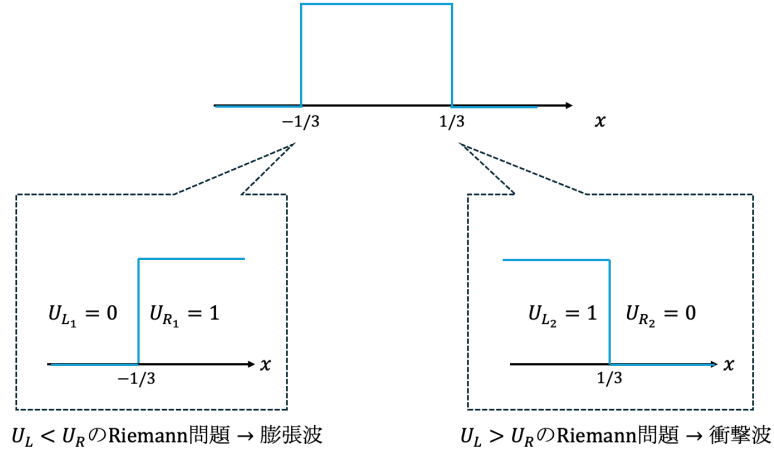


Figure5: 課題 D-2 の問題の読み替え。二つの不連続面はそれぞれ $U_L > U_R$ 及び $U_L < U_R$ の Riemann 問題に対応していると考えることができ、よって前面は衝撃波、後面は膨張波となるような解が解析解となることが期待される。

$U_{R1} = U_{L2} = 1$ であり、これらに対し解析解は次のようになっているべきである。

$$u(x) = \begin{cases} U_{L1} & \left(x < -\frac{1}{3} + U_{L1}t \right) \\ \frac{x - (-1/3)}{t} & \left(-\frac{1}{3} + U_{L1}t < x < -\frac{1}{3} + U_{R1}t \right) \\ U_{R1} & \left(-\frac{1}{3} + U_{R1}t < x \right) \\ U_{L2} & \left(x < +\frac{1}{3} + U_{L2}t \right) \\ U_{R2} & \left(+\frac{1}{3} + U_{L2}t < x \right) \end{cases} \quad (34)$$

ただし衝撃は速度 S は Burgers 方程式における衝撃波速度の条件 $S = (U_{L2} + U_{R2})/2$ を満たさねばならない。よってこれらの式に U_{L1} などの値を代入していけば、予想される解析解は (35) 式及び Figure6 で表されるようなものとなる。

$$u(x) = \begin{cases} 0 & \left(x < -\frac{1}{3} \right) \\ \frac{x + 1/3}{t} & \left(-\frac{1}{3} < x < -\frac{1}{3} + t \right) \\ 1 & \left(-\frac{1}{3} + t < x < \frac{1}{2}t \right) \\ 0 & \left(+\frac{1}{3} + \frac{1}{2}t < x \right) \end{cases} \quad (35)$$

今 (35) 式の膨張派と衝撃波はそれぞれが Riemann 問題と見做せるような領域で積分形の Burgers 方程式を満たし、ここに積分の加法性^{*11}を加味すればその組み合わせとして表される (35) 式もまた積分形の Burgers 方程式を満たすことがわかる。よって、(35) 式で表される解は弱解である。

^{*11} $\int_a^b = \int_a^m + \int_m^b$

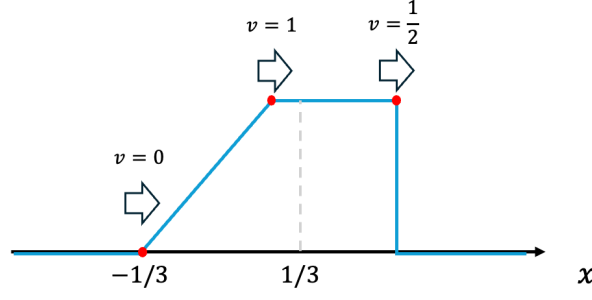


Figure6: (35) 式で表される解。

ただし、Figure6を見ると膨張波は衝撃波よりも早く進むことがわかり、計算すると $t_c = 4/3$ で追いついてしまう。(この時衝撃波面は $x_c = 1$ にある。) この時、膨張波が追いつくと $-1/3 + t < x < 1/2t$ を満たす領域 (すなわち膨張波と衝撃波面の中の $u = 1$ の部分、Figure6で表すと、右二つの赤点の間の「平坦」な部分) が消失してしまい、「系が二つの Riemann 問題の足し合わせと見做せる」という前提が崩れてしまう。よって $t > t_c$ 以降では (35) 式で表される解が弱解となるとは限らない。

そこで、 $t > t_c$ 以降の弱解の候補として (36) 式及び Figure7で表されるような解を考える。^{*12}

$$u(x) = \begin{cases} \frac{x + 1/3}{t} & \left(-\frac{1}{3} < x < x_s(t) \right) \\ 0 & \left(\text{otherwise} \right) \end{cases} \quad (36)$$

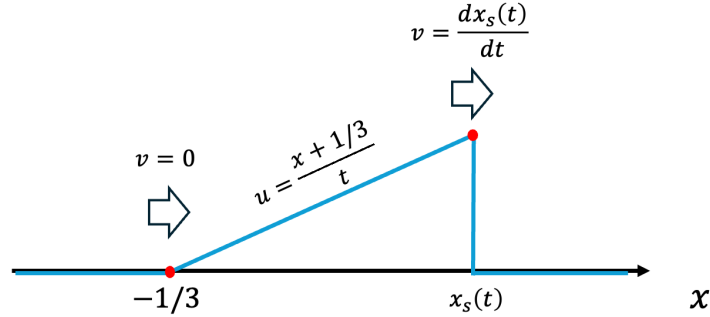


Figure7: (36) 式で表される解。

この時、この解が積分形の Burgers 方程式

$$\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} U dx = -\frac{u(x_2, t)^2}{2} + \frac{u(x_1, t)^2}{2} \quad (37)$$

の解となる条件を考える。以降、見やすさのため膨張波の起点を $x_0 = 1/3$ と書くことにする。(すなわち膨張波は $U = (x - x_0)/t$ となる。) この時、(37) 式は $-1/3 < x_1 < x_s(t)$ 、 $x_s(t) < x_2$ として確かめれば十分で、この時 (37) 式

^{*12} 衝撃波面 $x_s(t)$ が必ずしも一定でない速度で進むと仮定し、また衝撃波の後方は $t < t_c$ の膨張波解と同様の式で表されると仮定して (36) 式を導いた。

式の左辺及び右辺は

$$\text{LHS} = \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_s(t)} U dx + \frac{d}{dt} \int_{x_s(t)}^{x_2} U dx \quad (38)$$

$$= \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_s(t)} U dx \quad (39)$$

$$= \frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_s(t)} \frac{x + x_0}{t} dx \quad (40)$$

$$= \frac{x_s(t) - x_0}{t} \frac{dx_s(t)}{dt} - \frac{1}{2} \frac{(x_s(t) - x_0)^2}{t^2} + \frac{1}{2} \frac{(x_1 - x_0)^2}{t^2} \quad (41)$$

$$\text{RHS} = \frac{u(x_2, t)^2}{2} + \frac{u(x_1, t)^2}{2} \quad (42)$$

$$= \frac{u(x_1, t)^2}{2} \quad (43)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{(x_1 - x_0)^2}{t^2} \quad (44)$$

となるので、LHS = RHS から $x_s(t)$ が満たすべき条件が次のようになる。

$$\frac{dx_s(t)}{dt} = \frac{x_s(t) - x_0}{2t} \quad (45)$$

よってこの微分方程式を初期条件 $x(t_c = 4/3) = x_c = 1$ の下とけば、最終的に $x_s(t)$ として次を得る。

$$x_s(t) = x_0 + \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{t} \quad (46)$$

よって、 $x_s(t)$ が (46) 式で表される時 (36) 式で表される解は $t > t_c$ における弱解となる。

よって、 $t < t_c$ 及び t_c での弱解を組み合わせれば、最終的に弱解として次を得る。

$$u(x, t < t_c) = \begin{cases} 0 & \left(x < -\frac{1}{3} \right) \\ \frac{x + 1/3}{t} & \left(-\frac{1}{3}t < x < -\frac{1}{3} + t \right) \\ 1 & \left(-\frac{1}{3} + t < x < \frac{1}{2}t \right) \\ 0 & \left(+\frac{1}{3} + \frac{1}{2}t < x \right) \end{cases} \quad (47)$$

$$u(x, t > t_c) = \begin{cases} \frac{x + 1/3}{t} & \left(-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3} + \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{t} \right) \\ 0 & \left(\text{otherwise} \right) \end{cases} \quad (48)$$

また、これを図に表したのが Figure8である。

Figure8を見ると、弱解は $t < t_c$ においては一定速度進む衝撃波とその後ろからやはり一定速度で進む膨張波の組み合わせとして表され、 $t = t_c$ で膨張波が衝撃波に追いつくと、以降は衝撃波面が減速しながら高さを失っていき、やがて完全に平坦な解 $u = 0$ に収束することがわかる。

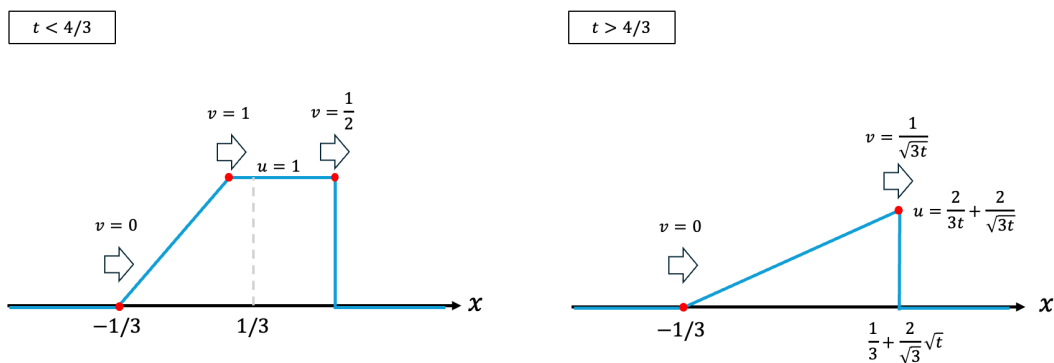


Figure8: 考えている弱解の模式図。

さて、弱解がもったので、次に考えるべきはこの弱解がエントロピー条件を満たすか否かである。そこで、得られた弱解を参考に特性曲線を描いてみると、Figure9のようになる。

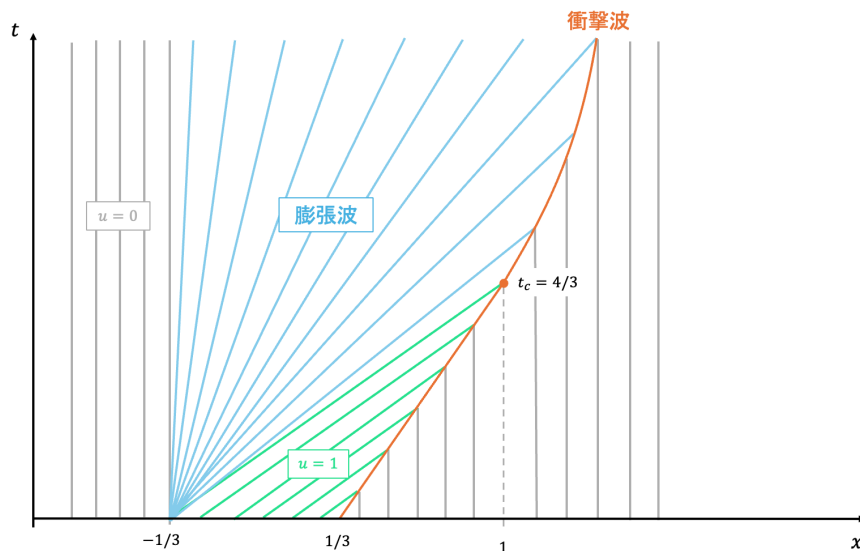


Figure9: 考えている弱解の特性曲線 $dx/dt = u(x, t)$ 。特性曲線に沿って u の値が保存する。オレンジの線は衝撃波面の位置を表し、青の領域は膨張波を表す。また緑は衝撃波と膨張波に挟まれた $u = 1$ の平坦部を表し、これは $t = t_c$ で消滅する。また、灰色の領域は $u = 0$ となっている部分である。

Figure9をみると、特性曲線はオレンジで表される衝撃波面に吸収されていることがわかる。よって特性曲線が不連続に収束している（不連続から特性曲線が湧き出していない）ことがわかり、今考えている弱解はエントロピー条件を満たしている。よって、(47) (48) 式（あるいは Figure8）で表される解が今回の系における解析解である。

4.2 計算

5 参考文献

[1] 河村・桑原スキーム

<https://pbcglab.jp/cgi-bin/wiki/?%E6%B2%B3%E6%9D%91%E3%83%BB%E6%A1%91%E5%8E%9F%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0>

[2] QUICKEST スキーム

<https://hydroeurope.upc.edu/wp-content/uploads/2025/04/QUICKEST-Numerical-scheme.pdf>

[3] QUICKEST スキームの空間精度についての参照記事

<https://yoshida-geophys.jp/comp/adscheme.pdf>