

特別演習実習

三田村彰大

Contents

1	理論式	1
2	数値計算スキーム	2
2.1	時間方向の離散化スキーム	2
2.2	診断変数の求め方	3
2.3	空間方向の離散化スキーム	5
3	計算の実装	6
3.1	w の計算	6
3.2	$\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ の計算	6
3.3	u の更新	7
3.4	境界の外側のセルの更新	7

1 理論式

今、子午面を考え、緯度を θ 、高さを z で表すものとする。また、大気の東向き（子午面を貫く向き）の流速を u 、北向き（ θ 正向き）の流速を v 、鉛直上向き（ z 正向き）の流速を w とし、 $\mathbf{v} = (v, w)^T$ とする。この時、流速及び温位 Θ 、ポテンシャル Φ に関する理論式は次のようになる。

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}u) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}v) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}\Theta) - (\Theta - \Theta_E) \tau^{-1} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial \Theta}{\partial z} \right) \quad (3)$$

$$0 = -\nabla \cdot \mathbf{v} \quad (4)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} = g \frac{\Theta}{\Theta_0} \quad (5)$$

ただし $\nabla \cdot$ は子午面における発散であり、発散の計算においては $\nabla = \mathbf{e}_\theta \left\{ (a \cos \theta)^{-1} \times \partial (\cos \theta \cdot) / \partial \theta \right\} + \mathbf{e}_z \partial / \partial z$ である。またこの時、考える子午面の上端 $z = H$ 及び地表境界 $z = 0$ における境界条件は次のように定める。

$$\text{at } z = H : w = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial \Theta}{\partial z} = 0 \quad (6)$$

$$\text{at } z = 0 : w = 0, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial z} = 0, \quad \nu \frac{\partial u}{\partial z} = Cu, \quad \nu \frac{\partial v}{\partial z} = Cv \quad (7)$$

ただし C は地表面での摩擦を表す定数である。また a は地球半径、 f はコリオリパラメタ、 ν は動粘性係数、 τ は放射緩和時間であり、 Θ_E は次のように与えられる量である。

$$\frac{\Theta_E}{\Theta_0} = 1 - \frac{2}{3}\Delta_H P_2(\sin \theta) + \Delta_v \left(\frac{z}{H} - \frac{1}{2} \right) \quad (8)$$

ただし P_n は n 次のルジャンドル多項式、 Δ_H, Δ_v は定数である。よって特に (3) (5) (8) は $\Theta/\Theta_0, \Theta_E/\Theta_0$ の式と考えることができるから、温位を正規化して $\Theta/\Theta_0 = \hat{\Theta}$ として考えてよい。よって最終的に解くべき式・境界条件・パラメタなどをまとめると (9) のようになる。^{*1}

予報変数	: $u, v, \hat{\Theta}$	(9)
診断変数	: w, Φ	
理論式	: $\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (vu \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wu) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} &= -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial t} &= -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \hat{\Theta} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w \hat{\Theta}) - (\hat{\Theta} - \hat{\Theta}_E) \tau^{-1} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} \right) \\ 0 &= \frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \cos \theta) + \frac{\partial w}{\partial z} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial z} &= g \hat{\Theta} \end{aligned}$	
定数	: $f = 2\Omega \sin \theta$ $\hat{\Theta}_E = 1 - \frac{2}{3}\Delta_H P_2(\sin \theta) + \Delta_v \left(\frac{z}{H} - \frac{1}{2} \right)$	
境界条件	: at $z = H$: $w = 0, \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0$ at $z = 0$: $w = 0, \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0, \nu \frac{\partial u}{\partial z} = Cu, \nu \frac{\partial v}{\partial z} = Cv$	
パラメタ	: $a, \Omega, \nu, \tau, g, \Delta_H, \Delta_v, H, C$	

2 数値計算スキーム

2.1 時間方向の離散化スキーム

今、予報変数を $\mathbf{U} = (u, v, \hat{\Theta})^T$ 、パラメタを $\phi = (a, \Omega, \nu, \dots)^T$ として表すことにする。また理論式をまとめて

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = \mathbf{f}(\mathbf{U}, w, \Phi; \phi) \quad (10)$$

と表すことにする。ただし (10) 式は (9) の理論式に現れる予報変数に関する 3 本の時間発展の式をまとめたものである。その上で、今回は松野スキーム^{*2}による時間発展を考える。すなわち時間ステップ $n+1$ における予報変数を

^{*1} 論文では赤道を境に対称な場を想定しているので、赤道で $v = 0$ などの境界条件を入れたほうがいい可能性はある。ただしここは後々考える。

^{*2} https://www.mri-jma.go.jp/Publish/Technical/DATA/VOL_47/47_023.pdf

次のように更新する。

$$\mathbf{U}^* = \mathbf{U}^n + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{U}^n, w^n, \Phi^n; \phi) \quad (11)$$

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{U}^*, w^*, \Phi^*; \phi) \quad (12)$$

2.2 診断変数の求め方

この時、(11) および (12) のそれぞれのステップにおいて診断変数 w, Φ を計算する必要がある。すなわち今予報変数 $\mathbf{U}^n$ が求まっているとする時、まず $\mathbf{U}^n$ から診断変数 w^n, Φ^n を計算し、 $\mathbf{U}^n, w^n, \Phi^n$ を用いて $\mathbf{U}^*$ を計算する。その後、 $\mathbf{U}^*$ から診断変数 w^*, Φ^* を計算し、 $\mathbf{U}^*, w^*, \Phi^*$ と $\mathbf{U}^n$ を用いて $\mathbf{U}^{n+1}$ を計算する。(Figure1参照。)




Figure1: 松野スキームにおける計算の流れ。

ただし Φ については $\partial\Phi/\partial\theta$ を計算すれば十分である。まず w については、地表での境界条件より $w(z=0, \theta) = 0$ であるから、 $w(z, \theta) = 0 + \int_{z=0}^z \partial w / \partial z' dz'$ として計算すれば良い。すなわち

$$w^n(z, \theta) = 0 + \int_0^z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^n \cos \theta) \right\} dz' \quad (13)$$

$$w^*(z, \theta) = 0 + \int_0^z \underbrace{\left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^* \cos \theta) \right\}}_{\text{以降 } D[v^*] \text{ のように書く。}} dz' \quad (14)$$

として計算すれば良い。よって次に、もう一方の境界条件 $w(H, \theta) = 0$ が満たされるように $\partial\Phi/\partial\theta$ を決定することを考える。今、

$$w(H, \theta) = \int_0^H D[v] dz' = 0 \quad (15)$$

が満たしたい境界条件である。この時、 n ステップにおいて $w^n(H, \theta) = 0$ が満たされている状況で $n+1$ ステップに

においても $w^{n+1}(H, \theta) = 0$ を満たすという条件を考えると、

$$\underbrace{\int_0^H D[v^{n+1}]dz'}_{=w^{n+1}(H, \theta)} = \int_0^H D \left[v^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* \right. \right. \quad (16)$$

$$\left. - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right\} \right] dz' \quad (17)$$

$$= \int_0^H D \left[v^n + \Delta t \left\{ R[u^*, v^*, w^*] - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right\} \right] dz' \quad (18)$$

$$= \underbrace{\int_0^H D[v^n]dz'}_{=w^n(H, \theta)=0} + \Delta t \int_0^H D \left[R[u^*, v^*, w^*] - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right] dz' \quad (19)$$

$$= 0 \quad (20)$$

が満たされなければならない。^{*3} によって微分演算子 D が $\int dz'$ の外に出せることを踏まえれば、 $\partial \Phi / \partial \theta$ の計算に使うべき式は以下になる。^{*4}

$$\int_0^H \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} dz' = a \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' \quad (22)$$

ここで、静水圧平衡を用いれば $\Phi(z, \theta) = \Phi(0, \theta) + \int_0^z g \hat{\Theta} dz' = \Phi_{\text{surface}} + \int_0^z g \hat{\Theta} dz'$ と計算できるので、次が成立する。

$$\frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = \frac{d\Phi_{\text{surface}}^*}{d\theta} + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \quad (23)$$

よってこれを (22) 式に代入して整理すると

$$\frac{d\Phi_{\text{surface}}^*}{d\theta} = \frac{a}{H} \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' dz'' \quad (24)$$

を得るので、(23) に代入すれば最終的に $\partial \Phi / \partial \theta$ が次のように求まることがわかる。

$$\frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = \frac{a}{H} \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' + \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' - \overline{\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz'} \right) \quad (25)$$

ただし $\overline{\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz'} = \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \right) dz''$ である。よって Φ^* の更新も同様に行うことにすれば、診断変数の計算

^{*3} ただし途中で v 方程式の圧力勾配項を除いた右辺 R を以下のように定義している。

$$R[u^*, v^*, w^*] = -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) \quad (21)$$

^{*4} 正確には、 D を積分の外に出すことで $D[\int * dz'] = 0$ という条件が現れ、ここから $\int * dz' = \frac{\text{const.}}{\cos \theta}$ という条件が出るが、極で発散しないという条件を考えると定数は 0 出なければならず、結局 $\int * dz' = 0$ が導かれる。よって (22) に帰着する。

式は明示的には次のようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi^n}{\partial \theta} = & \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{n2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^n v^n) - f u^n - \frac{u^{n2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^n}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ & + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^n}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^n}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = & \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ & + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (27)$$

2.3 空間方向の離散化スキーム

今、子午面 $(\theta, z) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \times [0, H]$ を θ 方向に $j = 0 \sim j_{\max} - 1$ 個、 z 方向に $k = 0 \sim k_{\max} - 1$ 個のセルに分割することを考える。(Figure2左図参照。) この時、第 jk 番目のセルの中心に u, Θ の jk 番目の値を、セルの左辺中点に v の jk 番目の値を、セルの下辺中点に w, Φ の jk 番目の値を配置する^{*5}。(Figure2右図参照。) また、 θ, z についてはセル中心での値を θ_j, z_k と取ることとする。

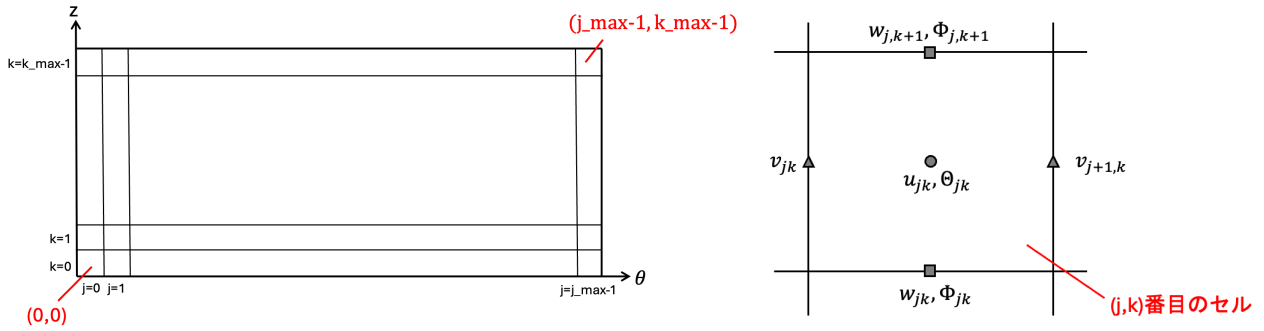


Figure2: 空間のメッシュの切り方 (左) と変数の配置 (右)。

よって確保するメモリは次のようになる。(ただし Φ について実際に保持するのは $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ であることに注意。また、 Θ_E についてもメモリを確保する必要があることに注意。)

$$u, \Theta, \Theta_E \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1] \quad (28)$$

$$w, \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}] \quad (29)$$

$$v \text{ について: } [0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1] \quad (30)$$

$$\theta \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1] \quad (31)$$

$$z \text{ について: } [0 : k_{\max} - 1] \quad (32)$$

ただし、実際には計算のために余分にメモリを確保しておく。また、変数が定義されていない点での値は平均操作により求めることにする。すなわち、たとえばセル中心での v の値は $v = (v_{jk} + v_{j+1,k}) / 2$ のように計算する。

^{*5} すなわち流速に関してはちょうどセル境界を横切るような位置で取ることとする。

3 計算の実装

微分演算子は基本的に中央差分で評価することにする。また積分は、セル中心での値に Δz をかけて足し合わせることで評価する。その上で、 w, Φ の計算式、および u, v, Θ の更新式の離散化を行う。

3.1 w の計算

今、 w は次のように計算されるのであった。

$$w(z, \theta) = 0 + \int_0^z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \cos \theta) \right\} dz' \quad (33)$$

よって今 w_{jk} がセル下辺に配置されていることに注意してこれを計算すると次のようになる。

$$w_{jk} = \sum_{k'=0}^{k-1} \left[\Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k'} \cos \left(\frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} \right) - v_{j,k'} \cos \left(\frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2} \right)}{\Delta \theta} \right\} \right] \quad (34)$$

よって、 w を計算するルーチンを次のように定義すれば良い。

subroutine: calculate_w

Require: $\theta[-2 : j_{\max} + 1]$ 、 $v[-1 : j_{\max} + 1, 0 : k_{\max} - 1]$

Ensure: $w[-1 : j_{\max}, 0 : k_{\max}]$

1: **do** $j = 1, j_{\max}$

2: $w = 0$

3: **do** $k = 0, k_{\max}$

4: $w_{jk} = w$

5: **if** $k = k_{\max}$: cycle

6: $w = w + \Delta z \left(-\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k} \cos \left(\frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} \right) - v_{j,k} \cos \left(\frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2} \right)}{\Delta \theta} \right)$

7: **end do**

8: **end do**

3.2 $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ の計算

$\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ は次のように計算されるのであった。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = & \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ & + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (35)$$

よってあらかじめ $\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz'$ をセル下辺で評価しておくで見通しが良い。今積分はセル中心での値に厚み Δz をかけ

て足し合わせることで評価することになっているので、これは次のように計算することができる。

$$\left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} = \sum_{k'=0}^{k-1} \left(\Delta z g \frac{\hat{\theta}_{j+1,k'} - \hat{\theta}_{j-1,k'}}{2\Delta\theta} \right) \quad (36)$$

また (35) の第一項の積分は次のように計算することができる。

$$\begin{aligned} & \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ &= \sum_{k=0}^{k_{\max}-1} \left[\Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k}^2 \cos \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2} - v_{j,k}^2 \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{\Delta\theta} \right. \right. \\ & \quad - \frac{w_{j,k+1} \frac{v_{jk} + v_{j+1,k} + v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{4} - w_{j,k} \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1} + v_{j,k} + v_{j+1,k}}{4}}{\Delta z} \\ & \quad - 2\Omega \sin \theta_j u_{jk} - \frac{u_{jk}^2 \tan \theta_j}{a} \\ & \quad \left. \left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{\frac{v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{2} - \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2}}{\Delta z} - \frac{\frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} - \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1}}{2}}{\Delta z} \right) \right] \right\} \quad (37) \end{aligned}$$

よってこれらを用いて $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ を計算するルーチンを calculate_partial_Phi のように定めればいい。

3.3 u の更新

u の更新式は次のようになる。

$$u^{\text{out}} = u^n + \Delta t \left(-\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (vu \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wu) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right) \quad (38)$$

ただし $u^{\text{out}} = u^{n+1}$ or u^* であり、右辺の u, v, w には u^n, v^n, w^n ないし u^*, v^*, w^* が入る。その上で、上式をセル中心で評価すると次のようになる。

$$u_{jk}^{\text{out}} = u_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{\frac{u_{jk} + u_{j+1,k}}{2} v_{j+1,k} \cos \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} - \frac{u_{j-1,k} + u_{j,k}}{2} v_{j,k} \cos \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2}}{\Delta\theta} \right. \quad (39)$$

$$\left. - \frac{\frac{u_{jk} + u_{j,k+1}}{2} w_{j,k+1} - \frac{u_{j,k-1} + u_{j,k}}{2} w_{j,k}}{\Delta z} + 2\Omega \sin \theta_j \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} \right\} \quad (40)$$

3.4 境界の外側のセルの更新

subroutine: calculate_partial_Phi

Require: $\theta[-2 : j_{\max} + 1]$ 、 $u[-1 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $v[-1 : j_{\max} + 1, -1 : k_{\max}]$ 、 $\hat{\Theta}[-2, j_{\max} + 1, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $w[-1 : j_{\max}, 0 : k_{\max}]$

Ensure: $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}[-1 : j_{\max}, 0 : k_{\max}]$

```

1: do  $j = -1, j_{\max}$ 
2:                                     ▷ 温位の積分をセル下辺で評価する
3:   integral = 0
4:   do  $k = 0, k_{\max}$ 
5:      $\left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} = \text{integral}$ 
6:     if  $k = k_{\max}$ : cycle
7:       integral = integral +  $\Delta z g \frac{\hat{\Theta}_{j+1,k} - \hat{\Theta}_{j-1,k}}{2\Delta\theta}$ 
8:   end do
9:                                     ▷ 第三項の積分の評価
10:  term3 = 0
11:  do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
12:    term3 = term3 +  $\Delta z \frac{\left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} + \left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk+1}}{2}$ 
13:  end do
14:  term3 = term3  $\times \left( -\frac{1}{H} \right)$ 
15:                                     ▷ 第一項の積分の評価
16:  term1 = 0
17:  do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
18:    term1 = term1 +  $\left[ \Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k}^2 \cos \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2} - v_{j,k}^2 \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{\Delta\theta} \right. \right.$ 
19:                                     
$$- \frac{w_{j,k+1} \frac{v_{jk} + v_{j+1,k} + v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{4} - w_{j,k} \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1} + v_{j,k} + v_{j+1,k}}{4}}{\Delta z}$$

20:                                     
$$- 2\Omega \sin \theta_j u_{jk} - \frac{u_{jk}^2 \tan \theta_j}{a}$$

21:                                     
$$\left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left( \frac{\frac{v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{2} - \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2}}{\Delta z} - \frac{\frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} - \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1}}{2}}{\Delta z} \right) \right\} \right]$$

22:  end do
23:  term1 = term1  $\times \frac{a}{H}$ 
24:                                     ▷ 最終的に求めたい Phi の偏微分の下辺での評価
25:  do  $k = 0, k_{\max}$ 
26:     $\left( \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{jk} = \text{term1} + \text{term3} + \left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk}$ 
27:  end do

```
