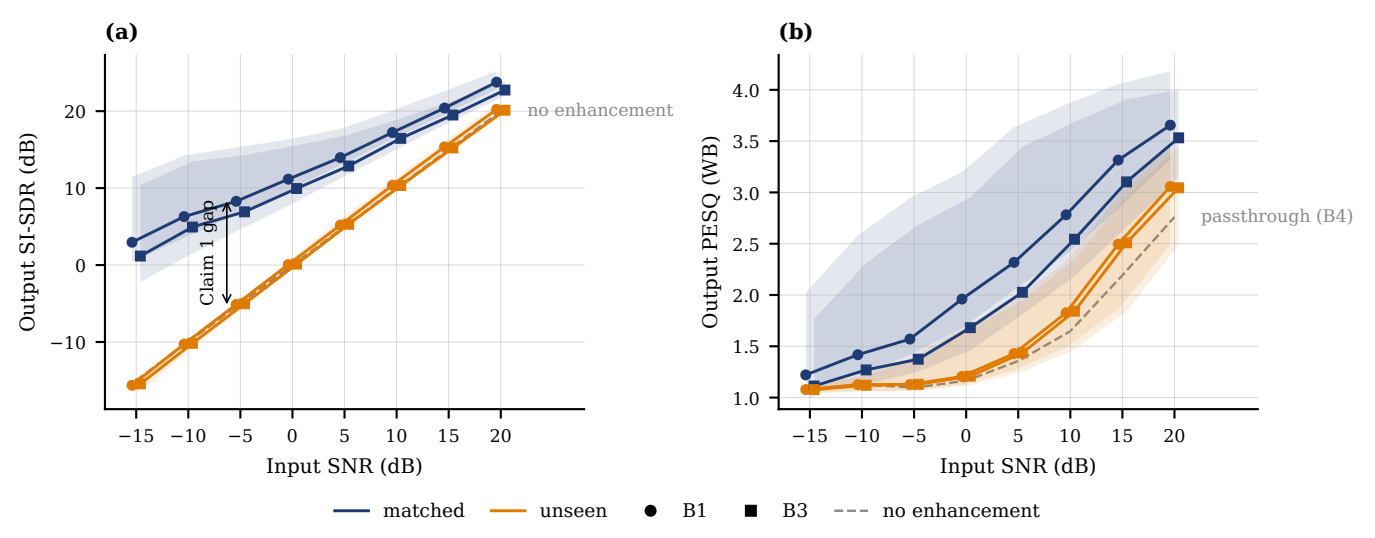
(a)
Output SI-SDR (dB)
20
10
0
−10
Claim 1 gap
no enhancement
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
Input SNR (dB)
(b)
Output PESQ (WB)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
passthrough (B4)
Input SNR (dB)
matched
unseen
B1
B3
no enhancement