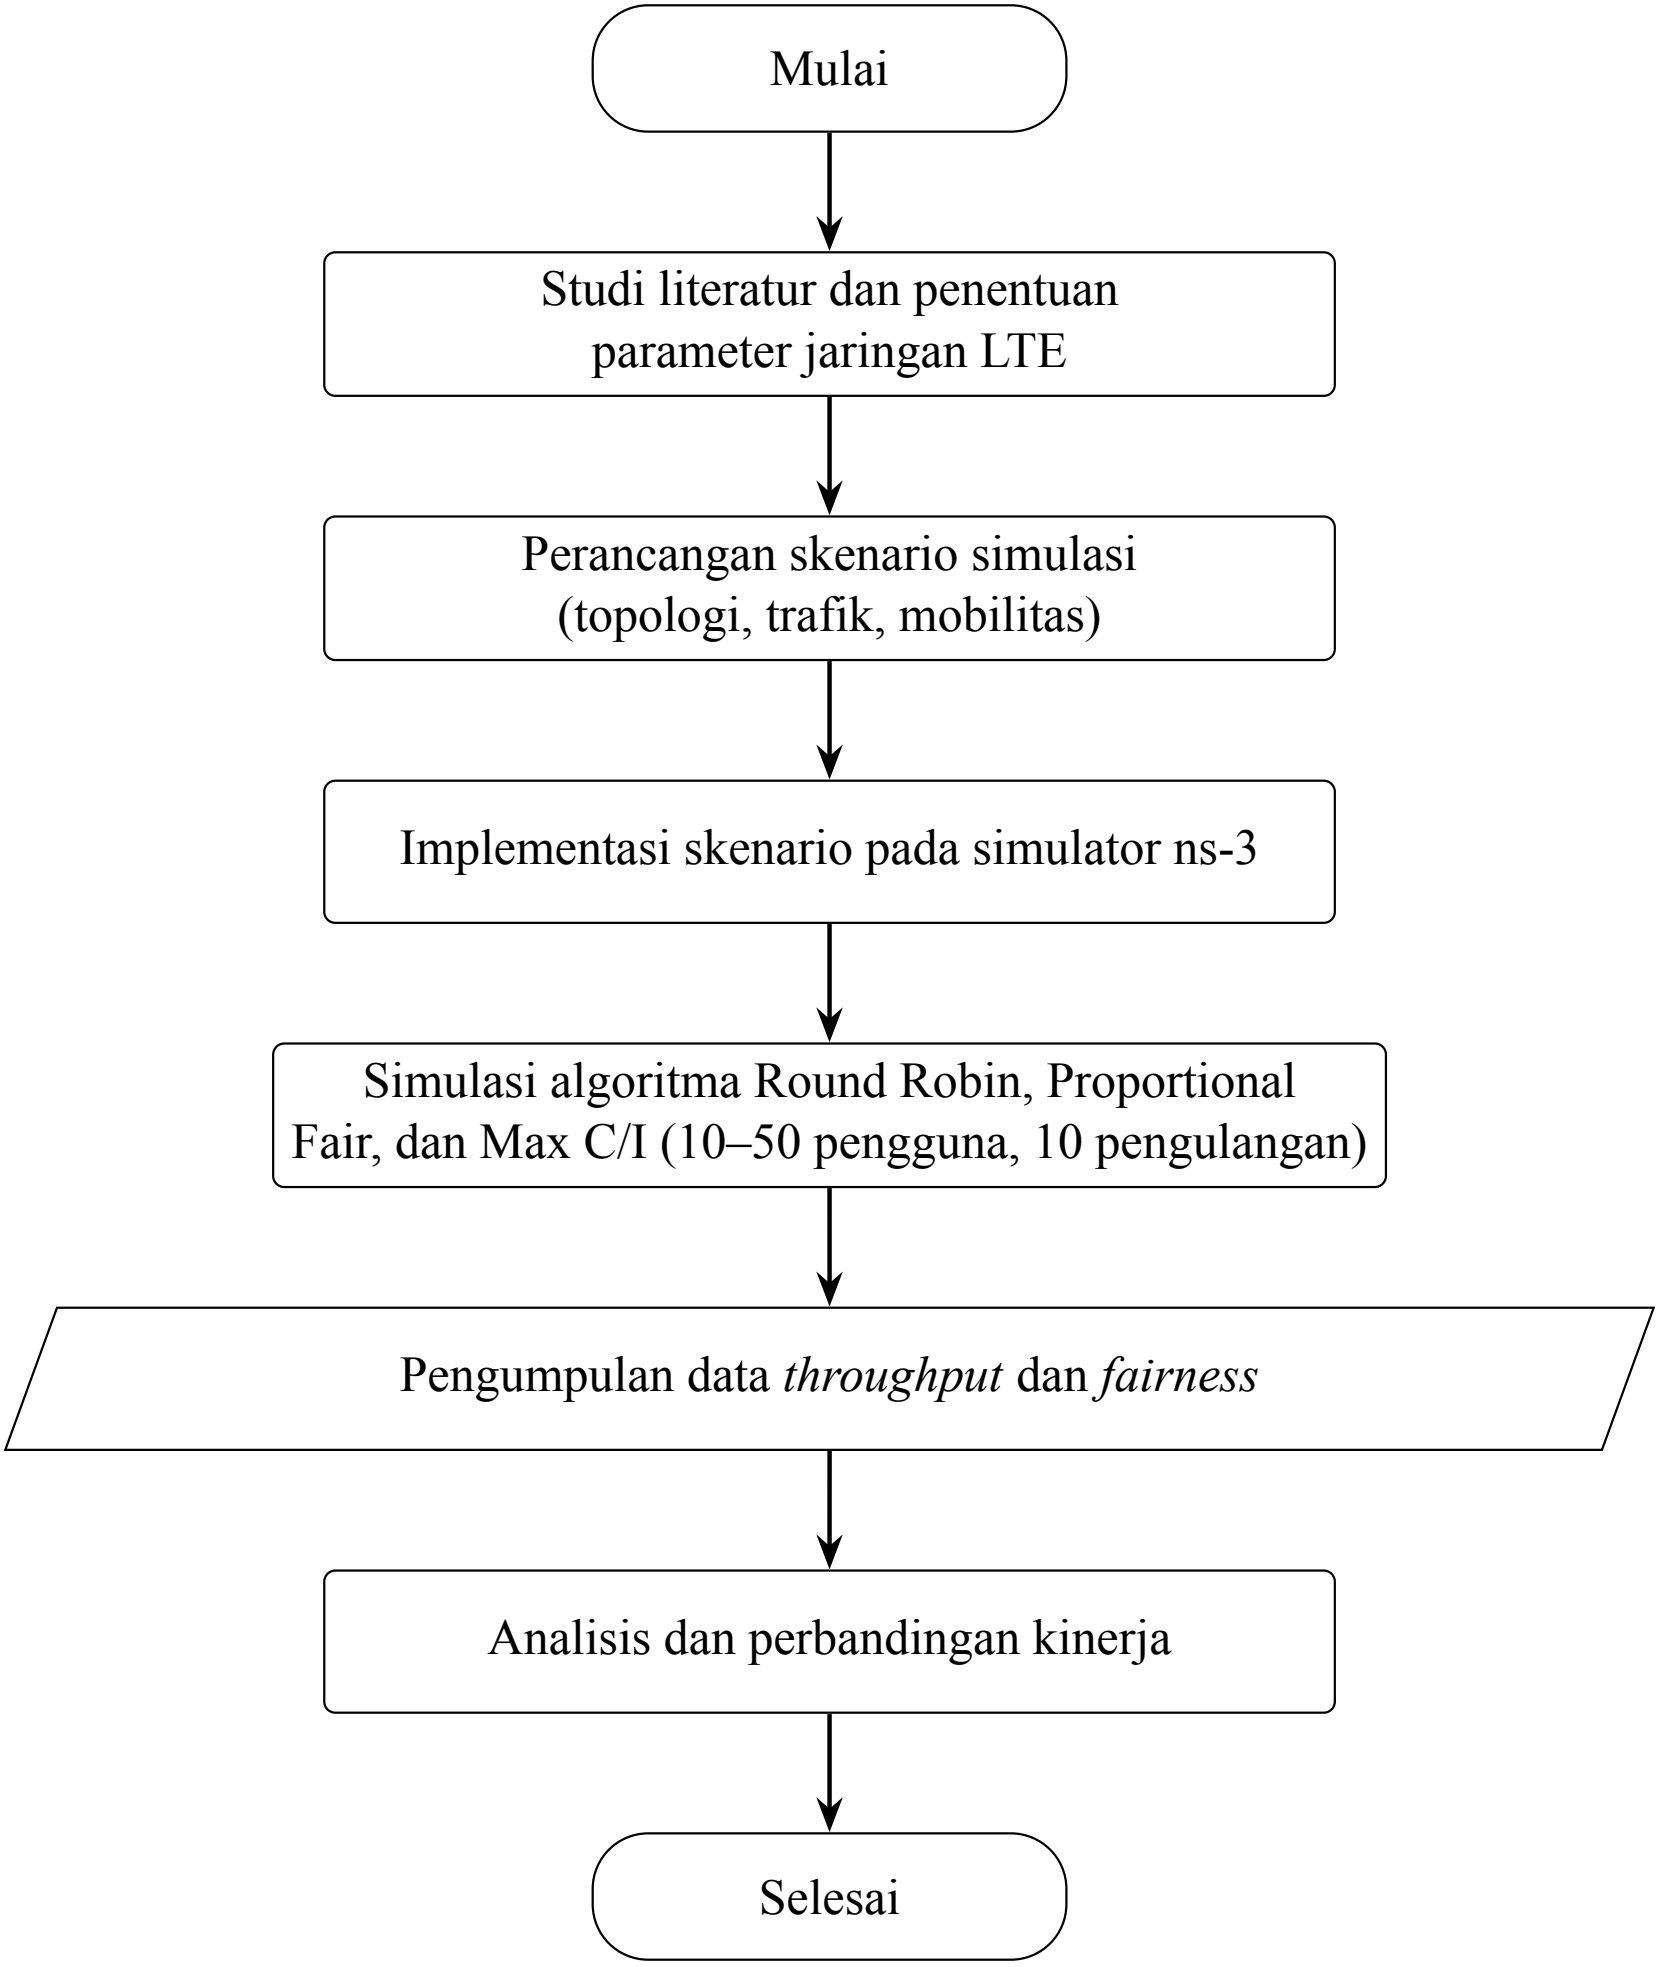
Mulai
Studi literatur dan penentuan parameter jaringan LTE
Perancangan skenario simulasi (topologi, trafik, mobilitas)
Implementasi skenario pada simulator ns-3
Simulasi algoritma Round Robin, Proportional Fair, dan Max C/I (10–50 pengguna, 10 pengulangan)
Pengumpulan data *throughput* dan *fairness*
Analisis dan perbandingan kinerja
Selesai

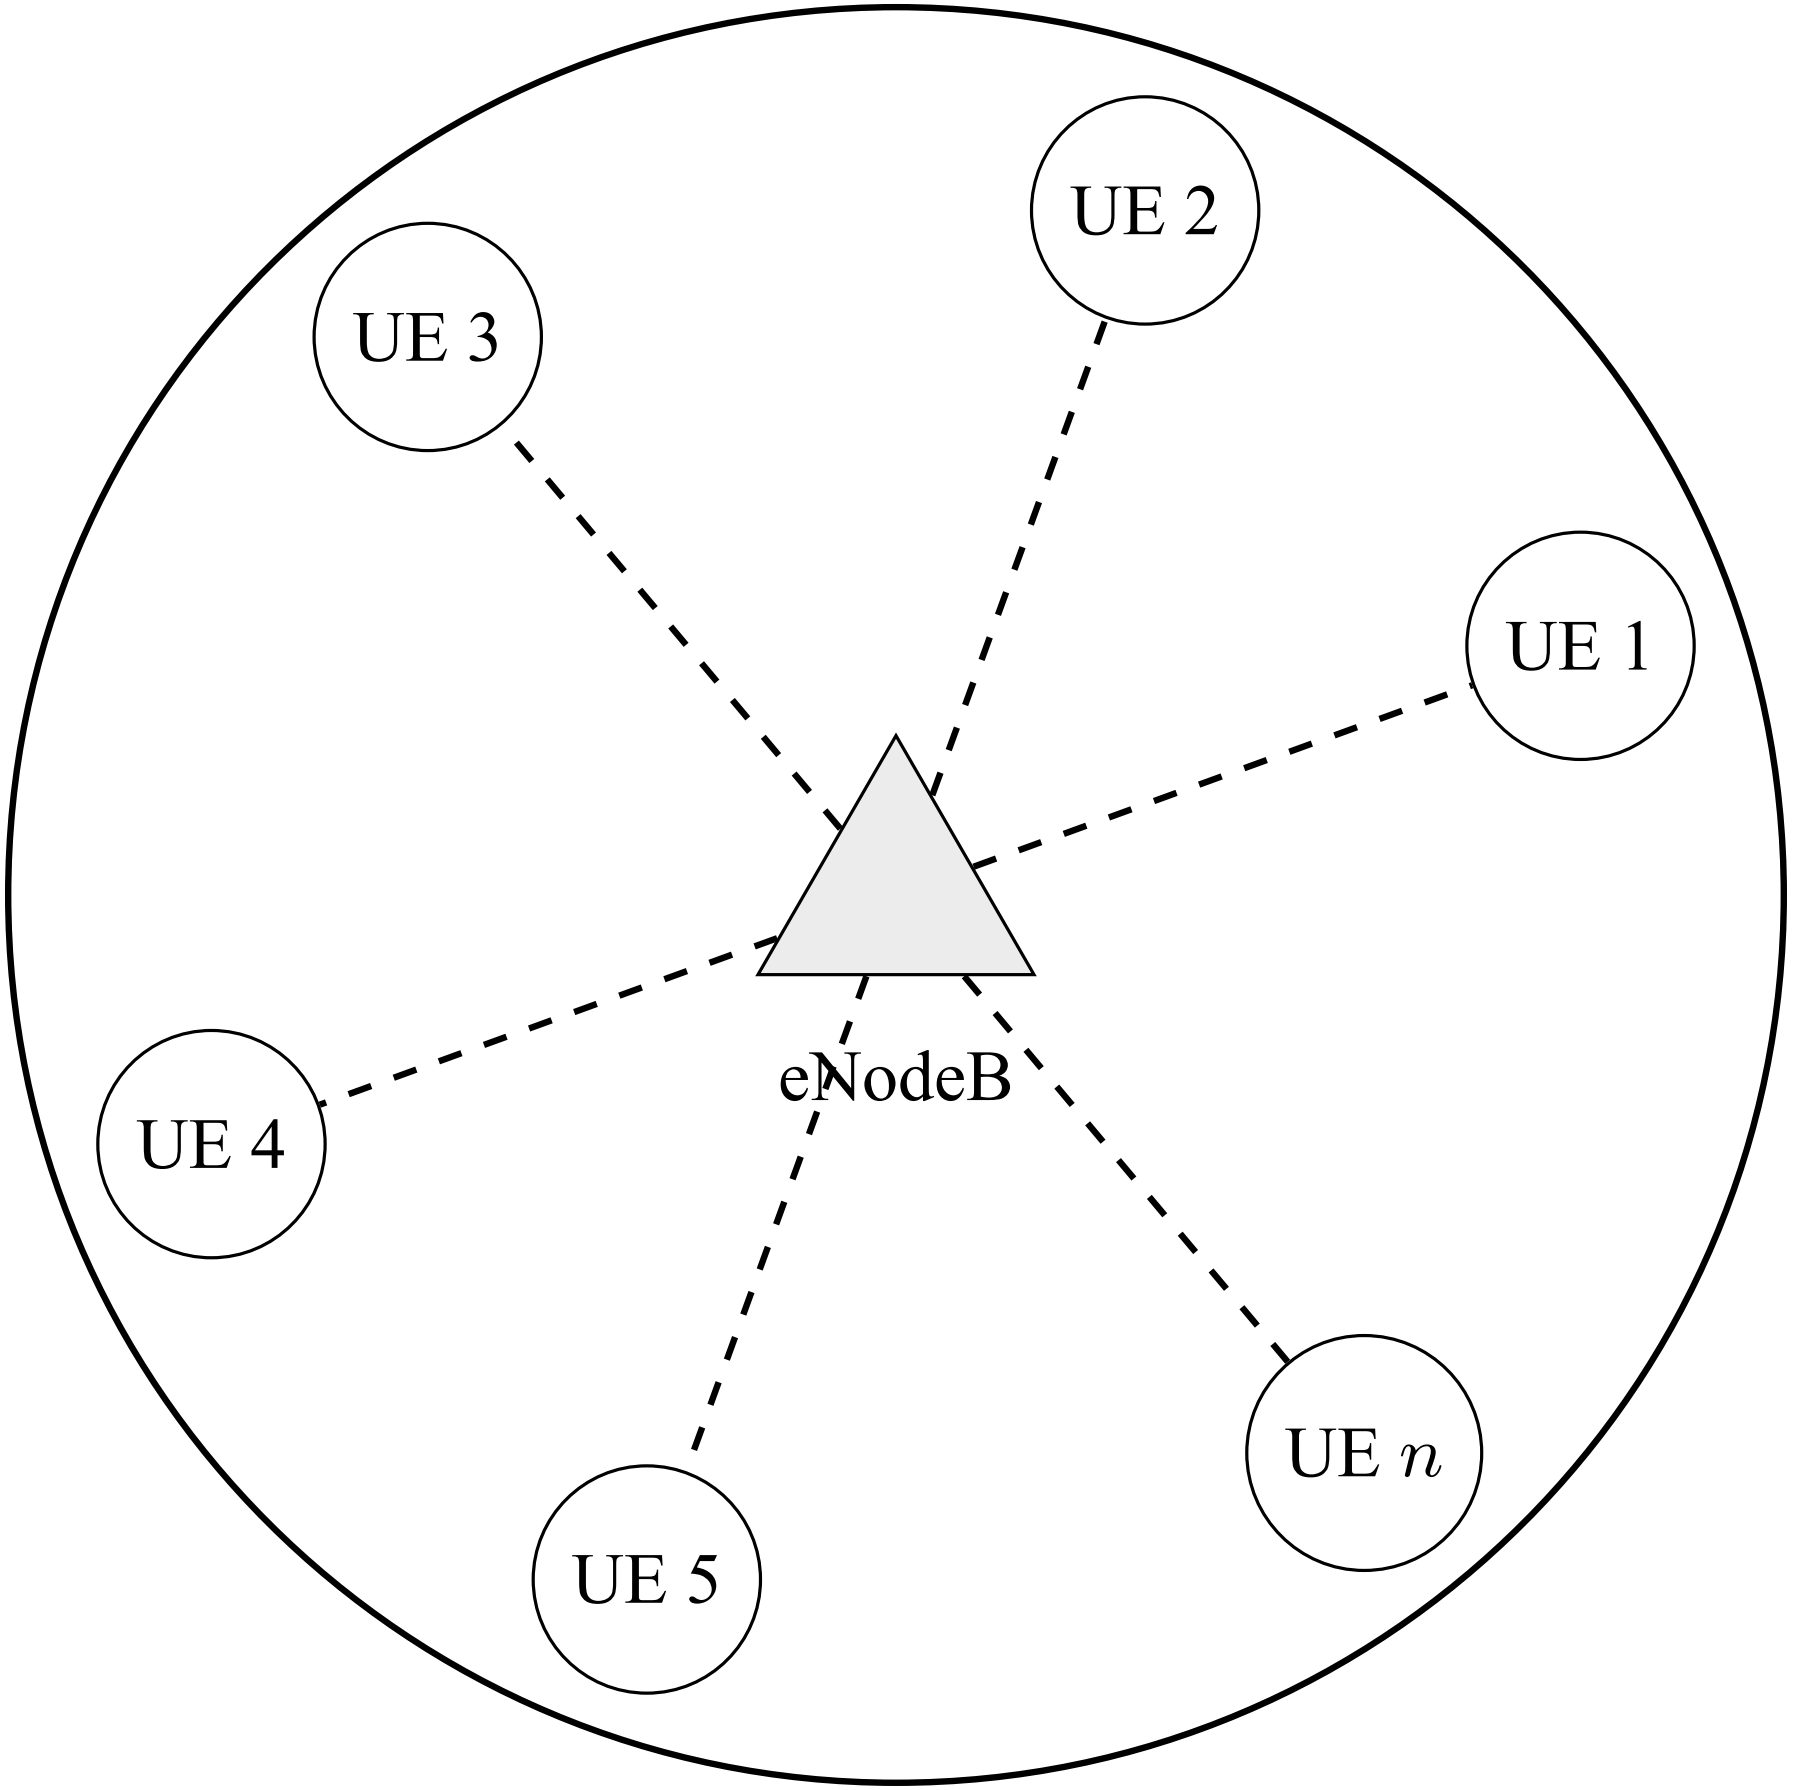

Radius sel 500 m, pengguna bergerak acak

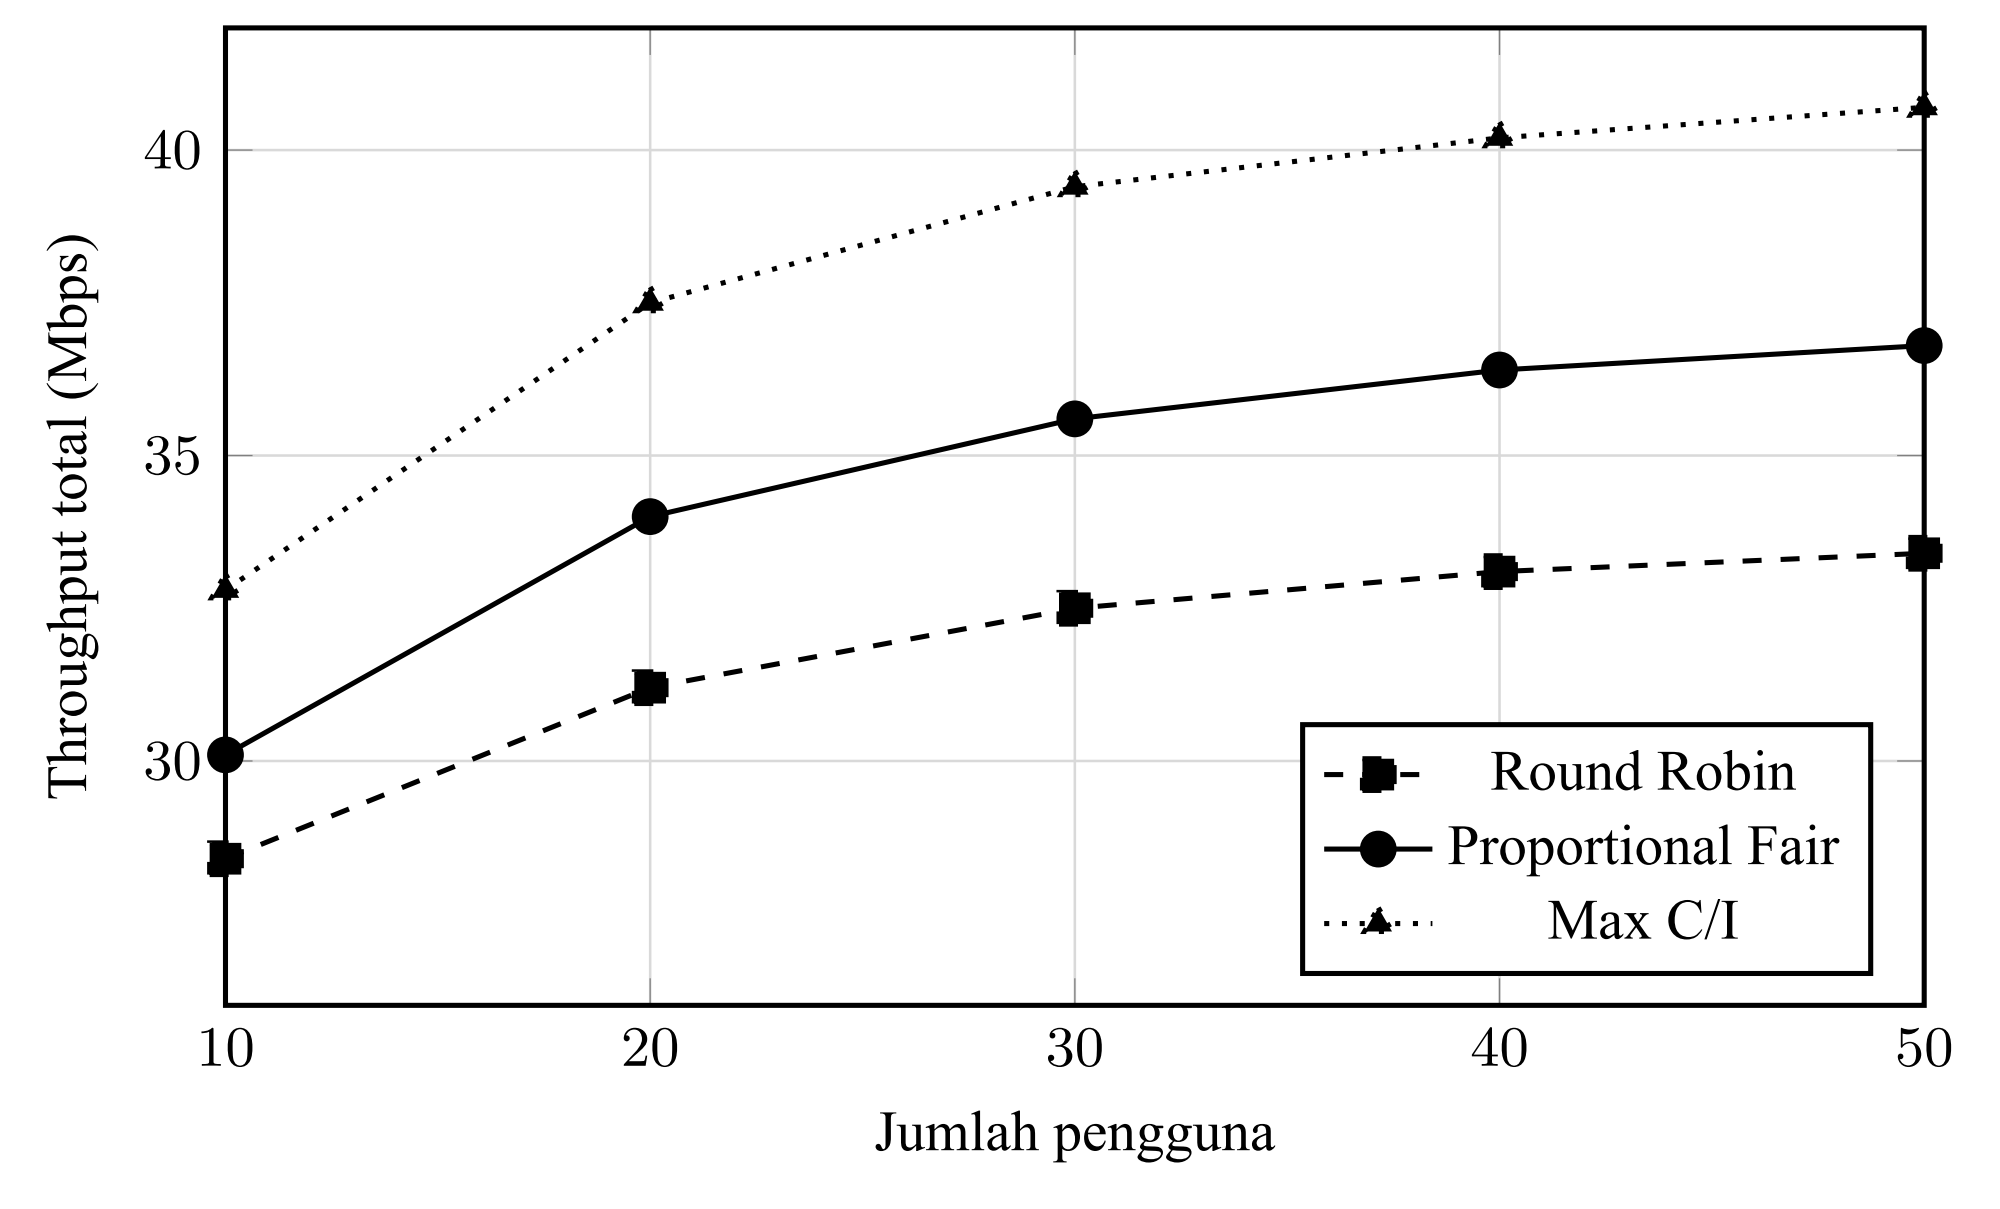
Throughput total (Mbps)
40
35
30
10
20
30
40
50
Jumlah pengguna
Round Robin
Proportional Fair
Max C/I

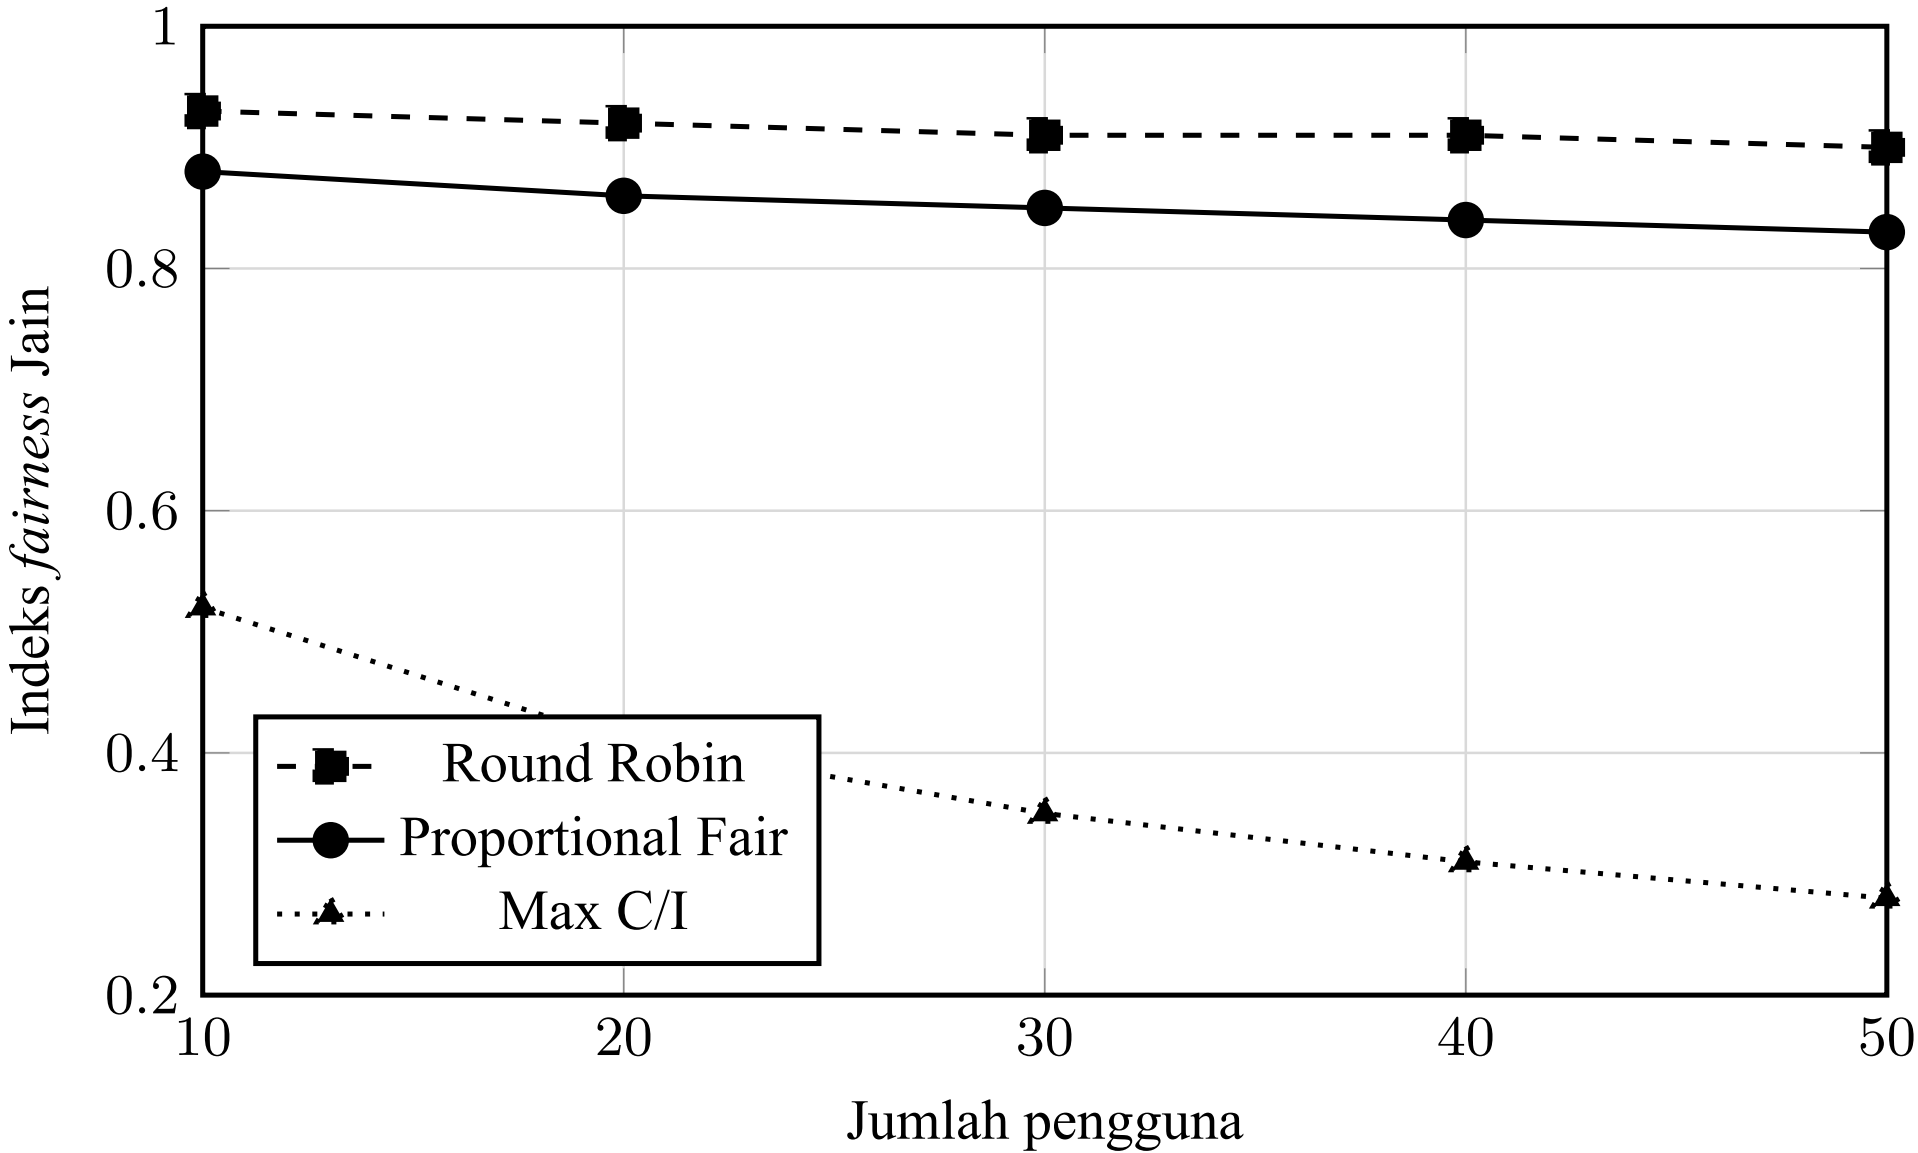
1
0.8
0.6
0.4
0.2
Indeks *fairness* Jain
10
20
30
40
50
Jumlah pengguna
Round Robin
Proportional Fair
Max C/I