



Обустройство трудных проходов с применением специальных вводов заводского изготовления

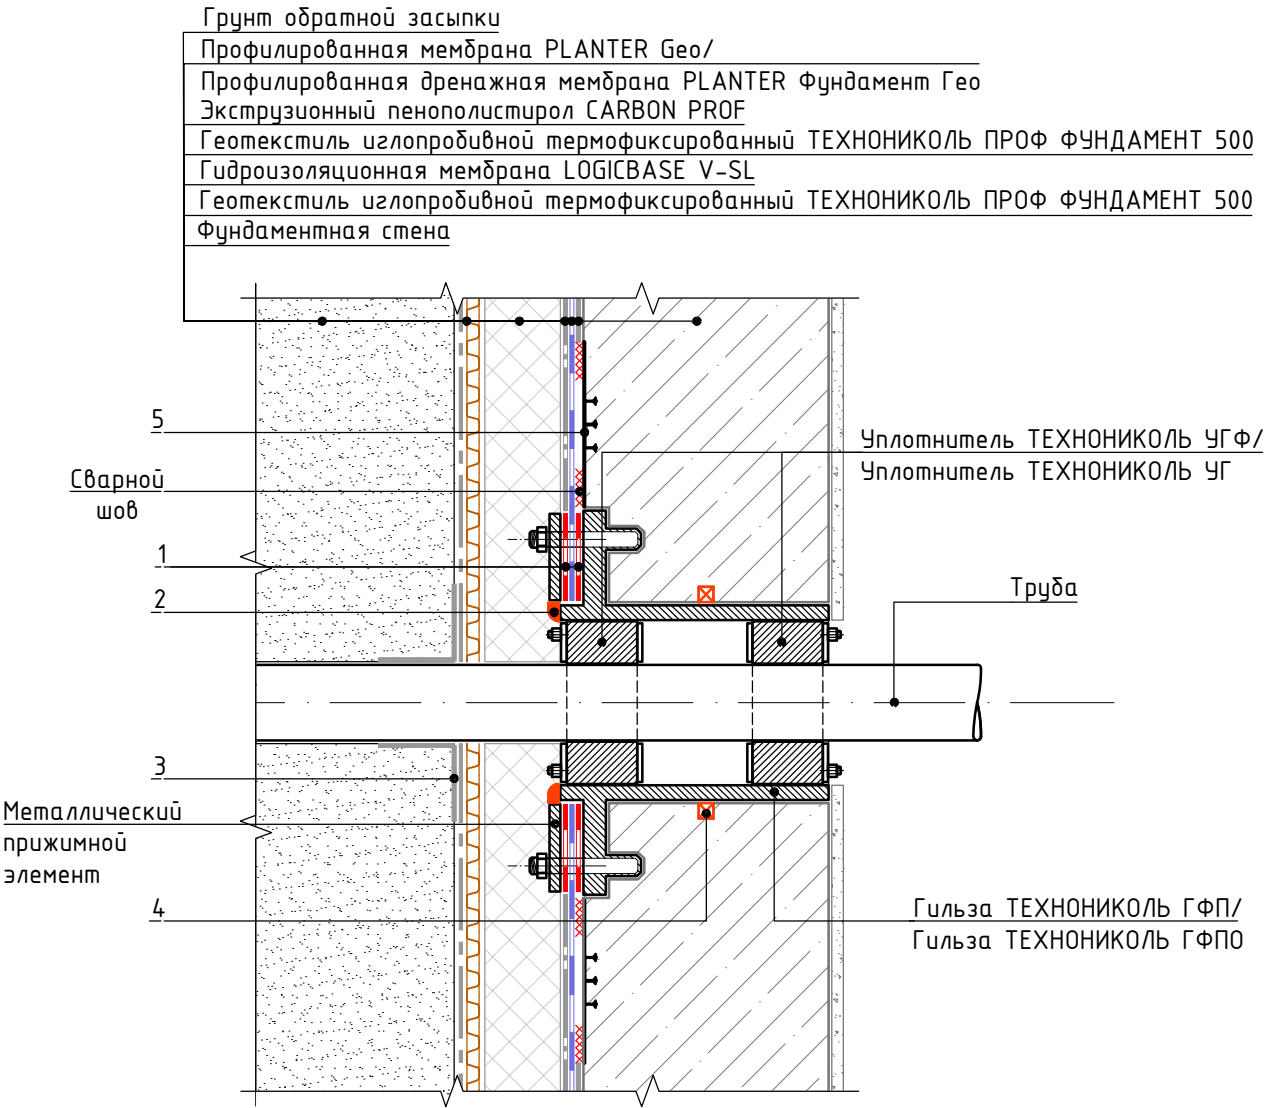

Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Прижимная прокладка из мембраны LOGICBASE V-SL	по проекту	м²	
2	Герметик ТЕХНОКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
3	Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500	по проекту	м²	
4	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОКОЛЬ	по проекту	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОКОЛЬ ЕС-220-3 или Гидрошпонка ТЕХНОКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	


Обустройство трубных проходов

Грунт обратной засыпки
 Профилированная мембрана PLANTER Geo/
 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео
 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
 Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
 Фундаментная стена

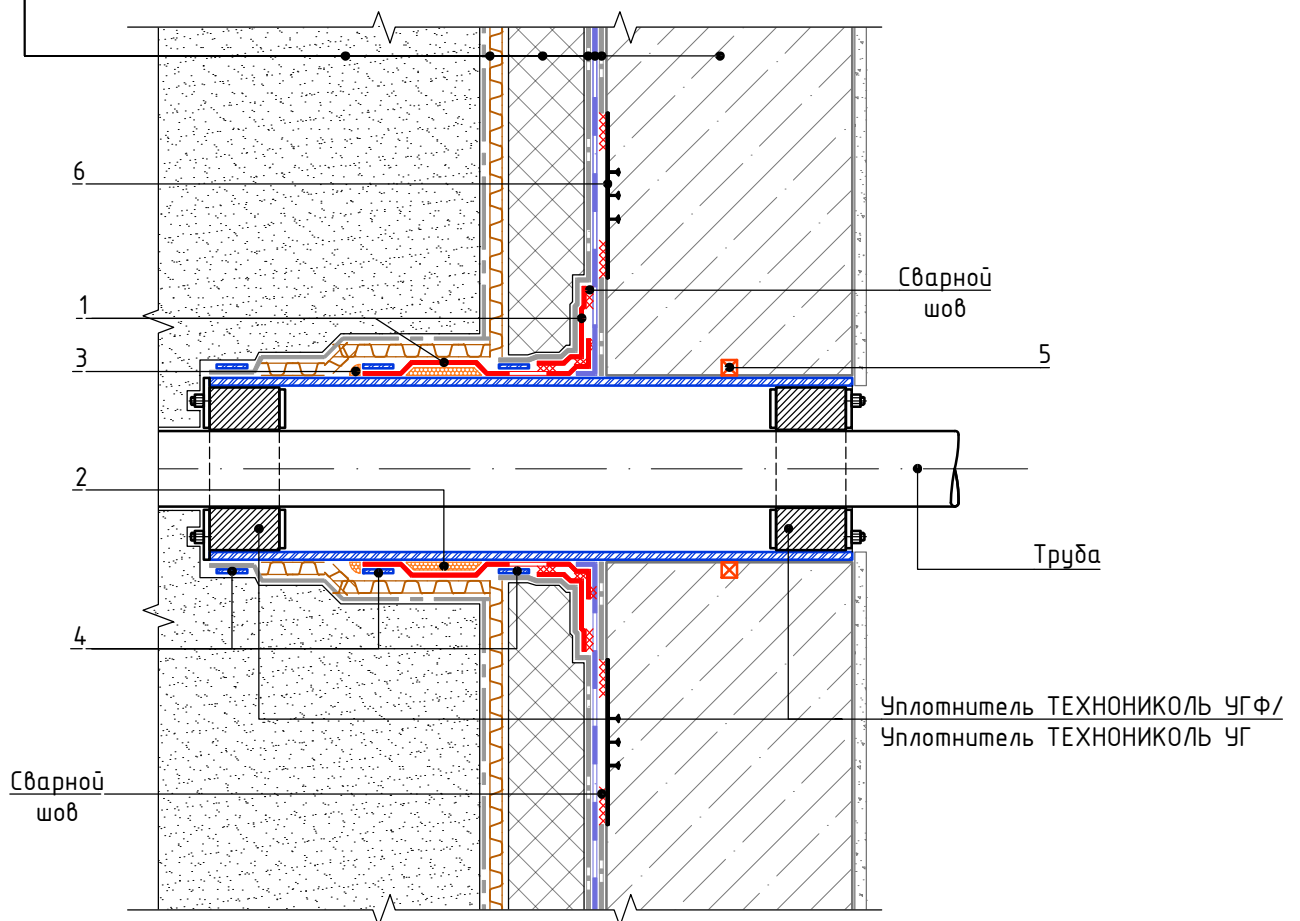


Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Фартук из мембраны LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
2	Набухающий герметик ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	шт.	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
4	Металлический силовой хомут	3	шт.	
5	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
6	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4	1,05	м.п.	

Примыкание к оголовку сваи при помощи гидрошпонки

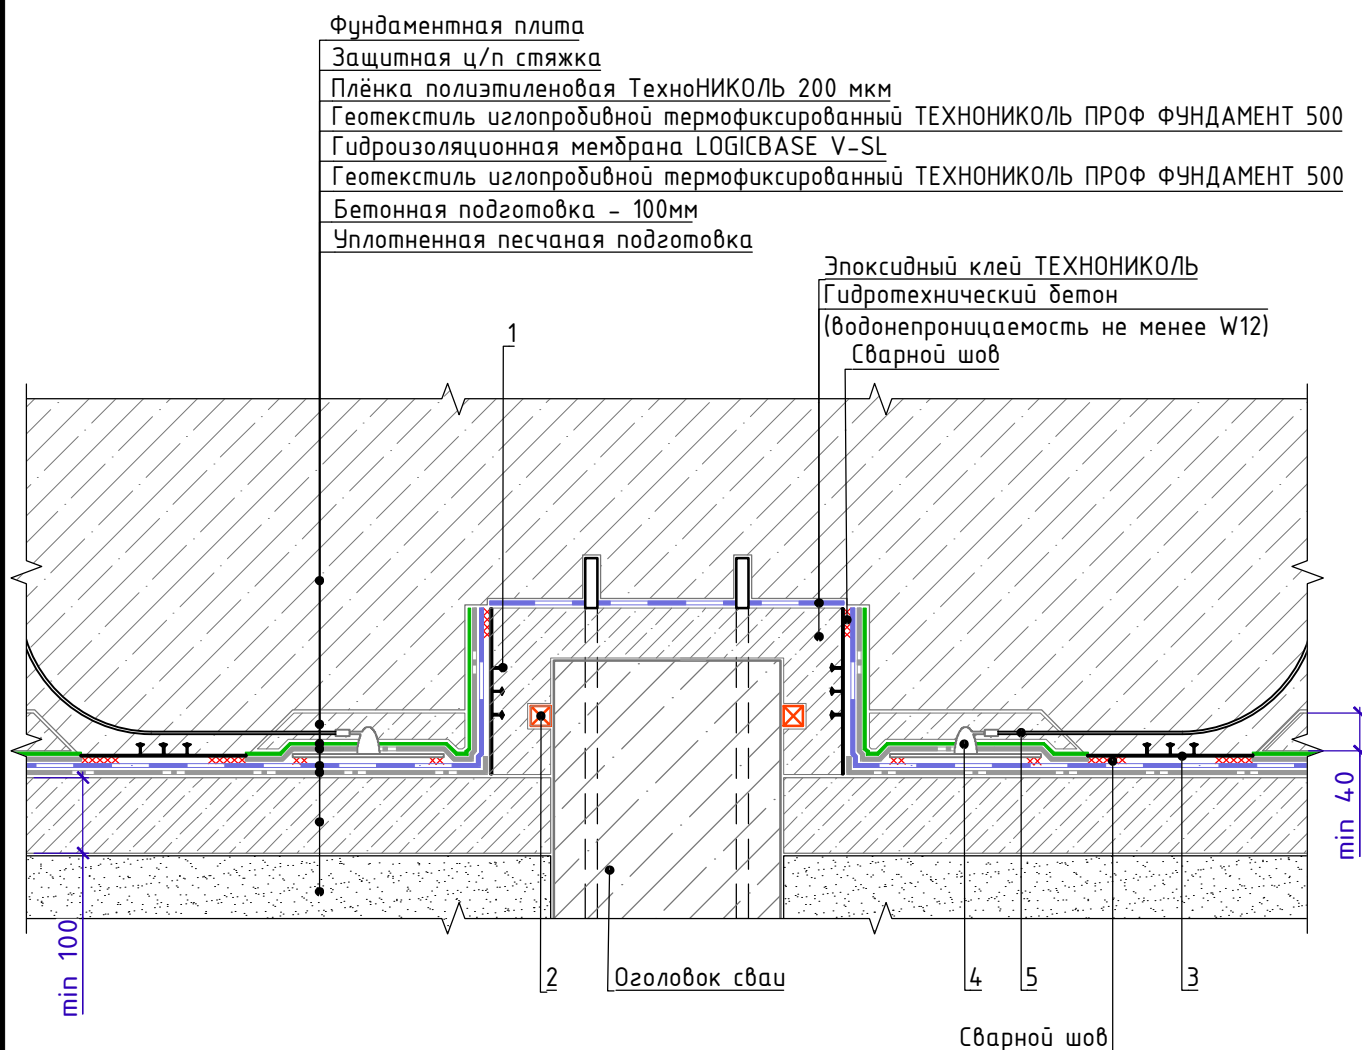


Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
2	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
3	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
4	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
5	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной части фундамента

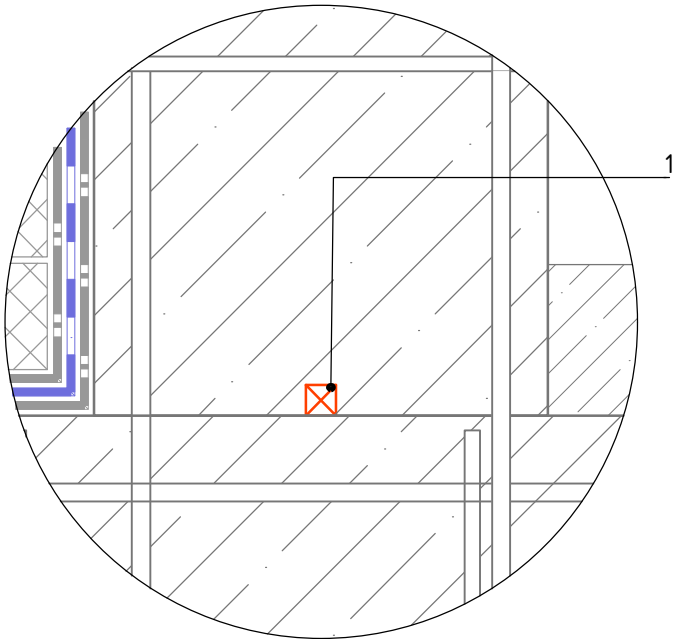


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	

Сопряжение вертикальной и горизонтальной
части фундамента.
С гидропрофилем набухающим ТЕХНОНИКОЛЬ и
инжектосистемой ТЕХНОНИКОЛЬ

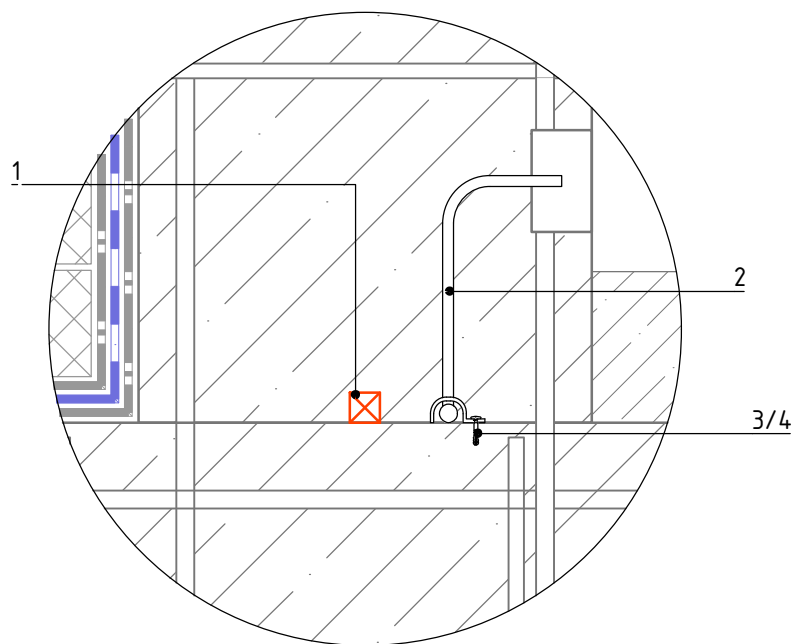

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
2	Инжектосистема ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	кг	
3	Саморез остроконечный ТЕРМОСЛИП Ø4,8x50 мм	по проекту	шт.	
4	Анкерный элемент ТЕРМОСЛИП 8x45 мм	по проекту	шт.	

Переход гидроизоляционного покрытия со стены на плиту покрытия

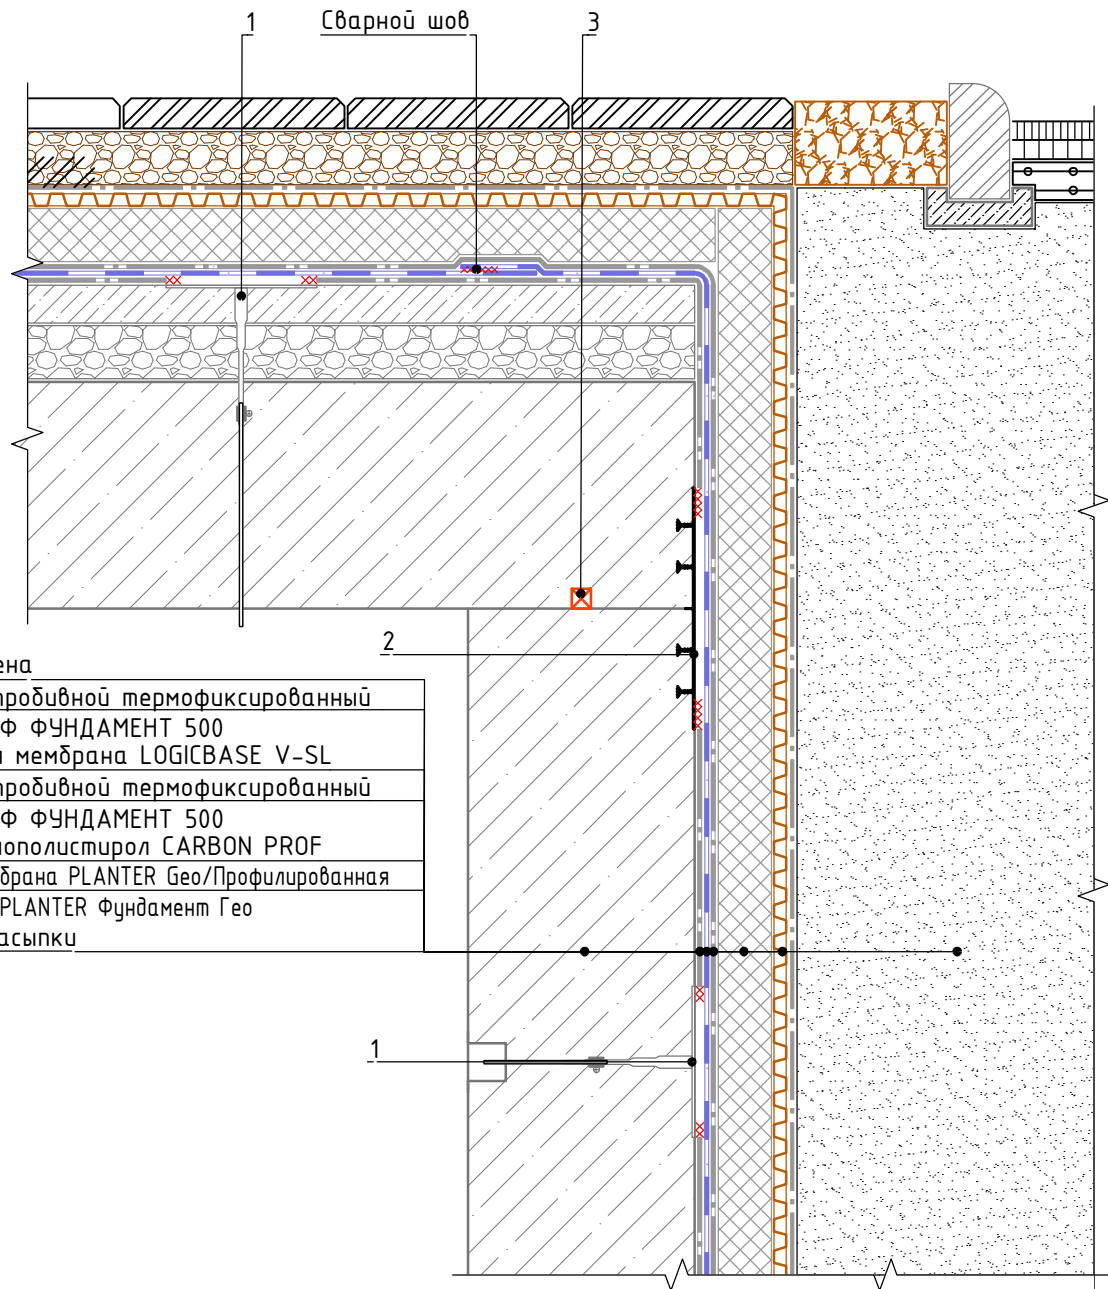


Фундаментная стена

Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL
Геотекстиль излопробивной термофиксированный
ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500
Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная
дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео
Грунт обратной засыпки

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штырь	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	
3	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	

Узел межэтажного перекрытия

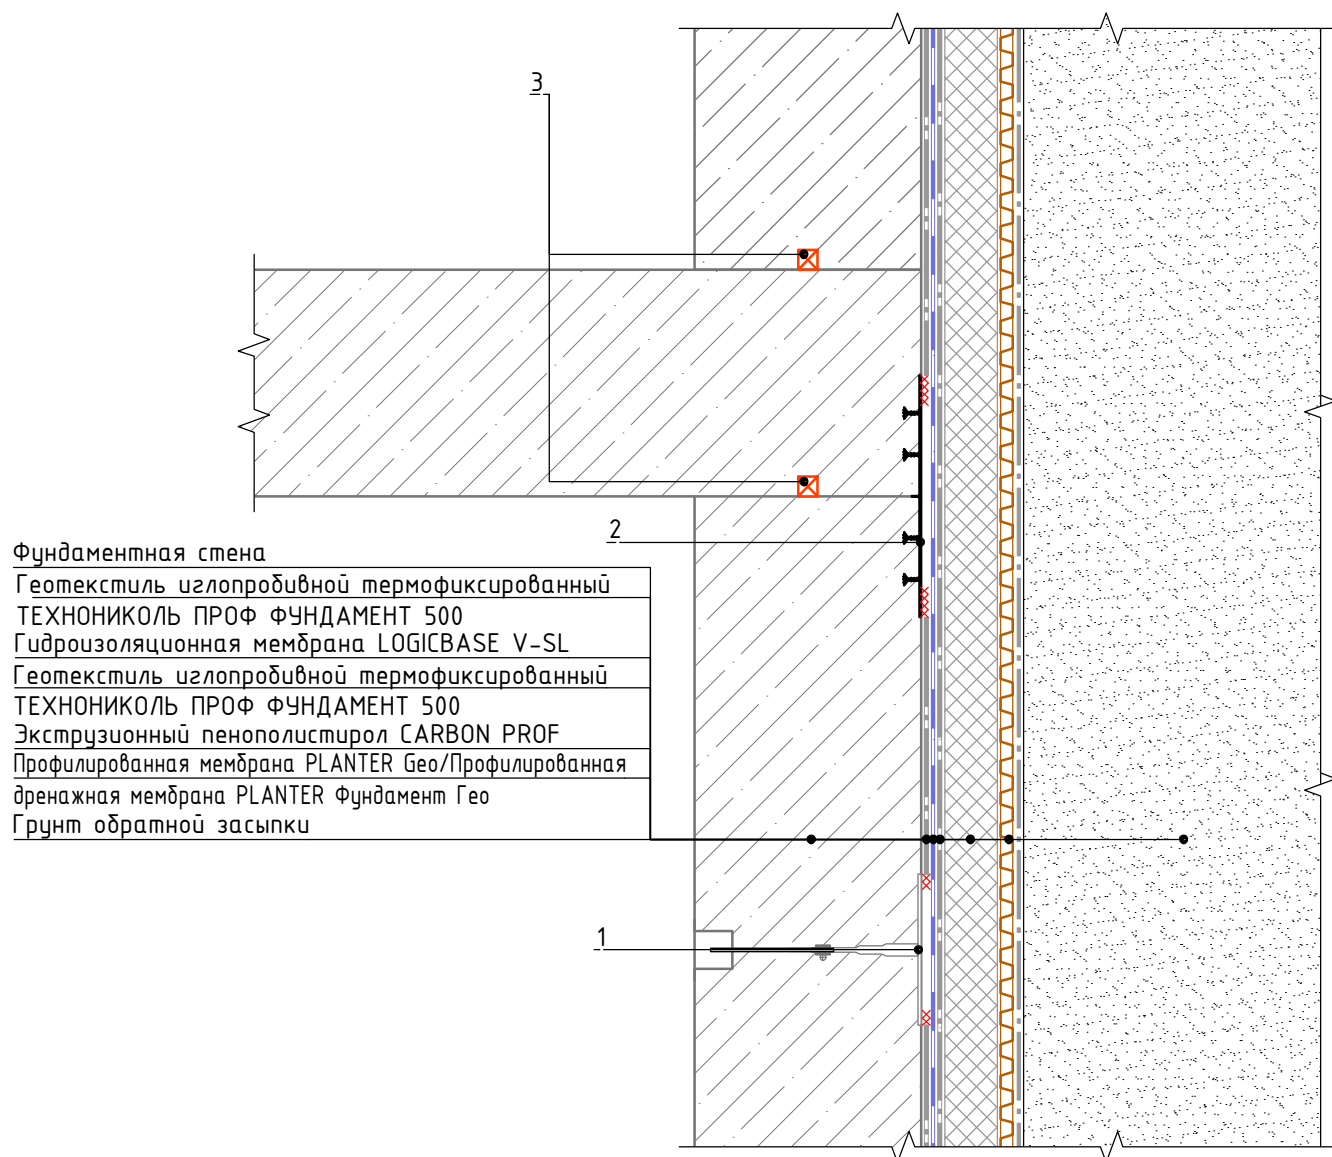

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	
3	Гидропрофиль надувающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	

Узел устройства пирога на консольной плите (переход с вертикальной стены на горизонтальную часть)

Фундаментная плита

Защитная ц/п стяжка

Плѐнка полиэтиленовая

ТехноНИКОЛЬ 200 мкм

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана

LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Бетонная подготовка – 100мм

Уплотненная песчаная подготовка

Грунтовое основание

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана

PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500


Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной

термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

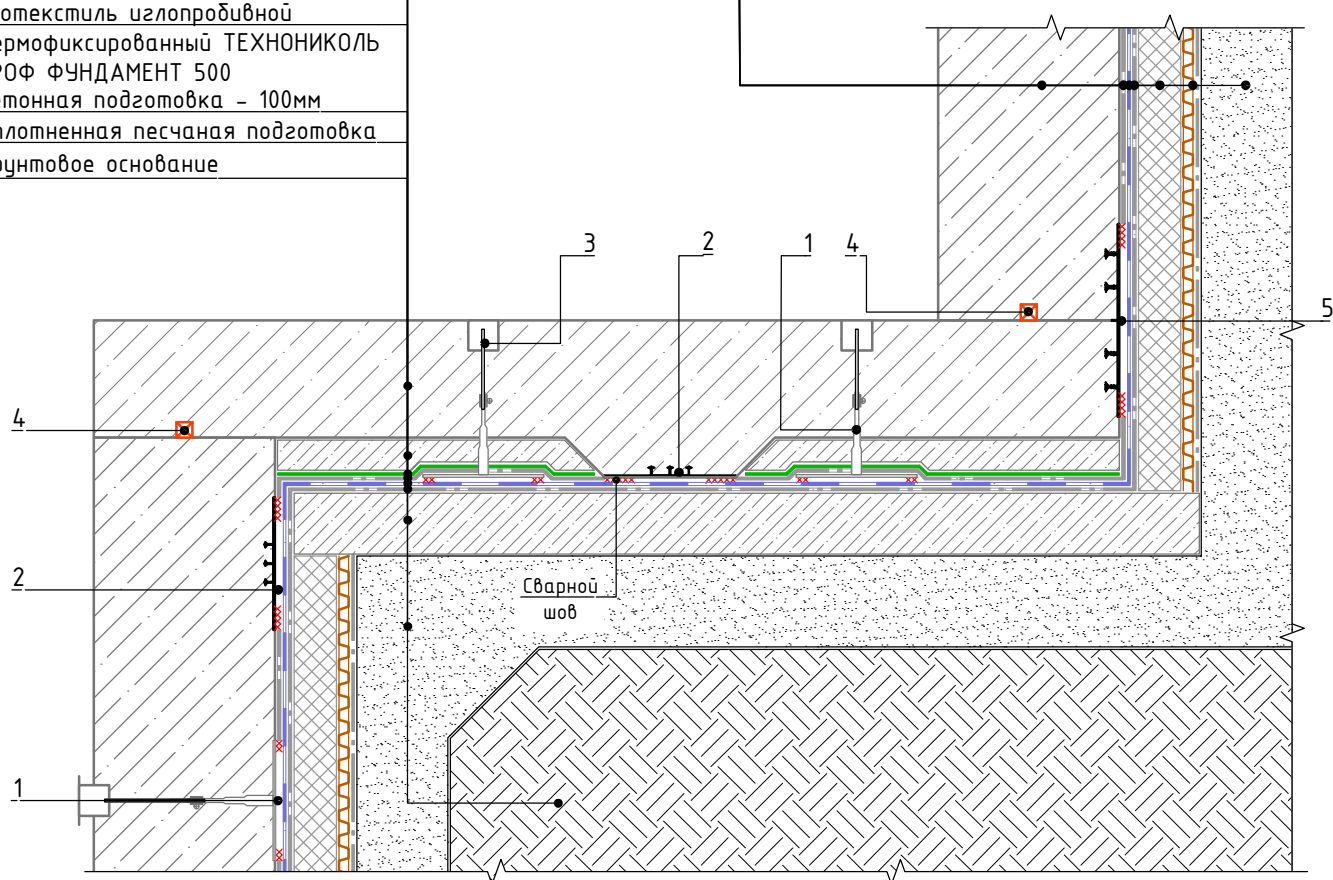

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
3	Трубка инъекционная LOGICBASE TUBE	по проекту	м.п.	
4	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	1,05	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3)	1,05	м.п.	