



**Внутренний холодный шов бетонирования.
С гидрошпонкой ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D и
инжектосистемой ТЕХНОНИКОЛЬ**

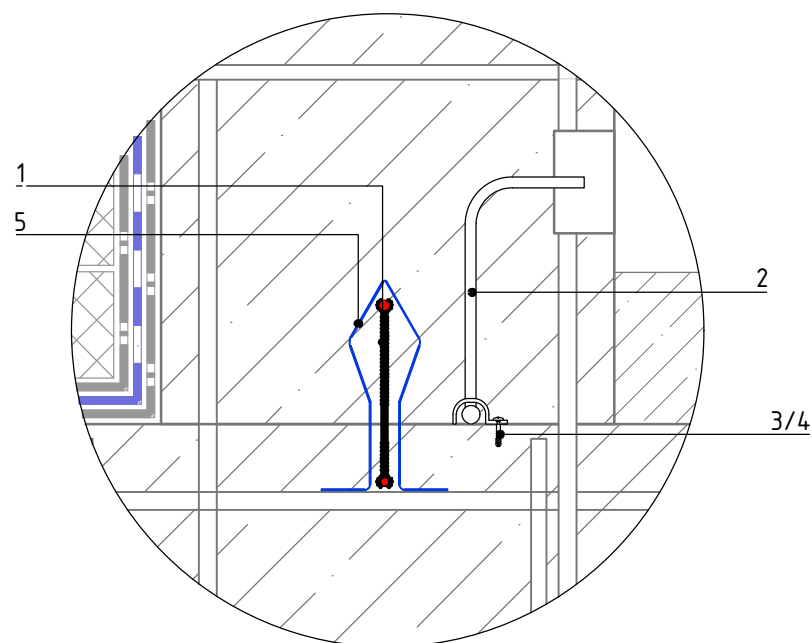

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP 4D (или IC-80-2-SP 4D или IC-150-1-SP 4D)	по проекту	м.п.	
2	Инжектосистема ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	кг	
3	Саморез остроконечный ТЕРМОСЛИП Ø4,8x50 мм	по проекту	шт.	
4	Анкерный элемент ТЕРМОСЛИП 8x45 мм	по проекту	шт.	
5	Омега профиль	по проекту	м.п.	

**Сопряжение вертикальной и горизонтальной
 части фундамента.
 С гидропрофилем набухающим ТЕХНОНИКОЛЬ и
 инъектосистемой ТЕХНОНИКОЛЬ**

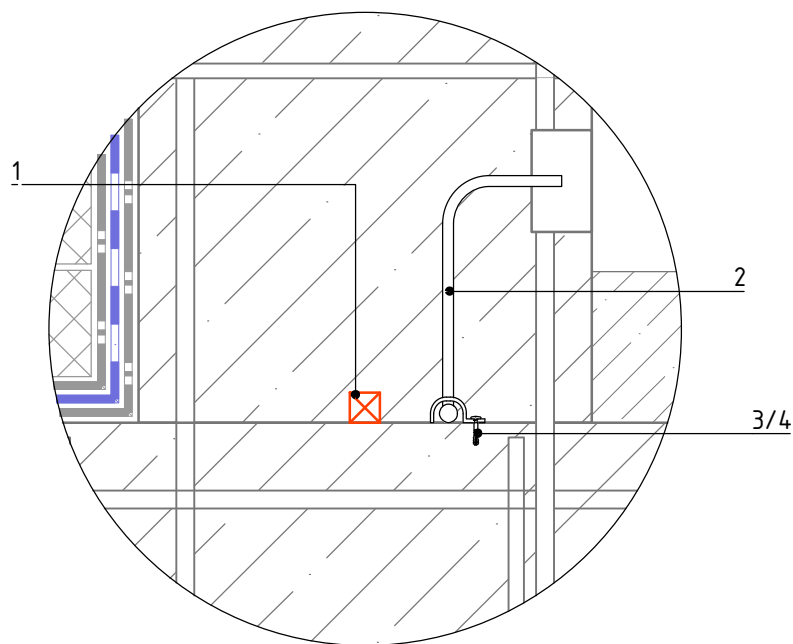

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Примечание
1	Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	м.п.	
2	Инъектосистема ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	кг	
3	Саморез остроконечный ТЕРМОСЛИП Ø4,8x50 мм	по проекту	шт.	
4	Анкерный элемент ТЕРМОСЛИП 8x45 мм	по проекту	шт.	