



# **Состав изоляционной системы. Вертикальная часть. Крепление утеплителя**

Грунт обратной засыпки  
 Профилированная мембрана PLANTER Geo/  
 Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео  
 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF  
 Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500  
 Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL  
 Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500  
 Фундаментная стена

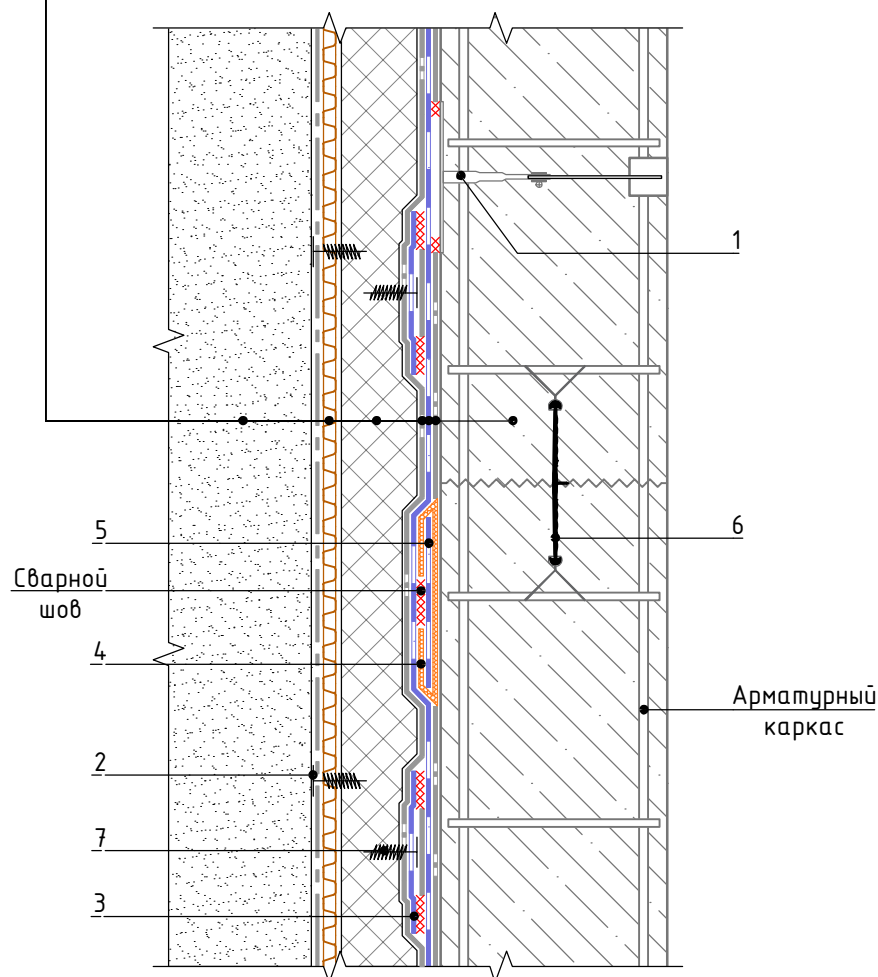

| Поз. | Наименование                                                                                                     | Расход на 1 м.п. примыкания. | Ед.изм.        | Прим. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
| 1    | ПВХ контрольно-инъекционный прямой штырь                                                                         | по проекту                   | шт.            |       |
| 2    | Винт R16 (или PLANTER Fixing)                                                                                    | по проекту                   | шт.            |       |
| 3    | Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL, 100x200 мм                                                            | по проекту                   | м <sup>2</sup> |       |
| 4    | Двухкомпонентный эпоксидный клей ТЕХНОНИКОЛЬ                                                                     | по проекту                   | кг             |       |
| 5    | Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм)    | по проекту                   | м.п.           |       |
| 6    | Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-240-2 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-240-6; или Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ) | по проекту                   | м.п.           |       |
| 7    | PLANTER Fixing                                                                                                   | по проекту                   | шт.            |       |

## Деформационный шов на стилобатной части. С внутренней шпонкой

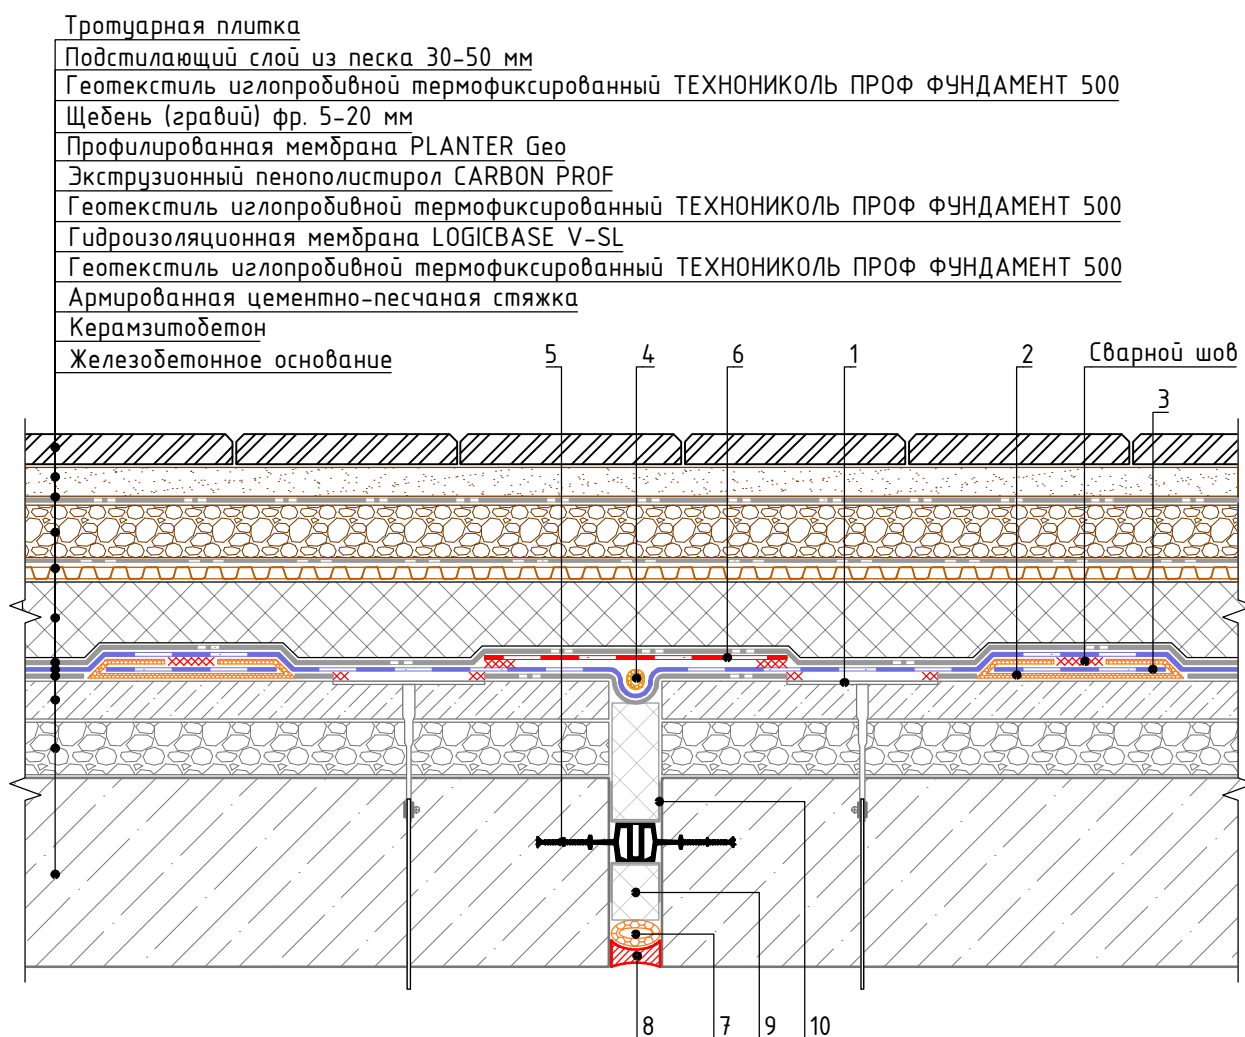

| Поз. | Наименование                                                                                                  | Расход на 1 м.п. примыкания. | Ед.изм.        | Прим. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
| 1    | ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер                                                                     | по проекту                   | шт.            |       |
| 2    | Двухкомпонентный эпоксидный клей ТехноНИКОЛЬ                                                                  | 1,2                          | кг             |       |
| 3    | Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм) | 1,05                         | м.п.           |       |
| 4    | Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")                                                                            | 1,05                         | м.п.           |       |
| 5    | Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IM-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IM-260/50)                                     | 1,05                         | м.п.           |       |
| 6    | Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL                                                                     | по проекту                   | м <sup>2</sup> |       |
| 7    | Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")                                                                            | 1,05                         | м.п.           |       |
| 8    | Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex                                                                             | по проекту                   | шт.            |       |
| 9    | XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF                                                                                   | по проекту                   |                |       |
| 10   | Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300                                      | по проекту                   | м <sup>2</sup> |       |

## Деформационный шов на стиловатной части. С П-образной шпонкой

Тротуарная плитка

Подстилающий слой из песка 30-50 мм

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Щебень (гравий) фр. 5-20 мм

Профилированная мембрана PLANTER Geo

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500


Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Армированная цементно-песчаная стяжка


Керамзитобетон

Железобетонное основание

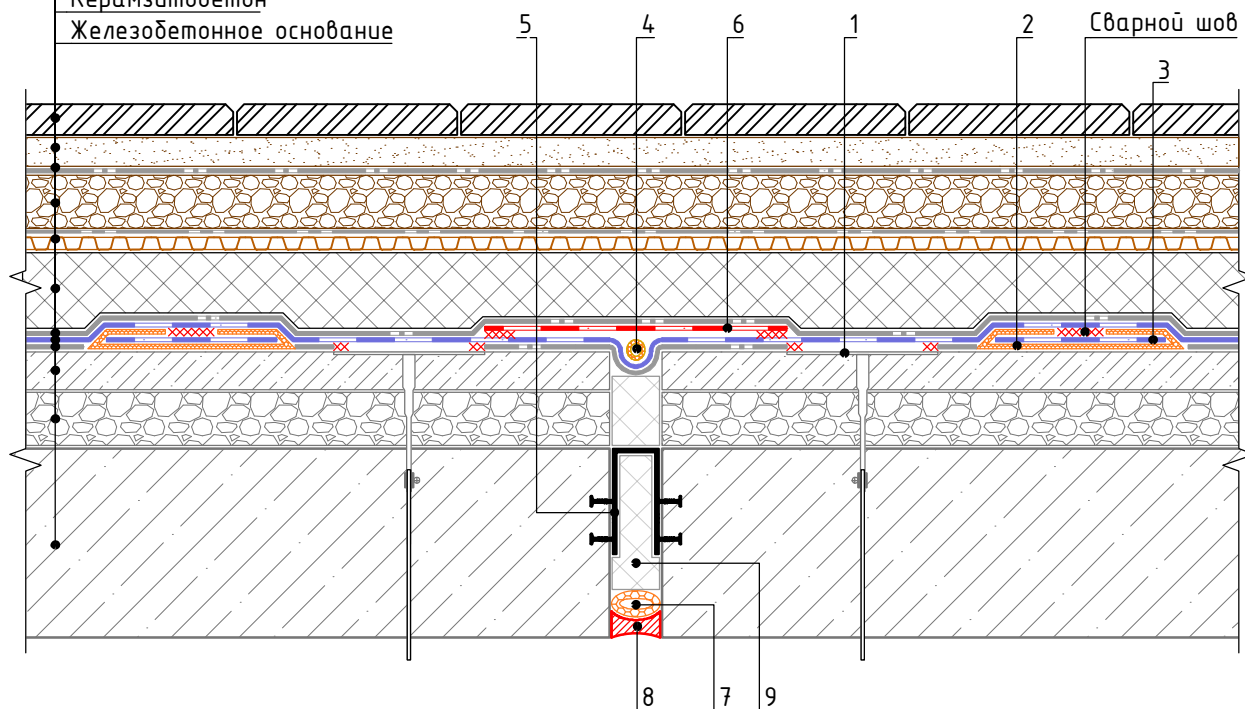

| Поз. | Наименование                                                                                                  | Расход на 1 м.п. примыкания. | Ед.изм.        | Прим. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------|
| 1    | ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер                                                                     | по проекту                   | шт.            |       |
| 2    | Двухкомпонентный эпоксидный клей ТехноНИКОЛЬ                                                                  | 1,2                          | кг             |       |
| 3    | Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм) | 1,05                         | м.п.           |       |
| 4    | Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")                                                                            | 1,05                         | м.п.           |       |
| 5    | Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)                                    | 1,05                         | м.п.           |       |
| 6    | Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL                                                                     | по проекту                   | м <sup>2</sup> |       |
| 7    | Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")                                                                            | 1,05                         | м.п.           |       |
| 8    | Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex                                                                             | по проекту                   | шт.            |       |
| 9    | XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF                                                                                   | по проекту                   |                |       |

Финишное закрепление гидроизоляции.  
С гидроизоляционной лентой  
LOGICBASE V-Strip FB 220 (300) мм

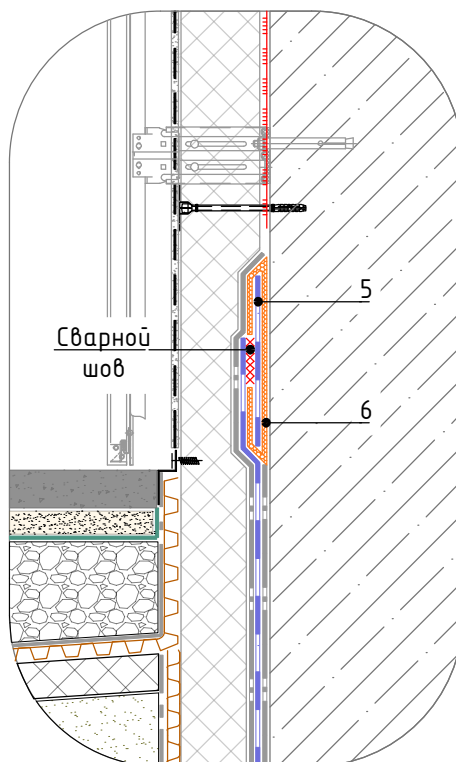

| Поз. | Наименование                                                                                                  | Расход на 1 м.п. примыкания. | Ед.изм. | Примечание |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------|
| 1    | Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм) | по проекту                   | м.п.    |            |
| 2    | Двухкомпонентный эпоксидный клей ТехноНИКОЛЬ                                                                  | по проекту                   | кг      |            |