

Вертикальный деформационный шов. С П-образной шпонкой

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Гео/Профилированная

дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный


ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный


ТЕХНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

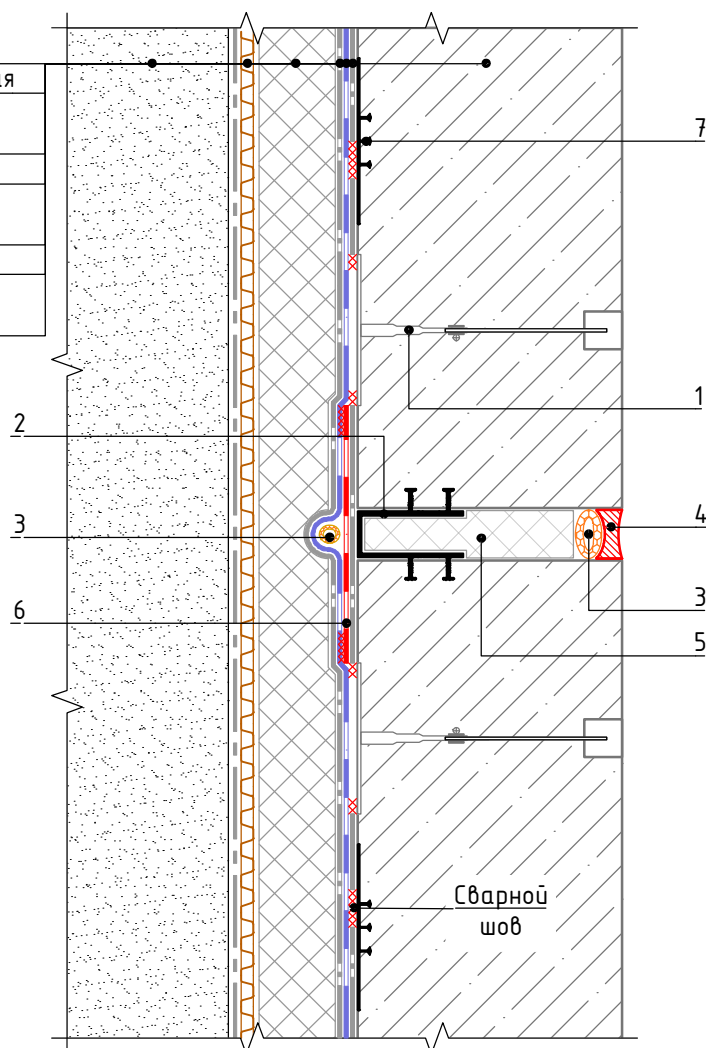


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	

Угловой деформационный шов. С П-образной шпонкой

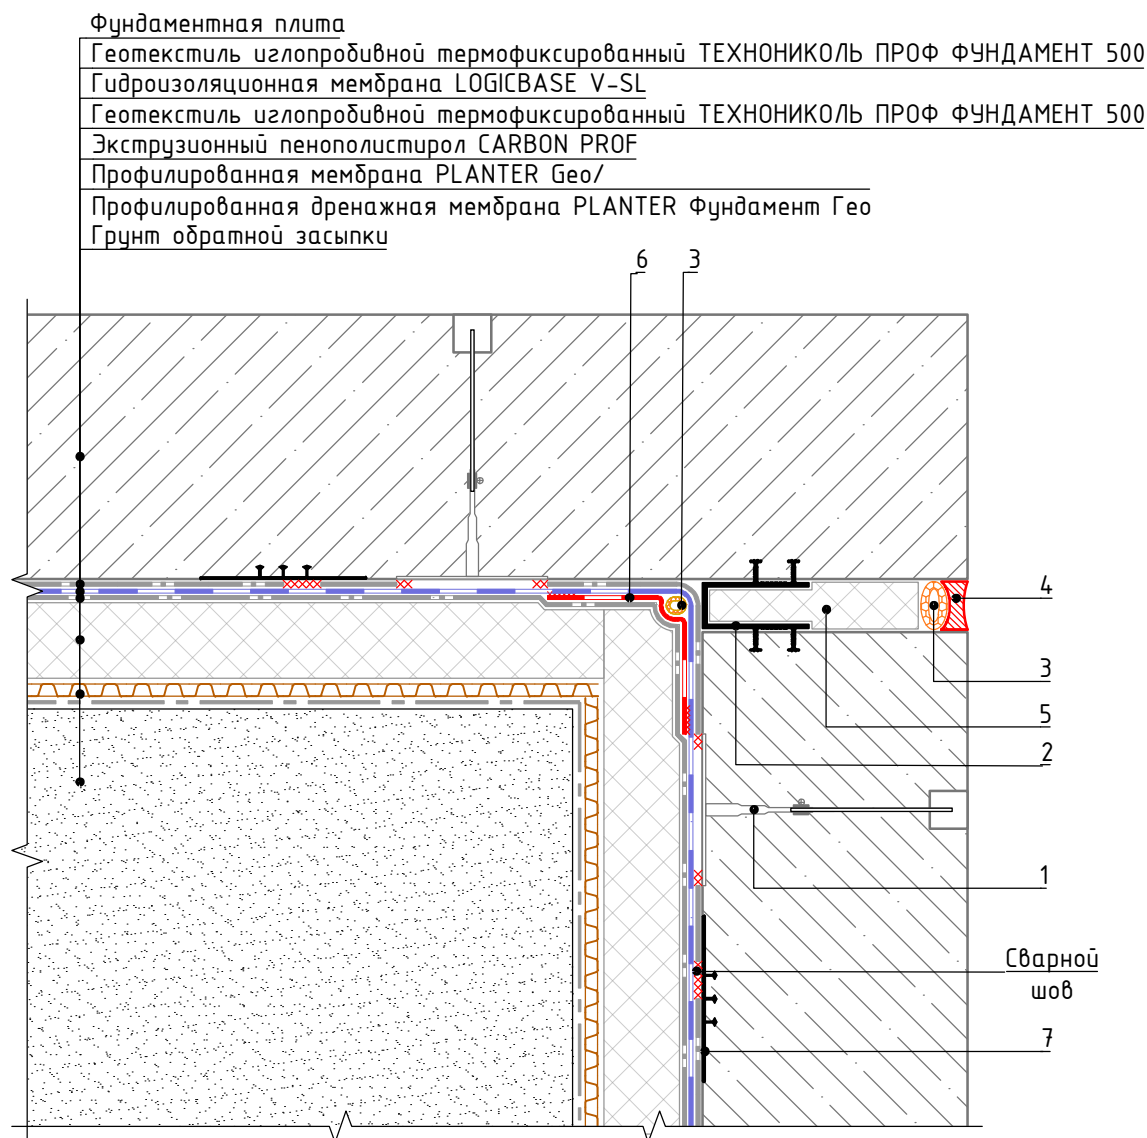


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	

Горизонтальный деформационный шов. С П-образной шпонкой

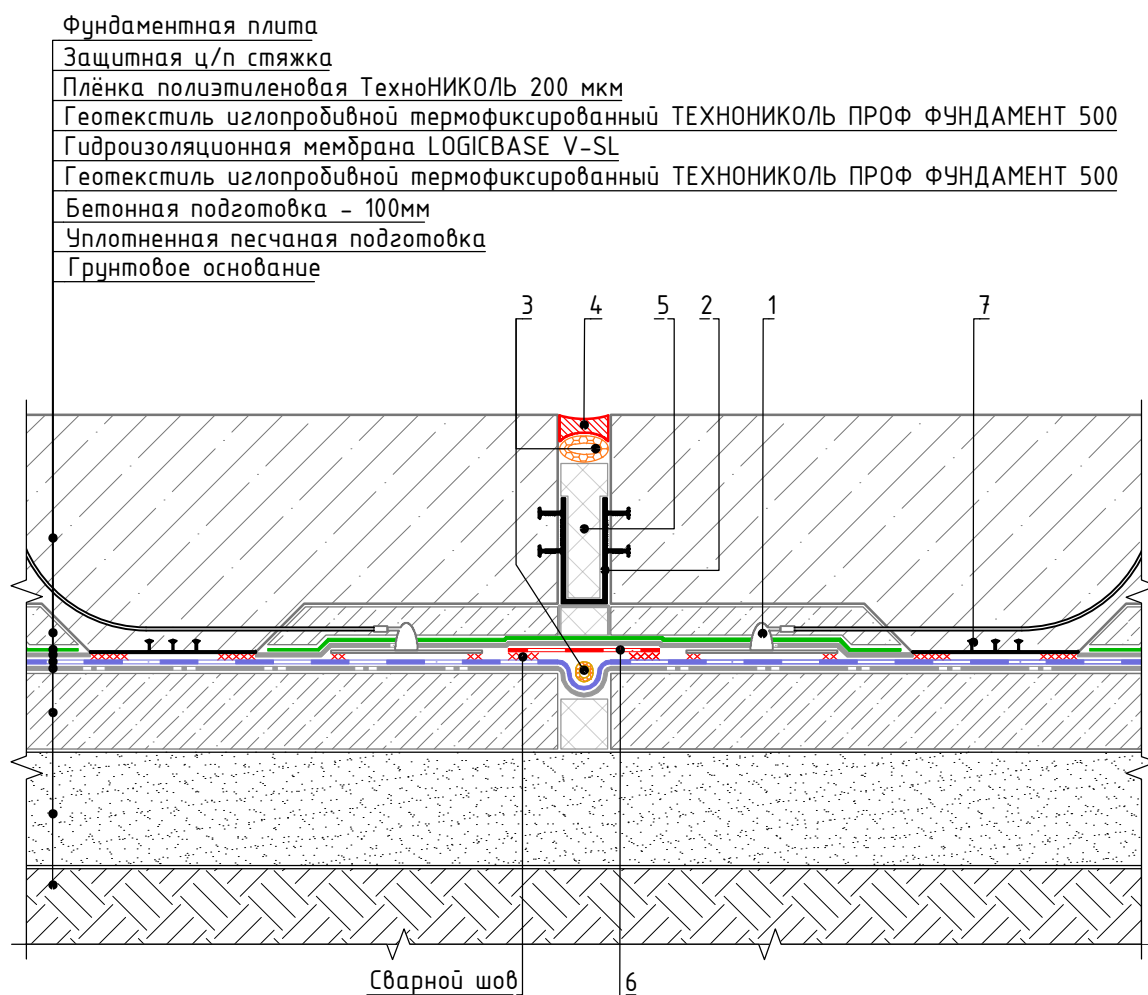


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	

Горизонтальный деформационный шов с перепадом высот. С П-образной шпонкой

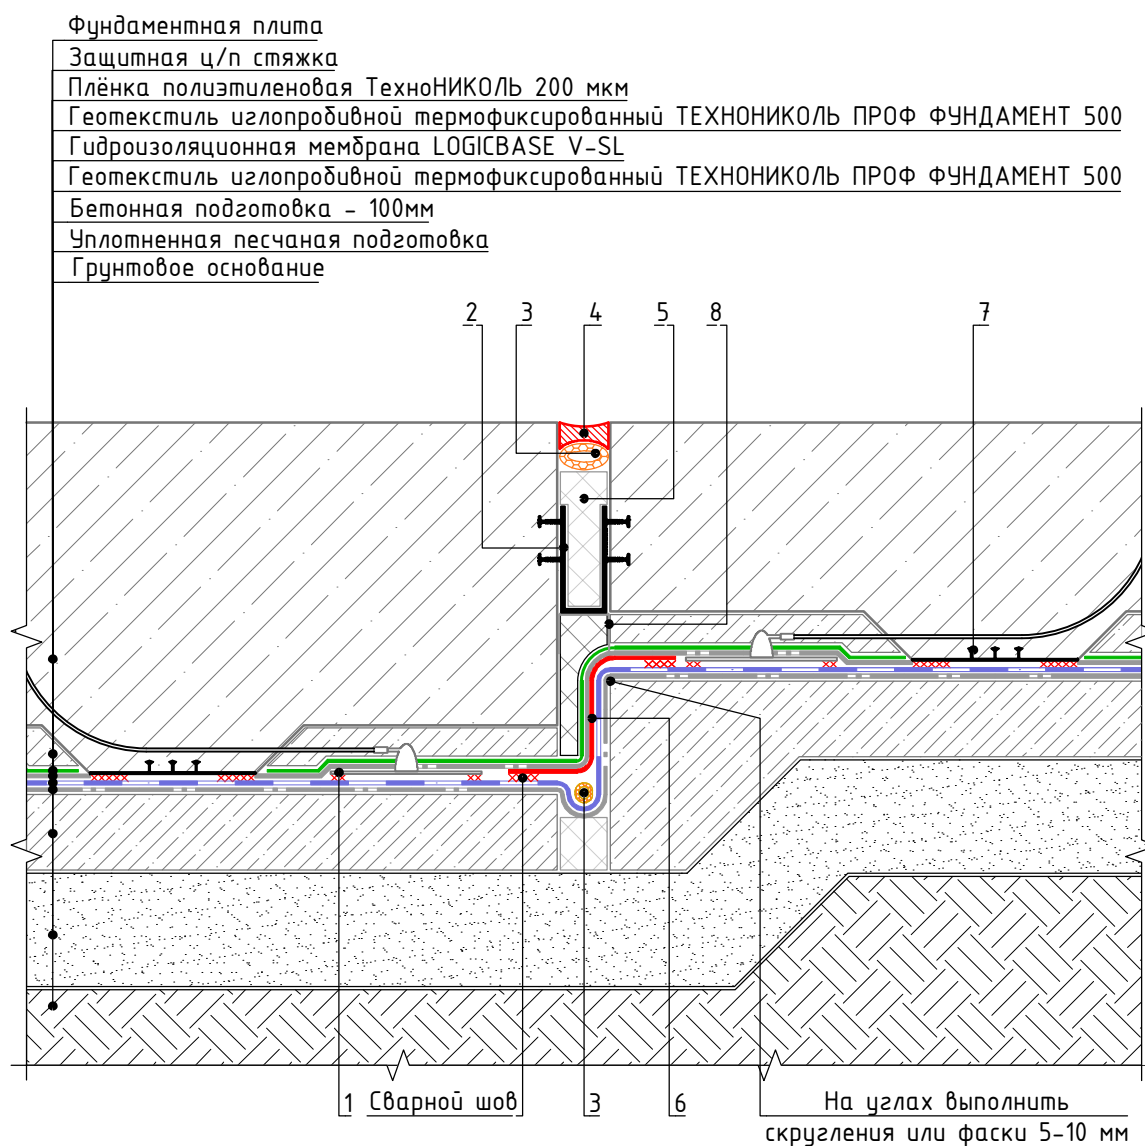

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Примыкание стилобатной части к цоколю через деформационный шов

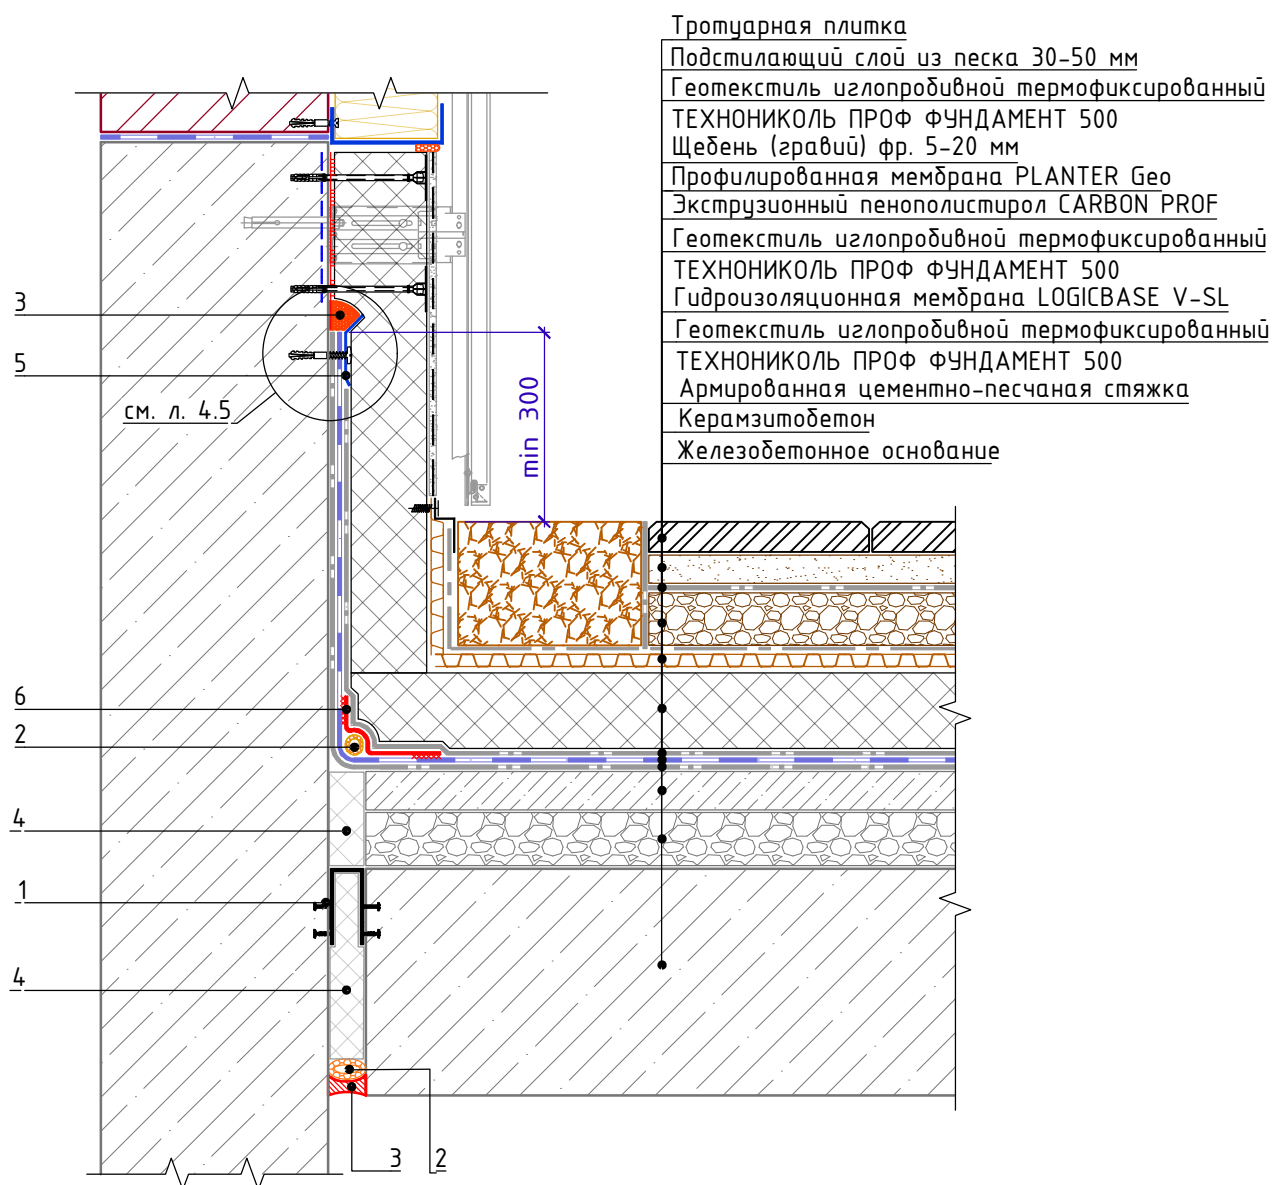

Поз.	Наименование	Расход на примыкание.	Ед.изм.	Прим.
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
2	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
3	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	0,25	шт.	
4	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
5	Рейка краевая алюминиевая THERMOCLIP	1,05	м.п.	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	Слой усиления

Деформационный шов на стилобатной части. С П-образной шпонкой

Тротуарная плитка

Подстилающий слой из песка 30-50 мм

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Щебень (гравий) фр. 5-20 мм

Профилированная мембрана PLANTER Geo

Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500


Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Армированная цементно-песчаная стяжка

Керамзитобетон

Железобетонное основание

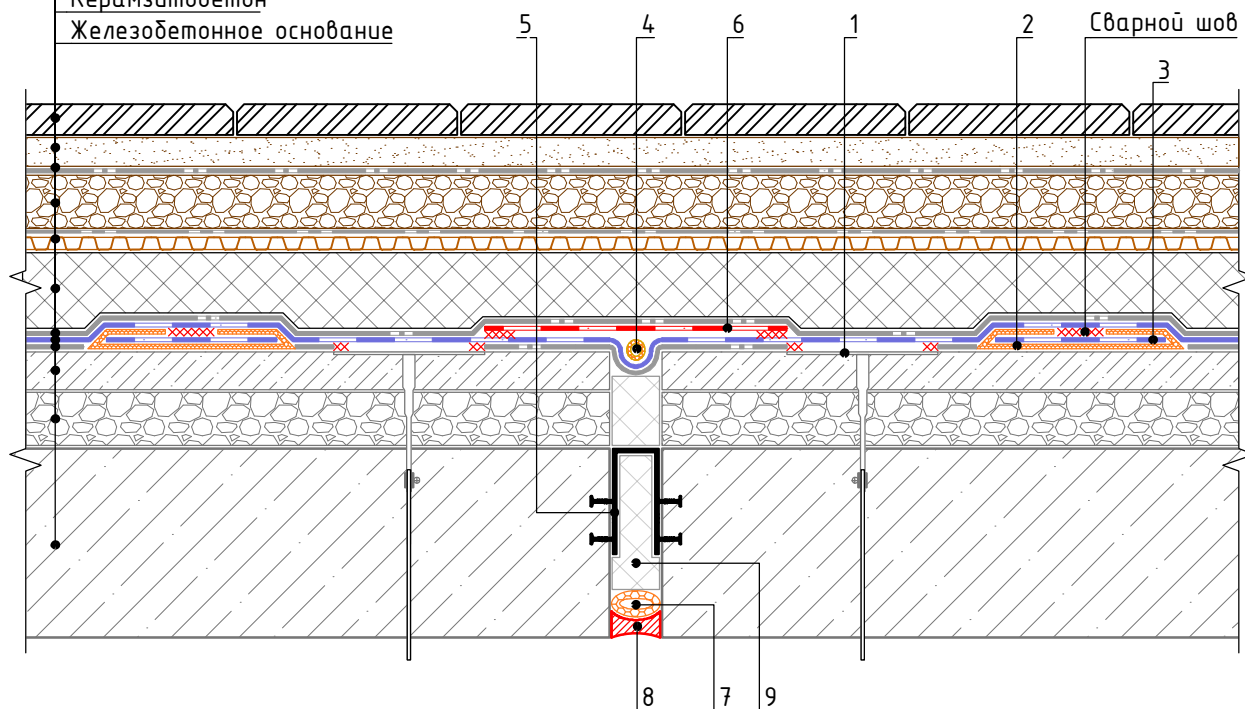

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Двухкомпонентный эпоксидный клей ТехноНИКОЛЬ	1,2	кг	
3	Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм)	1,05	м.п.	
4	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FM-140/50 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ FMR-140/50)	1,05	м.п.	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
8	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
9	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту		