


Состав изоляционной системы. Вертикальная часть. Крепление утеплителя

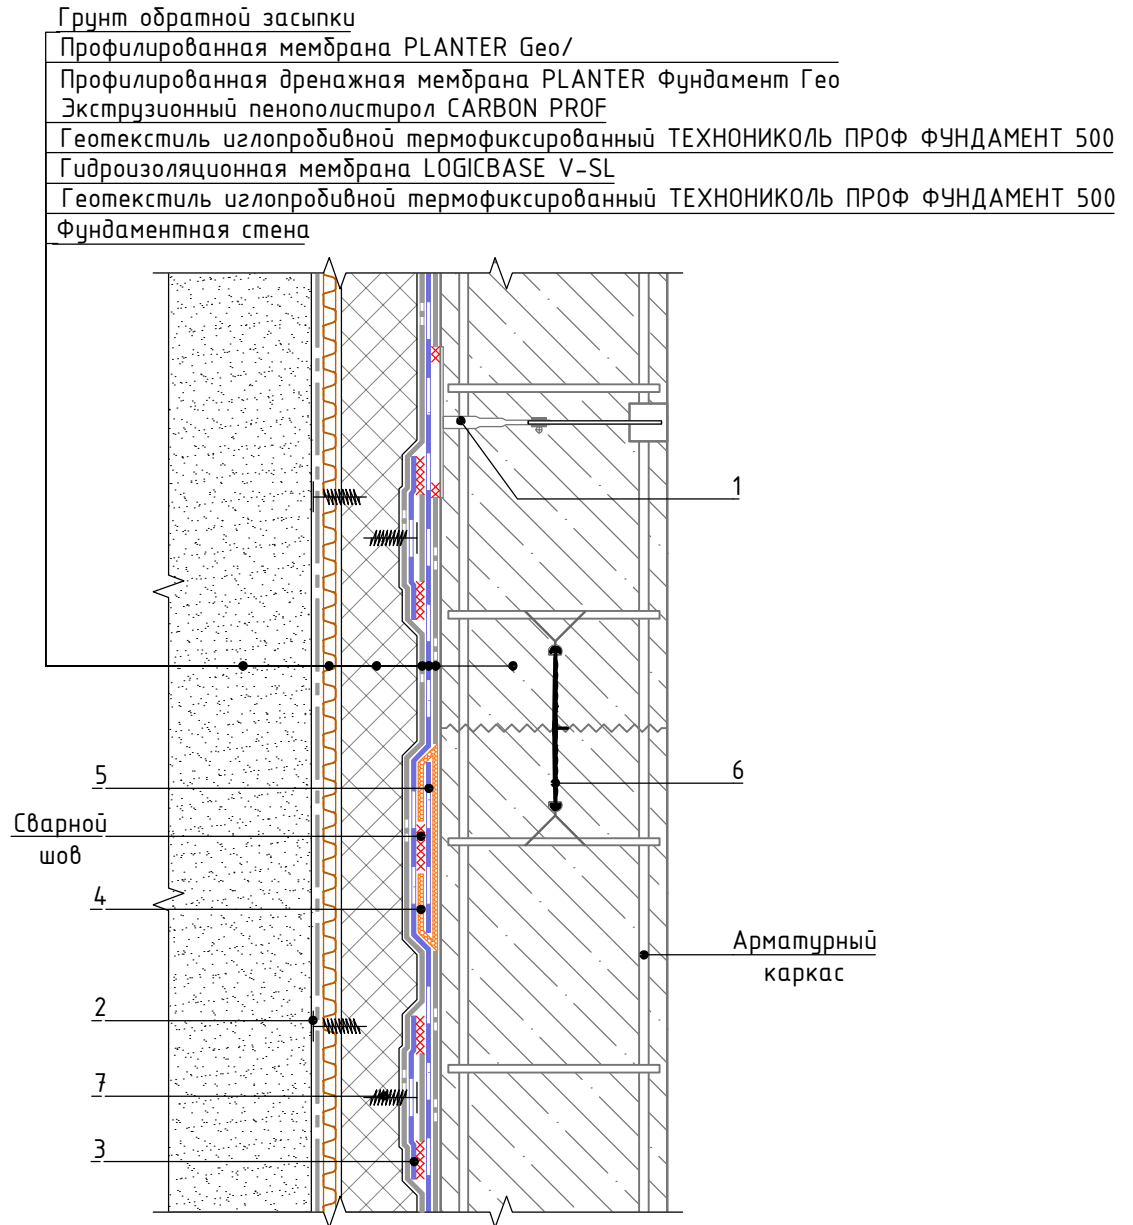

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Винт R16 (или PLANTER Fixing)	по проекту	шт.	
3	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL, 100x200 мм	по проекту	м ²	
4	Двухкомпонентный эпоксидный клей ТЕХНОНИКОЛЬ	по проекту	кг	
5	Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм)	по проекту	м.п.	
6	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-240-2 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-240-6; или Гидропрофиль набухающий ТЕХНОНИКОЛЬ)	по проекту	м.п.	
7	PLANTER Fixing	по проекту	шт.	