

Вертикальный деформационный шов. С внутренней шпонкой

Грунт обратной засыпки

Профилированная мембрана PLANTER Geo/

Профилированная дренажная мембрана PLANTER Фундамент Гео


Экструзионный пенополистирол CARBON PROF

Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL


Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500

Фундаментная стена

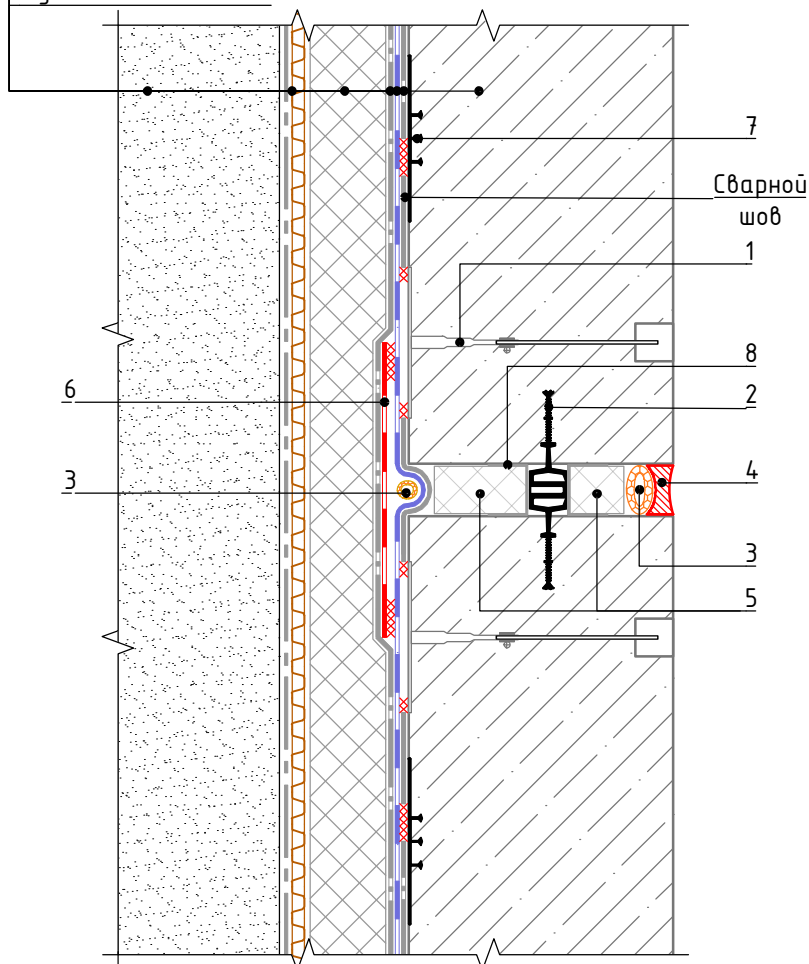


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Горизонтальный деформационный шов. С внутренней шпонкой

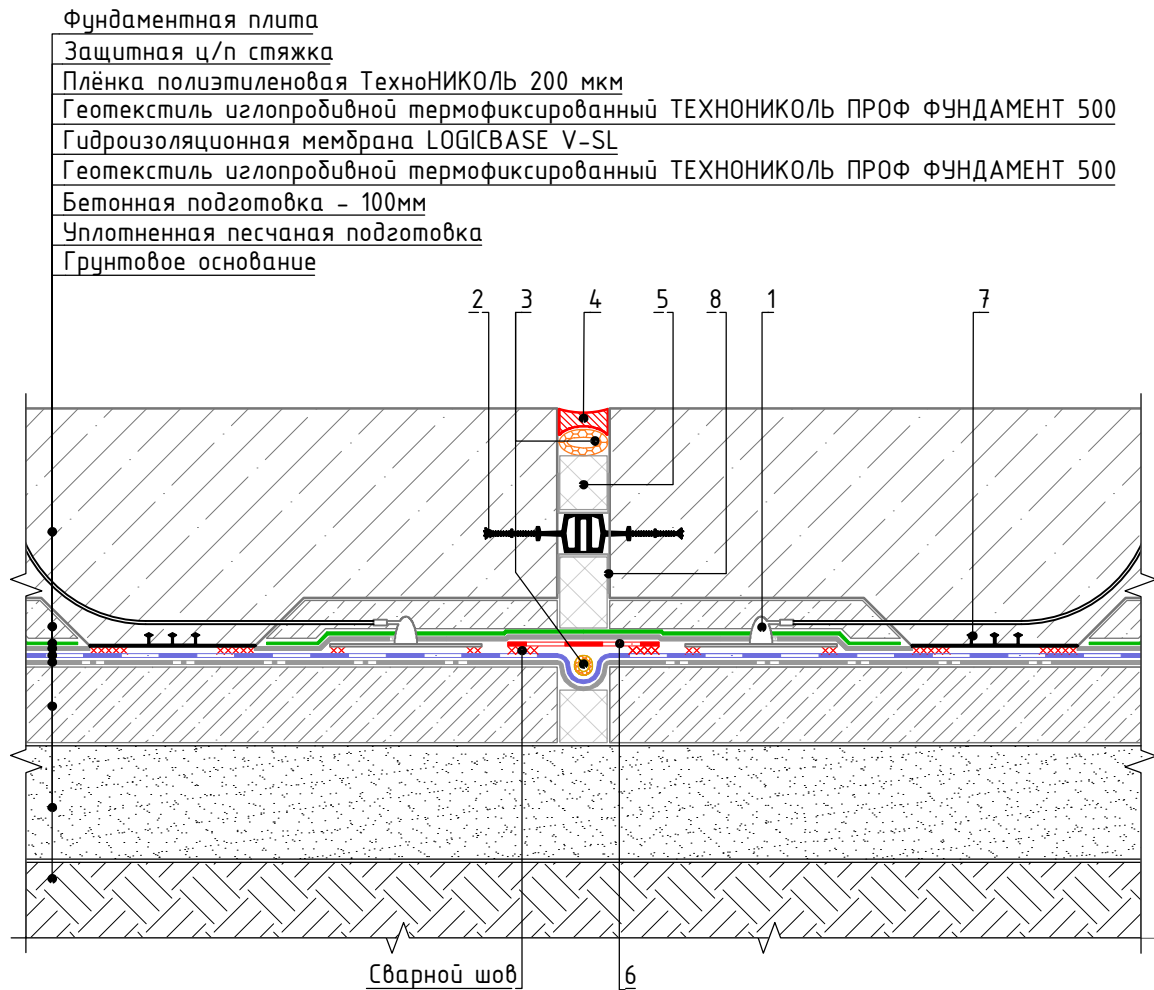


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	1,05	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Горизонтальный деформационный шов с перепадом высот. С внутренней шпонкой

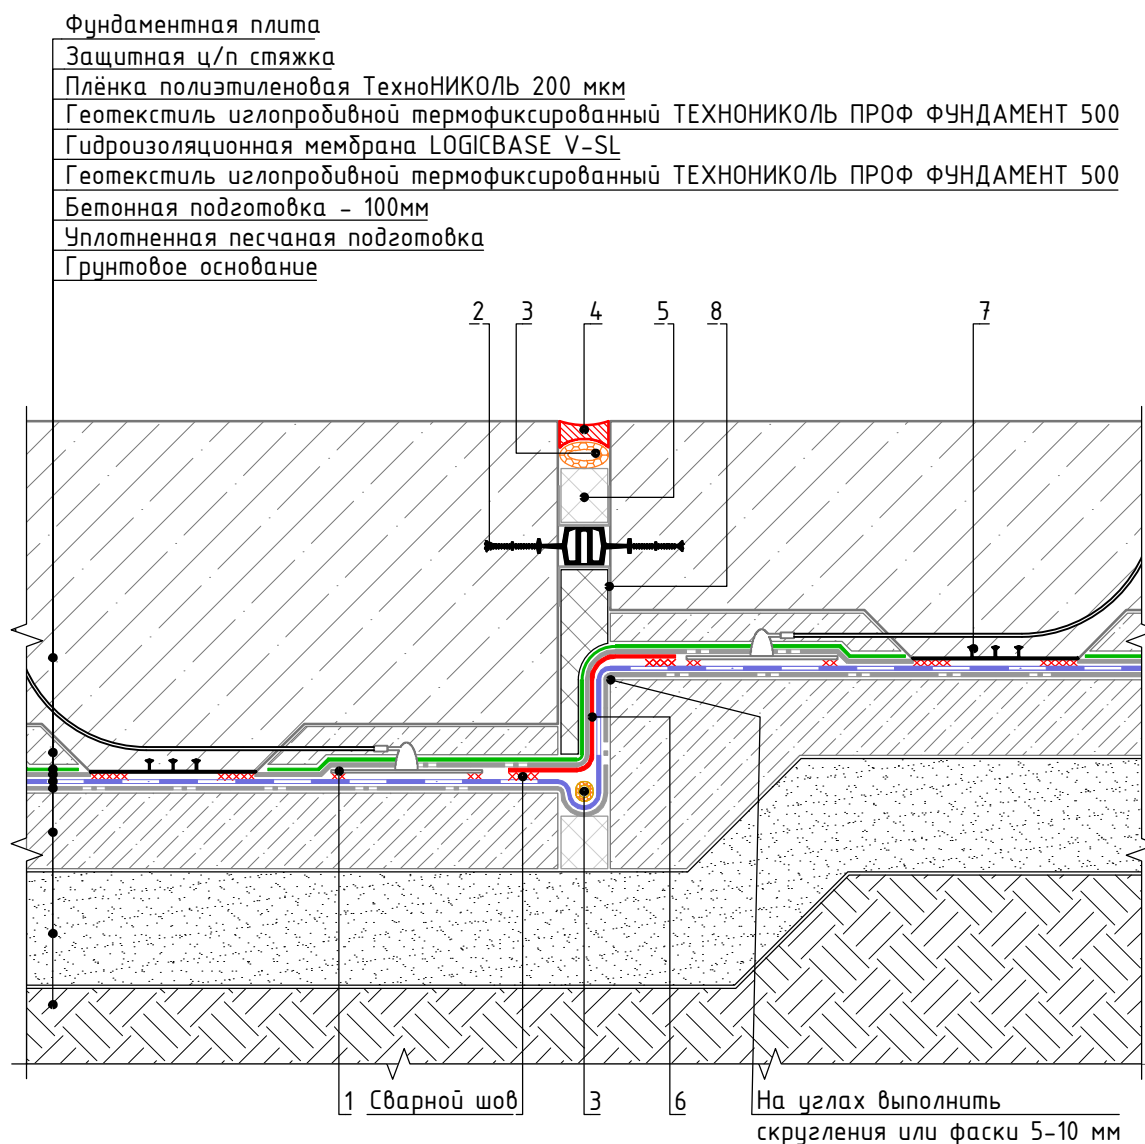

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ Штуцер инъекционный угловой	по проекту	шт.	
2	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ИМ-260/50)	1,05	м.п.	
3	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
4	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
5	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту	м ³	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-220-3 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ЕС-320-4)	по проекту	м.п.	
8	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	

Деформационный шов на стилобатной части. С внутренней шпонкой

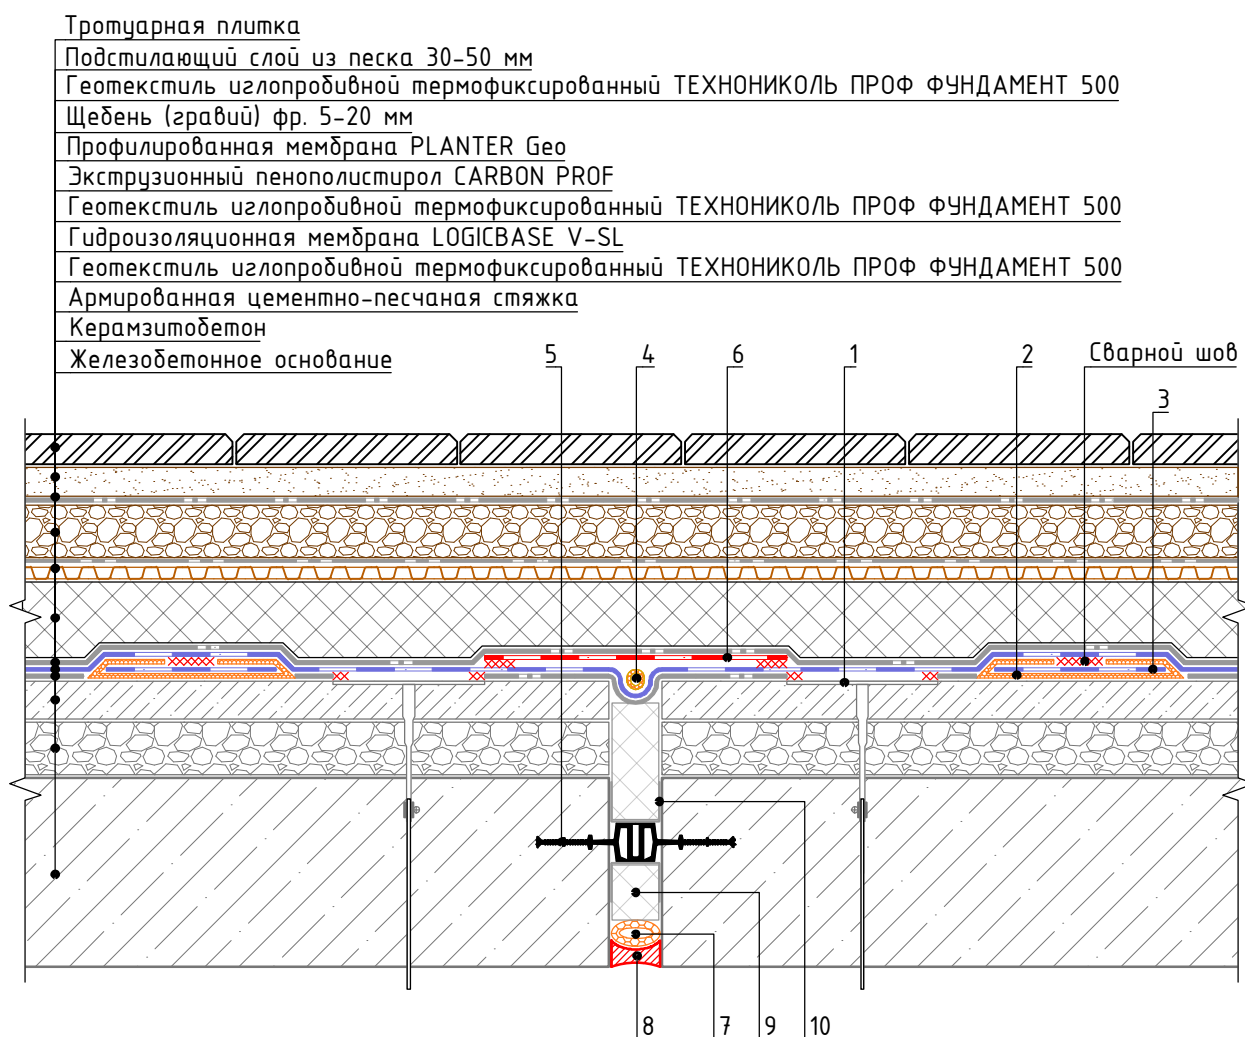

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п. примыкания.	Ед.изм.	Прим.
1	ПВХ контрольно-инъекционный прямой штуцер	по проекту	шт.	
2	Двухкомпонентный эпоксидный клей ТехноНИКОЛЬ	1,2	кг	
3	Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 220 мм (или Гидроизоляционная лента LOGICBASE V-Strip FB 300 мм)	1,05	м.п.	
4	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
5	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IM-240/20 (или Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IM-260/50)	1,05	м.п.	
6	Гидроизоляционная мембрана LOGICBASE V-SL	по проекту	м ²	
7	Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм")	1,05	м.п.	
8	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Logicflex	по проекту	шт.	
9	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	по проекту		
10	Геотекстиль излопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300	по проекту	м ²	