

**SISTEM NOTIFIKASI GANGGUAN
KEAMANAN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK (LAN)
PADA ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)**

PROYEK TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi Teknik Informatika



Disusun oleh:
Ardika Rommy Sanjaya
5130411060

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

2017

**SISTEM NOTIFIKASI GANGGUAN
KEAMANAN JARINGAN LOCAL AREAN NETWORK (LAN)
PADA ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)**

PROYEK TUGAS AKHIR

Disusun oleh:
Ardika Rommy Sanjaya
5130411060

Telah dipertanggung jawabkan di dalam Sidang Proyek Tugas Akhir pada
tanggal,

(Pelaksanaan Sidang)

Tim Penguji:

Ketua

(tanda tangan ketua)

Anggota

(tanda tangan anggota)

Anggota

(tanda tangan anggota)

Tugas akhir ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana S-1 Program Studi Teknik Informatika.

Yogyakarta ,.....
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ardika Rommy Sanjaya

NPM :

Program Studi : Teknik Informatika

Menyatakan bahwa Proyek Tugas Akhir yang berjudul:

Sistem Notifikasi Gangguan Keamanan Jaringan Pada Address Resolution Protocol (ARP) merupakan karya ilmiah asli saya dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa yang diberikan Universitas Teknologi Yogyakarta kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Ardika Rommy Sanjaya

ABSTRAK

Address Resolution Protocol (ARP) adalah protokol yang dapat sangat berbahaya dimana difungsikan dalam model arsitektur jaringan *OSI (Open System Interconnection) Layer*. Protokol ini bertanggung jawab atas konversi alamat jaringan (*IPv4*) ke alamat fisik (*MAC Address*) pada lapisan jaringan. *ARP* sangat rentan sehingga kelemahannya dapat menyebabkan serangan seperti *sniffing*, *spoofing*, *man in the middle attack (ARP cache poisoning)*. *ARP cache poisoning* adalah serangan berbahaya yang mengancam jaringan *LAN (Local Area Network)* dimana serangan ini dapat terjadi dikarenakan cara kerja dari *ARP* yang memiliki kekurangan. *ARP cache poisoning* dapat berupa serangan *Danial of Service (DoS)* ataupun *Man In The Middle (MITM) attack*. Dengan sistem notifikasi (deteksi) maka sistem akan dapat meminimalisir serangan pada protokol tersebut. Pada penelitian ini akan disajikan proses deteksi dan notifikasi terhadap gangguan keamanan jaringan *LAN*.

Kata kunci: Address Resolution Protocol, Spoofing, Sniffing, Man In The Middle, Spoof Detection.

ABSTRACT

Address Resolution Protocol is one of critical protocol serving in the OSI model of network architecture. It is responsible for the conversion of network address to physical address at the network layer. ARP protocol is vulnerable so its weakness leads attacks like sniffing, man in the middle attack by poisoning ARP cache (ARP cache poisoning attack). ARP cache poisoning is the most dangerous attack that threatens LANs, this attack comes from the way the ARP protocol works. The ARP cache poisoning attack may be launch either denial of service (Dos) attacks or man in the middle attack. By detecting ARP cache poisoning we can minimize the attack. These thesis present the detecting mechanism and notifications.

Keyword: Address Resolution Protocol, Spoofing, Sniffing, Man In The Middle, Spoof Detection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proyek Tugas Akhir dengan judul Sistem Notifikasi Gangguan Keamanan Jaringan Pada Address Resolution Protocol (ARP).

Penyusunan Proyek Tugas Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Proyek Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Rektor Universitas
2. Kepada Dekan Fakultas
3. Kepada Ketua Program Studi
4. Kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Akhir kata, penulis menyadari bahwa sepenuhnya akan terbatasnya pengetahuan penyusun, sehingga tidak menutup kemungkinan jika ada kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan Proyek Tugas Akhir, untuk itu sumbang saran dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan pelajaran berharga dimasa yang akan datang.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI	6
2.1 Kajian Hasil Penelitian.....	6
2.2 Dasar Teori.....	8
2.2.1 Intrusion Detection System (IDS).....	8
2.2.2 Protokol.....	8
2.2.3 ARP (Address Resolution Protocol)	10
2.2.4 Ethernet	11
2.2.5 Ethernet II	11
2.2.6 IP Address	12
2.2.7 Mac Address	12
2.2.8 IPv4 (Internet Protocol Version 4).....	13
2.2.9 TCP (Transmission Control Protocol)	14
2.2.10 Sniffing dan Spoofing	21
2.2.11 Promiscuous Mode.....	21
2.2.12 Maximum Transmission Unit (MTU).....	21
2.2.13 Pcap File Format	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Objek Penelitian	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Pengumpulan Data	23
3.2.2 Analisis Perancangan	24
3.2.3 Pembuatan Program	24
3.2.4 Implementasi dan Pengujian	24
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM.....	25
4.1 Analisa Sistem yang Berjalan	25
4.2 Analisa Kebutuhan	25

4.2.1 Kebutuhan Fungsional	25
4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional	26
4.3 Analisa Pengembangan sistem	26
4.4 Rancangan Sistem	26
4.5 Rancangan Menu Dan Antar Muka.....	28
4.6 Rancangan <i>Graphical User Interface (GUI)</i>	29
4.6.1 Serangan Pada ARP	29
4.6.2 Deteksi Serangan Pada ARP	30
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM.....	32
5.1 Implementasi	32
5.2 Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) yang Digunakan	32
5.3 Perangkat Lunak (<i>Software</i>) yang Digunakan	32
5.4 Implementasi Sistem	32
5.4.1 Implementasi Serangan	32
5.4.2 Implementasi Konfigurasi Kartu Jaringan	33
5.4.3 Implementasi Deteksi Serangan	34
BAB VI PENUTUP	40
6.1 Kesimpulan	40
6.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Proses ARP Spoofing	27
Gambar 4.2. Struktur Menu Serangan.....	29
Gambar 4.3. Struktur Menu Deteksi Serangan	29
Gambar 4.4. Serangan Pada ARP	30
Gambar 4.5. Konfigurasi Kartu Jaringan	30
Gambar 4.6. Deteksi Serangan Pada ARP	31
Gambar 5.1. Form Serangan	33
Gambar 5.2. Form Konfigurasi Kartu Jaringan	34
Gambar 5.3. Form Deteksi Serangan	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Tinjauan Pustaka	7
Tabel 2.2. Format ARP	11
Tabel 2.3. Ethernet II Frame Format.....	12
Tabel 2.4. Format IPv4.....	14
Tabel 2.5. Penjelasan Field-Field TCP	16
Tabel 2.6. Penjelasan TCP Flags.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan jaringan komputer khususnya *Local Area Network (LAN)* beresiko mengalami gangguan keamanan. Hal ini dapat membahayakan pengguna *LAN* tersebut. Salah satu gangguan keamanan pada *LAN* adalah *spoofing*. *Spoofing* adalah gangguan yang dapat mengakibatkan informasi pengguna *LAN* dapat dilihat oleh pengguna lain yang tidak berhak. Misalnya terlihatnya *username*, *password*, foto, video, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang tidak berhak karena protokol yang bertanggung jawab untuk menterjemahkan *Internet Protocol Address (IP Address)* menjadi alamat fisik (*physical address/MAC Address*) menyimpan didalam *ARP Cache* yang dapat diubah oleh pengguna lain. Pada kondisi normal (tidak ada gangguan) *IP Address* dan *MAC Address* yang terdapat di dalam *ARP Cache* akan sesuai pada saat dilakukan pengecekan dan *LAN* dianggap aman. Namun, jika ada ketidaksesuaian pada *IP Address* dan *MAC Address* maka *LAN* akan dianggap tidak aman (mendapat gangguan).

Gangguan *LAN* ini terjadi karena perubahan *MAC Address* yang bertipe dinamis pada *ARP Cache*. Cara untuk merubah *MAC Address* tersebut adalah dengan mengirimkan *ARP Reply* yang berisi *IP Address* dan *MAC Address* yang telah diubah kepada pengguna *LAN*. Perubahan tersebut menyebabkan gangguan terhadap pertukaran data pada *LAN* sehingga data-data pengguna, seperti *username*, *password*, dan sebagainya dapat dilihat oleh pengguna lain.

Permasalahan ini jika tidak diatasi dapat membahayakan data pengguna *LAN*. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem yang dapat memberikan notifikasi berupa langkah-langkah pencegahan agar data tersebut tidak dapat dilihat oleh pengguna lain. Sistem ini melakukan pengecekan setiap *ARP Reply* yang diterima. Ketika *ARP Reply* tersebut meng-update *ARP Cache* yang mengakibatkan perubahan *MAC Address* dan membuat ketidaksesuaian *IP*

Address dan *MAC Address* maka *LAN* dianggap tidak aman. Oleh karena *LAN* tidak aman sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna agar pengguna mengikuti langkah-langkah yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana merancang sistem notifikasi gangguan keamanan jaringan pada *Address Resolution Protocol (ARP)*?
- b. Apakah sistem notifikasi yang dibuat dapat memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang adanya gangguan keamanan pada jaringan yang digunakan?
- c. Apakah sistem notifikasi yang dikembangkan mampu memberikan saran bagi pengguna jaringan terkhusus pada *LAN*.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat dengan banyaknya perkembangan masalah yang bisa ditemukan pada penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Sistem dapat berjalan pada sistem operasi Windows dan Linux.
- b. Sistem dapat memberikan notifikasi pada pengguna yang menggunakan *LAN* terhadap gangguan dari pengguna lain pada jaringan tersebut.
- c. Sistem dapat memberikan saran ketika pengguna mendapatkan gangguan keamanan jaringan pada *Address Resolution Protocol (ARP)*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat melakukan deteksi serangan pada *Address Resolution Protocol (ARP)* dimana hasilnya berupa notifikasi. Dengan adanya notifikasi ini pengguna jaringan akan dapat melakukan tindakan pencegahan akan sesuatu yang dapat

merugikan dirinya dan memberikan rasa aman dalam penggunaan jaringan *Local Area Network (LAN)*.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengguna, penulis, maupun peneliti lain.

- a. Manfaat Bagi Pengguna: Sistem notifikasi dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan jaringan *Local Area Network (LAN)* baik untuk pencurian *password*, manipulasi paket jaringan dan lain sebagainya.
- b. Manfaat Bagi Penulis: Menambah wawasan penulis khususnya mengenai keamanan jaringan komputer.
- c. Manfaat Bagi Peneliti Lain: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan referensi sehingga dapat memperkaya wawasan peneliti lain khususnya mengenai keamanan *LAN*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan tentang pentingnya keamanan jaringan *Local Area Network (LAN)* terkhusus pada penggunaan *ARP* yang dapat membahayakan pengguna serta pentingnya sebuah sistem notifikasi sebagai acuan untuk melakukan pencegahan jika terjadi aktivitas pada jaringan yang membahayakan. Selain itu disertakan rumusan dari permasalahan keamanan jaringan pada penelitian ini, batasan permasalahan yang diteliti, tujuan dari penelitian, dan manfaat yang didapat dari sistem notifikasi ini.

BAB II. Kajian Pustaka dan Teori.

Memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan tujuan untuk mencari solusi yang dapat

memaksimalkan kerja sistem notifikasi. Selain itu juga disertakan teori-teori dasar jaringan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem notifikasi ini.

BAB III. Metode Penelitian.

Menjelaskan tentang protokol dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem notifikasi ini. Selain itu dijelaskan juga metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan terkhusus pada *Address Resolution Protocol (ARP)*. Metode tersebut diantaranya metode pengumpulan data, metode analisis dan perancangan, pembuatan program, implementasi, dan pengujian sistem.

BAB IV. Analisis dan Perancangan.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang fungsi dan bagaimana cara kerja dari *Address Resolution Protocol (ARP)* beserta kelemahannya. Selain itu dijelaskan juga kebutuhan fungsional maupun non fungsional sistem agar sistem dapat melakukan tugasnya. Untuk perancangan sistem notifikasi, algoritma akan ditampilkan dalam bentuk *flow chart* beserta rancangan *Graphical User Interface (GUI)* dari sistem.

BAB V. Implementasi sistem.

Menjelaskan bagaimana sistem notifikasi ini aplikasikan pada *LAN* serta pengujian dari sistem ketika melakukan deteksi terhadap aktivitas jaringan yang membahayakan. Selain itu dijelaskan juga bagaimana cara menggunakan sistem, konfigurasi sistem, dan tampilan dari *Graphical User Interface (GUI)* dari sistem notifikasi. Pada bab ini juga disertakan potongan kode sumber yang digunakan untuk melakukan proses pencarian kartu jaringan yang terkoneksi pada jaringan, proses pengiriman dan *capture* paket untuk mendapatkan *MAC Address* dari gateway, serta proses deteksi beserta modul yang digunakan.

BAB VI. Penutup.

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta pengujian dari sistem notifikasi terhadap keamanan jaringan. Selain itu dikarenakan sistem ini memiliki kekurangan maka diberikan juga saran yang mana dapat dijadikan sebuah penelitian lagi dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi pada keamanan jaringan terkhusus *Local Area Network (LAN)*.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Penelitian oleh Vinay dan Rahman (2015), menggunakan teknik deteksi aktif dengan cara meng-*capture* paket *ARP* dan menyimpannya paket pertama ke dalam *database*. Ketika hasil *capture* paket *ARP* berikutnya telah ada di dalam *database* dan sesuai maka paket tersebut dinyatakan aman, namun jika yang sama hanya *IP Address* yang sama maka *IP Address* tersebut akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket *Internet Control Message Protocol (ICMP)*. Jika penyerang mengizinkan *IP Packet Routing* maka paket yang tadi dikirimkan ke penyerang akan diteruskan kembali oleh penyerang sesuai dengan *IP Address* tujuan. Dari paket tersebut dapat dilakukan pencocokan paket pada *layer 2* dengan paket *ARP* hasil *capture* yang sebelumnya untuk memastikan apakah paket *ARP* tersebut aman atau tidak. Namun hal ini dapat diatasi oleh penyerang dengan membuat *firewall* untuk meblokir setiap paket *ICMP* yang masuk. Oleh karena itu peneliti tidak menggunakan paket *ICMP* sebagai parameter untuk deteksi namun berbagai macam parameter lainnya yang masih mungkin dapat digunakan.

Kaur (2013) pernah melakukan penelitian untuk mendeteksi dan mengatasi serangan *ARP Spoofing (ARP Cache Poisoning)* dengan mendeteksi paket-paket yang mencurigakan dan ketika telah dipastikan ada yang melakukan serangan segera diambil tindakan dengan mengirimkan paket *ARP Request* ke *gateway* dengan tujuan untuk memperbaharui *ARP Cache*. Selain itu digunakan juga *ICMP* untuk melakukan pengecekan apakah penyerang mengizinkan *IP Packet Routing* untuk meneruskan paket *IPv4* pada tujuan. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti akan menambahkan fitur untuk melakukan penyimpanan hasil *capture* paket pada format yang umum digunakan seperti *pcap* dan *pcapng* agar lebih mudah untuk dianalisis oleh peneliti lain.

Srinath dkk (2015) telah melakukan penelitian dengan menggunakan tiga model untuk mengatasi serangan *ARP Spoofing* yaitu model perspektif komputer

(*host*), perspektif *server*, dan otentikasi. Dimodel pertama setiap komputer mengirimkan informasi yang didapat setelah terhubung ke jaringan melalui *DHCP* ke *server* dan tugas *server* adalah menyimpan informasi tersebut ke *database* sekaligus melakukan pengecekan informasi. Informasi yang disimpan di *database* dapat ditampilkan dengan menggunakan diagram agar mempermudah pembacaan. Sistem yang peneliti buat hanya digunakan di sisi *client* dengan alasan kebiasaan pengguna jaringan seperti *wifi* yang selalu berpindah-pindah (tidak hanya menggunakan satu jaringan).

Tabel 2.1. Perbandingan Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil/Kesimpulan
1	<i>ARP Spoof Detection System using ICMP</i>	Vinay K. R. dan T. R. Mahibur Rahman	<i>ICMP Modul</i>	Teknik ini juga dapat mendeteksi <i>IP</i> dan <i>MAC Address</i> yang asli (<i>Correct Address</i>) selain
2	<i>Detection and Prevention of ARP Cache</i>	Inderjeet Kaur	<i>ARP dan ICMP</i>	Metode ini cukup efisien untuk mendeteksi dan mengatasi <i>ARP Cache</i>
3	<i>Detection and Prevention of ARP Spoofing using Centralized Server</i>	D. Srinath, S. Panimalar, A. Jerrin Simla dan J. Deepa	<i>Centralized Server</i>	Metode ini cukup baik digunakan untuk mengatasi <i>ARP Spoofing</i> selain itu dapat pula digunakan untuk mengatasi <i>IP Spoofing</i> .
4	Sistem Notifikasi Gangguan Keamanan Jaringan Pada Address Resolution Protocol (ARP)	Sanjaya, A.R.	<i>ARP dan TCP module</i>	

Seperti terlihat pada tabel 2.1. perbedaan dari ketiga referensi dengan judul yang diangkat oleh penulis terletak pada metode yang digunakan, masing-masing metode memiliki keunggulannya masing-masing. Peneliti akan menggunakan beberapa keunggulan dari masing-masing referensi dan menambahkan beberapa metode untuk meingkatkan kemampuan dari sistem pendeteksi serangan pada penelitian ini.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi terhadap aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan yang dapat mengganggu konfidensialitas, integritas dan ketersediaan data. *IDS* dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas *inbound* dan *outbound* dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi.

2.2.2 Protokol

Protokol pada jaringan komputer merupakan sebuah prosedur atau aturan yang harus disetujui secara bersama oleh perangkat yang akan berkomunikasi. Banyaknya protokol yang berbeda pada jaringan mengakibatkan sulitnya komunikasi antar perangkat yang terkoneksi melalui jaringan.

Salah satu model arsitektur yang banyak digunakan adalah *OSI (Open System Interconnection)* yang berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok (*vendor*) dari yang berbeda. *OSI* memiliki 7 lapisan/*layer* yang setiap lapisan memiliki fungsinya masing-masing. Menurut Sugeng, W dan Putri, T.D fungsi dari masing-masing lapisan/*layer* yang terdapat pada *OSI* sebagai berikut:

1. Lapisan Fisik (*Physical Layer*), berfungsi dalam pengiriman *raw* bit ke kanal komunikasi. Masalah-masalah yang harus diperhatikan adalah masalah desain (Jika dikirim bit 1 harus diartikan bit 1 disisi penerima), masalah debain ini ditemukan ada hubungannya dengan mekanika, kelistrikan, prosedur *interface*,

dan medium transmisi fisik yang berada di lapisan fisik.

2. Lapisan Jalur Data (*Data Link Layer*), tugas utamanya sebagai fasilitas transmisi *raw* data dan mentransfirmasikan data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Dimungkinkanya melakukan pemecahan data input menjadi sejumlah data *frame* (biasanya jumlahnya ratusan atau ribuan byte). Selanjutnya *frame* tersebut dikirim secara perurutan, dan memproses *acknowledgment frame* yang dikirim kembali oleh penerima. Penambahan bit-bit khusus diawal dan diakhir data guna pengenalan *frame* merupakan bagian pekerjaannya. Jika terjadi *noise* dan *frame* rusak *frame* dikirim ulang, tapi akibatnya akan terjadi duplikasi *frame* jika *acknowledgment frame* hilang.
3. Lapisan Jaringan (*Network Layer*), berfungsi sebagai pengendalian operasi *subnet*. Masalah desain yang penting adalah menentukan *route* pengiriman *packet* dari sumber ke tujuannya. Desain *route* dapat berupa statik atau dinamik. Masalah pengendalian kemacetan (*bottlenect*) merupakan tugasnya. Pada jaringan *broadcast*, masalah penentuan *route* hal yang sederhana, lapisan jaringan bisa tidak ada atau tidak diperlukan.
4. Lapisan Transport (*Transport Layer*), fungsi dasarnya adalah menerima data dari Lapisan Sesi, bila perlu memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, meneruskan potongan ke lapisan jaringan dan menjamin seluruh potongan data sampai dengan benar disisi lainnya. Harus dilaksanakan secara efisien. Tujuan lainnya adalah melindungi seluruh lapisan diatasnya dari perubahan teknologi perangkat keras yang mungkin timbul. Bila diperlukan *throughput* yang tinggi, maka lapisan *transport* hubungan jaringan yang banyak, tetapi dapat pula menggabungkan beberapa hubungan *transport* ke hubungan jaringan yang sama. Penentuan jenis layanan (yang populer adalah saluran *error-free point tot point*) merupakan tugasnya pula. Merupakan *layer end-to-end* sejati dari sumber ke tujuan. Banyak *host* diprogram dengan *multiprogrammed* (banyak hubungan yang masuk dan meninggalkan *host* untuk menyatakan pesan mana). TH adalah tempat informasi tersebut ditempatkan. Pengendalian aliran (*Flow Control*) adalah merupakan tugasnya agar tidak membanjiri *host* yang lambat.

5. Lapisan Sesi (*Session Layer*), mengizinkan para pengguna untuk menetapkan *session* di antara mereka. Sebuah *session* digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna melakukan *log* ke dalam suatu *remote time sharing system* atau memindahkan suatu *file* dari satu mesin ke mesin yang lain. Jadi tugasnya adalah pengendalian dialog. Fungsi lainnya adalah manajemen *token* (*token management*), sinkronisasi (*synchronization*), penyisipan *checkpoint* diperlukan jika akan mengulangi pengiriman akibat terjadinya *crash* sehingga tidak perlu seluruh data diulang pengirimannya.
6. Lapisan Presentasi (*Presentation Layer*), melakukan fungsi tertentu yang sering diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Lapisan Presentasi tidak mengizinkan pengguna untuk menyelesaikan sendiri suatu masalah. Lapisan Presentasi memperhatikan *syntax* dan semantik informasi yang dikirimkan. Contoh layanannya adalah pengodean data (*data encoding*).
7. Lapisan Aplikasi (*Application Layer*), tugasnya melayani *remote* terminal. Lapisan aplikasi terdiri dari bermacam-macam protokol yang bisa digunakan. Diperlukan adanya terminal virtual jaringan (*network virtual terminal*) sebelum suatu editor *remote* digunakan. Fungsi lainnya adalah pemindahan ... (biasanya satu sistem ke sistem lain mempunyai konvensi yang berbeda). Tugasnya seperti: E-mail, Telnet, FTP, WWW dan lain sebagainya.

2.2.3 Address Resolution Protocol (ARP)

Menurut Sugeng, W dan Putri, T.D (2017), *Address Resolution Protocol* (ARP) adalah protokol yang bertugas untuk menemukan *hardware address* suatu *host* dengan *IP Address* tertentu. Berikut format dari protokol ini:

Tabel 2.2. Format ARP

Octet Offset	0	1
0	Hardware type	
2	Protocol type	
4	Hardware Address Length	Protocol Address Length
6	Operation	

8	Sender Hardware Address
10	
12	
14	Sender Protocol Address
16	
18	Target Hardware Address
20	
22	
24	Target Protocol Address
26	

2.2.4 Ethernet

Menurut Sugeng, W dan Putri, T.D (2017), pada awalnya Ethernet didesain untuk dijalankan di atas kabel koaksial pada kecepatan maksimum 10 Mbps. Sekarang Ethernet berjalan pada kabel koaksial *thin-wide* (10 base 2) dan *unshielded twisted-pair (UTP) telephone wiring* (10 base 3). *Device* pada *network-PC, workstation, printer, server*, dll secara fisik terhubung ke kabel tunggal yang dikenal sebagai *bus*.

Pada perkembangan berikutnya, muncul teknologi *Switch Ethernet*, untuk menghindari *problem* tabrakan paket. Sebuah *Switch Ethernet* menggantikan pengabelan *hub*. Berikutnya ada *Fast Ethernet*, yang membesarkan *bandwith* LAN dari 10 Mbps menjadi 100 Mbps. Ia menggunakan 2 standar: Gigabit 100base-I (IEEE 802.3u) dan Gigabit 100VG-AnyLAN (IEEE 803.12).

2.2.5 Ethernet II

Ethernet II adalah sebuah standar enkapsulasi paket data jaringan berbasis teknologi *Ethernet* yang digunakan oleh protokol *TCP/IP*. Standar ini dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation (DEC), Intel Corporation, dan Xerox sebelum akhirnya diserahkan kepada komite IEEE 802 untuk menjadi standar IEEE 802.3. *Ethernet II* juga disebut sebagai *Ethernet II frame format*

atau *DIX frame format* (mengingat pihak-pihak yang mengembangkannya adalah DEC, Intel dan Xerox).

Tabel 2.3. Ethernet II Frame Format

MAC Destination	MAC Source	Ethertype	Payload	FCS
6 octets	6 octets	2 octets	46-1500 octets	4 octet

2.2.6 IP Address

Menurut Sugeng, W dan Putri, T.D (2017), *IP (Internet Protocol) Address* atau *IP Address* yang bahasa awamnya bisa disebut dengan kode pengenalan komputer pada jaringan merupakan komponen vital pada internet, karena tanpa *IP Address* seseorang tidak akan dapat terhubung ke *internet*. Setiap komputer yang terhubung ke *internet* setidaknya harus memiliki satu buah *IP Address* pada setiap perangkat yang terhubung ke *internet* dan *IP Address* itu sendiri harus unik karena tidak boleh ada komputer/*server*/perangkat jaringan lainnya yang menggunakan *IP Address* yang sama di *Internet*.

2.2.7 MAC Address

MAC Address (Media Access Control Address) adalah., sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data-link dalam tujuh lapisan model *OSI*, yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis *Ethernet*, *MAC Address* merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48-bit (6 byte) yang mengidentifikasikan sebuah komputer, *interface* dalam sebuah *router*, atau node lainnya dalam jaringan. *MAC Address* juga sering disebut sebagai *Ethernet address*, *physical address*, atau *hardware address*.

Dalam sebuah komputer, *MAC Address* ditetapkan ke sebuah kartu jaringan (*network interface card/NIC*) yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang bersangkutan ke jaringan. *MAC Address* umumnya tidak dapat diubah karena telah dimasukkan ke dalam ROM. Beberapa kartu jaringan menyediakan utilitas yang mengizinkan pengguna untuk mengubah *MAC Address*, meski hal ini kurang disarankan. Jika dalam sebuah jaringan terdapat dua

kartu jaringan yang memiliki *MAC Address* yang sama, maka akan terjadi konflik alamat dan komputer pun tidak dapat saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Beberapa kartu jaringan, seperti halnya kartu Token Ring mengharuskan pengguna untuk mengatur *MAC Address* (tidak dimasukkan ke dalam ROM), sebelum dapat digunakan.

MAC Address memang harus unik, dan untuk itulah, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) mengalokasikan blok-blok dalam *MAC Address*. 24 bit pertama dari *MAC Address* merepresentasikan siapa pembuat kartu tersebut, dan 24 bit sisanya merepresentasikan nomor kartu tersebut. Setiap kelompok 24 bit tersebut dapat direpresentasikan dengan menggunakan enam digit bilangan heksadesimal, sehingga menjadikan total 12 digit bilangan heksadesimal yang merepresentasikan keseluruhan *MAC Address*.

Agar antara komputer dapat saling berkomunikasi satu dengan lainnya, *frame-frame* jaringan harus diberi alamat dengan menggunakan alamat *Layer-2* atau *MAC Address*. Tetapi, untuk menyederhanakan komunikasi jaringan, digunakanlah alamat *Layer-3* yang merupakan *IP Address* yang digunakan oleh jaringan *TCP/IP*. Protokol dalam *TCP/IP* yang disebut sebagai *Address Resolution Protocol (ARP)* dapat menerjemahkan alamat *Layer-3* menjadi alamat *Layer-2*, sehingga komputer pun dapat saling berkomunikasi.

2.2.8 Internet Protocol Version 4 (IPv4)

Menurut Sugeng, W dan Putri, T.D (2017), *Internet Protocol Version 4 (IPv4) Address* pada awalnya adalah sederetan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dipakai untuk mengidentifikasi *host* pada jaringan. *IP Address* ini diberikan secara unik pada masing-masing komputer/*host* yang terhubung ke *internet*. Prinsip kerjanya adalah paket yang membawa data dimuati *IP Address* dari komputer pengirim data kepada *IP Address* pada komputer yang akan dituju, kemudian data tersebut dikirim ke jaringan. Paket ini kemudian dikirim dari *router* ke *router* dengan berpedoman pada *IP Address* tersebut menuju ke komputer yang dituju. Seluruh komputer/*host* yang tersambung ke *internet*,

dibedakan hanya berdasarkan *IP Address* untuk setiap komputer yang terhubung ke jaringan *internet*.

IPv4 terdiri dari 14 *field*, namun satu *field* terakhir hanya bersifat *optional*. Berikut format dari paket *IPv4*.

Tabel 2.4. Format *IPv4*

Offsets	Octet	0				1				2				3			
Octet	Bit	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
0	0	Version		IHL		DSCP			E	Total Length							
4	32	Identification								Flags		Fragment Offset					
8	64	Time to Live				Protocol				Header Checksum							
12	96	Source IP Address															
16	128	Destinatin IP Address															
20	160	Options (if IHL > 5)															
24	192																
28	224																
32	256																

2.2.9 Transmission Control Protocol (TCP)

Transmission Control Protocol (TCP) merupakan protokol yang terletak pada *transport layer*. Protokol ini menyediakan layanan yang dikenal sebagai *connection oriented* yang berarti sebelum melakukan pertukaran data dua *host* yang menggunakan *TCP* harus melakukan pembentukan hubungan (*handshake*) terlebih dahulu. Berikut karakteristik *TCP*:

- Berorientasi sambungan (*connection-oriented*): Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua *host*, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi *TCP* ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi *TCP (TCP connection termination)*.

- *Full-duplex*: Untuk setiap *host TCP*, koneksi yang terjadi antara dua *host* terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung *full-duplex*, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. *TCP Header* berisi nomor urut (*TCP sequence number*) dari data yang ditransmisikan dan sebuah *acknowledgment* dari data yang masuk.
- Dapat diandalkan (*reliable*): Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi *TCP* akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket *positive acknowledgment* dari penerima. Jika tidak ada paket *Acknowledgment* dari penerima, maka segmen *TCP* (*protocol data unit* dalam protokol *TCP*) akan ditransmisikan ulang. Pada pihak penerima, segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang untuk mengurutkan segmen-segmen *TCP*. Untuk menjamin integritas setiap segmen *TCP*, *TCP* mengimplementasikan penghitungan *TCP Checksum*.
- *Byte stream*: *TCP* melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar *TCP* sebagai sebuah *byte stream* yang berdekatan (kontigu). Nomor urut *TCP* dan nomor *acknowledgment* dalam setiap *TCP Header* didefinisikan juga dalam bentuk *byte*. Meski demikian, *TCP* tidak mengetahui batasan pesan-pesan di dalam *byte stream TCP* tersebut. Untuk melakukannya, hal ini diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi (dalam *DARPA Reference Model*), yang harus menerjemahkan *byte stream TCP* ke dalam "bahasa" yang ia pahami.
- Memiliki layanan *flow control*: Untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu, yang akhirnya membuat "macet" jaringan *internetwork IP*, *TCP* mengimplementasikan layanan *flow control* yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disangganya (*buffer*), *TCP* juga mengimplementasikan *flow control* dalam

pihak penerima, yang mengindikasikan jumlah *buffer* yang masih tersedia dalam pihak penerima.

- Melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi (dalam *DARPA Reference Model*).
- Mengirimkan paket secara "*one-to-one*": hal ini karena memang *TCP* harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. *TCP* tidak menyediakan layanan pengiriman data secara *one-to-many*.

Tabel 2.5. Penjelasan *Field-field TCP*

Nama field	Ukuran	Keterangan
Source Port	16 bit	Mengindikasikan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Gabungan antara field Source IP Address dalam header IP dan field Source Port dalam field header TCP disebut juga sebagai source socket, yang berarti sebuah alamat global dari mana segmen dikirimkan. Lihat juga Port TCP.
Destination Port	16 bit	Mengindikasikan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menerima segmen TCP yang bersangkutan. Gabungan antara field Destination IP Address dalam header IP dan field Destination Port dalam field header TCP disebut juga sebagai <i>socket</i> tujuan, yang berarti sebuah alamat global ke mana segmen akan dikirimkan.
Sequence Number	32 bit	Mengindikasikan nomor urut dari oktet pertama dari data di dalam sebuah segmen TCP yang hendak dikirimkan. Field ini harus selalu diset, meskipun tidak ada data (payload) dalam segmen. Ketika memulai sebuah sesi koneksi TCP,

		segmen dengan flag SYN (Synchronization) diset ke nilai 1, field ini akan berisi nilai Initial Sequence Number (ISN). Hal ini berarti, oktet pertama dalam aliran byte (byte stream) dalam koneksi adalah ISN+1.
Acknowledgment Number	32 bit	Mengindikasikan nomor urut dari oktet selanjutnya dalam aliran byte yang diharapkan oleh untuk diterima oleh pengirim dari si penerima pada pengiriman selanjutnya. Acknowledgment number sangat dipentingkan bagi segmen-segmen TCP dengan flag ACK diset ke nilai 1.
Data Offset	4 bit	Mengindikasikan di mana data dalam segmen TCP dimulai. Field ini juga dapat berarti ukuran dari header TCP. Seperti halnya field <i>Header Length</i> dalam header IP, field ini merupakan angka dari word 32-bit dalam header TCP. Untuk sebuah segmen TCP terkecil (di mana tidak ada opsi TCP tambahan), field ini diatur ke nilai 0x5, yang berarti data dalam segmen TCP dimulai dari oktet ke 20 dilihat dari permulaan segmen TCP. Jika field Data Offset diset ke nilai maksimumnya ($2^4=16$) yakni 15, header TCP dengan ukuran terbesar dapat memiliki panjang hingga 60 byte.
Reserved	6 bit	Direservasikan untuk digunakan pada masa depan. Pengirim segmen TCP akan mengeset bit-bit ini ke dalam nilai 0.
Flags	6 bit	Mengindikasikan flag-flag TCP yang memang ada enam jumlahnya, yang terdiri atas: URG (Urgent), ACK (Acknowledgment), PSH (Push), RST (Reset), SYN (Synchronize), dan FIN (Finish).

Window	16 bit	Mengindikasikan jumlah byte yang tersedia yang dimiliki oleh buffer host penerima segmen yang bersangkutan. Buffer ini disebut sebagai Receive Buffer, digunakan untuk menyimpan byte stream yang datang. Dengan mengimbuhkan ukuran window ke setiap segmen, penerima segmen TCP memberitahukan kepada pengirim segmen berapa banyak data yang dapat dikirimkan dan disangga dengan sukses. Hal ini dilakukan agar si pengirim segmen tidak mengirimkan data lebih banyak dibandingkan ukuran Receive Buffer. Jika tidak ada tempat lagi di dalam Receive buffer, nilai dari field ini adalah 0. Dengan nilai 0, maka si pengirim tidak akan dapat mengirimkan segmen lagi ke penerima hingga nilai field ini berubah (bukan 0). Tujuan hal ini adalah untuk mengatur lalu lintas data atau <i>flow control</i> .
Checksum	16 bit	Mampu melakukan pengecekan integritas segmen TCP (<i>header</i> -nya dan <i>payload</i> -nya). Nilai field Checksum akan diatur ke nilai 0 selama proses kalkulasi checksum.
Urgent Pointer	16 bit	Menandakan lokasi data yang dianggap "urgent" dalam segmen.
Options	32 bit	Berfungsi sebagai penampung beberapa opsi tambahan TCP. Setiap opsi TCP akan memakan ruangan 32 bit, sehingga ukuran header TCP dapat diindikasikan dengan menggunakan field Data offset.

Proses pembuatan koneksi *TCP* disebut juga dengan "*Three-way Handshake*". Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi

terhadap nomor urut dan nomor *acknowledgement* yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran *TCP Window*. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- *Host* pertama (yang ingin membuat koneksi) akan mengirimkan sebuah segmen *TCP* dengan *flag SYN* diaktifkan kepada *host* kedua (yang hendak diajak untuk berkomunikasi).
- *Host* kedua akan meresponsnya dengan mengirimkan segmen dengan *acknowledgment* dan juga *SYN* kepada *host* pertama.
- *Host* pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan *host* kedua.

TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua *host* yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Itulah sebabnya, mengapa *TCP* disebut dengan koneksi yang *reliable*.

Berikut *flag* yang terdapat pada *TCP*:

Tabel 2.6. Penjelasan *TCP Flags*

Nama flag	Keterangan
URG	Mengindikasikan bahwa beberapa bagian dari segmen <i>TCP</i> mengandung data yang sangat penting, dan field Urgent Pointer dalam header <i>TCP</i> harus digunakan untuk menentukan lokasi di mana data penting tersebut berada dalam segmen.
ACK	Mengindikasikan field Acknowledgment mengandung oktet selanjutnya yang diharapkan dalam koneksi. Flag ini selalu diset, kecuali pada segmen pertama pada pembuatan sesi koneksi <i>TCP</i> .
PSH	Mengindikasikan bahwa isi dari <i>TCP Receive buffer</i> harus diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi. Data dalam receive buffer harus berisi sebuah blok data yang berurutan (kontigu), dilihat dari ujung paling kiri dari buffer. Dengan kata lain, sebuah segmen yang memiliki flag PSH diset ke nilai 1, tidak boleh ada satu byte pun data yang hilang dari aliran byte segmen tersebut; data tidak dapat diberikan kepada protokol lapisan aplikasi hingga segmen yang hilang

	<p>tersebut datang. Normalnya, TCP Receive buffer akan dikosongkan (dengan kata lain, isi dari buffer akan diteruskan kepada protokol lapisan aplikasi) ketika buffer tersebut berisi data yang kontigu atau ketika dalam "proses perawatan". Flag PSH ini dapat mengubah hal seperti itu, dan membuat akan TCP segera mengosongkan TCP Receive buffer. Flag PSH umumnya digunakan dalam protokol lapisan aplikasi yang bersifat interaktif, seperti halnya Telnet, karena setiap penekanan tombol dalam sesi terminal virtual akan dikirimkan dengan sebuah flag PSH diset ke nilai 1. Contoh dari penggunaan lainnya dari flag ini adalah pada segmen terakhir dari berkas yang ditransfer dengan menggunakan protokol FTP. Segmen yang dikirimkan dengan flag PSH aktif tidak harus segera di-acknowledge oleh penerima.</p>
RST	<p>Mengindikasikan bahwa koneksi yang dibuat akan digagalkan. Untuk sebuah koneksi TCP yang sedang berjalan (aktif), sebuah segmen dengan flag RST diset ke nilai 1 akan dikirimkan sebagai respons terhadap sebuah segmen TCP yang diterima yang ternyata segmen tersebut bukan yang diminta, sehingga koneksi pun menjadi gagal. Pengiriman segmen dengan flag RST diset ke nilai 1 untuk sebuah koneksi aktif akan menutup koneksi secara paksa, sehingga data yang disimpan dalam buffer akan dibuang (dihilangkan). Untuk sebuah koneksi TCP yang sedang dibuat, segmen dengan flag RST aktif akan dikirimkan sebagai respons terhadap request pembuatan koneksi untuk mencegah percobaan pembuatan koneksi.</p>
SYN	<p>Mengindikasikan bahwa segmen TCP yang bersangkutan mengandung Initial Sequence Number (ISN). Selama proses pembuatan sesi koneksi TCP, TCP akan mengirimkan sebuah segmen dengan flag SYN diset ke nilai 1. Setiap host TCP lainnya akan memberikan jawaban (acknowledgment) dari segmen dengan flag SYN tersebut dengan menganggap bahwa segmen tersebut merupakan sekumpulan byte dari data. Field Acknowledgment Number dari sebuah segmen SYN diatur ke nilai ISN + 1.</p>
FIN	<p>Menandakan bahwa pengirim segmen TCP telah selesai dalam mengirimkan data dalam sebuah koneksi TCP. Ketika sebuah koneksi TCP akhirnya dihentikan (akibat sudah tidak ada data yang dikirimkan lagi), setiap host TCP akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag FIN diset ke nilai 1. Sebuah host TCP tidak akan mengirimkan segmen dengan flag FIN hingga</p>

	semua data yang dikirimkannya telah diterima dengan baik (menerima paket acknowledgment) oleh penerima. Setiap host akan menganggap sebuah segmen TCP dengan flag FIN sebagai sekumpulan byte dari data. Ketika dua host TCP telah mengirimkan segmen TCP dengan flag FIN dan menerima acknowledgment dari segmen tersebut, maka koneksi TCP pun akan dihentikan.
--	---

2.2.10 Sniffing dan Spoofing

Sniffing adalah proses penyadapan paket pada jaringan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang biasa disebut *Network Analyzer*. Aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket dan dapat juga menguraikan paket tersebut berdasarkan *RFC (Request of Comments)*. Sedangkan *spoofing* merupakan proses pemalsuan paket-paket jaringan yang dapat mendukung proses *sniffing*.

Sniffing sendiri dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. *Sniffing* pasif merupakan proses analisa paket jaringan tanpa melakukan perubahan atau pembuatan paket tertentu yang kemudian dikirimkan melalui jaringan. Sebaliknya *sniffing* aktif merupakan proses *sniffing* yang pada kondisi tertentu dapat melakukan perubahan ataupun pembuatan paket yang kemudian dikirimkan melalui jaringan.

2.2.11 Promiscuous Mode

Promiscuous mode atau *promisc mode* merupakan konfigurasi pada *Network Interface Card (NIC)* yang dapat menghambat atau meneruskan setiap paket yang melewatinya. Ketika *NIC* berada pada *promiscuous mode* maka setiap paket yang melewatinya (termasuk paket yang tidak ditujukan kepadanya) akan diteruskan ke *CPU* dan diproses.

2.2.12 Maximum Transmission Unit (MTU)

Maximum Transmission Unit (MTU) dalam jaringan komputer merupakan maksimum dari ukuran paket yang dapat ditransmisikan oleh media jaringan. Ukuran dari *MTU* bervariasi tergantung pada media transmisi yang digunakan.

Salah satu media transmisi yang umum digunakan adalah *Ethernet* dengan maksimum *MTU* adalah 1500 yang berarti paket yang ditransmisikan pada *Ethernet Frame (datalink layer)* tidak dapat melebihi 1500 *bytes*.

2.2.13 Pcap File Format

Format .pcap (*Packet Capture*) merupakan format standar yang digunakan untuk penyimpanan hasil *capture* data jaringan. Paket yang tersimpan di dalam format pcap tidak selalu berisi semua data seperti paket yang terdapat di jaringan jika *snapshot length* yang digunakan lebih kecil dari panjang paket yang terdapat di jaringan. Untuk mengatasi permasalahan ini kita dapat menerapkan *snapshot length* sepanjang 65535 (maksimum). Versi setelah pcap adalah pcap-ng, untuk lebih detailnya dapat dilihat di <https://github.com/the-tcpdump-group/pcapng>.

2.2.14 Libpcap/Npcap

Libpcap/Npcap merupakan *library* yang digunakan untuk mengirimkan atau meng-*capture* paket jaringan. Berikut beberapa fungsi yang dapat digunakan:

- a. Pcap_findalldevs: Digunakan untuk mencari melihat kartu jaringan.
- b. Pcap_open_live: Digunakan untuk sebagai *handler* fungsi dasar *library*.
- c. Pcap_datalink: Digunakan untuk mendapatkan tipe *datalink*.
- d. Pcap_sendpacket: Digunakan untuk mengirimkan paket.
- e. Pcap_next: Digunakan untuk meng-*capture* paket.
- f. Pcap_compile: Digunakan untuk meng-*compile* filter paket.
- g. Pcap_set_filter: Digunakan untuk mem-filter paket.
- h. Pcap_close: Digunakan untuk menutup *handler*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam *LAN*, paket *IP* umumnya dikirim melalui *Ethernet Card* (kartu jaringan/*NIC*). Untuk keperluan komunikasi sesama *Ethernet Card* digunakan *Ethernet Address*, dalam hal ini adalah *MAC Address* yang besarnya 48 bit dan setiap kartu jaringan memiliki alamat yang berbeda-beda. Pada waktu pengiriman data dengan *IP* tertentu, suatu *host* perlu mengetahui di atas *Ethernet Card* mana *IP* tersebut terletak. Untuk keperluan pemetaan *IP Address* dengan *Ethernet Address (MAC Address)* inilah *ARP* digunakan.

Hasil dari pemetaan *IP Address* ini akan disimpan di dalam *ARP Cache/ARP Table* dimana bertujuan agar tidak mempersibuk jaringan ketika akan melakukan komunikasi antar *Ethernet Card*. *ARP* bertanggung bertanggung jawab penuh dalam pencarian *Media Access Control (MAC) Address* dari setiap komputer yang akan berkomunikasi melalui jaringan *Local Area Network (LAN)* dengan memanfaatkan *Internet Protocol Address (IP Address)* versi 4 yang telah didapat saat sebuah komputer terkoneksi ke dalam jaringan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Pengumpulan Data

Metode dan prosedur yang penulis gunakan untuk mendapatkan suatu data atau informasi tentang apa saja yang harus dikerjakan pada saat pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengamati dan menganalisa setiap paket *ARP* yang dapat di-*capture* pada jaringan. Hasil dari kegiatan ini akan dijadikan acuan untuk menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah

2. Analisis Kebutuhan

Pada kegiatan ini akan dilakukan analisis kebutuhan sistem baik perangkat

keras maupun perangkat lunak. Selain itu juga akan dilakukan analisis akan kebutuhan calon pengguna sistem yang dibuat akan tepat guna.

3.2.2 Analisis Perancangan

Dalam memenuhi kebutuhan pengguna, sistem ini membutuhkan dukungan hardware dan software diantaranya *Network Interface Card (NIC)*, Libpcap untuk GNU/Linux sebagai *packet capture library* dan Npcap yang merupakan versi lain dari Libpcap untuk Windows dimana juga terdapat *network driver* untuk *packet capture*. Libpcap/Winpcap ini juga digunakan untuk menyimpan hasil dari paket-paket yang berhasil di-*capture*.

3.2.3 Pembuatan Program

Sistem ini akan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan C (untuk pembuatam *library/modul* pengiriman dan pengambilan paket). Sedangkan penyimpanan hasil *capture* paket akan menggunakan format pcap ataupun pcapng.

3.2.4 Implementasi dan Pengujian

Sistem ini akan diimplementasikan pada beberapa komputer yang menggunakan sistem operasi Linux dan Windows, selain itu akan dilakukan beberapa kali pengujian sebelum dan saat sistem digunakan oleh pengguna.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisa Sistem yang Diusulkan

Paket *IP* pada *LAN* akan dikirim melalui *Ethernet Card* dimana alamat fisiknya (*MAC Address*) disimpan di dalam *ARP Cache*. Perubahan *ARP Cache* dapat terjadi ketika host menerima paket *ARP Reply* yang berisi alamat fisik (*MAC Address* dari *Ethernet Card*) dimana sebuah *IP Address* diletakkan.

Setiap paket *IP* pada *LAN* akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang tersimpan di dalam *ARP Cache*. Jika *ARP Cache* tersebut di-update oleh *host* lain dengan mengirimkan paket *ARP Reply* yang mana paket tersebut telah dibuat sesuai dengan keinginan pengguna maka paket *IP* dapat terkirim ke *host* lain sesuai dengan *ARP Cache* yang telah ter-update.

Perubahan dari Alamat dari *Ethernet Card* (*MAC Address*) dimana *IP address* diletakan merupakan ciri utama dari serangan *ARP Spoofing*. Untuk mengetahui apakah penyerang mengizinkan *IP Packet Routing* atau tidak dapat dilakukan dengan mengirimkan *syn* paket dimana dengan *destination* (*Ipv4*) milik *host* pengirim tersebut. Jika paket *syn* tersebut di-forward oleh *attacker* maka dapat dipastikan penyerang megizinkan *IP Packet routing*.

4.2 Analisa Kebutuhan

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem ini dapat melakukan beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Melakukan pemilihan kartu jaringan secara otomatis.
- b. Melakukan pengecekan paket *ARP*.
- c. Memberikan notifikasi kepada pengguna.
- d. Menyimpan dan membaca hasil dari paket yang telah di-capture.

4.2.2 Kebutuhan Non Fungsional


Dibutuhkan beberapa *hardware* maupun *software* agar sistem ini dapat berjalan, diantaranya:

- a. Kebutuhan Perangkat Keras
 - *Router dan Switch.*
 - Komputer penyerang (dengan *Ethernet Card*).
 - Komputer target (dengan *Ethernet Card*).
- b. Kebutuhan Perangkat Lunak
 - Sistem Operasi Windows/GNU Linux.
 - Npcap untuk sistem operasi Windows.
 - Java Runtime Environment 1.8.0 (minimal).

4.3 Analisa Pengembangan sistem

4.4 Rancangan Sistem

Sistem ini melakukan deteksi dengan cara melakukan *filtering* terhadap paket *ARP* yang di-*capture* oleh kartu jaringan (*Network Interface Card*) pada *promiscuous mode*. Setelah paket *ARP* diterima maka akan dilakukan ekstraksi agar dapat diproses. Jika paket yang diterima merupakan paket *ARP Reply* (*Ethertype*: 0x0806, dan *ARP Opcode*: 2) maka akan dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa paket tersebut adalah paket yang memang ditujukan kepada sistem yang sedang digunakan. Berikut adalah gambaran dari proses *ARP Spoofing* dimana *router* dan *victim* mendapatkan paket *ARP Reply* dari *Attacker* dimana paket tersebut memberitahukan kepada *router* bahwa *MAC Address* dari *victim* adalah CC:CC:CC:CC:CC:CC dan kepada *victim* bahwa *MAC Address* dari *router* adalah CC:CC:CC:CC:CC:CC, dimana *MAC Address* tersebut adalah milik penyerang.

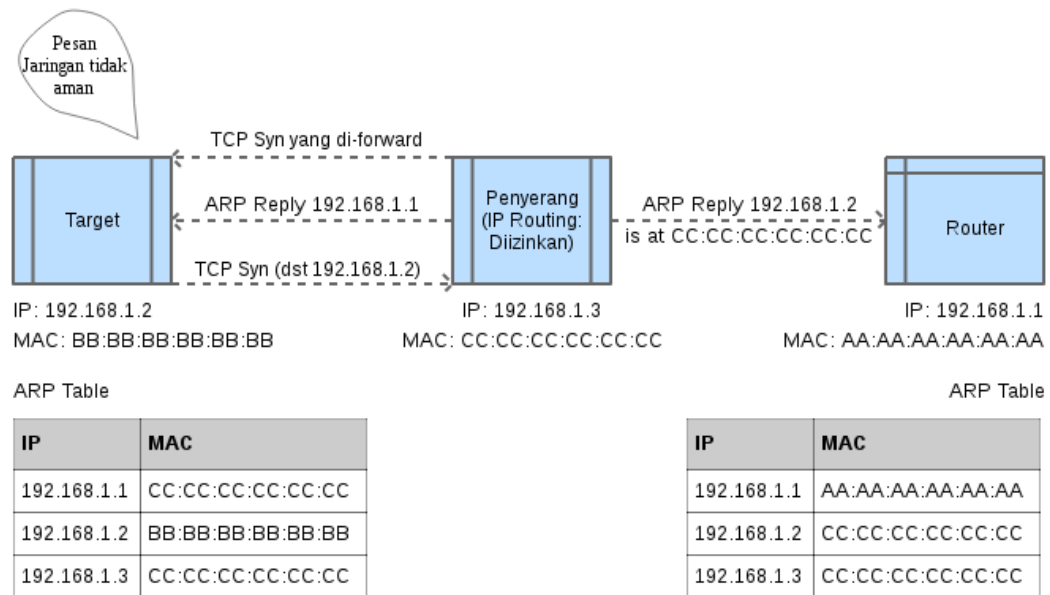

Gambar 4.1. Proses *ARP Spoofing*

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa *ARP Table* milik *router* memiliki *IP* dari target dengan *MAC Address* CC:CC:CC:CC:CC:CC begitu juga dengan *ARP Table* milik target bahwa *IP router* memiliki *MAC Address* CC:CC:CC:CC:CC:CC. Dengan *ARP Table* seperti gambar diatas maka paket *IP* akan dikirimkan kepada penyerang dan paket tersebut dapat juga diteruskan oleh penyerang dengan mengizinkan *IP Packet Routing*.

Sistem deteksi serangan pada *ARP* ini akan diperjelas dengan menggunakan algoritma sebagai berikut:

- a. Penyerang
 1. Mengizinkan *IP Packet Routing*.
 2. Mengirimkan *ARP Reply* ke target dengan *Sender Hardware Address (MAC Address)* yang telah diubah.
- b. Target
 1. *Capture* paket *ARP*.
 2. Jika bukan merupakan paket *ARP Reply*, maka *capture* paket berikutnya.
 3. Jika *IP Address* dan *MAC Address* belum disimpan di tabel maka tambahkan ke dalam tabel.
 4. Jika terjadi perubahan *IP Address* dan *MAC Address* yang menyebabkan

ketidak sesuaian antar keduanya maka jalankan modul *TCP*.


3. Jika *Ethernet Frame* lebih kecil dari 60 bytes dan *Sender Hardware Address* tidak terdapat di dalam daftar *Organization Unique Identifier (OUI)* maka jalankan modul *TCP*.
4. Selain dari itu *LAN* dianggap aman.

c. Modul *TCP*

1. Kirimkan *TCP syn packet* kepada penyerang dengan *destination* adalah *IP Address* dari sistem.
2. Jika paket yang dikirimkan di-*forward* oleh penyerang maka tampilkan pesan bahwa jaringan tidak aman dengan *IP Routing* yang diizinkan oleh penyerang.
3. Jika paket yang dikirimkan tidak di-*forward* oleh penyerang maka tampilkan pesan bahwa jaringan tidak aman.


4.5 Rancangan Menu Dan Antar Muka

Gambar 4.2. menunjukan rancangan struktur menu aplikasi serang pada *ARP*, yang dirancang untuk mengatur sistem.

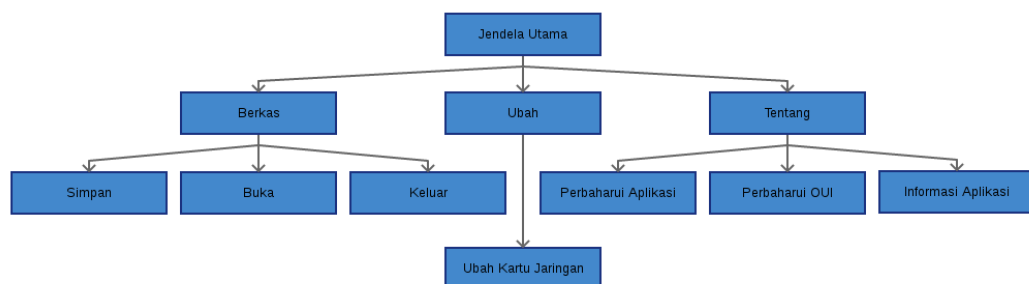

Gambar 4.2. Struktur Menu Serangan

Gambar 3.4. menunjukan rancangan struktur menu aplikasi deteksi serang pada *ARP*, yang dirancang untuk mengatur sistem.

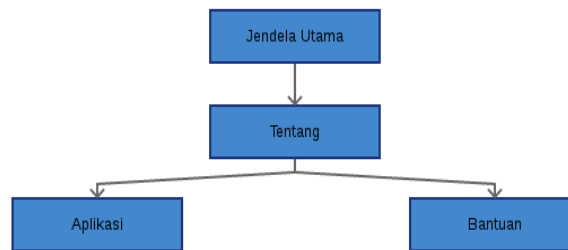

Gambar 4.3. Struktur Menu Deteksi Serangan

4.6 Rancangan *Graphical User Interface (GUI)*

4.6.1 Serangan Pada ARP

Jendela ini digunakan untuk melakukan pencarian *host* yang terkoneksi pada *LAN* menggunakan *ARP* dimana hasilnya dapat digunakan untuk melakukan serangan. Pada jendela ini juga ditampilkan informasi jaringan seperti, kartu jaringan yang digunakan beserta *MAC Address*, *Gateway Address*, dan *Gateway MAC Address*.

Serangan Pada ARP

Berkas Ubah Tentang

Serangan Pada ARP

Nama NIC Alamat MAC

Cari Berdasarkan IP Mulai [+] >]

No	[+]	Alamat IP	Alamat MAC	Pabrik
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	<input type="checkbox"/>			

Gateway

Gateway MAC

CUT MITM

[x] [+]

[+]	Alamat IP
<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.1.2
<input type="checkbox"/>	192.168.1.3

Gambar 4.4. Serangan Pada *ARP*

Jendela ini digunakan untuk melakukan konfigurasi kartu jaringan yang akan digunakan untuk melakukan serangan. Namun kartu jaringan yang dapat dipilih hanyalah kartu jaringan yang terkoneksi pada *LAN*.

No	Nama Kartu Jaringan	Alamat IPv4	Alamat IPv6	Alamat Mac	Deskripsi
1	wlan0	192.168.1.200	-	de:ad:be:ef:c0:fe	-
2	lo	127.0.0.1	::1	00:00:00:00:00:00	Loopback

Nama kartu jaringan:

Waktu tunggu:

Ukuran paket yang dapat ditangkap:

☐ Mode promiscuous

Gambar 4.5. Konfigurasi Kartu Jaringan

4.6.2 Deteksi Serangan Pada ARP

Jendela berikut digunakan untuk mendeteksi serangan pada *ARP* dimana hasil deteksi akan ditampilkan dalam bentuk teks maupun notifikasi (*pop up*) yang bertujuan agar pengguna mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Selain itu pada jendela ini ditambahkan fungsi untuk melakukan pengecekan *ARP Cache* (Tabel *ARP*) dimana dapat digunakan untuk membandingkan ketika sistem sedang diserang atau tidak.

Deteksi Serangan Pada ARP

Tentang

Deteksi Serangan Pada ARP

Nama kartu jaringan

wlan0

Catatan:

Mulai Deteksi

Table ARP:

Tabel ARP

Gambar 4.6. Deteksi Serangan Pada *ARP*

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

5.1 Implementasi

Sistem ini dapat diimplementasikan pada sistem operasi GNU/Linux (i686, amd64, armv7, dsb) dan Windows (x86/amd64). Agar dapat menjalankan fungsinya sistem ini juga membutuhkan koneksi pada *LAN*.

Dalam tahap ini akan diketahui bagaimana cara memulai, menjalankan, dan mengakhiri program yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

5.2 Perangkat Keras (*Hardware*) yang Digunakan

Perangkat keras khusus yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem ini adalah:

- a. Notebook ASUS X200CA
- b. Processor Genuine Intel Celeron(R) CPU 1007U 1.50 GHz
- c. RAM 2GB
- d. Hardisk 500GB
- e. Network Interface Card (ALFA AWUS 360H)

5.3 Perangkat Lunak (*Software*) yang Digunakan

Perangkat lunak khusus yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini adalah:

- a. GNU/Linux dan Windows (7 dan 10)
- b. Netbeans dan IntelliJ IDEA
- c. Jxnet dan Npcap (Npcap hanya untuk sistem operasi Windows)

5.4 Implementasi Sistem

5.4.1 Implementasi Serangan

Untuk melakukan serangan menggunakan program yang telah dibuat adalah dengan melakukan pencarian target kemudian menambahkannya ke dalam tabel target. Setelah ada target di dalam tabel target maka serangan dapat dimulai

dengan meng-klik tombol “Cut” ataupun “MITM”. Tombol “Cut” berfungsi untuk mengubah *ARP Cache* pada target dengan Gateway Mac Address yang acak dengan tujuan agar paket yang dikirimkan oleh target ke gateway tidak sampai. Sedangkan tombol “MITM” berfungsi untuk memberitahu kepada target bahwa penyerang adalah si-gateway dan memberi tahu si-gateway yang sesungguhnya bahwa penyerang adalah target. Berikut tampilah dari program untuk melakukan serangan.

[Serangan Pada ARP]

[Pengguna Jaringan]

Nama Kartu Jaringan: \\Device\\NPF_{A37CF6AF-7E12-440} Alamat MAC: 08:00:27:2c:e1:1d

Cari berdasarkan: Otomatis

No	+	Alamat IP	Alamat MAC	Pabrik
1	<input type="checkbox"/>	192.168.100.14	40:F0:2F:A4:6A:BE	
2	<input type="checkbox"/>	192.168.100.2	E8:DE:27:45:2F:1B	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.100.3	B8:27:EB:9A:9C:5F	
4	<input type="checkbox"/>	192.168.100.4	14:DD:A9:5E:8B:BC	

[Mode Serangan]

Buttons: Cut, Stop

Alamat IP: 192.168.100.3

Status Bar Log:

- [INFORMASI] :: Berhasil memilih kartu jaringan
- [INFORMASI] :: Memulai pemindaian
- [INFORMASI] :: Pemindaian selesai

Gambar 5.1. Form Serangan

5.4.2 Implementasi Konfigurasi Kartu Jaringan

Ketika menjalankan program (untuk serangan) maka secara otomatis program akan melakukan pemilihan kartu jaringan yang akan digunakan dan terkoneksi pada *LAN*. Namun jika ingin melakukan konfigurasi manual dapat dilakukan dengan memilih “Ubah” kemudian klik “Kartu Jaringan”. Kartu jaringan yang dapat dipilih hanyalah kartu jaringan yang digunakan (terkoneksi pada *LAN*). Berikut tampilan dari form konfigurasi kartu jaringan.

No	Nama Kartu Jaringan	Alamat IP	Alamat IPv6	Alamat MAC	Deskripsi
1	\Device\NPF_{A9C6C126-...}	0.0.0.0		02:00:4c:4f:4f:50	MS LoopBack Driver
2	\Device\NPF_{A37CF6AF-...}	192.168.100.15		08:00:27:2c:e1:1d	Intel(R) PRO/1000 MT De...

Nama Kartu Jaringan: \Device\NPF_{A37CF6AF-7E12-440E-B7B0-F40FB4593074}
 Waktu tunggu: 300
 Ukuran paket yang dapat ditangkap: 1500
☒ Mode promiscuous

Segarkan Terapkan Keluar

Gambar 5.2. Form Konfigurasi Kartu Jaringan

5.4.3 Implementasi Deteksi Serangan

Sebelum memulai deteksi kartu jaringan terlebih dahulu harus terkoneksi pada *LAN*. Setelah terkoneksi untuk memulai deteksi dapat meng-klik tombol “Mulai Deteksi”. Sedangkan untuk melihat “*ARP Cache*” untuk membandingkan antara diserang dengan tidak disertang dapat meng-klik tombol “Lihat ARP Cache”.

Tentang

Deteksi Serangan Pada ARP

Nama Kartu Jaringan: \Device\NPF_{A37CF6AF-7E12-440E-B7B0-F40FB4593074}

Catatan

Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.
 Mac Address Penyerang: b8:27:eb:9a:9c:5f, IP Routing: Tidak aktif
 Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.
 Mac Address Penyerang: b8:27:eb:9a:9c:5f, IP Routing: Tidak aktif
 Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.
 Mac Address Penyerang: b8:27:eb:9a:9c:5f, IP Routing: Tidak aktif
 Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.
 Mac Address Penyerang: b8:27:eb:9a:9c:5f, IP Routing: Tidak aktif
 Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.
 Mac Address Penyerang: b8:27:eb:9a:9c:5f, IP Routing: Tidak aktif

ARP Cache

Interface	Internet Address	Physical Address	Type
192.168.100.15	192.168.100.1	b8-27-eb-9a-9c-5f	dynamic
192.168.100.15	192.168.100.3	b8-27-eb-9a-9c-5f	dynamic
192.168.100.15	192.168.100.10	a8-1b-5a-ca-72-d0	dynamic
192.168.100.15	192.168.100.14	40-f0-2f-a4-6a-be	dynamic
192.168.100.15	192.168.100.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.0	224.0.0.0		

Peringatan Keamanan Jaringan.

Anda menggunakan jaringan yang tidak aman, silahkan gunakan jaringan lain.

Berhenti

Gambar 5.3. Form Deteksi Serangan

Berikut adalah kode sumber dimana sistem melakukan pencarian kartu jaringan yang terkoneksi pada *LAN*:

```

public static String LookupNetworkInterface(Inet4Address
address, Inet4Address netmask, Inet4Address netaddr,
Inet4Address broadaddr, Inet4Address dstaddr,
MacAddress macAddress, StringBuilder description) {
    Preconditions.checkNotNull(address);
    Preconditions.checkNotNull(netmask);
    Preconditions.checkNotNull(netaddr);
    Preconditions.checkNotNull(broadaddr);
    Preconditions.checkNotNull(dstaddr);
    Preconditions.checkNotNull(description);
    StringBuilder errbuf = new StringBuilder();
    List<PcapIf> ifs = new ArrayList<PcapIf>();
    if (Jxnet.PcapFindAllDevs(ifs, errbuf) != Jxnet.OK)
        return null;
    description.setLength(0);
    for (PcapIf dev : ifs) {
        for (PcapAddr addr : dev.getAddresses()) {
            if (addr.getAddr().getData() == null ||
                addr.getBroadAddr().getData() == null ||
                addr.getNetmask().getData() == null) {
                continue;
            }
            if (addr.getAddr().getSaFamily() == SocketAddr.Family.AF_INET
                &&!Inet4Address.valueOf(addr.getAddr().getData())
                    .equals(Inet4Address.ZERO) &&!Inet4Address
                    .valueOf(addr.getAddr().getData())
                    .equals(Inet4Address.LOCALHOST)
                &&!Inet4Address.valueOf(addr.getBroadAddr()
                    .getData()).equals(Inet4Address.ZERO) &&
                !Inet4Address.valueOf(addr.getNetmask()
                    .getData()).equals(Inet4Address.ZERO)) {
                address.update(Inet4Address
                    .valueOf(addr.getAddr().getData()));
                netmask.update(Inet4Address
                    .valueOf(addr.getNetmask().getData()));
                netaddr.update(Inet4Address
                    .valueOf(address.toInt() & netmask.toInt()));
                broadaddr.update(Inet4Address
                    .valueOf(addr.getBroadAddr().getData()));
                if (addr.getDstAddr().getData() != null)
                    dstaddr.update(Inet4Address
                        .valueOf(addr.getDstAddr().getData()));
            } else { dstaddr.update(Inet4Address.ZERO); }
            macAddress.update(MacAddress.fromNicName(dev.getName()));
            if (dev.getDescription() != null) {
                description.append(dev.getDescription());
            }
            return dev.getName();
        }
    }
    return null;
}

```

Berikut adalah kode sumber dimana dilakukan pengiriman paket *ARP Request* dan proses *capture* paket *ARP Reply* guna mendapatkan *MAC Address* dari *gateway*:

```
public static MacAddress getGwHwAddrFromArp() {
    Packet arp = new ARP()
        .setHardwareType(DataLinkType.EN10MB)
        .setProtocolType(ProtocolType.IPV4)
        .setHardwareAddressLength((byte) 6)
        .setProtocolAddressLength((byte) 4)
        .setOperationCode(ARPOperationCode.ARP_REQUEST)
        .setSenderHardwareAddress(MAC_ADDRESS)
        .setSenderProtocolAddress(ADDRESS)
        .setTargetHardwareAddress(MacAddress.ZERO)
        .setTargetProtocolAddress(GATEWAY_ADDRESS).build();
    Packet ethernet = new Ethernet()
        .setDestinationMacAddress(MacAddress.BROADCAST)
        .setSourceMacAddress(MAC_ADDRESS)
        .setEthernetType(ProtocolType.ARP)
        .setPacket(arp).build();
    ByteBuffer buffer =
        FormatUtils.toDirectBuffer(ethernet.toBytes());
    PcapPktHdr pktHdr = new PcapPktHdr();
    for (int i=0; i<50; i++) {
        if (Jxnet.PcapSendPacket(ARP_HANDLER, buffer,
            buffer.capacity()) != 0) { return null; }
        Map<Class, Packet> packets =
            PacketHelper.next(ARP_HANDLER, pktHdr);
        if (packets == null) continue;
        ARP arpCap = (ARP) packets.get(ARP.class);
        if (arpCap == null) continue;
        if (arpCap.getOperationCode() == ARPOperationCode.ARP_REPLY &&
            arpCap.getSenderProtocolAddress().equals(GATEWAY_ADDRESS)) {
            return arpCap.getSenderHardwareAddress();
        }
    }
    try{
        Thread.sleep(StaticField.TIMEOUT);
    }catch(InterruptedException e){
        System.out.println(e);
    }
    return null;
}
```

Berikut adalah kode sumber proses deteksi terhadap *ARP Spoofing* dimana terdapat juga modul untuk melakukan deteksi apakah penyerang megizinkan *IP packet routing* atau tidak:

```

@Override
public void run() {
    PacketHandler<String> packetHandler =(arg, pktHdr, packets)-> {
        Ethernet ethernet = (Ethernet) packets.get(Ethernet.class);
        if (ethernet == null || ethernet.getEthernetType() !=
            ProtocolType.ARP) { return; }
        ARP arp = (ARP) packets.get(ARP.class);
        if (arp == null) { return; }
        MacAddress ethDst = ethernet.getDestinationMacAddress();
        MacAddress ethSrc = ethernet.getSourceMacAddress();
        MacAddress sha = null; MacAddress tha = null;
        Inet4Address spa = null; Inet4Address tpa = null;
        sha = arp.getSenderHardwareAddress();
        tha = arp.getTargetHardwareAddress();
        spa = arp.getSenderProtocolAddress();
        tpa = arp.getTargetProtocolAddress();
        if (arp.getOperationCode() != ARPOperationCode.ARP_REPLY ||
            !ethDst.equals(StaticField.MAC_ADDRESS) ||
            tpa.equals(StaticField.MAC_ADDRESS) ||
            ethSrc.equals(StaticField.GATEWAY_MAC_ADDRESS)) { return; }
        if (!ethSrc.equals(sha) || !ethDst.equals(tha)) {
            TCPTrap.newThread(sha).start();
        } else {
            MacAddress shaCache = StaticField.ARP_CACHE.get(spa);
            if (shaCache == null) {
                StaticField.ARP_CACHE.put(spa, sha);
            } else {
                if (!sha.equals(shaCache)) {
                    TCPTrap.newThread(sha).start();
                } else {
                    boolean UNPADDED_ETHERNET_FRAME = false;
                    boolean UNKNOWN_OUI = false;
                    boolean BAD_DELTA_TIME = false;
                    UNPADDED_ETHERNET_FRAME=(pktHdr.getCapLen()<60?true:false);
                    if(OUI.searchVendor(arp.getSenderHardwareAddress().
                        toString()).equals("")) { UNKNOWN_OUI = true; }
                    Long epochTimeCache = StaticField.EPOCH_TIME.get(spa);
                    if (epochTimeCache == null || epochTimeCache == 0) {
                        StaticField.EPOCH_TIME.put(spa, pktHdr.getTvUsec());
                    } else {
                        long time = (pktHdr.getTvUsec() - epochTimeCache);
                        if (time < StaticField.TIME) {
                            BAD_DELTA_TIME = true;
                        }
                        StaticField.EPOCH_TIME.put(spa, pktHdr.getTvUsec());
                    }
                    if((UNPADDED_ETHERNET_FRAME&&UNKNOWN_OUI)||BAD_DELTA_TIME){
                        TCPTrap.newThread(sha).start();
                    } else { // }
                        StaticField.ARP_CACHE.put(spa, sha);
                    }
                }
            }
        }
    };
    PacketHelper.loop(StaticField.ARP_HANDLER, -1, packetHandler,
        null);
}

```

```

public void run() {
    if (StaticField.TCP_HANDLER == null) { return; }
    short sourcePort=(short)StaticField.random.nextInt(65535-1+1);
    InetAddress sourceAddress =
        InetAddress.valueOf(StaticField.random.nextInt());
    Packet tcp = new TCP()
        .setSourcePort(sourcePort).setDestinationPort((short) 80)
        .setSequence(0).setAcknowledge(0).setDataOffset((byte) 40)
        .setFlags(TCPFlags.newInstance((short) 2))
        .setWindowSize((short) 29200).setUrgentPointer((short) 0)
        .setOptions(OPTIONS).build();
    Packet ipv4 = new IPv4()
        .setVersion((byte) 0x4).setDiffServ((byte) 0x0)
        .setExpCon((byte) 0).setIdentification((short) 29257)
        .setFlags((byte) 0x02).setFragmentOffset((short) 0)
        .setTtl((byte) 64).setProtocol(IPProtocolType.TCP)
        .setSourceAddress(sourceAddress)
        .setDestinationAddress(StaticField.ADDRESS).setPacket(tcp)
        .build();
    Packet tcpTrap = new Ethernet()
        .setDestinationMacAddress(dha)
        .setSourceMacAddress(StaticField.MAC_ADDRESS)
        .setEthernetType(ProtocolType.IPV4).setPacket(ipv4).build();
    ByteBuffer buffer =
        FormatUtils.toDirectBuffer(tcpTrap.toBytes());
    Map<Class, Packet> packetMap;
    PcapPktHdr pktHdr = new PcapPktHdr();
    if (Jxnet.PcapSendPacket(StaticField.TCP_HANDLER, buffer,
        buffer.capacity()) != 0) { return; }
    Map<Class, Packet> packets =
        PacketHelper.next(StaticField.TCP_HANDLER, pktHdr);
    if (packets != null) {
        Ethernet ethernet = (Ethernet) packets.get(Ethernet.class);
        if (ethernet != null) {
            if (ethernet.getDestinationMacAddress()
                .equals(StaticField.MAC_ADDRESS)) {
                TCP tcpCap = (TCP) packets.get(TCP.class);
                IPv4 ipv4Cap = (IPv4) packets.get(IPv4.class);
                if (tcpCap != null && ipv4Cap != null) {
                    if (tcpCap.getDestinationPort() == (short) 80 &&
                        tcpCap.getSourcePort() == sourcePort &&
                        ipv4Cap.getDestinationAddress()
                            .equals(StaticField.ADDRESS) &&
                        ipv4Cap.getSourceAddress()
                            .equals(sourceAddress)) {
                        if (StaticField.LOGGER != null)
                            StaticField.LOGGER.log("IP Routing aktif");
                        if (StaticField.IPS) { ARPPing.newThread().start(); }
                        return;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```



```
if (StaticField.LOGGER != null)
    StaticField.LOGGER.log("IP Routing aktif");
    if (StaticField.IPS) { ARPPing.newThread().start();
}
```

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah sistem notifikasi ini diimplementasikan dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat melakukan pengecekan paket-paket *ARP* sehingga dapat mendeteksi serangan *ARP Spoofing/Arp Cache Poisoning* dan memberikan notifikasi berupa saran kepada pengguna jaringan.

6.2 Saran

Dari hasil peng-implementasian sistem deteksi ini diharapkan adanya pengembangan sistem yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan berbagai macam jenis serangan yang dapat membahayakan, diantaranya:

- Tidak hanya mampu mendeteksi *address resolution* pada *IPv4 (ARP)*, namun juga *address resolution* pada *IPv6 (NDP)*.
- Mampu mendeteksi serangan pengembangan dari *ARP Spoofing* seperti *Sniffing*, *DNS Spooing*, dan lain sebagainya.

Dimana sistem tersebut dapat memberikan rasa aman bagi para penggunanya ketika menggunakan *LAN*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaur, I., (2013), Detection and Prevention of ARP Cache Poisoning, Thesis, Computer Science and Engineering Department, Thapar University, Patiala.
- Srinath, D., Panimalar S., Simla, A. J., dan Deepa, J., (2015), Detection and Prevention of ARP Spoofing using Centralized Server, Internation Journal of Computer Applications, *113*, Departement of Computer science and Engineering, Panimalar Institute of Technology, India.
- Vinay, K.R., dan Gudur, B.K., (2014), ARP Spoof Detection System Using ICMP Protocol: An Active Approach, International Journal of Engineering Research and Technologi (IJERT), Vol 3.
- Sugeng, W., Putri, T.D., (2015), Jaringan Komputer dengan TCP/IP, Bandung: Modula.