



Hinweise zur Personalisierung:

- Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines Codes personalisiert.
- Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
- Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer Prüfung zu ermöglichen.

Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme

Klausur: IN0010 / Retake

Datum: Samstag, 29. September 2018

Prüfer: Prof. Dr. Uwe Baumgarten

Uhrzeit: 10:30 – 12:00

	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5
I					
II					

Bearbeitungshinweise

- Diese Klausur umfasst
 - **20 Seiten** mit insgesamt **5 Aufgaben** sowie
 - eine beidseitig bedruckte **Formelsammlung**.

Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.

- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Mit * gekennzeichnete Teilaufgaben sind ohne Kenntnis der Ergebnisse vorheriger Teilaufgaben lösbar.
- **Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Auch Textaufgaben sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Rechenergebnisse sind auf zwei signifikante Nachkommastellen arithmetisch gerundet anzugeben, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter/grüner Farbe noch mit Bleistift.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Prüfung beträgt 90 Punkte.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
 - ein **nicht-programmierbarer Taschenrechner**
 - ein **analoges Wörterbuch** Deutsch ↔ Muttersprache **ohne Anmerkungen**
- Schalten Sie alle mitgeführten elektronischen Geräte vollständig aus, verstauen Sie diese in Ihrer Tasche und verschließen Sie diese.

Hörsaal verlassen von _____ bis _____ / Vorzeitige Abgabe um _____


Aufgabe 1 Kurzaufgaben (13 Punkte)

Die nachfolgenden Teilaufgaben sind jeweils unabhängig voneinander zu beantworten.

0	
1	

a)* Markieren Sie im untenstehenden Netzwerk alle *Kollisionsdomänen*.


Wichtig: Achten Sie darauf, bei der Markierung nur die Interfaces in die Markierung einzuschließen, die sich auch in der jeweiligen Kollisionsdomäne befinden!

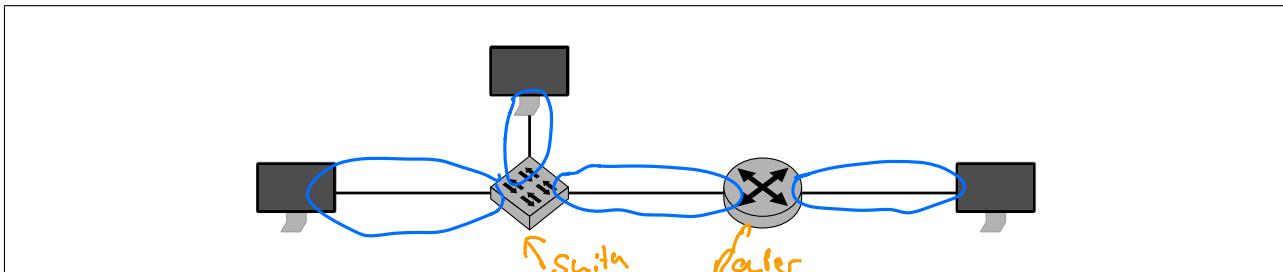

0	
1	

b)* Markieren Sie im untenstehenden Netzwerk alle *Broadcastdomänen*.

Wichtig: Achten Sie darauf, bei der Markierung nur die Interfaces in die Markierung einzuschließen, die sich auch in der jeweiligen Broadcastdomäne befinden!

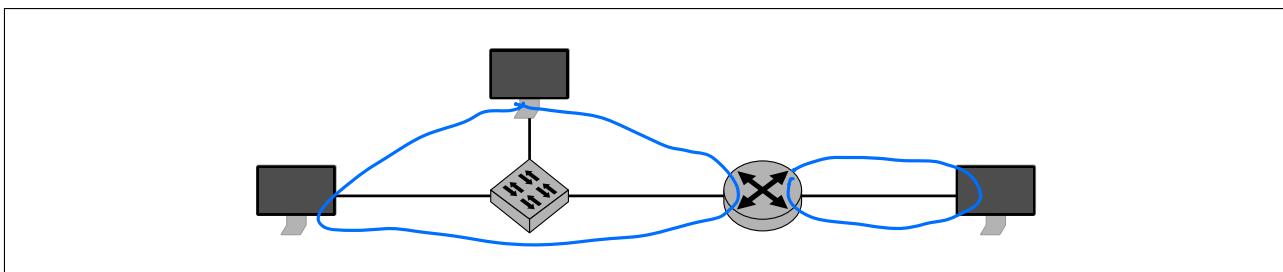

0	
1	

c)* Wie viele unterschiedliche MAC-Adressen sind bei Ethernet theoretisch möglich?

MAC : 48 bit
2⁴⁸ Möglichkeiten

0	
1	

d)* Nennen Sie zwei Routingprotokolle. (ohne Begründung)

RIP, IS-IS, OSPF, IGRP...

0	
1	

e)* Beschreiben Sie kurz einen wesentlichen Unterschied zwischen TCP und UDP.

TCP
stromorientiert | UDP
Nachrichtenorientiert

0	
1	
2	

f)* Erläutern Sie den Unterschied zwischen den Syscalls recv() und recvfrom().

recv(), recvfrom() lesen Daten von einem Socket.
Dabei: gibt recvfrom() die Adresse des Absenders mit.
recv() wird meist bei TCP Sockets verwendet da hier der Sender implizit bekannt ist
recvfrom() wird meist bei UDP Sockets verwendet
→ Sender nicht explizit bekannt.

g)* Nennen Sie **nur** die notwendigen Syscalls **in der richtigen Reihenfolge**, um einen Socket zu erstellen und sich zu einer Gegenstelle zu verbinden.

TCP	UDP
① <code>socket()</code>	① <code>socket()</code>
② <code>connect()</code>	② <code>bind()</code>



h)* Geben Sie das in Network-Byte-Order gegebene 32 bit Datum 0x01 23 45 67 in Little Endian an.

0x 67 45 23 01



i)* Geben Sie 10 GiB in der Einheit Mbit an. (Rechnung!)

$$10 \text{ GiB} = 10 \cdot 2^{10} \text{ B} = 10 \cdot 2^{10} \cdot 8 / 10^6 \text{ Mbit} \approx 85899,35 \frac{\text{Mbit}}{\text{s}}$$


j)* Bestimmen Sie Netz- und Broadcast-Adresse des **größtmöglichen Subnetzes**, welches die Adressen 203.0.113.17 und 203.0.113.46 umfasst.

Das größtmögliche Subnetz ist 0.0.0.0/8


Dann: Netzadresse : 0.0.0.0

Broadcast : 255.255.255.255



k)* Nennen Sie die Schichten (englisch oder deutsch) des ISO/OSI-Modells in aufsteigender Reihenfolge beginnend bei Schicht 1.

Physical Layer	Physikalische Schicht
Data Link Layer	Sicherungsschicht
Network Layer	Netzwerkschicht
Transport Layer	Transportschicht
Session Layer	Darstellungsschicht
Presentation Layer	Präsentationsschicht
Application Layer	Anwendungsschicht



Aufgabe 2 Datenkompression (22 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir eine vereinfachte Version des ITU T.30-Protokolls, besser bekannt als Telefax („Fax“). Abbildung 2.1 stellt einen 9×50 Pixel großen Ausschnitt einer Seite dar, welche per Fax übertragen werden soll.

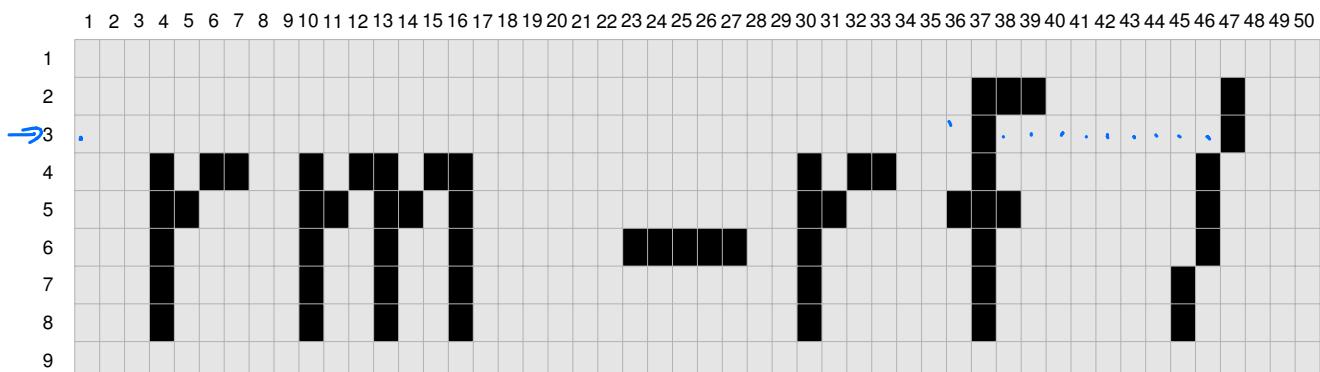


Abbildung 2.1: Ausschnitt einer schwarz/weißen Telefaxseite. Die Zahlen am linken Rand geben die Zeilennummer an, die Zahlen am oberen Rand die Spaltennummer.

Lösungsfeld für Teilaufgabe f)

$3G_w$ 1s $9w$ 1s $3w$

Eine einfache Möglichkeit besteht darin, schwarze Pixel durch eine logische 0 und weiße Pixel durch eine logische 1 zu kodieren. Wir bezeichnen diese Art der Kodierung im Folgenden als *einfachen Code*.

a)* Berechnen Sie die Länge der zu übertragenden Daten in bit, wenn der Seitenausschnitt mit diesem einfachen Code kodiert wird.



S. SO Sd \rightarrow GSB 6.1

b) Bestimmen Sie den Informationsgehalt der beiden verwendeten Codewörter.

Hinweis: Der Seitenausschnitt besteht aus 58 schwarzen Pixeln.



$$P_S = \frac{58}{450} = \frac{29}{225} \quad P_W = \frac{352}{450} = \frac{196}{225}$$

$$I(s) = -Cg_2(ps) = -Cg_2\left(\frac{2^9}{\pi^2}s\right) \approx 2.5G \quad \text{S.t}$$

$$(\omega) = -\text{Cg}_z(\rho_w) = -\text{Cg}_z\left(\frac{19G}{225}\right) \approx 0,2 \text{ rad/s}$$

c) Bestimmen Sie die Entropie des Seitenausschnitts.

$$H(X) = p_w \cdot I(w) + p_s \cdot I(s)$$
$$= \frac{196}{225} \cdot 4 \text{ Bit} + \frac{29}{225} \cdot 2 \text{ Bit}$$
$$\approx 0,56 \text{ Bit}$$

$$H(X) = \sum_{x \in X} p_x I(x)$$

0
1

d) Was lässt sich hinsichtlich der Datenkompression aus dem Ergebnis von Teilaufgabe c) folgern?

Da $H(X) < 1 \text{ Bit}$ ist redundanz in der Codierung des einzelnen Codes vorhanden.

0
1

Zur verlustfreien Kompression verwendet ITU T.30 eine Kombination aus Lauflängenkodierung (engl. Run Length Encoding, RLE) und anschließender Huffman-Kodierung. Hierzu werden zunächst zeilenweise die Anzahl gleichfarbiger aufeinanderfolgender Pixel zusammen mit dem jeweiligen Farbwert (schwarz oder weiß) kodiert, beispielsweise 3w bzw. 4s für drei aufeinanderfolgende weiße bzw. vier aufeinanderfolgende schwarze Pixel.

e)* Erläutern Sie, was man unter verlustfreier Kompression versteht.

Das Eingangssignal kann direkt aus der Dekodierung wie abgelest werden.
⇒ Alternativ: Entfernen von Redundanz

0
1

f)* Geben Sie die **dritte** Zeile des Seitenausschnitts in Abbildung 2.1 lauflängenkodiert im Lösungsfeld unterhalb von Abbildung 2.1 an.

g)* Der Huffman-Code ist ein sog. präfixfreier Code. Erläutern Sie, was man darunter versteht.

Kein Codewert ist im Beginn eines anderen Codeworts enthalten. ("echtes Präfix")

0
1

0
1

h) Inwiefern erleichtert die Verwendung präfixfreier Codes die Dekompression?

Wir können greedy Matching verwenden, womit Dekodierung in linearer Zeit möglich ist.
Es kann direkt rekonstruiert werden, sobald ein Codewert erkannt wurde (lcm "Checkcode" richtig)


0
1

RLE-Wort	Häufigkeit	Codewortlänge [bit]		RLE-Wort	Häufigkeit	Codewortlänge [bit]
1s	31	2		7w	4	5
3w	8	3		6w	4	5
2s	8	3		50w	2	5
2w	8	4		36w	2	5
1w	6	4		8w	2	5
5w	5	4		3s	2	5
4w	5	4		9w	1	G
13w	4	S		5s	1	G

Tabelle 2.1: RLE-Codewörter, sortiert nach Häufigkeit im Seitenausschnitt aus Abbildung 2.1. Die Gesamtzahl der Codewörter im Seitenausschnitt beträgt 93.


Über den gesamten Seitenausschnitt ergeben sich die in Tabelle 2.1 aufgelisteten RLE-Codewörter mit ihren entsprechenden absoluten Häufigkeiten. Die Gesamtzahl der RLE-Codewörter für den kompletten Ausschnitt beträgt 93.

- i)* Vervollständigen Sie den Huffman-Baum im Lösungsfeld. Berücksichtigen Sie hierbei insbesondere auch die noch fehlenden Codewörter 2s, 3w und 1s. Geben Sie für jedes Codewort und jeden inneren Knoten die entsprechenden Auftrittswahrscheinlichkeiten an.

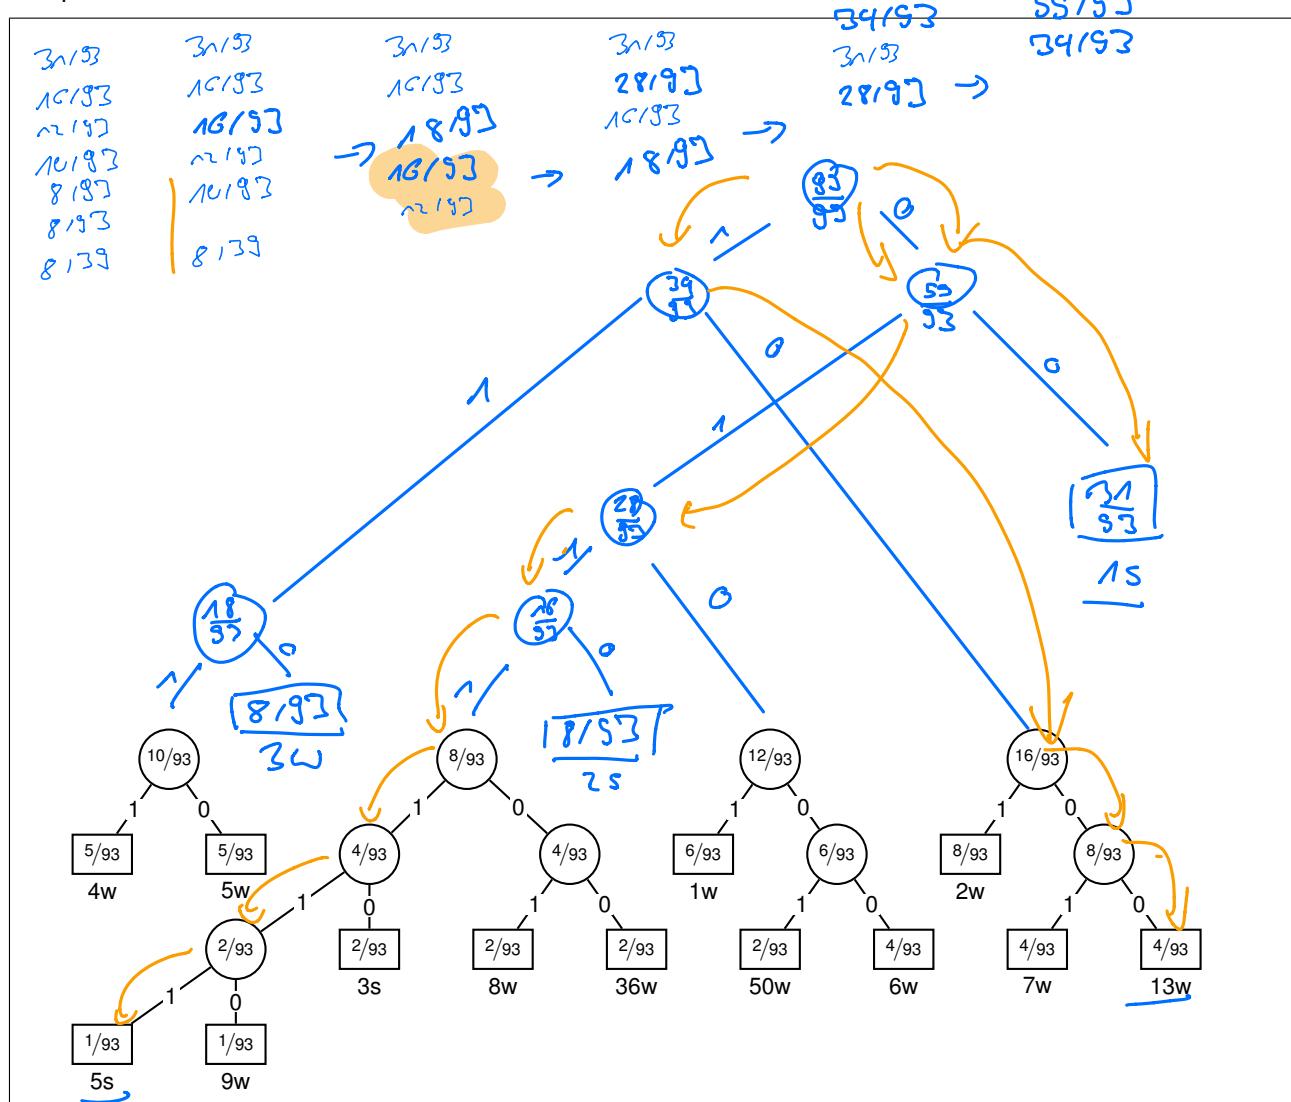

j) Geben Sie die Codewörter für die Symbole 1s, 13w, und 5s des von Ihnen konstruierten Codes an.


1s : 00	2bit
13w: 1000	5bit
5s : 01111	6bit



k) Geben Sie die Länge der Codewörter des von Ihnen konstruierten Codes an. Tragen Sie diese in Tabelle 2.1 ein.


l) Bestimmen Sie die Gesamtlänge des komprimierten Seitenausschnitts in bit.

$$L_H = \text{"Häufigkeit"} \cdot \text{"Länge"} = 318 \text{ bit}$$



m) Bestimmen Sie den Prozentwert, um den der komprimierte Seitenausschnitt im Vergleich zur einfachen Kodierung kürzer ist.

$$\left(1 - \frac{318 \text{ bit}}{1584 \text{ bit}}\right) \approx 79,3\%$$




n)* Erläutern Sie, welche Information (abgesehen von den komprimierten Daten) auf der Empfängerseite zur Dekodierung noch benötigt wird.

Codesch wird auch benötigt, in dem alle
Codewörter auf die entsprechenden RLE-Codewörter
abgebildet werden.




o) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, wie das Problem aus Teilaufgabe n) in der Praxis gelöst werden kann.

- ① Vorsch übertragen (Pixels (Codesch))
- ② Mischreken (ver der Nachricht)




Aufgabe 3 DNS und SMTP (18 Punkte)

Gegeben sei die Netzwerktopologie aus Abbildung 3.1. Der PC befindet sich in einem privaten Netzwerk und sei über einen gewöhnlichen Router ans Internet angeschlossen. Der PC verwendet den öffentlichen Google-Resolver zum Auflösen von FQDNs. Die übrigen in Abbildung 3.1 dargestellten Server sind autoritative Nameserver für verschiedene Zonen. Details sind Tabelle 3.1 zu entnehmen.

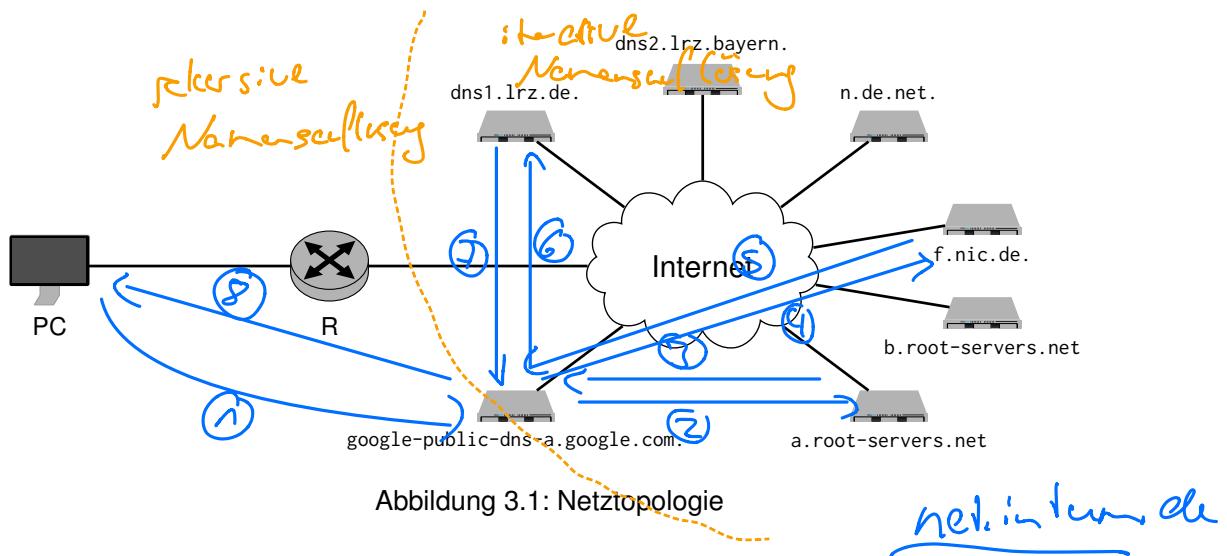


Zone	autoritative Nameserver
→ .	a.root-servers.net., b.root-servers.net.
→ de.	f.nic.de., n.de.net.
→ tum.de.	dns1.lrz.de., dns2.lrz.bayern.
→ lrz.de.	dns1.lrz.de., dns2.lrz.bayern.
→ in.tum.de.	dns1.lrz.de., dns2.lrz.bayern.
→ net.in.tum.de.	dns1.lrz.de., dns2.lrz.bayern.

Tabelle 3.1: Zonen und jeweils autoritative Nameserver




a)* Wozu dient das DNS?

Zur Auflösung von FQDNs zu IP-Adressen.



b)* Was ist ein Nameserver?

Ein Nameserver ist ein zentralisierter Server für eine DNS-Zone, der alle Nameserver unter dieser Zone kennt und diesen vertreibt.



c)* Was ist ein Resolver?

Ein Resolver stellt Anfragen per iterativer Namesauflösung an die Nameserver und gibt die erhalteten Ressourcen wieder zurück, bildet also rekursives DNS an.

d)* Was versteht man unter einem *Fully Qualified Domain Name (FQDN)*? (keine Punkte für Übersetzung ins Deutsche!)

Eine Reihe von Labels, die relativ zur Root angegeben sind.

Von dem PC aus werde nun versucht, eine Email an grnvs@net.in.tum.de zu verschicken. Der MX-Record für die Domäne net.in.tum.de. ist mailrelay1.lrz.de.. Wir gehen davon aus, dass alle Caches zu Beginn leer sind.

e)* Was versteht man unter einem *MX-Record*?

Anrede eines Mailservers als FQDN.
→ Anfragen dieser FQDN werden an den Mailserver weitergeleitet.

f)* Zeichnen Sie direkt in Abbildung 3.1 alle ausgetauschten DNS-Nachrichten in Form von Pfeilen zwischen den **jeweiligen Endgeräten** ein. **Nummerieren** Sie die Nachrichten **der Reihe nach** beginnend bei 1.

g) Welche Nachrichten aus Teilaufgabe f) gehören zu einer rekursiven Namensauflösung?

Nachricht 1-8 Da der Google Resolver den Ressource Record direkt zurück gibt.

h) Welche Nachrichten aus Teilaufgabe f) gehören zu einer iterativen Namensauflösung?

Nachricht 2-7 Da der googleResolver iterative Namensauflösung liefert (c.)

i) Begründen Sie, welches Transportprotokoll für die ausgetauschten Nachrichten verwendet wird.

Falls Replycode ≤ SN2B : UDP Da der TCP Handshake viel zu lange dauern würde.

→ SN2B: TCP Da die vorende Übertragung von SN2B auch lang dauern würde.

Nachfolgend erhält der PC zu mailrelay1.lrz.de. die IP-Adresse 129.187.255.133. Auf dem PC werden nun die folgenden Kommandos von Hand ausgeführt (graue Zeilen sind Antworten des Servers):


```
1 ~ # telnet 129.187.255.133 25
2 220 mailrelay1.lrz.de ESMTP Postfix < 360
3 HELO \n 50
4 250 .mailrelay1.lrz.de \n 220
5 MAIL FROM:<moepi@moepi.net>
6 250 2.1.0 Ok
7 RCPT TO:<grnvs@net.in.tum.de>
8 250 2.1.5 Ok
9 DATA
10 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
11 Subject: [GRNVS] Klausur
12 Lieber Herr Baumgarten, (...)
```

j)* Was genau bewirkt das Kommando in Zeile 1?

Telnet öffnet eine TCP Verbindung zu 129.187.255.137
Port 25

k) Fertigen Sie ein einfaches Weg-Zeit-Diagramm aus Sicht der Transportschicht an, welches den durch obige Kommandos bewirkten Kommunikationsvorgang von Zeile 1 bis einschließlich 4 darstellt. **Hinweise:**

- Kommandos (Nachrichten) werden durch einen Zeilenumbruch ausgelöst.
 - Zeichen werden ASCII-kodiert übertragen (Zeilenumbruch entspricht 1 B).
 - Geben Sie zu jeder Nachricht Flags, Sequenz- / Bestätigungsnummer sowie die Länge der Payload an.

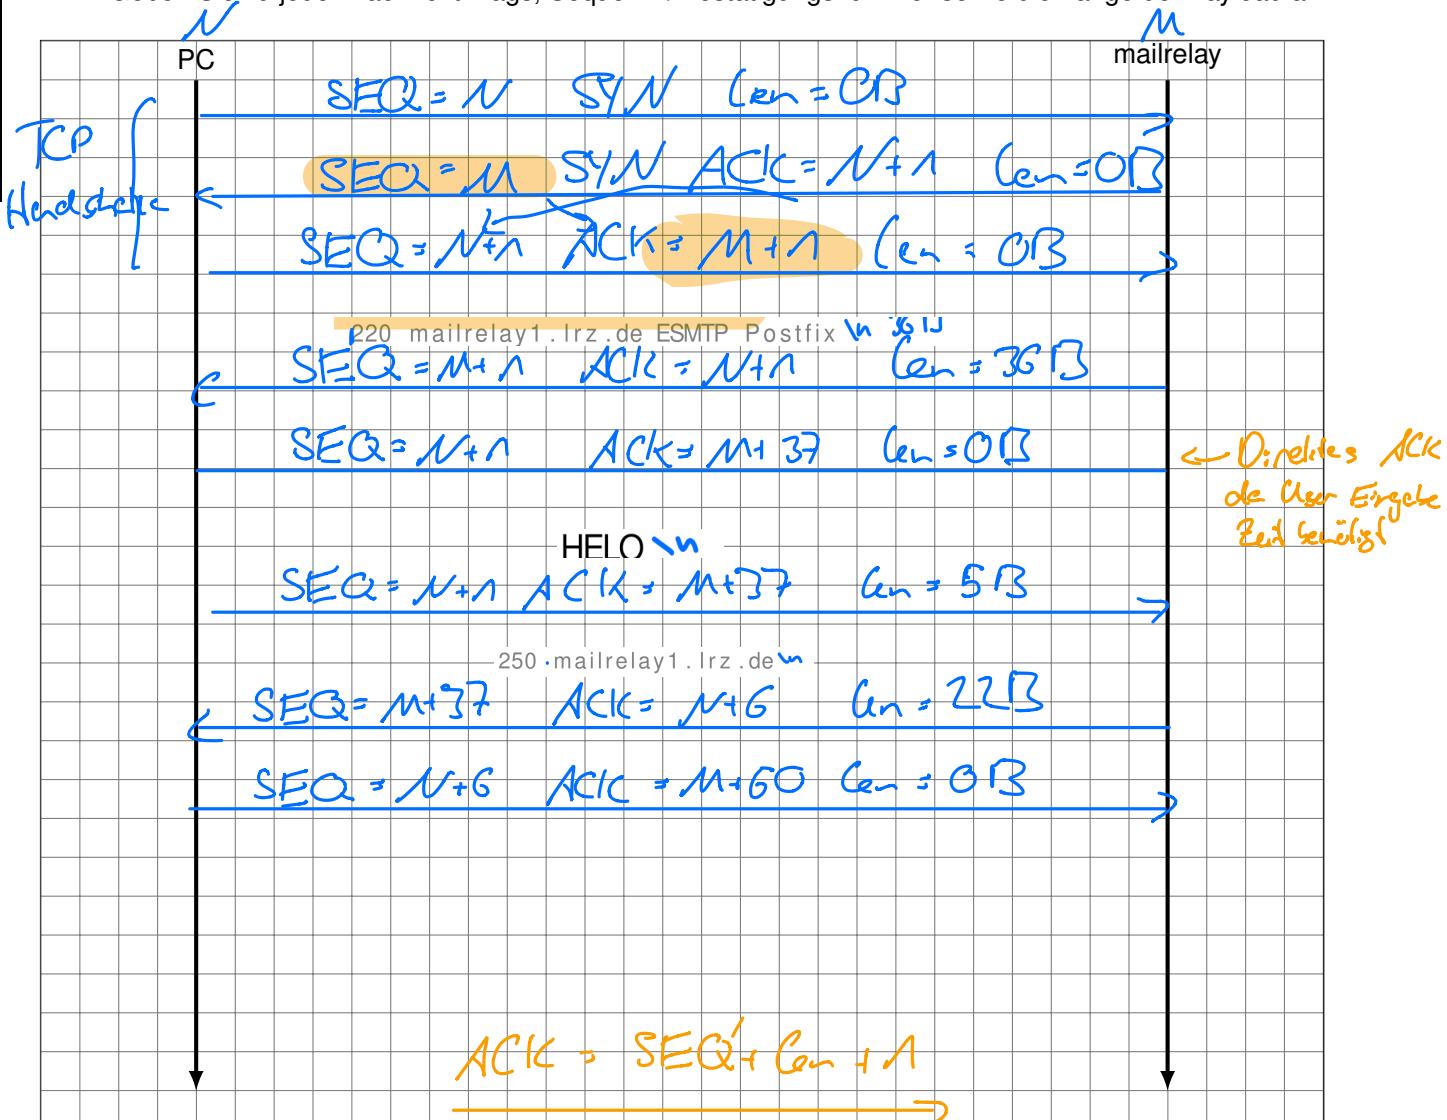

Aufgabe 4 NAT und statisches Routing (14 Punkte)

Wir betrachten das Netzwerk aus Abbildung 4.1. PC1 und PC2 sind über den Switch S miteinander und mit dem Router R1 verbunden. Im lokalen Netzwerk werde das Subnetz 172.29.50.0 / 26 verwendet. Der Router R1 ist über ein Transportnetz der Präfixlänge 30 mit R2 verbunden, welcher das Gateway zum Internet auf der Seite eines Service Providers darstellt.

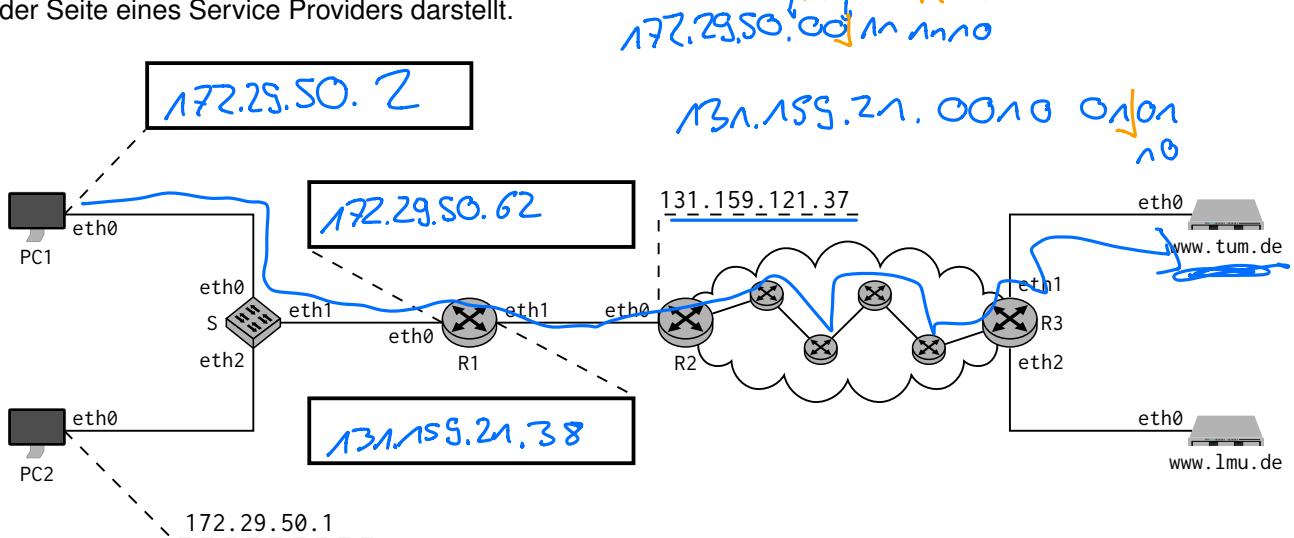


Abbildung 4.1: Netztopologie

a)* Weisen Sie PC1 die kleinstmögliche nutzbare IP aus dem Subnetz zu. Tragen Sie diese direkt in Abbildung 4.1 ein.

b)* Weisen Sie R1.eth0 die größtmögliche nutzbare IP aus dem Subnetz zu. Tragen Sie diese direkt in Abbildung 4.1 ein.

c)* Weisen Sie R1.eth1 eine Adresse aus dem Transportnetz zu. Tragen Sie diese direkt in Abbildung 4.1 ein.

d)* Welches Transportprotokoll und welcher Zielport werden verwendet, wenn PC1 mittels Browser auf <https://www.tum.de/> zugreift?

TCP 443

Da HTTP über TCP verwendet, HTTPS Port 443

Im Folgenden kürzen wir IP- und MAC-Adressen nach dem Schema <Gerät>.<Interface> ab, z. B. R1.eth0 für die entsprechende Adresse an Interface eth0 von Router R1.

R1 unterstützt NAT, um den PCs den Zugriff aufs Internet zu ermöglichen. Die Zuordnung erfolgt dabei wie in der Vorlesung behandelt über den globalen Port, R1 speichert jedoch zusätzliche Daten ab.

PC2 hat bereits mit Hosts im Internet kommuniziert. Die NAT-Tabelle von R1 ist nachfolgend abgebildet.


Prot.	Local IP	Local Port	Global IP	Global Port	Remote IP	Remote Port
tcp	172.29.50.1	53050	R1.eth1	53050	tum.eth0	443
tcp	172.29.50.1	55222	R1.eth1	55222	lmu.eth0	80
	172.29.50.2	55222	R1.eth1	55222	tum.eth0	443

Tabelle 4.1: NAT-Tabelle von Router R1

PC1 greift nun auf www.tum.de zu. Als zufälliger Source Port wird 55222 verwendet.

e) Ergänzen Sie Tabelle 4.1 um die hierbei entstehenden Einträge.

Beachten Sie für die nachfolgenden Teilaufgaben außerdem, dass sich zwischen R2 und R3 vier weitere Router befinden.



0 f) Ergänzen Sie für die Anfrage von PC1 an www.tum.de die Headerfelder in den drei leeren Kästen in Abbildung 4.2. Falls ein Feld nicht eindeutig bestimmt ist, treffen Sie eine sinnvolle Wahl.

Hinweis:

- Falls Sie Teilaufgabe d) nicht lösen konnten, nehmen Sie Zielport 80 an.
- IP- und MAC-Adressen können nach dem Schema <Gerät>.<Interface>, z. B. PC2.eth0, abgekürzt werden.
- Der Hostname des Servers, auf dem www.tum.de gehostet wird, kann durch „tum“ abgekürzt werden.

Src MAC	PC1.eth0
Dst MAC	R1.eth0
Src IP	PC1.eth0
Dst IP	tum.eth0
TTL	64
Src Port	55222
Dst Port	443 ← https

Src MAC	R1.eth1
Dst MAC	R2.eth0
Src IP	R1.eth1 ↗
Dst IP	tum.eth0
TTL	62
Src Port	55223
Dst Port	443

Src MAC	R2.eth1
Dst MAC	↓cam.eth0
Src IP	R2.eth1
Dst IP	tum.eth0
TTL	57
Src Port	55223
Dst Port	443


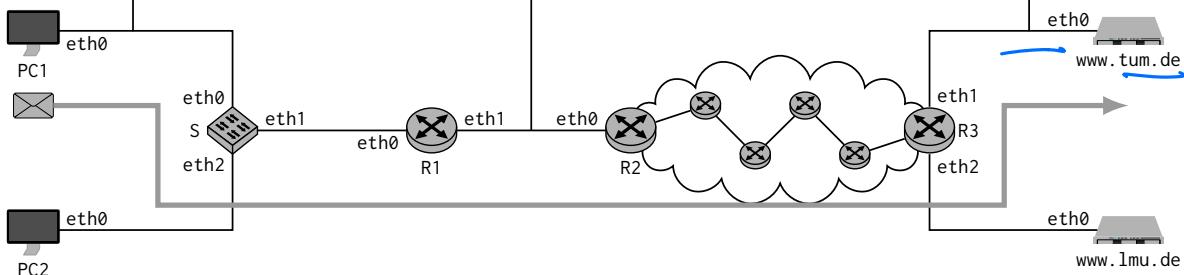


Abbildung 4.2: Lösungsvordruck für Teilaufgabe f)

g) Ergänzen Sie für die Antwort von `www.tum.de` an PC1 die Headerfelder in den drei leeren Kästen in Abbildung 4.3. Falls ein Feld nicht eindeutig bestimmt ist, treffen Sie eine sinnvolle Wahl.

Hinweis:

- IP- und MAC-Adressen können nach dem Schema `<Gerät>.<Interface>`, z. B. `PC2.eth0`, abgekürzt werden.
- Der Hostname des Servers, auf dem `www.tum.de` gehostet wird, kann durch „`tum`“ abgekürzt werden.



Src MAC	PC1.eth0
Dst MAC	PC1.eth0
Src IP	192.168.1.100
Dst IP	PC1.eth0
TTL	57
Src Port	443
Dst Port	55223

Src MAC	R2.eth0
Dst MAC	R1.eth1
Src IP	192.168.1.100
Dst IP	R1.eth1
TTL	58
Src Port	443
Dst Port	55223

Src MAC	www.eth0
Dst MAC	R3.eth1
Src IP	192.168.1.100
Dst IP	R1.eth1
TTL	64
Src Port	443
Dst Port	55223

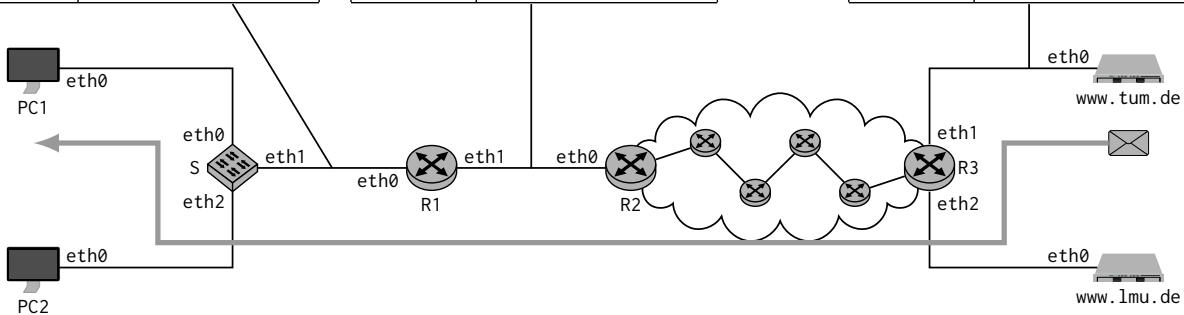


Abbildung 4.3: Lösungsvordruck für Teilaufgabe g)

Aufgabe 5 Voyager 1 und die Moepis (Abtastung und Quantisierung) (23 Punkte)

Die Moepis entdecken eines Tages auf ihrem Planeten Gliese 587c einen Einschlagskrater. Darin finden sie eine verbeulte Aluschale¹ und eine goldene Scheibe (Abbildung 5.1). Auf dem Cover der goldenen Scheibe befinden sich einige seltsame Zeichnungen (Abbildung 5.2). Die Moepis versuchen nun im Folgenden die Botschaft zu entschlüsseln.



Abbildung 5.1: Voyager Golden Record Cover und Platte


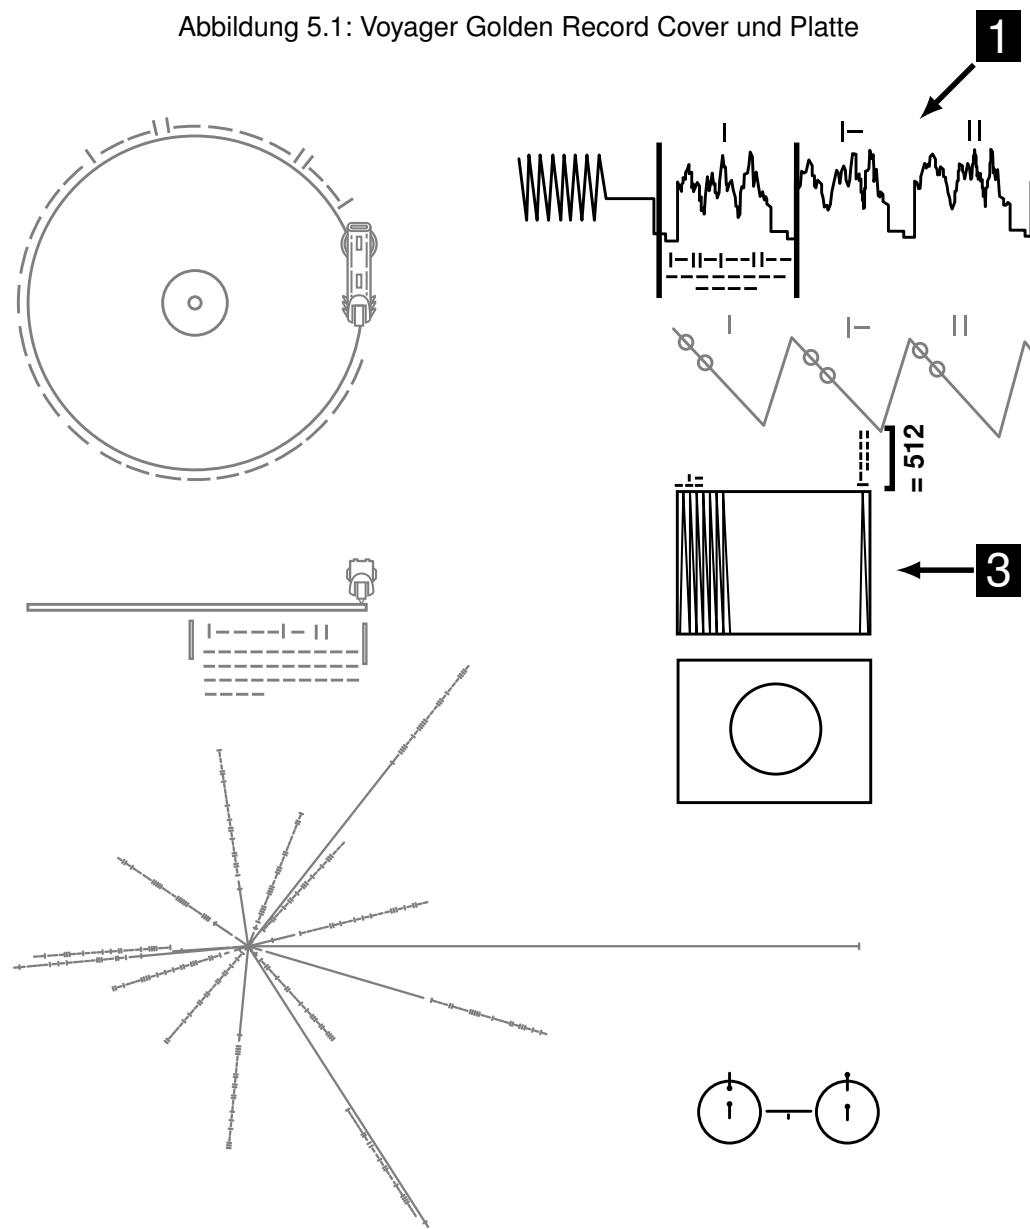


Abbildung 5.2: Zeichnungen auf dem Cover der Voyager Golden Record


¹Dabei handelt es sich um die Raumsonde Voyager 1, die 1977 von der Erde aus gestartet wurde. Als Nachricht für Außerirdische trägt sie eine goldene Platte, die sog. „Golden Record“.

Ein weises Moepi kommt zu dem Schluss, dass die Zeichnung unten rechts in Abbildung 5.2 den Hyperfeinstrukturübergang des Wasserstoffatoms darstellen könnte. Dieser Übergang hat eine Frequenz von 1420 MHz. Er stellt also sowohl eine Zeiteinheit (Periodendauer) als auch eine Längeneinheit (Wellenlänge) dar. Diese universellen Einheiten werden als Maßstab für alle anderen Angaben der Zeichnungen benutzt. Alle Zahlenwerte sind binär mit | als 1 und – als 0 angegeben.

a)* Berechnen Sie die universelle Zeiteinheit und geben Sie diese in Sekunden an.




b)* Berechnen Sie die universelle Längeneinheit und geben Sie diese in Metern an.




Auf der rechten Hälfte von Abbildung 5.2 wird erklärt, wie man aus den abgespielten Geräuschen Bilder rekonstruieren kann. Die dritte Zeichnung auf der rechten Seite (3) zeigt, dass Bilder aus **vertikalen „Scanlines“** bestehen, und zwar $1000000000_b = 512$ Stück (siehe binäre Darstellung mittels | und – in der Zeichnung). In der obersten Zeichnung (1) sind die ersten drei Scanlines schematisch dargestellt.

c) Wie lange dauert das Abspielen einer Scanline? (Herleitung / Rechnung)



d)* Die Bilder haben (wie abgebildet) ein Seitenverhältnis von 4:3. Mit welcher Rate sollten die Moepis die Scanlines abtasten? **Hinweis:** Falls Sie Teilaufgabe c) nicht lösen konnten, nehmen Sie $t = 8,29 \text{ ms}$ für eine Scanline an.



Um die Erkenntnisse zu validieren, schlägt ein weiteres Moepi vor, zunächst ein Vorschaubild von geringer Qualität (8×6 Pixel) zu erzeugen. Dazu sollen erst einmal **nur 8 repräsentative Scanlines** untersucht werden, von denen **jeweils nur 6 Pixel** rekonstruiert werden sollen. Die Scanlines sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Das Vorschaubild soll außerdem **nur schwarz und weiß** enthalten (keine Graustufen).



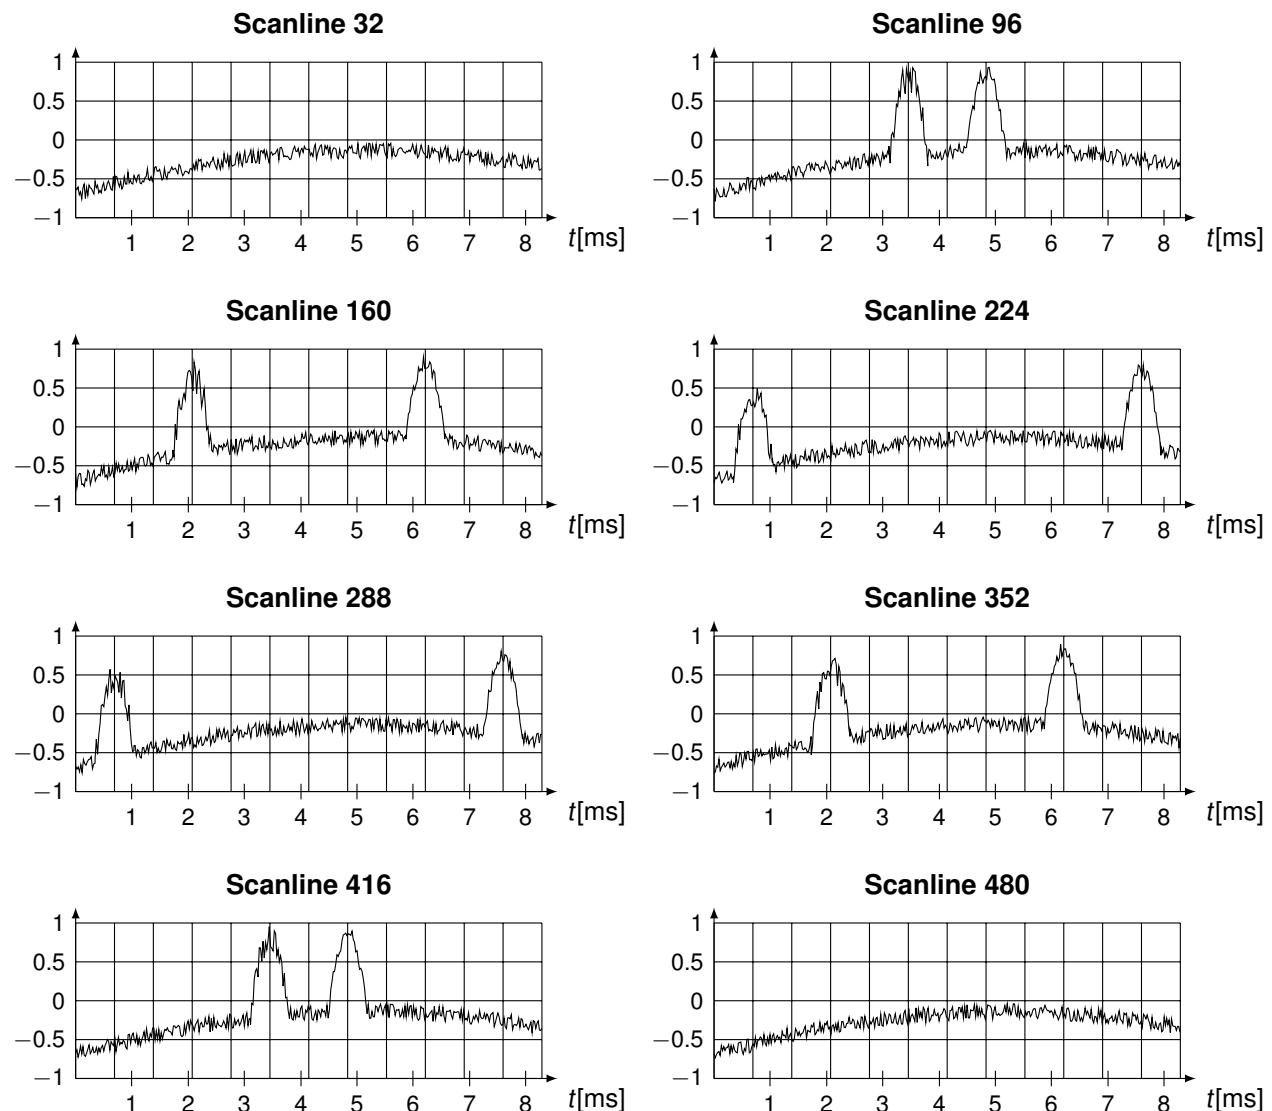


Abbildung 5.3: Ausgewählte Scanlines des ersten Bildes


e)* Begründen Sie, wie viele Abtastwerte pro Scanline für das Vorschaubild notwendig sind.




f) Markieren Sie alle Abtastzeitpunkte für Scanline 32 in Abbildung 5.3.




g)* Bestimmen Sie die Quantisierungsintervalle **und** Quantisierungsstufen, sodass der maximale Quantisierungsfehler im Intervall $[-1; 1]$ minimal ist.



h) Zeichnen Sie das quantisierte (**nicht** das abgetastete) Signal für Scanline 96 in Abbildung 5.3 ein.



i) Zeichnen Sie das abgetastete **und** quantisierte Signal für Scanline 160 in Abbildung 5.3 ein.



j) Erstellen Sie das Vorschaubild in Abbildung 5.4. Markieren Sie dazu ggf. auch die Abtastwerte der übrigen Scanlines in Abbildung 5.3.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								






Abbildung 5.4: Vorschau des ersten Bildes


Zusätzlicher Vordruck zu Aufgabe 2. Ungültige Lösungen bitte deutlich streichen.

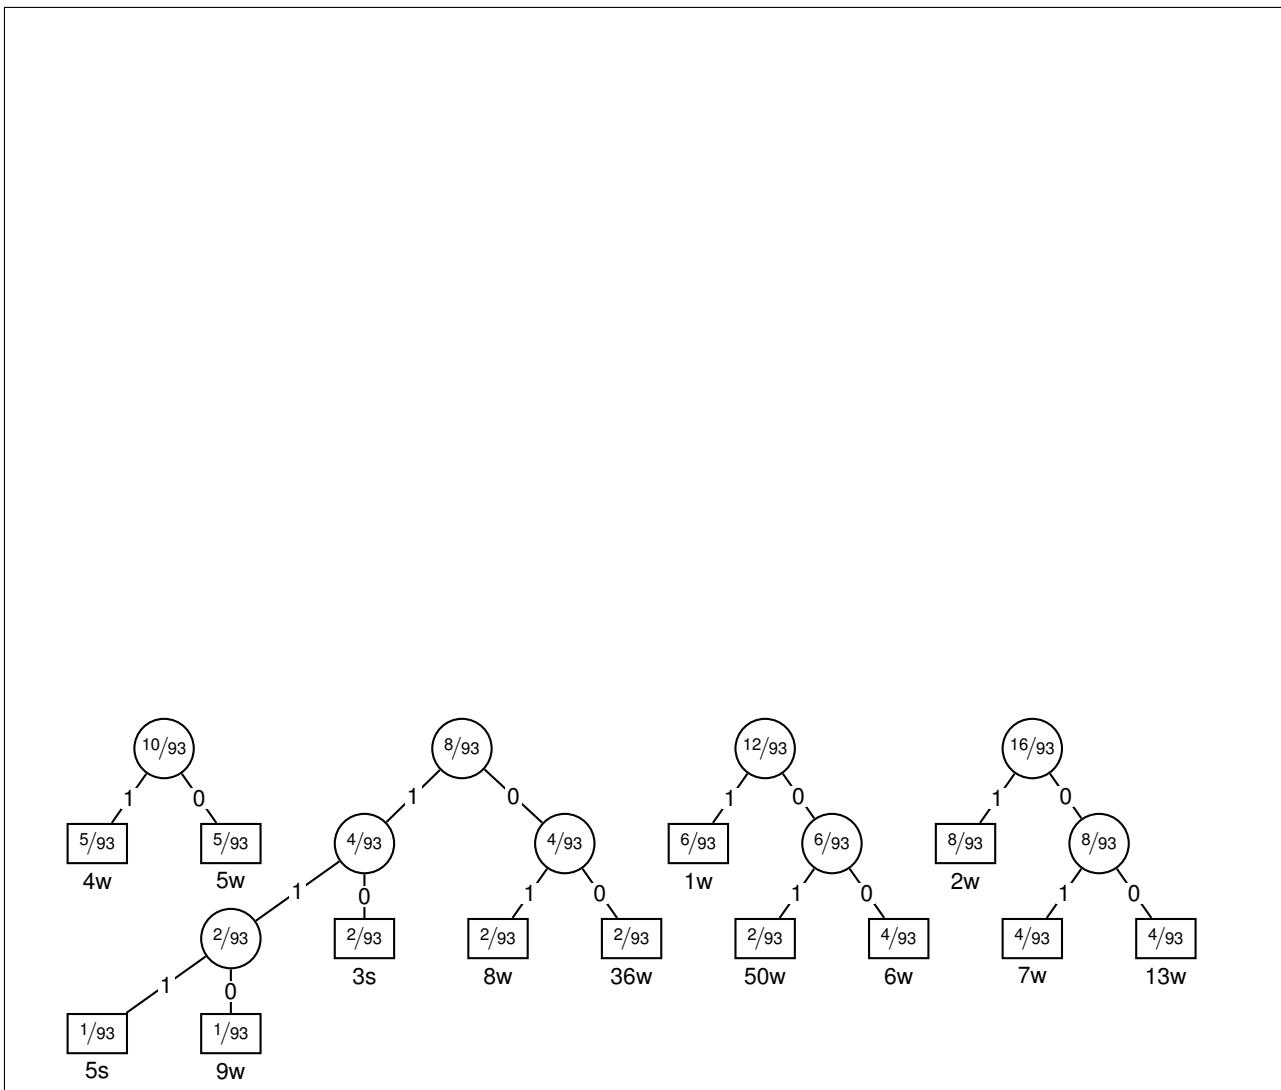

Zusätzlicher Vordruck zu Aufgabe 3. Ungültige Lösungen bitte deutlich streichen.

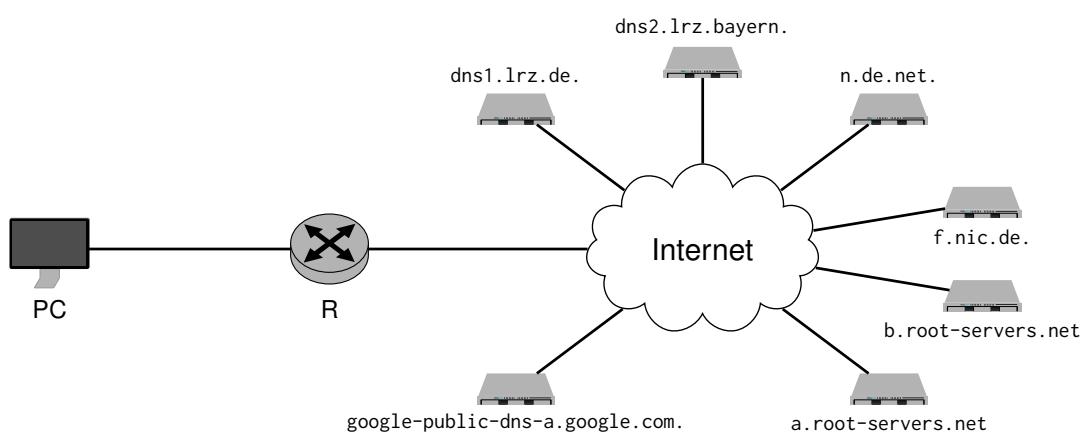

**Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe.
Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.**

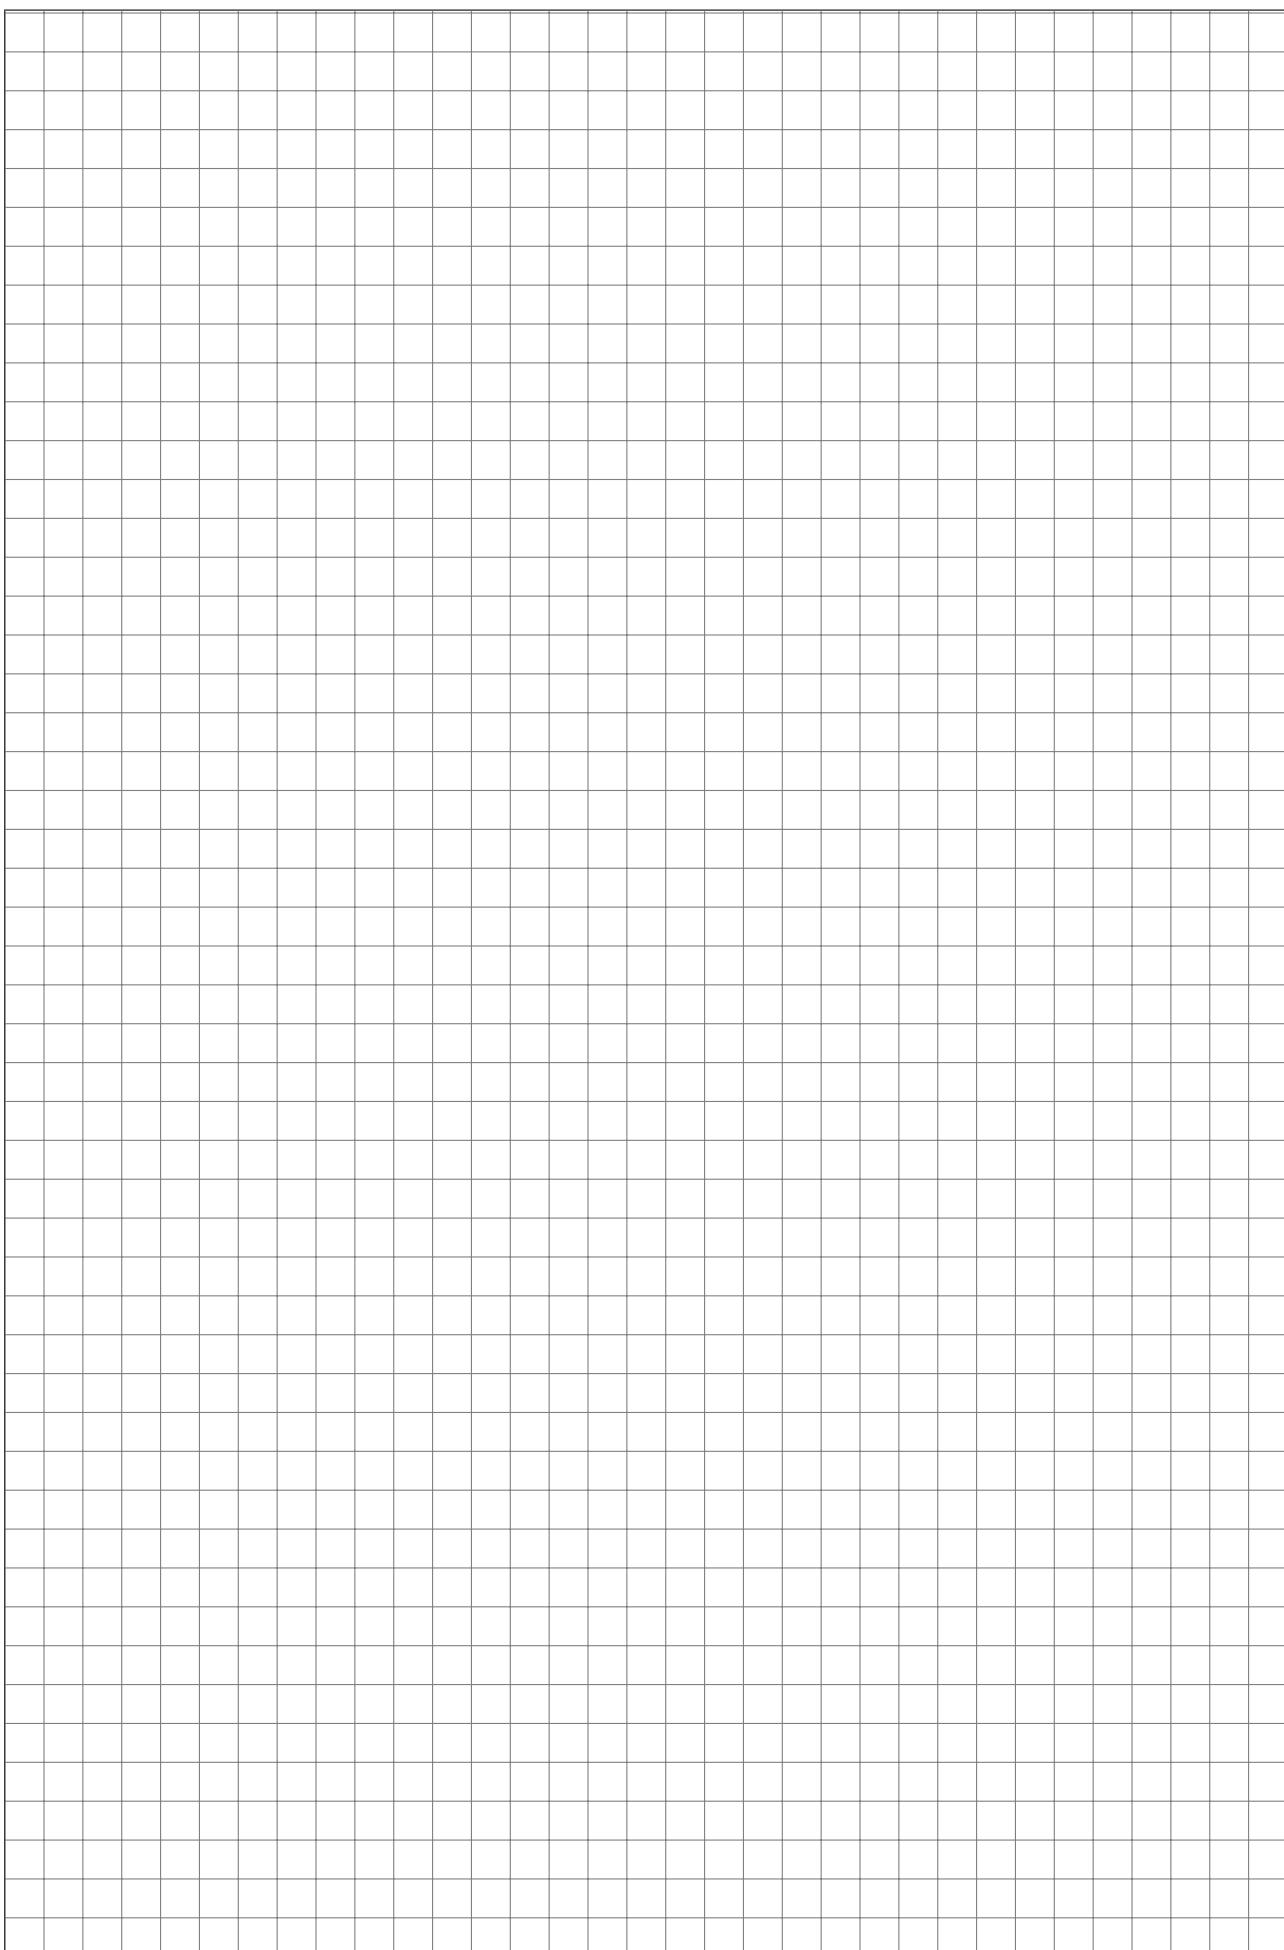A large grid of squares, approximately 20 columns by 25 rows, intended for students to write their solutions. The grid is enclosed in a thin black border.

