


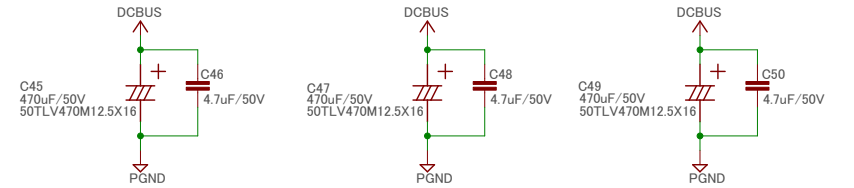


MOTOR0 DRIVER

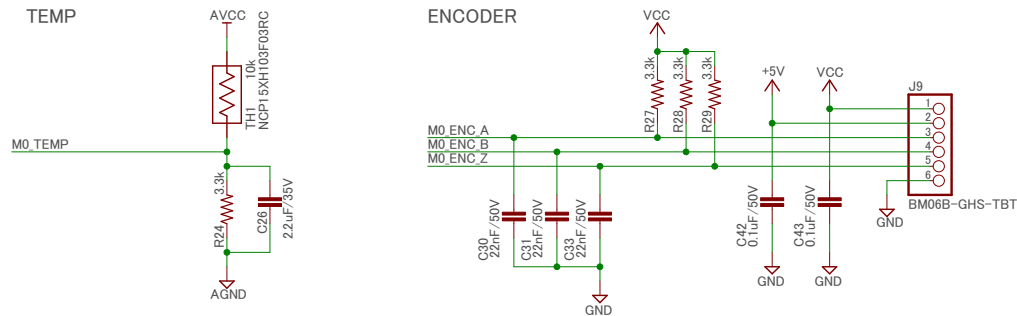


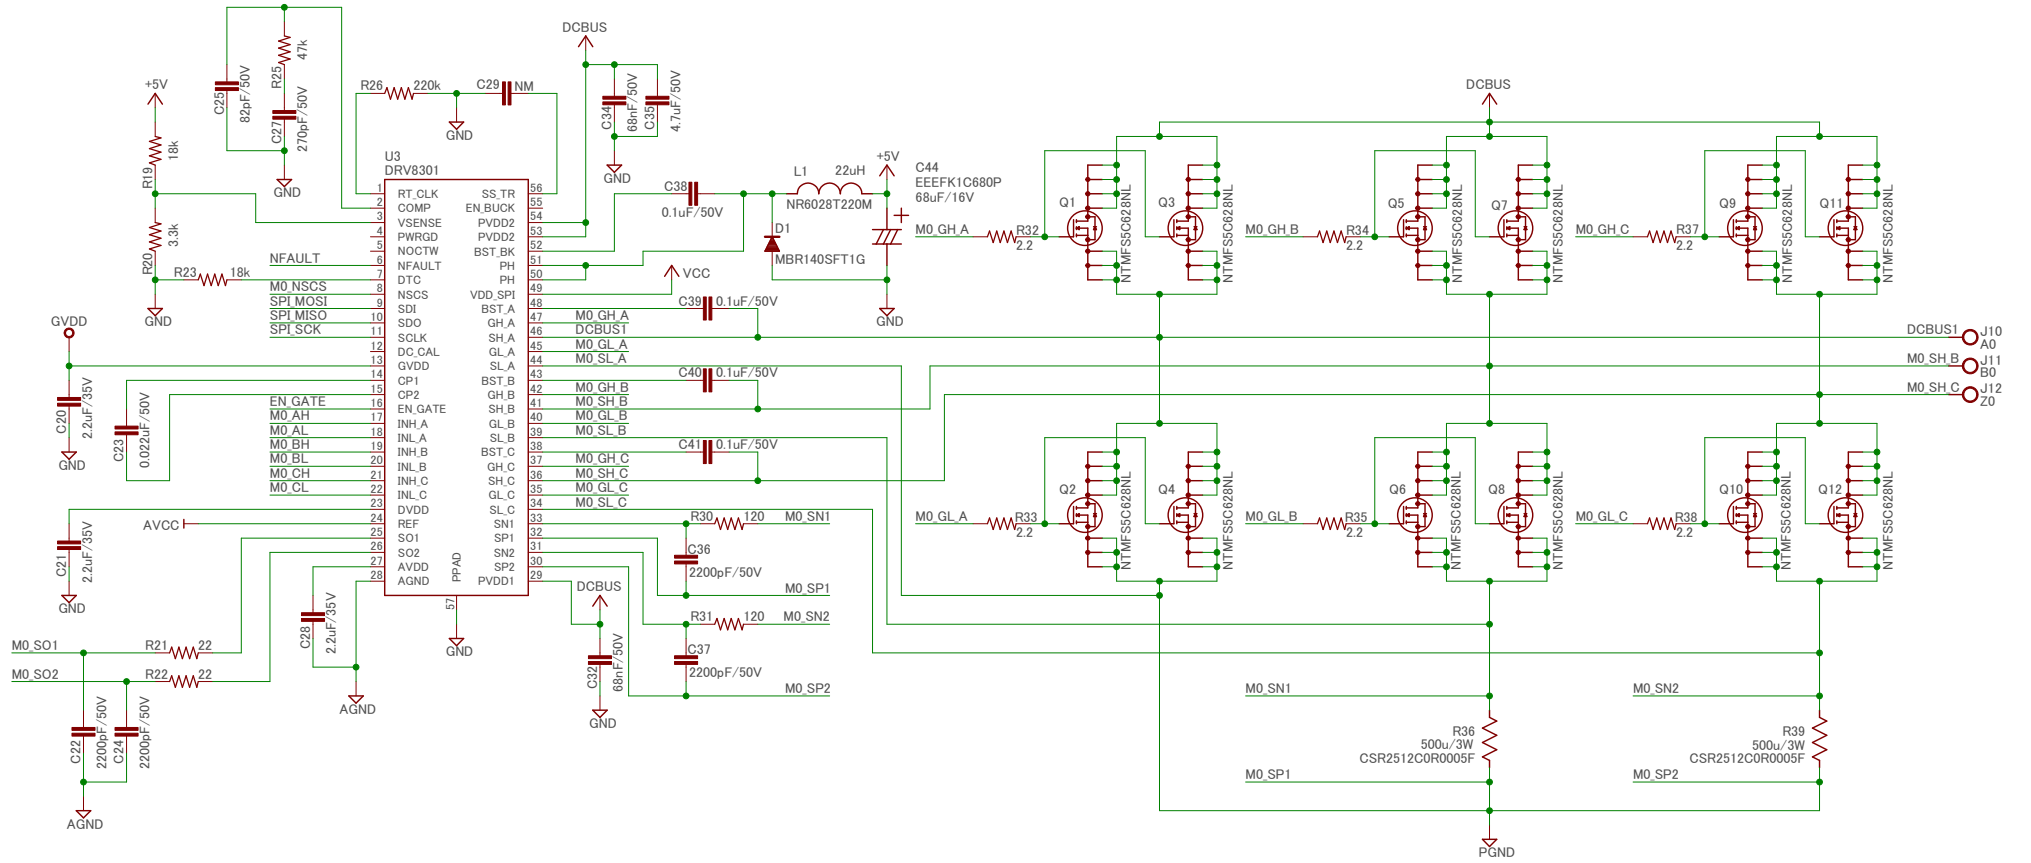









AUX DRIVER

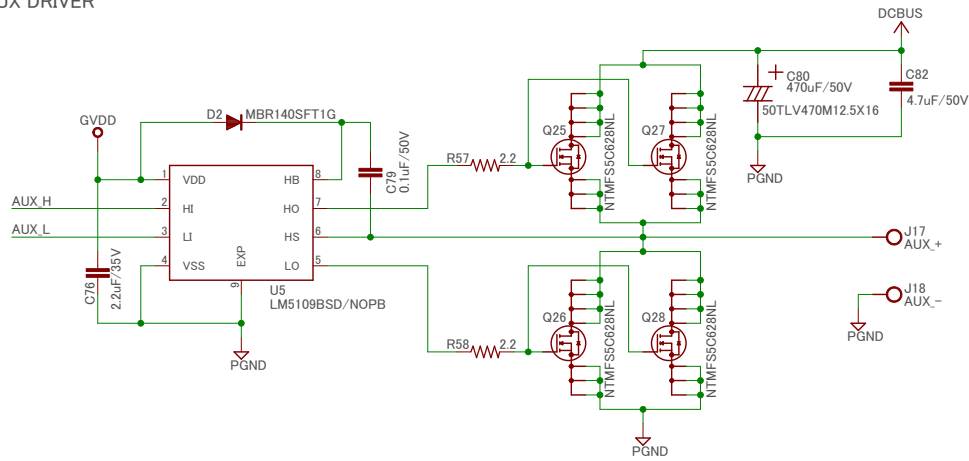

AUX_TEMP



POWER

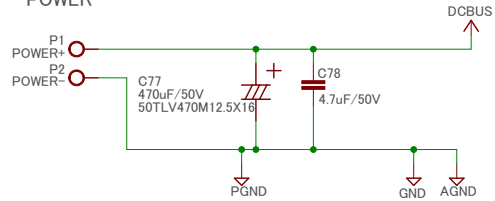

TH1.TH3.TH4は基板の取り付け穴にラウンドを設ける。
TH2をグランド接続の基板取り付け穴とする。

AT_S.ODRIVE_2ch

2020/03/13 13:08

Sheet: 4/4