



الفرض Active-low بودن CS

device	address Arr-A0	hex
Ram 1	0000000000000000XXXXXX	000000 → 000FFF
RAM	0000000000000001XXXXXX	001000 → 001FFF
Ram 2	0000000000000010XXXXXX	002000 → 002FFF
PERI1	000000000000000000000000XX	00A000 → 00A00F
PERI2	000000000000000000000001XX	00A000 → 00A00F

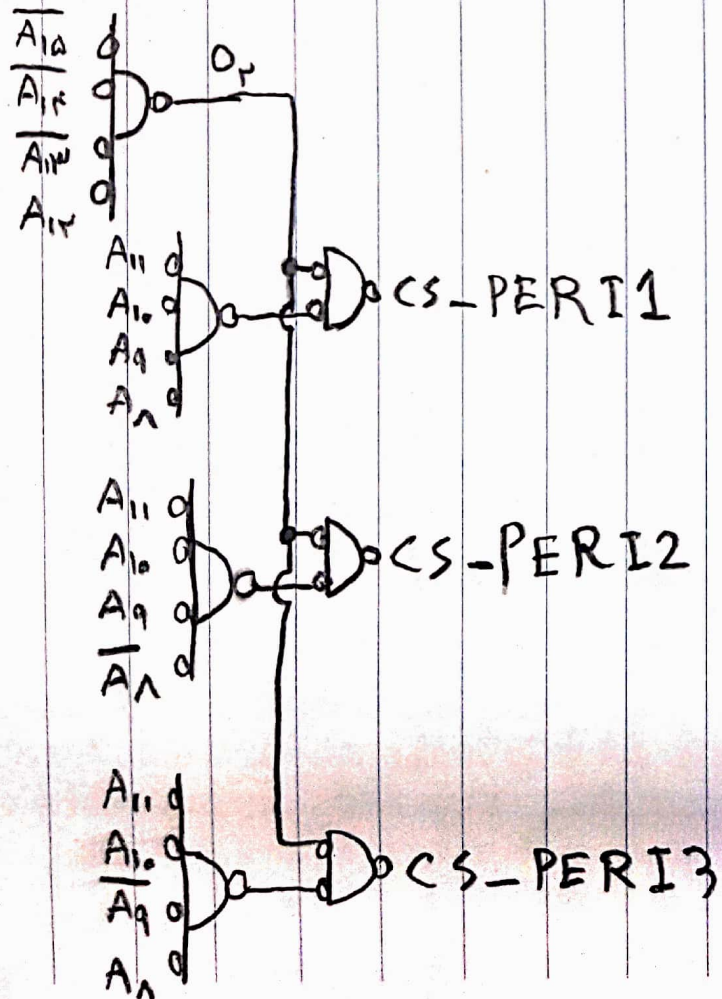

مسئله ۳ - با صرف نظر از CS بودن و Active-low

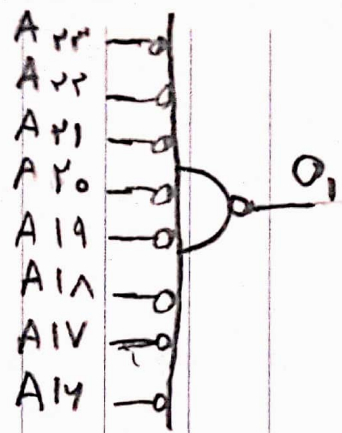