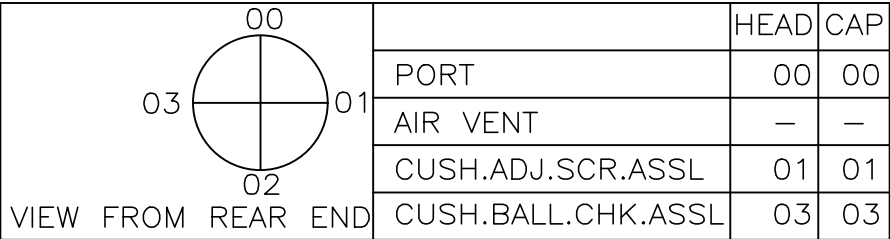












SPECIFICATION

- 1)BORE : $\varnothing 63\text{mm}$
- 2)ROD : $\varnothing 36\text{ mm}$
- 3)STROKE : 350 mm^{+3}
- 4)WORKING PR. : 160 BAR
- 5)TEST PR. : 240 BAR
- 6)AMB TEMP. : 80° C
- 7)TYPE : DOUBLE ACTING (CUSHIONED AT BOTH ENDS)
- 8)MOUNTING : MP3, CAP EYE FIXED MOUNTING
- 9)OPERATING MEDIA : MINERAL OIL
- 10)SEAL : IMPORTED/VITON

PORT DETAIL



UNSPECIFIED TOLERANCES ON LINEAR DIMENSION IS:7215																
0.5–6		>6–30		>30–120		>120–400		>400–1000		>1000–2000		>2000–4000				
± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2				
<div> Steel Coated Products Ltd. B–6, MIDC–TARAPUR, BOISAR MAHARASHTRA</div>									DATE	17.08.22	SCALE– 1:2					
									DRN	V.BRITTO	SIZE– A3					
									CHD	V.RAJ PIT	PROJ					
									APPD.	S.GUPTA						
SURFACE FINISH				TITLE					ALL DIMENSION ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.				REV R0			
	RAW	50/		HYDRAULIC CYLINER FOR STERRING UNIT					SHEET VELJAN 064 R755					DRG. NO. ECL–07–002/1		
		ROUGH	25/12.5/													
		SMOOTH	6.3/ 3.2/ 1.6/													
	GRIND	0.8/ 0.4/		M/C.												