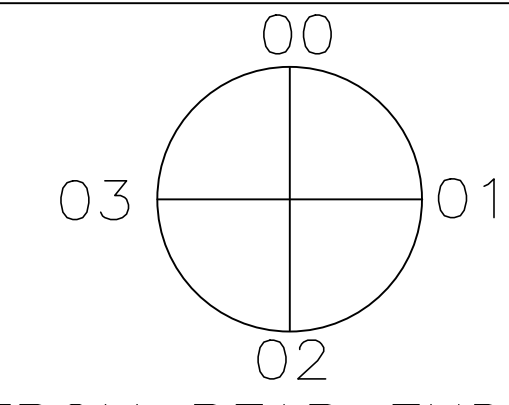

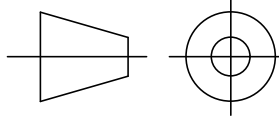










FORT DETAILS

SPECIFICATION

- 1)BORE : $\varnothing 100\text{mm}$
- 2)ROD : $\varnothing 70\text{ mm}$
- 3)STROKE : $400\text{ mm} +^3$
- 4)WORKING PR. : 160 BAR
- 5)TEST PR. : 240 BAR
- 6)AMB TEMP. : 80° C
- 7)TYPE : DOUBLE ACTING (CUSHIONED AT BOTH ENDS)
- 8)MOUNTING : MT5, CAP FIXED EYE WITH SPH. BRG.
- 9)OPERATING MEDIA : MINERAL OIL
- 10)SEAL : IMPORTED/VITON

		HEAD	CAP
	PORT	00	00
	AIR VENT	-	-
	CUSH.ADJ.SCR.ASSL	01	01
VIEW FROM REAR END	CUSH.BALL.CHK.ASSL	03	03

UNSPECIFIED TOLERANCES ON LINEAR DIMENSION IS:7215														
0.5-6		>6-30		>30-120		>120-400		>400-1000		>1000-2000		>2000-4000		
± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2		
<div> Steel Coated Products Ltd. B-6, MIDC-TARAPUR, BOISAR MAHARASHTRA</div>									DATE	17.08.22		SCALE- 1:4		
									DRN	V.BRITTO		SIZE- A3		
									CHD	V.RAJPUT		PROJ		
									APPD.	S.GUPTA				
SURFACE FINISH			TITLE						ALL DIMENSION ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.				REV	
	RAW		 50		HYDRAULIC CYLINDER FOR ENTRY MAGNETIC CONVEYOR 1						R0			
	ROUGH		 25/12.5											
	SMOOTH		 6.3/3.2/1.6											
	GRIND		 0.8/0.4		M/C.		ECL-03-004/1							