


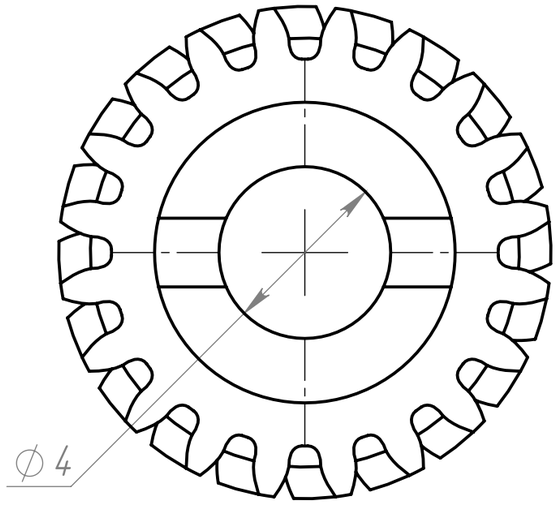


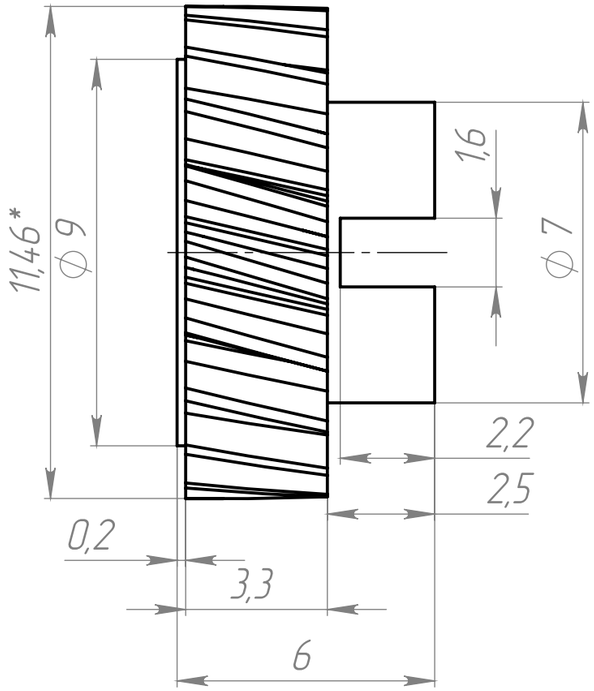

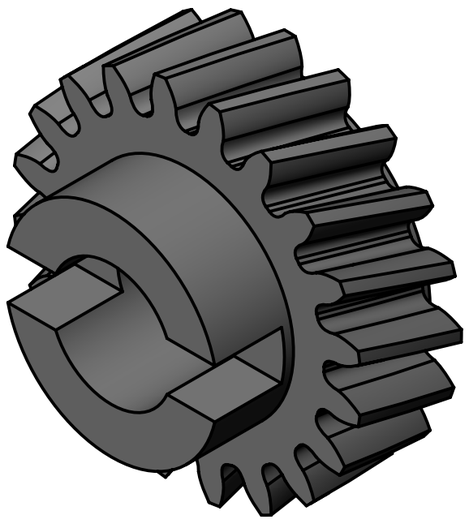

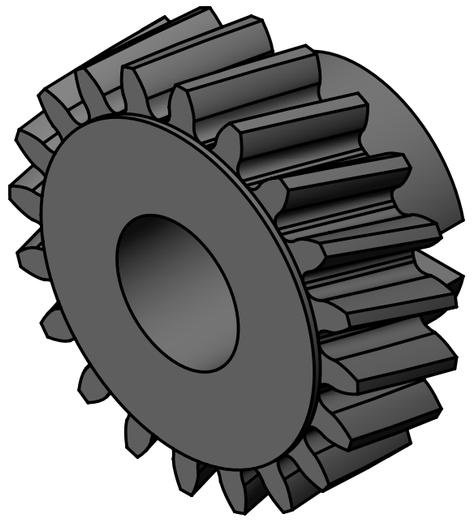

Модуль		m	0,5
Число зубьев		z	20
Угол наклона зубьев		β	15°
Направление линии зуба		–	правое
Нормальный исходный контур		–	Нестандартный
Нормальный исходный контур	Угол профиля	α	15°
	Коэффициент высоты головки зуба	h_a^*	1
	Коэффициент граничной высоты	h_l^*	2
	Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой	ρ_f^*	0,38
	Коэффициент радиального зазора	c^*	0,25
	Коэффициент толщины зуба по делительной прямой	s^*	1
Коэффициент смещения		x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81		–	7-F
Длина общей нормали		W	$2{,}342^{-0{,}015}_{-0{,}034}$
Допуск на колебание длины общей нормали		F_{vw}	0,006
Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния	За оборот колеса	F_i''	0,024
	На одном зубе	f_i''	0,013
Контролировать при отсутствии обкатки с измерительной шестерней	Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F_r	0,016
	Допуск на погрешность профиля зуба	f_f	0,009
	Отклонение основного шага	f_{pt}	±0,011
Делительный диаметр		d	10,353
Допуск на погрешность направления зуба		F_β	0,009
Допуск на торцовое биение базовой поверхности		F_T	–
Обозначение чертежа сопряжённого зубчатого колеса		–	

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H12, валов h12, остальных ±IT12/2.
2. Неуказанные допуски формы и расположение поверхностей по ГОСТ 25069-81.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шестерня узла КК	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Коршков Л.В.					2.20	5:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78	СКБ "Источник"		
Утв.								

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.