


Б-2024.01.003

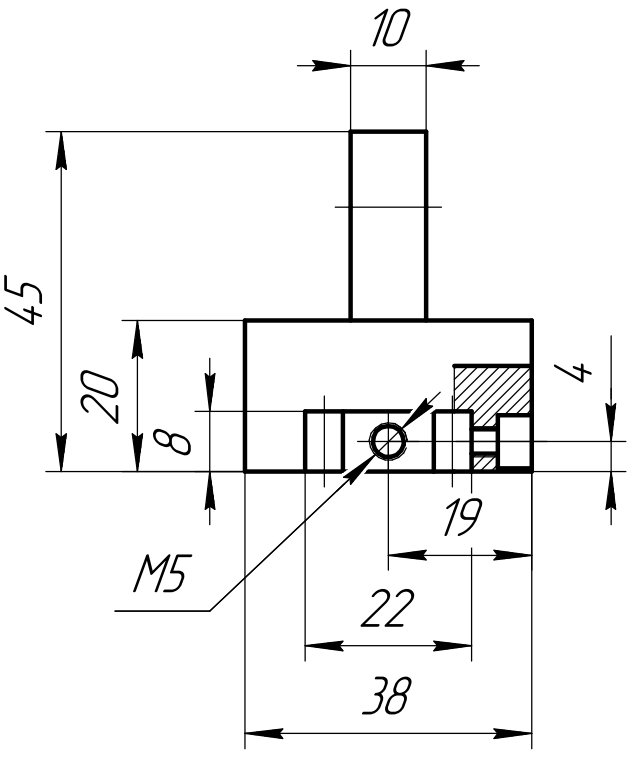

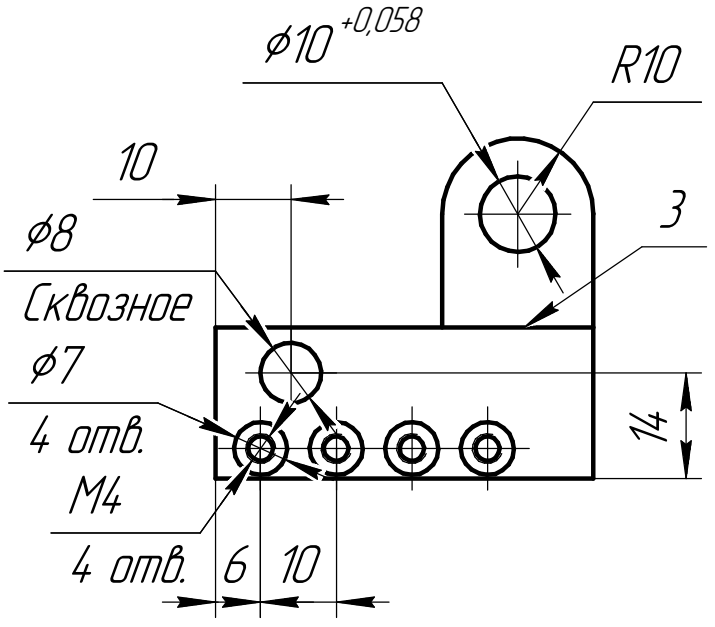

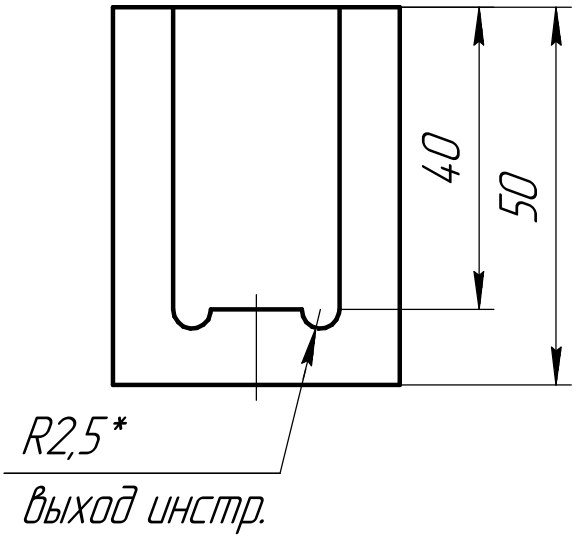

1. * – размер для справок
2. Неук. пред. отклонения размеров H14, h14, JS14.
3. Допускается наличие сварного соединения по контуру с снятием фаски 4*45° и образованием катета не менее 3мм.
4. HRC 38...42, после сварки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Б-2024.01.003

Крепление ножа

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:1

Лист	Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.